


YZ-084C

数控插铣床

产品特性：

- 进口高刚性丝杆、导轨、联轴器等运动部件, 稳定性好、精度高
 - 三轴线轨, 高速、高精度、摩擦量小, 使用寿命长
 - 优选国际一线品牌 CE 认证元器件
 - LED 光源, 工作环境更明亮
- 总线式系统, 电气系统更稳定
 - 德国技艺床身, 刚性好、精度高
 - 配置专利产品插铣动力头
 - 配置台湾数控回转台
 - 欧盟级安全标准 (适合出口使用)

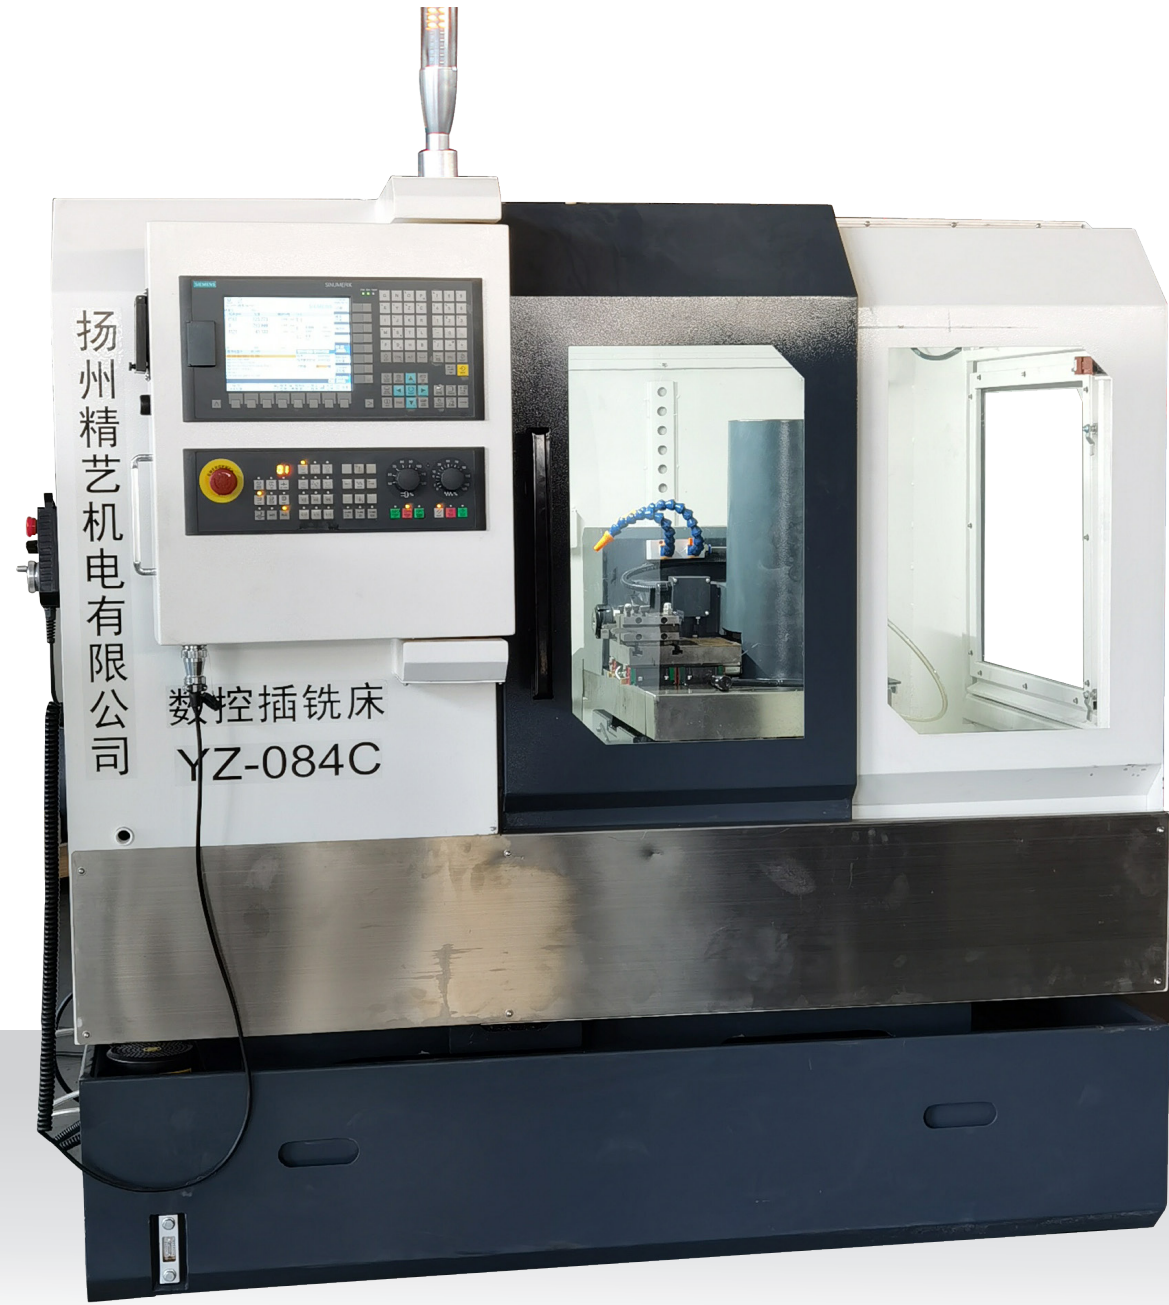

参数：

产品型号	YZ-084C
电气容量	
总电机功率	9Kw
插削主轴电机功率	0.75Kw
铣削主轴电机功率	1.1Kw
冷却泵功率	0.65Kw
机床行程	
X轴	200mm
Y轴	360°
Z轴	200mm
插削头行程	25mm
电机扭矩	
X轴	8Nm
Y轴	8Nm
Z轴	6Nm
主轴转速及进给驱动	
X轴快速进给	10000mm/min
Z轴快速进给	10000mm/min
插削主轴转速	30~180次/min
机床精度	
X、Z轴重复定位精度	±0.005mm
X、Z轴定位精度	±0.008mm
Y轴重复定位精度	20"
Y轴定位精度	6"
工作台	
工作台长×宽	600×400
插刀工位数	3
铣刀工位数	1
体积	
长×宽×高	1700×1455×2000mm
冷却油箱容积	100L
净重	2500Kg

细节展示：



· 手持式电子手轮



· 成品展示

Subject to product upgrade and parameter change without prior notice 如产品升级, 参数变更, 恕不另行通知

YZ-092C

数控螺旋槽铣床

产品特性：


- 进口高刚性丝杆、导轨、联轴器等运动部件, 稳定性好、精度高
 - 三轴线轨, 高速、高精度、摩擦量小, 使用寿命长
 - 优选国际一线品牌 CE 认证元器件
 - LED 光源, 工作环境更明亮
- 总线式系统, 电气系统更稳定
 - 德国技艺床身, 刚性好、精度高
 - 配置专利产品钻铣动力头
 - 配置台湾数控回转台
 - 欧盟级安全标准 (适合出口使用)



参数：

产品型号	YZ-092C
电气容量	
总电机功率	8Kw
铣头主轴电机功率	0.75Kw
冷却泵功率	0.65Kw
机床行程	
X轴	200mm
Y轴	360°
Z轴	200mm
电机扭矩	
X轴	8Nm
Y轴	8Nm
Z轴	6Nm
主轴转速及进给驱动	
X、Y、Z轴快速进给	10000mm/min
铣削主轴转速	150~6000r/min
机床精度	
X、Z轴重复定位精度	±0.005mm
X、Z轴定位精度	±0.008mm
A轴重复定位精度	20"
A轴定位精度	6"
十字工作台	
工作台长×宽	600×400
铣刀工位数	2
最大承载重量	200Kg
体积	
长×宽×高	1700×1455×1696mm
冷却油箱容积	100L
净重	2300Kg

细节展示：

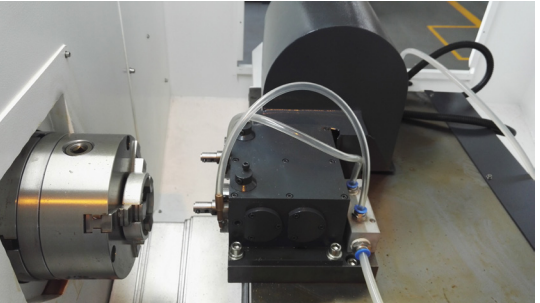

· 手持式电子手轮



· 成品展示

Subject to product upgrade and parameter change without prior notice 如产品升级, 参数变更, 恕不另行通知



YZ-090A

五轴插铣中心

产品特性：


- 进口高刚性丝杆、导轨、联轴器等运动部件,稳定性好、精度高
 - 三轴线轨,高速、高精度、摩擦量小,使用寿命长
 - 优选国际一线品牌 CE 认证元器件
 - LED 光源,工作环境更明亮
- 总线式系统,电气系统更稳定
 - 德国技艺床身,刚性好、精度高
 - 配置专利产品立式插削头
 - 配置台湾数控回转台
 - 欧盟级安全标准 (适合出口使用)



参数：

产品型号	YZ-090A
电气容量	
总电机功率	20Kw
插削主轴电机功率	1.1Kw
铣削主轴电机功率	7.5Kw
冷却泵功率	0.65Kw
主轴	
主轴锥度	ISO40/BT40
最大面铣直径	Ø80mm
最大立铣直径	Ø38mm
机床行程	
X轴	650mm
Y轴	500mm
Z轴	500mm
A轴	-30°~+120°
C轴	360°
插削行程	25mm
电机扭矩	
X/Y/Z轴	8/8/15Nm
A轴	6Nm
C轴	6Nm
换刀	2
刀库容量	16tools
刀具最大尺寸	Ø120mm
刀具最大重量	8Kg
换刀时间	5 seconds
插刀工位数	3
主轴转速及进给驱动	
X、Y、Z轴快速进给	36000mm/min
铣削主轴转速	10~10000r/min
插削主轴转速	50~180次/min
机床精度	
X、Y、Z轴重复定位精度	±0.005mm
X、Y、Z轴定位精度	±0.008mm
A/C轴重复定位精度	60"/40"
A/C轴定位精度	8"/6"
十字工作台	
工作台长×宽	900X450
T型槽槽宽/数量/间距	18/5/80 mm
最大承载重量	350Kg
体积	
长×宽×高	2380×2030×2475mm
包装尺寸	2740×2216×2800mm
冷却油箱容积	210L
净重	4000Kg

细节展示：



· 五轴旋转工作台

· 哈伯油冷机

· 手持式电子手轮

· 高压冲洗水枪


Subject to product upgrade and parameter change without prior notice 如产品升级, 参数变更, 恕不另行通知

YZ-090B

数控立式插铣中心

产品特性：



- 进口高刚性丝杆、导轨、联轴器等运动部件,稳定性好、精度高
 - 三轴线轨,高速、高精度、摩擦量小,使用寿命长
 - 优选国际一线品牌 CE 认证元器件
 - LED 光源,工作环境更明亮
- 总线式系统,电气系统更稳定
 - 德国技艺床身,刚性好、精度高
 - 配置专利产品立式插削头
 - 配置台湾数控回转台
 - 欧盟级安全标准 (适合出口使用)

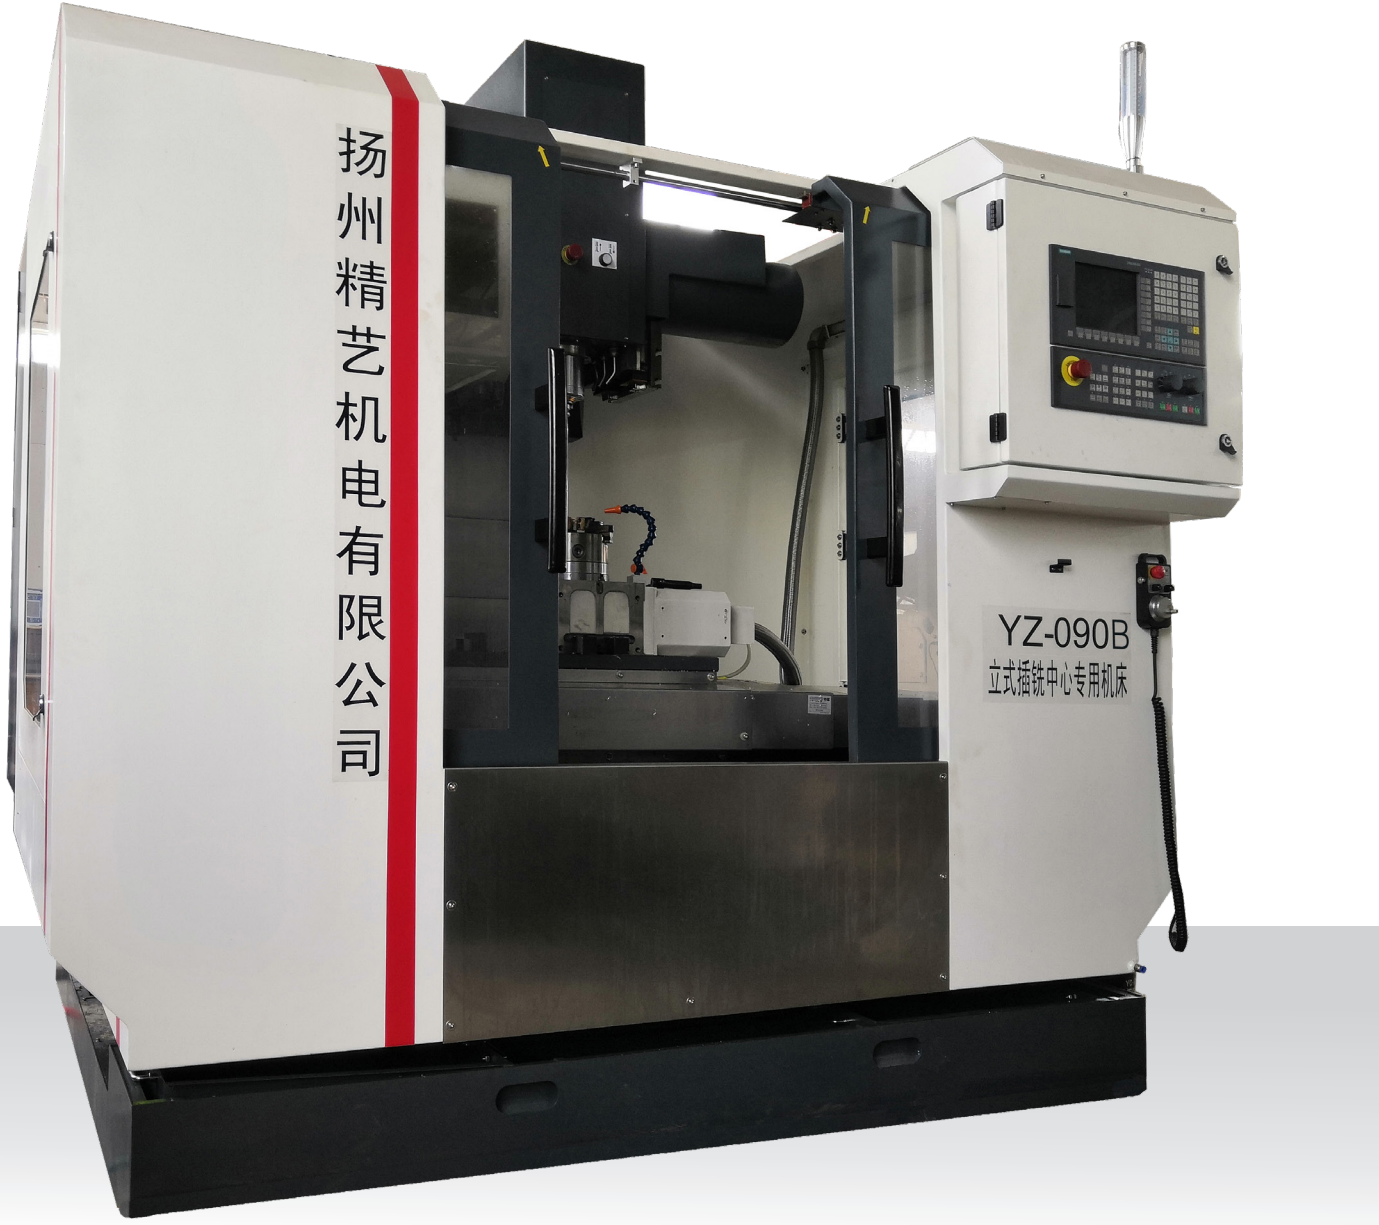

参数：

产品型号	YZ-090B
电气容量	
总电机功率	18Kw
插削主轴电机功率	1.1Kw
铣削主轴电机功率	7.5Kw
冷却泵功率	0.65Kw
主轴	
主轴锥度	ISO40/BT40
最大面铣直径	Ø80mm
最大立铣直径	Ø38mm
机床行程	
X轴	650mm
Y轴	400mm
Z轴	400mm
A轴	360°
插削行程	25mm
电机扭矩	
X轴	8Nm
Y轴	8Nm
Z轴	15Nm
A轴	6Nm
换刀	
刀库容量	16tools
刀具最大尺寸	Ø120mm
刀具最大重量	8Kg
换刀时间	5 seconds
插刀工位数	3
主轴转速及进给驱动	
X、Y、Z轴快速进给	36000mm/min
铣削主轴转速	10~10000r/min
插削主轴转速	50~180次/min
机床精度	
X、Y、Z轴重复定位精度	±0.005mm
X、Y、Z轴定位精度	±0.008mm
A轴重复定位精度	20"
A轴定位精度	6"
十字工作台	
工作台长×宽	800X500
T型槽槽宽/数量/间距	18/5/80 mm
最大承载重量	350Kg
体积	
长×宽×高	2380×2030×2475mm
包装尺寸	2560×2280×2450mm
冷却油箱容积	210L
净重	3800Kg

细节展示：

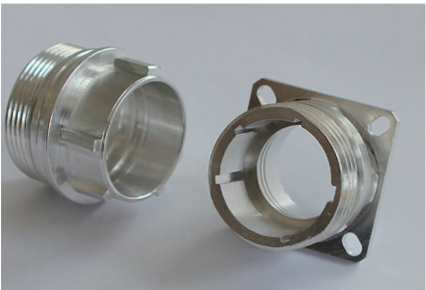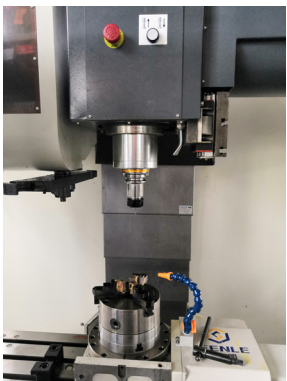

· 手持式电子手轮

· 成品展示

Subject to product upgrade and parameter change without prior notice 如产品升级, 参数变更, 恕不另行通知