


§ . IP地址的基本概念

1. Internet中的地址

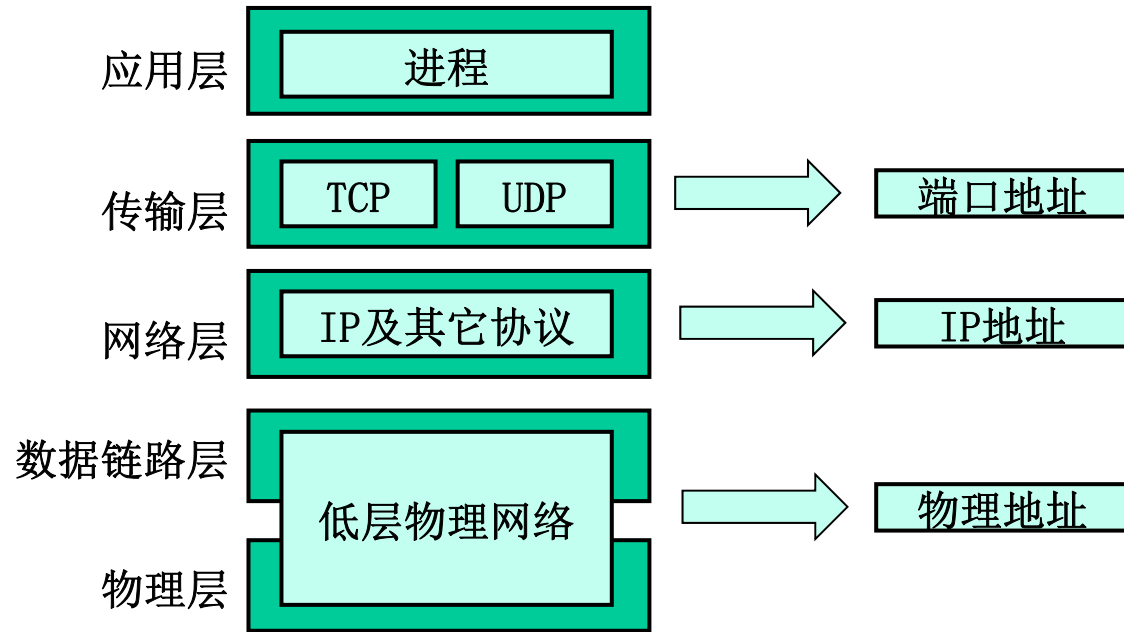

§ . IP地址的基本概念

2. 物理地址

物理地址是**单个网络内部**对一个计算机进行寻址时所使用的地址(用来定义网络设备的位置/用来表示每一个站点的唯一性标识符)，由计算机所属的网络进行定义，包含在数据链路层使用的帧中，是最低一级的地址，也称为MAC (Medium/Media Access Control) 地址

★ **单个网络**指不能跨越路由器(路由器转发时不带MAC)

★ 在网络底层的物理传输过程中，是通过MAC地址来识别主机的，因此一个主机会有一个唯一的MAC地址

★ MAC地址是固化在网络适配器(网卡)中的

- 包括以太网卡、无线网卡、蓝牙网卡等

★ MAC地址占6字节(48bit)，用十六进制表示，通常的表示形式为

"E8-2A-EA-D7-88-72"

"E8:2A:EA:D7:88:72"

"E82A:EAD7:8872"

- Windows下用ipconfig /all查看
- Linux下用ifconfig查看

§ . IP地址的基本概念

2. 物理地址

物理地址是**单个网络内部**对一个计算机进行寻址时所使用的地址(用来定义网络设备的位置/用来表示每一个站点的唯一性标识符)，由计算机所属的网络进行定义，包含在数据链路层使用的帧中，是最低一级的地址，也称为MAC (Medium/Media Access Control) 地址

★ MAC地址的前三字节(24bit)称为组织唯一标志符(OUI=Organizationally Unique Identifier)由IEEE的地址注册管理机构分配给网络设备制造商，后三字节(24bit)由制造商内部分配，称扩展标识符，保证全球唯一，设备出厂前固化，不可改变

- 软件可模拟修改 MAC 地址
- 从左到右依次编号为47 - 0，则

BBBBBBB. XX. XX. XX. XX. XX

第40bit位：0 - 单播地址

1 - 组播地址

第41bit位：0 - 全局地址(IEEE分配)

1 - 本地地址(自行分配)

48bit 全1 - 广播地址

网卡MAC地址的最高字节必定偶数

★ 网卡的MAC地址虽然固定，但是**仍可以监听到**任何发送到它连接的网线上的数据，**正常情况下**网卡忽略目的地址非本机/组播/广播的数据包，不向上层传输；但若将**网卡设为混杂模式**(Promiscuous Mode)，则会将所有收到的数据包均向上层传输

- Wireshark等抓包软件/路由器网卡均需此模式

§ . IP地址的基本概念

3. IP地址

在整个Internet（全球范围）内分配的一个唯一的4字节(32bit)的标识符(IPv4)，一般采用十进制表示，形式为点分十进制形式(例：192.168.1.230)

- ★ 把整个Internet看成为一个单一的、抽象的网络
- ★ 分配给每个主机/路由器
- ★ 这个IP地址俗称为公网IP地址，与之对应，私网的IP地址不能直接连入Internet，要经过NAT转换
- ★ 公/私网的概念可以分层理解
世界范围 / 中国范围 / 同济范围 / 寝室范围

4. 端口地址

端口地址用于唯一标识Internet主机中的每一个进程，在TCP/UDP中端口地址为2字节(16bit)以十进制表示，表示范围是0-65535


- ★ 端口一般称为服务端口号，某些端口有缺省占用
- ★ 不同进程的端口地址不能相同
- ★ 可以根据需要改变端口地址，一个进程也可以绑定多个端口地址

§ . IP地址的基本概念

5. 分类IP地址

5.1. IP地址的表示

在IPv4协议中，每个IP地址长为32bit，采用点分十进制表示（即：X.X.X.X，每个X为8bit，采用十进制表示，范围为0~255）

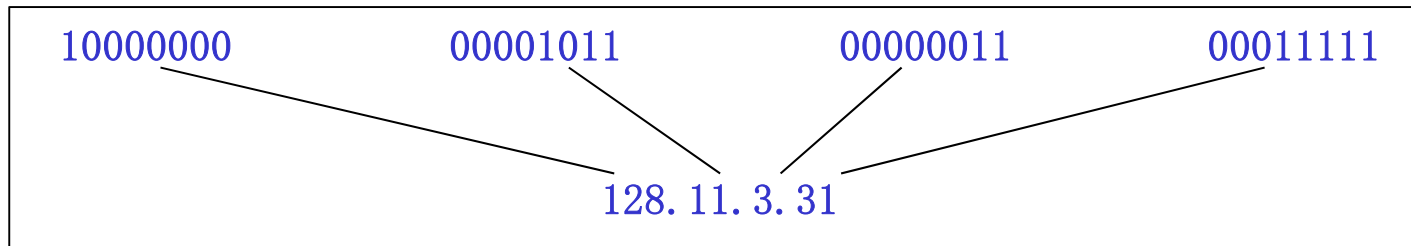


★ 网络通信时，发送方和接收方均有IP地址做为标识

5.2. IP地址的构成

在IPv4协议中，每个IP地址由两部分组成

★ 网络号（Netid）：网络号用于标识一个网络

★ 主机号（Hostid）：主机号用于标识在该网络中的一个主机




共32bit，Netid在前，Hostid在后

§. IP地址的基本概念

5. 分类IP地址

5.3. IP地址的分类

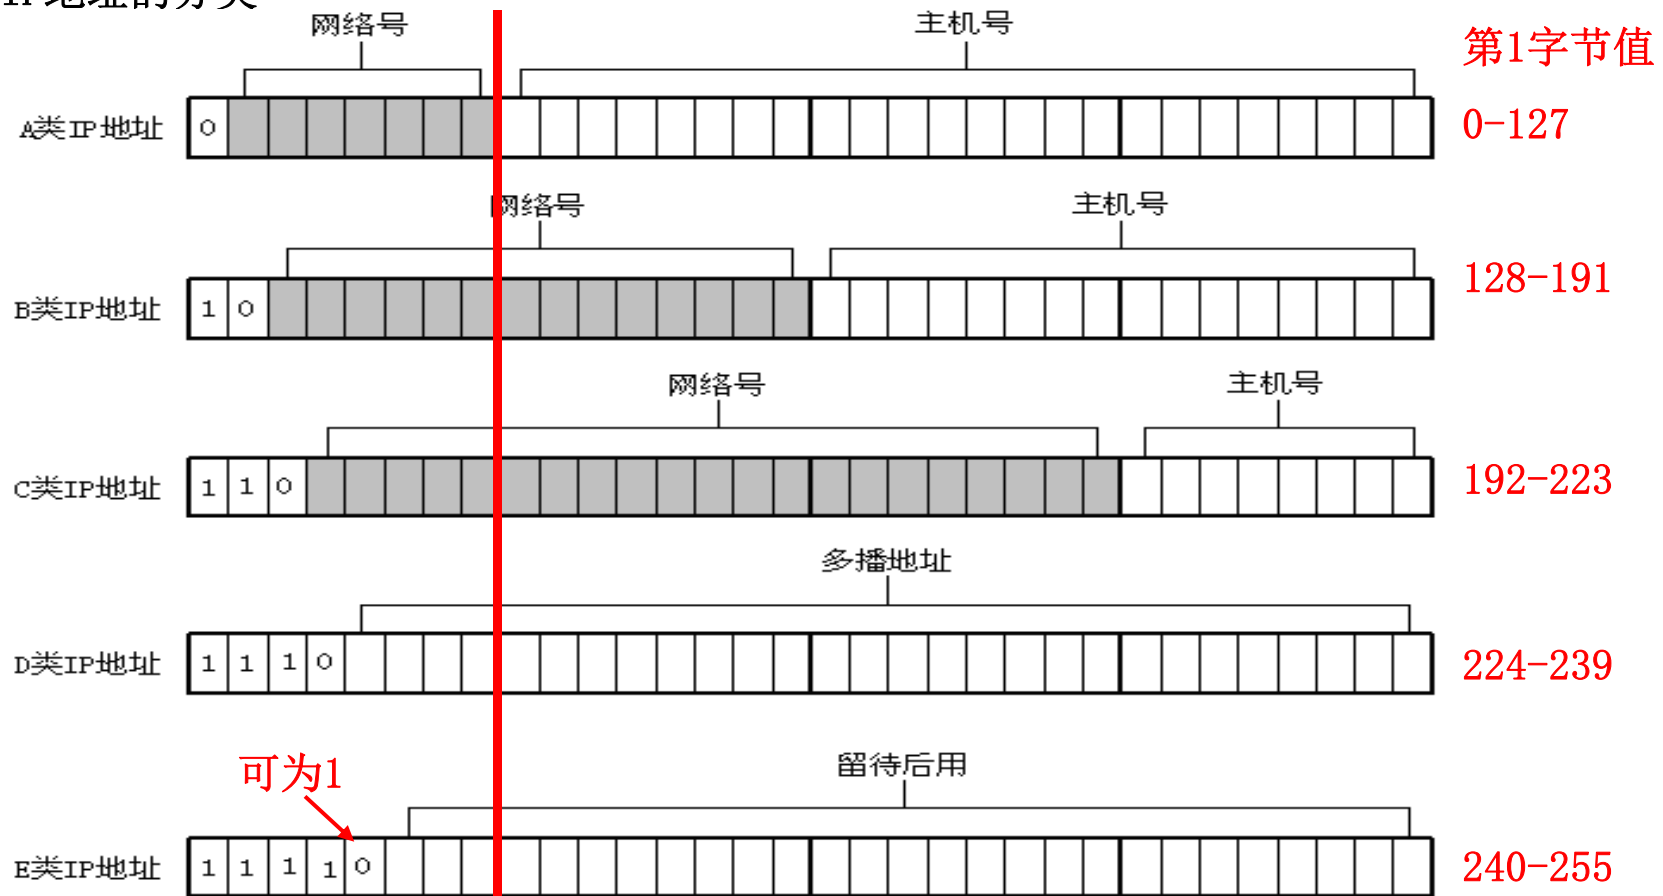

A/B/C类地址可用于正常分配，约定如下：

1、Netid中，阴影部分全0的不能分配

A类网:0 B类网:128.0 C类网:192.0.0

2、Hostid中，全0和全1有特殊含义，不能分配

B类: 156.16, 则156.16.0.0/156.16.255.255不用

§ . IP地址的基本概念

5. 分类IP地址

5.3. IP地址的分类

★ A类IP地址

- Netid占7bit (可区分 $2^7 = 128$ 网络), Hostid占24bit (可区分 $2^{24} = 16777216$ 个主机)
- 地址范围为: 0.0.0.0~127.255.255.255, 其中0 (Netid为0) /127 (环回测试地址) 不能用, 可用为1-126 (共 $2^7-2 = 126$ 个网络)
- 每个A类地址中Hostid为全0/全1的不能用 ($2^{24}-2$)
例: Netid为12, 则12.0.0.0/12.255.255.255不能用, 实际可用12.0.0.1-12.255.255.254,
(每个网络共 $2^{24}-2 = 16777214$ 个主机)
- A类地址适用于有大量主机的大型网络

★ B类IP地址

- Netid占14bit (可区分 $2^{14} = 16384$ 个网络), Hostid占16bit (可区分 $2^{16} = 65536$ 个主机)
- 地址范围为: 128.0.0.0~191.255.255.255, 其中128.0 (Netid为0) 不能用, 可用为128.1-191.255 (共 $2^{14}-1 = 16383$ 个网络)
- 每个B类地址中Hostid为全0/全1的不能用 ($2^{16}-2$)
例: Netid为130.12, 则130.12.0.0/130.12.255.255不能用, 实际可用130.12.0.1-130.12.255.254
(每个网络共 $2^{16}-2 = 65534$ 个主机)
- B类地址适用于一般大公司和大单位组建的网络

§ . IP地址的基本概念

5. 分类IP地址

5.3. IP地址的分类

★ C类IP地址

- Netid占21bit（可区分 $2^{21} = 2097152$ 个网络），Hostid占8bit（可区分 $2^8 = 256$ 个主机）
- 地址范围为：192.0.0.0~223.255.255.255，其中192.0.0（Netid为0）不能用，可用为192.0.1-223.255.244（共 $2^{21}-1 = 2097151$ 个网络）
- 每个C类地址中Hostid为全0/全1的不能用（ 2^8-2 ）
例：Netid为192.168.1，则192.168.1.0/192.168.1.255不能用，实际可用
192.168.1.1-192.168.1.254（每个网络共 $2^8-2 = 254$ 个主机）
- C类地址适用于较小的公司和单位组建的网络

★ D类IP地址

定义为多播使用。在D类地址中没有网络地址和主机地址，整个地址都用作多播

- 地址范围为：224.0.0.0~239.255.255.255
- 一般用于路由器报文等特殊信息的发送

★ E类IP地址

保留，用于某些实验和将来使用。在E类地址中没有网络地址和主机地址

- 地址范围为：240.0.0.0~255.255.255.255
- 将来：按现有路由器算法等的设置，基本无法用于定义网络和主机

§ . IP地址的基本概念

5. 分类IP地址

5.3. IP地址的分类

	A类地址	B类地址	C类地址	D类地址	E类地址
Netid位数	'0' +7位	'10' +14位	'110' +21位	'1110'	'11110'
可表示网络数量	128	16384	2097152	没有网络地址和主机地址的区别	
实际可表示网络数量	-2	-1	-1		
Hostid位数	24	16	8	整个范围都用于多播，一般用于路由器报文等特殊信息的发送	保留，用于某些实验和将来使用
可表示主机数量	16777216	65536	256		
实际可表示主机数量	-2	-2	-2		
地址范围	1.0.0.0 ~ 126.255.255.255	128.1.0.0 ~ 191.255.255.255	192.0.1.0 ~ 223.255.255.255	224.0.0.0 ~ 239.255.255.255	240.0.0.0 ~ 255.255.255.254
不可用的Netid	0 / 127	128.0	192.0.0		
适用	大量主机	大公司/大单位	较小的公司/单位	多播	实验及保留

§ . IP地址的基本概念

5. 分类IP地址

5.4. 特殊的IP地址

★ 网络地址：用于定义网络本身

Host1: 123. 50. 16. 90	}	123. 0. 0. 0
Host2: 123. 65. 7. 34		
Router: 123. 90. 123. 4		
Host1: 141. 14. 22. 8	}	141. 14. 0. 0
Host2: 141. 14. 45. 9		
Router: 141. 14. 67. 64		
Host1: 192. 168. 1. 230	}	192. 168. 1. 0
Host2: 192. 168. 1. 100		
Router: 192. 168. 1. 1		

Netid正常，Hostid为全0
不能当源地址，也不能当目的地址
用作网络标识

§ . IP地址的基本概念

5. 分类IP地址

5. 4. 特殊的IP地址

★ 直接广播地址：对特定网络上的所有主机进行广播

Host1: 123. 50. 16. 90

Host2: 123. 65. 7. 34

Router: 123. 90. 123. 4

Router=>本网内所有主机
123. 255. 255. 255

Host1: 141. 14. 22. 8

Host2: 141. 14. 45. 9

Router: 141. 14. 67. 64

Router=>本网内所有主机
141. 14. 255. 255


Host1: 192. 168. 1. 230

Host2: 192. 168. 1. 100

Router: 192. 168. 1. 1

Router=>本网内所有主机
192. 168. 1. 255

Netid正常, Hostid为全1
不能当源地址, 可以当目的地址
一般来自于远端, 由路由器转发

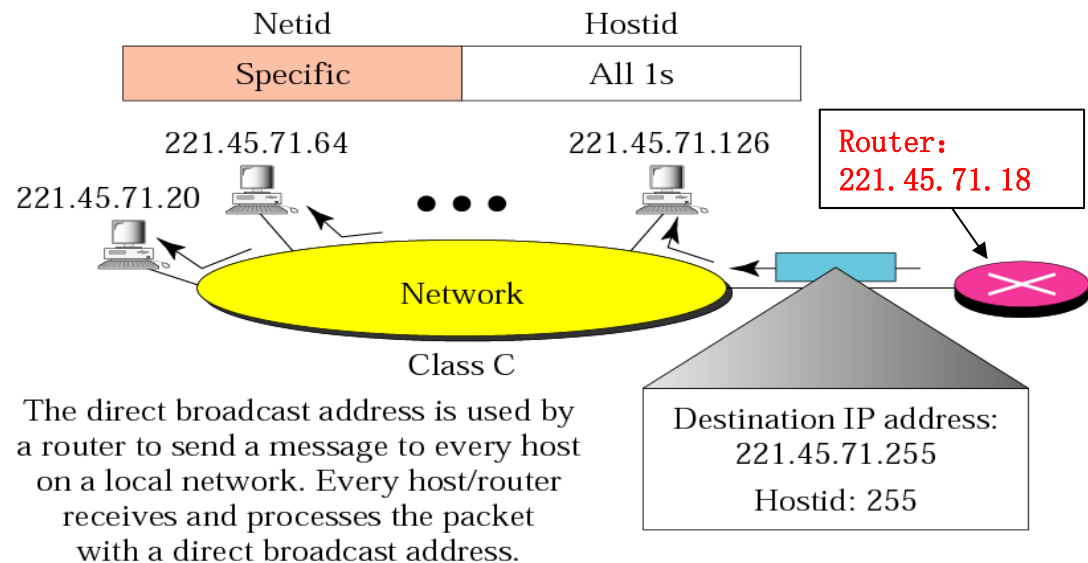

§ . IP地址的基本概念


5. 分类IP地址

5. 4. 特殊的IP地址

★ 受限广播地址：只在本网络进行广播（特殊用处）

Host1: 123. 50. 16. 90	}	Host1=>255. 255. 255. 255
Host2: 123. 65. 7. 34		
Host3: 123. 90. 123. 4		
Host1: 141. 14. 22. 8	}	Host1=>255. 255. 255. 255
Host2: 141. 14. 45. 9		
Host3: 141. 14. 67. 64		
Host1: 192. 168. 1. 230	}	Host1=>255. 255. 255. 255
Host2: 192. 168. 1. 100		
Host3: 192. 168. 1. 1		

255. 255. 255. 255
不能当源地址，可以当目的地址
一般来自于本网主机，路由器不转发

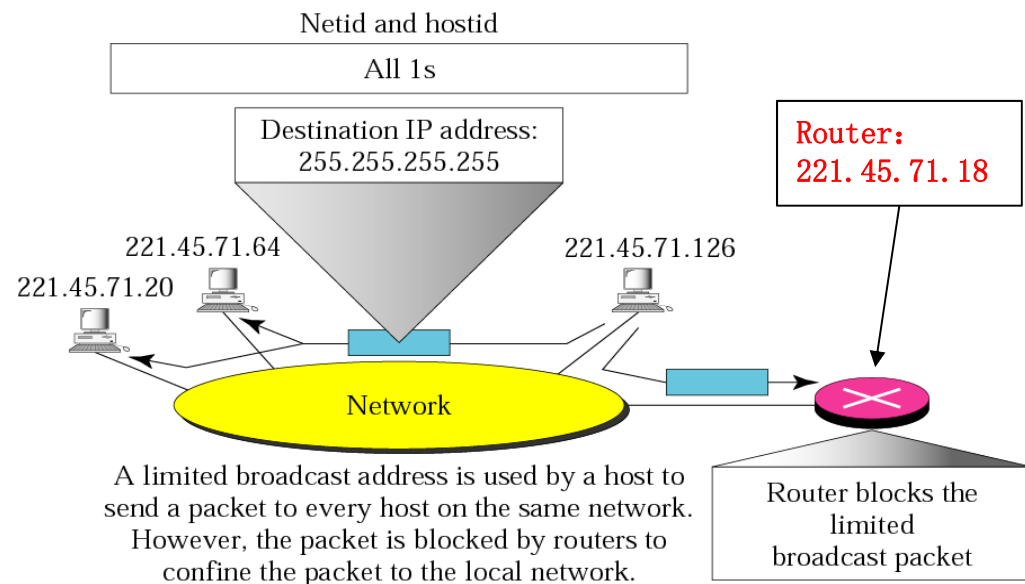

§ . IP地址的基本概念

5. 分类IP地址


5. 4. 特殊的IP地址

★ 本网络的本主机：自己

0. 0. 0. 0

可以当源地址，不能当目的地址

此时一般目的地址是255. 255. 255. 255

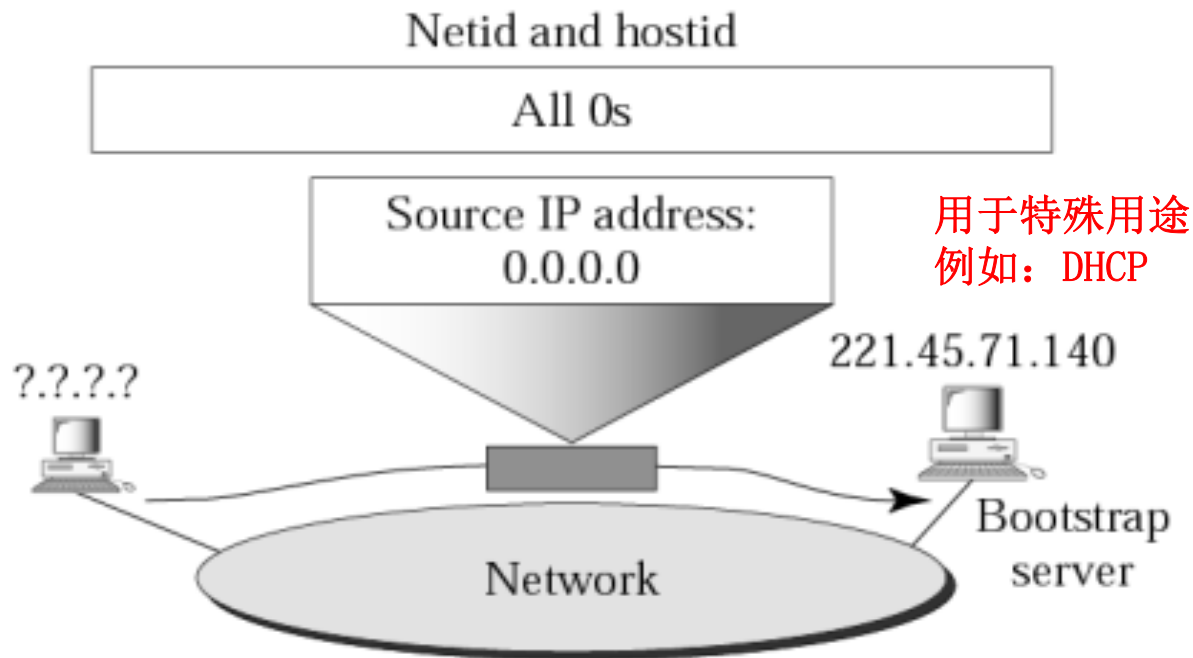

A host that does not know its IP address uses the IP address 0.0.0.0 as the source address and 255.255.255.255 as the destination address to send a message to a bootstrap server.

§. IP地址的基本概念

5. 分类IP地址

5. 4. 特殊的IP地址

★ 本网络的特定主机：本网络中某台具体的主机

Host1: 123. 50. 16. 90

Host2: 123. 65. 7. 34

Host3: 123. 90. 123. 4

Host1=> Host2
=> 123. 65. 7. 34(转)
=> 0. 65. 7. 34(不转)

Host1: 141. 14. 22. 8

Host2: 141. 14. 45. 9

Host3: 141. 14. 67. 64

0. 0. 67. 64

Host1: 192. 168. 1. 230

Host2: 192. 168. 1. 100

Host3: 192. 168. 1. 1


特殊用途：

局域网通信的时候，主机A并不知道主机B在哪里

A(192. 168. 1. 100) => 广播报文，找B

B => 单播相应报文给A(DstIP: 0. 0. 0. 100)

Netid全0，Hostid正常
不能当源地址，可以当目的地址
路由器不转发

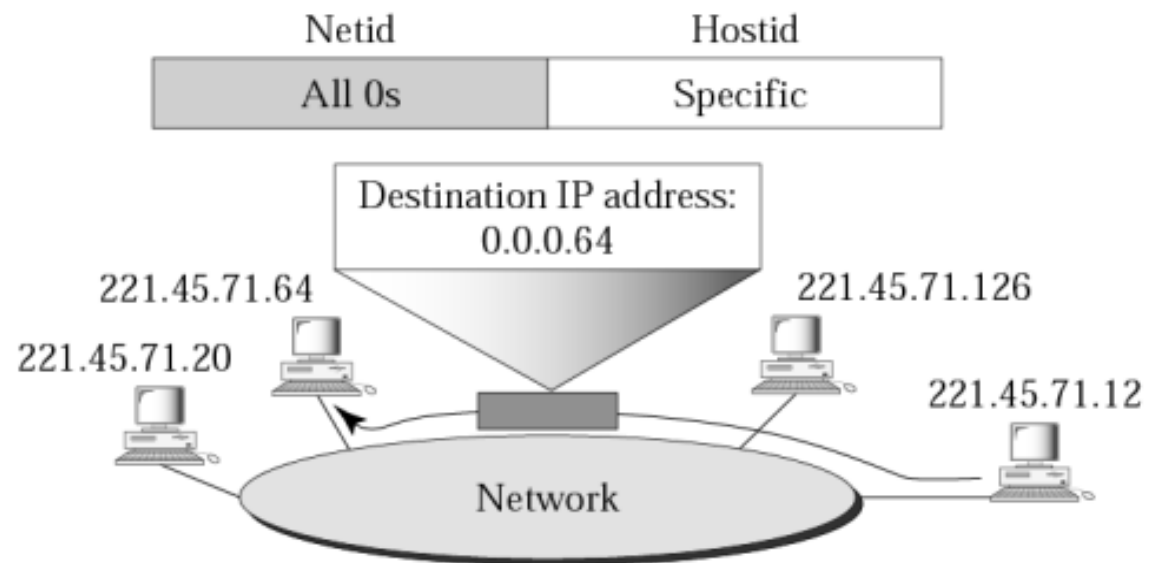

This address is used by a router or host to send a message to a specific host on the same network.

§ . IP地址的基本概念

5. 分类IP地址

5.4. 特殊的IP地址

★ 环回地址：用于本地软件回送测试之用

=> 每台主机均设有环回口，地址一般是127.0.0.1 (Windows/Linux下ping任何127.*.*均通)

=> 对应的主机名为localhost

=> hosts文件标示这种对应关系（优于DNS解析）

=> Linux: /etc/hosts


Windows: %windir%\System32\Drivers\etc\hosts

=> 修改Hosts文件（病毒/特殊技巧）

127. x. x. x（一般是127.0.0.1）

不能当源地址，可以当目的地址

不允许发送到网络上

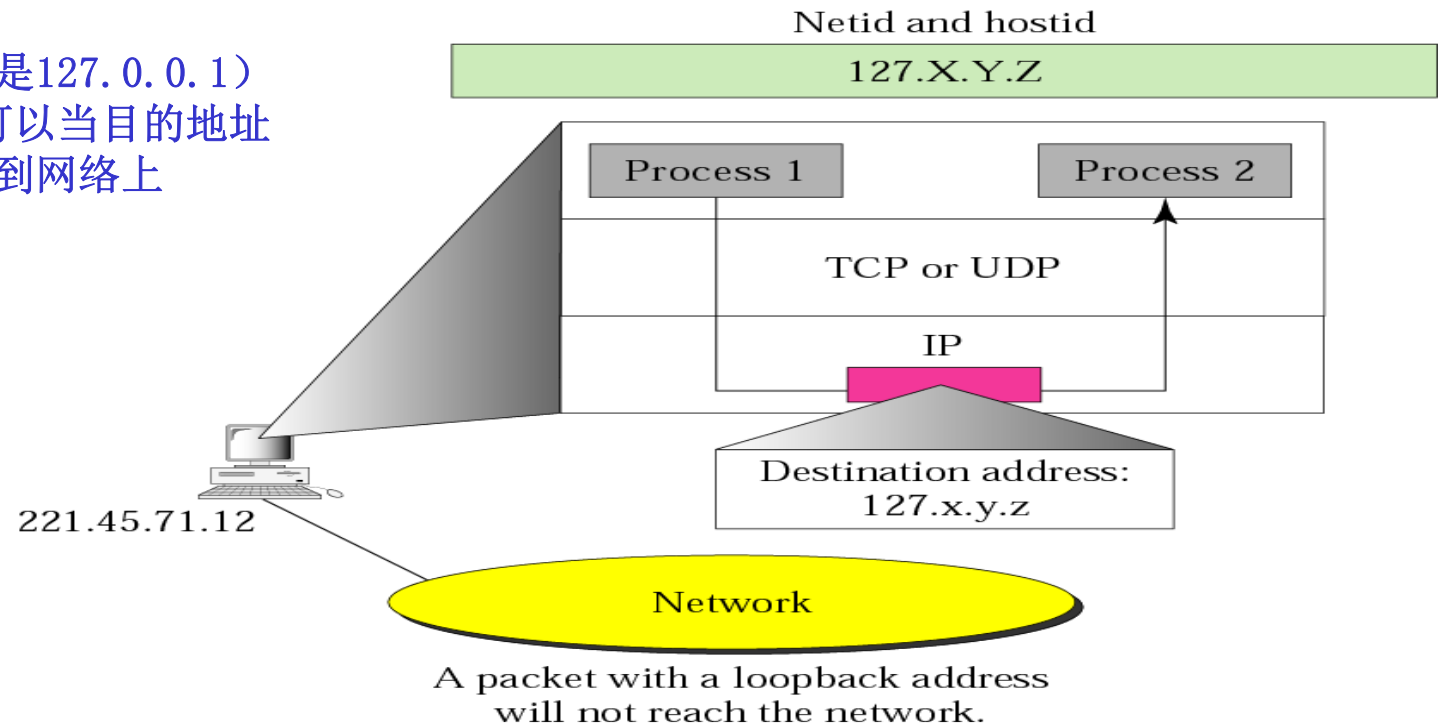

§ . IP地址的基本概念

5. 分类IP地址

5. 4. 特殊的IP地址

特殊地址	Netid	Hostid	用作 源地址	用作 目的地址
网络地址	特定	全0	No	No
直接广播地址	特定	全1	No	Yes
受限广播地址	全1	全1	No	Yes
本网络上的本主机	全0	全0	Yes	No
本网络上的特定主机	全0	特定	No	Yes
环回地址	127	任意	No	Yes

§ . IP地址的基本概念

5. 分类IP地址

5.5. 私有网IP地址

这些IP地址保留给私有用户，不必做到全球唯一，这些IP地址可以用于未连到Internet的网络，也可以用于采用NAT技术连到Internet的网络

类	Netid	总数
A	10.0.0	1
B	172.16~172.31	16
C	192.168.0~192.168.255	256


★ 169.254.0.0 - 169.254.255.255是保留地址，若DHCP分配但DHCP服务器不存在，则临时获得一个该网段的地址

§ . IP地址的基本概念

5. 分类IP地址

5.6. 分类IP地址的特点

- ★ IP地址是一种分等级的地址结构，IP地址管理机构在分配 IP 地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配 (便于管理)
- ★ IP地址并不仅仅用于标识一个主机，而是标识一个主机(或路由器)与网络的一条链路的接口

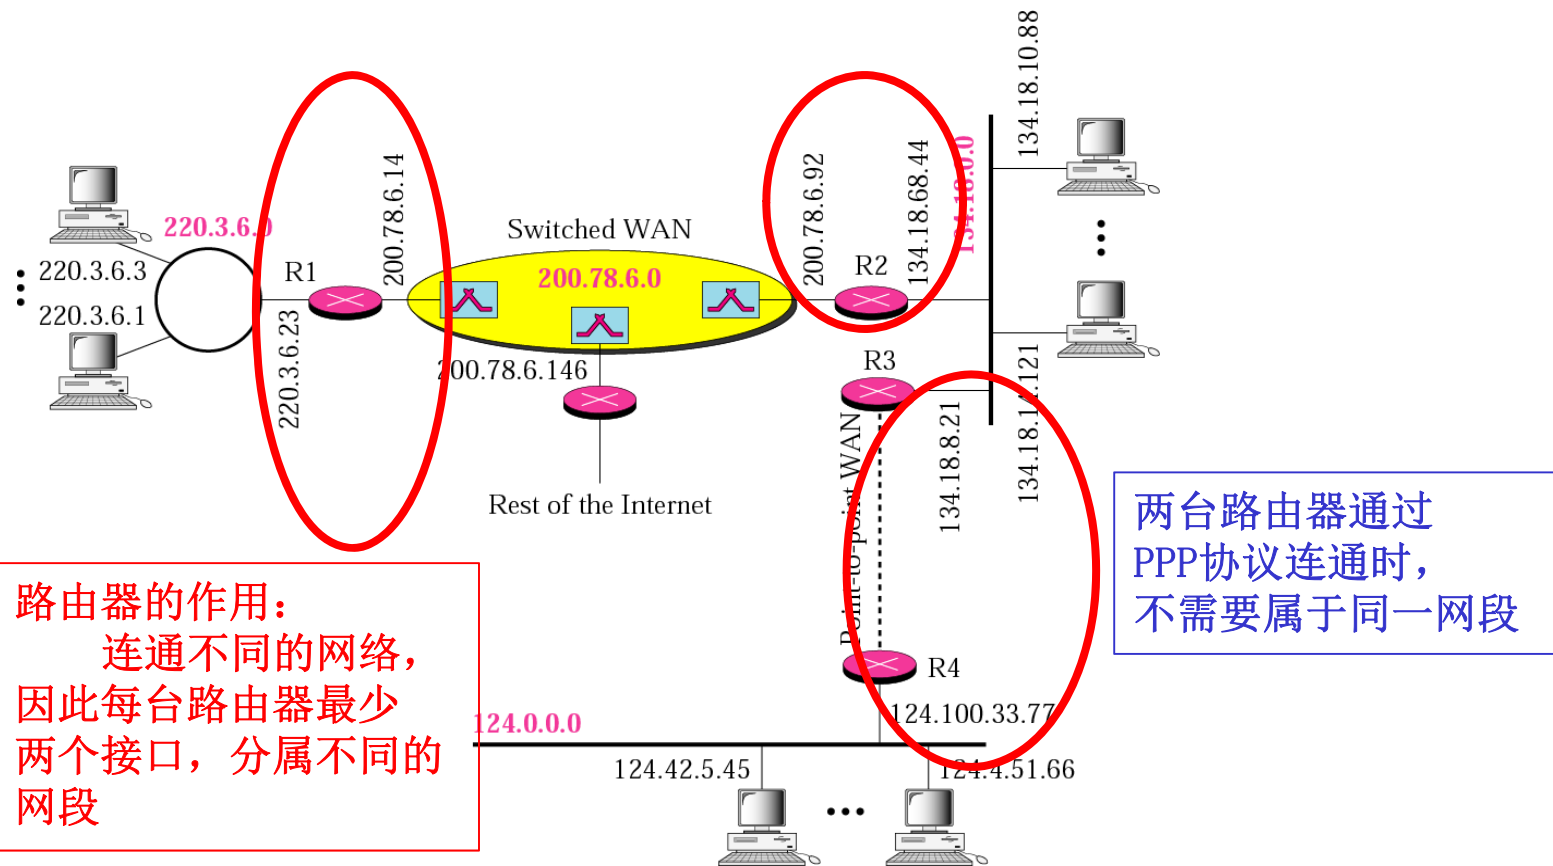

§ . IP地址的基本概念

5. 分类IP地址

5.6. 分类IP地址的特点

- ★ 路由器的作用是在两个不同的网络 (Netid不同) 间转发数据 (因此至少两个接口, 配置分属于不同网段的IP地址, 分别连接不同网段), 转发时仅根据目的主机所连接的网络号来转发而不考虑目的主机号, 这样可以使路由表中的项目数大幅度减少 (减少路由表所占空间, 加快查找速度)

- 再次说明, 路由器转发时不带MAC地址

- ★ 如果一个主机同时连接到两个网络上时, 该主机就必须同时具有两个不同网段的相应IP地址, 这种主机称为多接口主机 (multihomed host)
- ★ 所有分配到网络号netid的网络, 无论是范围很小的局域网, 还是可能覆盖很大地理范围的广域网, 都是平等的
- ★ IP地址由国际组织统一分配, 逐级管理

IANA (Internet Assigned Numbers Authority): 国际互联网代理成员管理局: Internet号分配机构, 负责对IP地址分配规划以及对TCP/UDP公共服务的端口定义

- 顶级的管理者是ICANN, 行使IANA的职能

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

- 区域性IP地址分配机构

ARIN (American Registry for Internet Numbers)	北美
RIPE (Reseaux IP Europeens)	欧洲、中东、中亚
APNIC (Asia Pacific Network Information Center)	亚太
LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry)	拉美和加勒比海地区
AfriNIC (Africa Network Information Centrer)	非洲


§. IP地址的基本概念

6. 划分子网

6.1. 现有分类IP地址存在的问题

- ★ 初期规划不合理（创立者没有料想到Internet的发展速度如此之快），导致初期分配很随意，IP地址空间的利用率有时很低，很多网络申请到的IP地址存在着很大的浪费，这也使IP地址空间的资源过早地被用完

- ★ 同一网络内主机数量过多，广播/多播报文的发送容易引起网络风暴

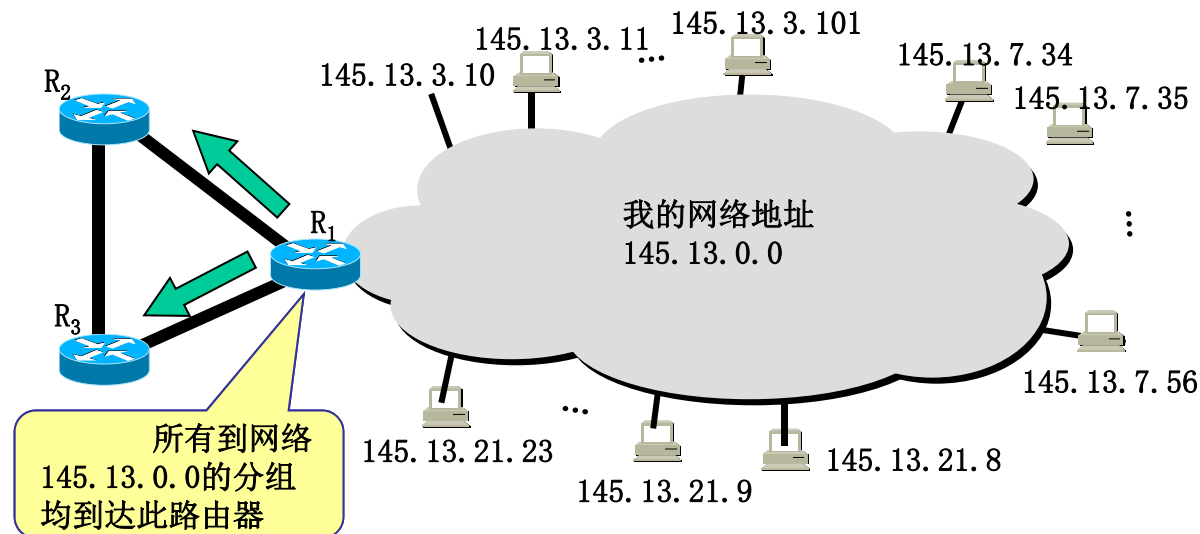

3.0.0.0/8: 通用电气
9.0.0.0/8: IBM
11.0.0.0/8: 美国国防部
12.0.0.0/8: AT&T贝尔实验室
13.0.0.0/8: 施乐
15.0.0.0/8: HP (收购了Compaq)
16.0.0.0/8: DEC (倒闭, 被Compaq收购)
17.0.0.0/8: 苹果
18.0.0.0/8: MIT
19.0.0.0/8: 福特汽车
55.0.0.0/8: 波音
56.0.0.0/8: 美国邮政局

大陆: 4A + 111B + 31C 74391296
台湾: 248B + 106C 16280064
香港: 95B + 245C 6288640
澳门: 2B + 53C 144640
(2013年)


(2015年已全部耗尽)

§. IP地址的基本概念

6. 划分子网

6. 1. 现有分类IP地址存在的问题

- ★ 两级IP地址不够灵活，一旦在新的地点有新的开通网络需求，则必须申请新网段的IP地址，否则无法连接Internet

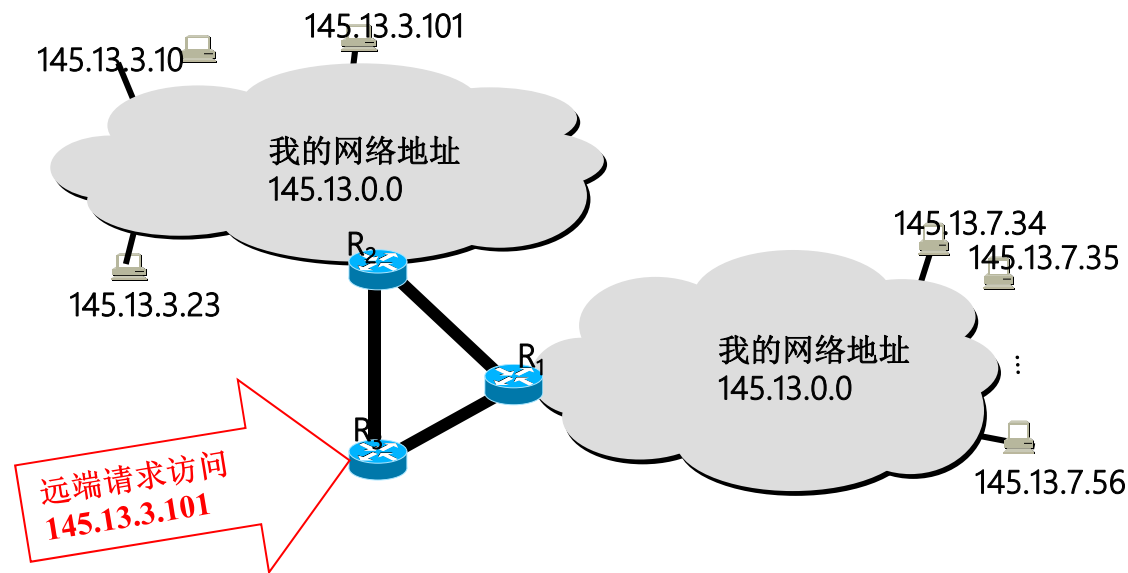

问：路由器如何转发？

答：路由器仅考虑网络号
无法做到，如果存储所有
主机号，数量太大会导致
效率低下


§ . IP地址的基本概念

6. 划分子网

6.1. 现有分类IP地址存在的问题

6.2. 子网划分的基本概念

为了解决两级分类IP地址所带来的不便，在IP地址中增加一个“子网号字段”，使两级IP地址变成三级IP 地址，称为划分子网（subnetting）[RFC 950]，划分子网已成为Internet的正式标准协议

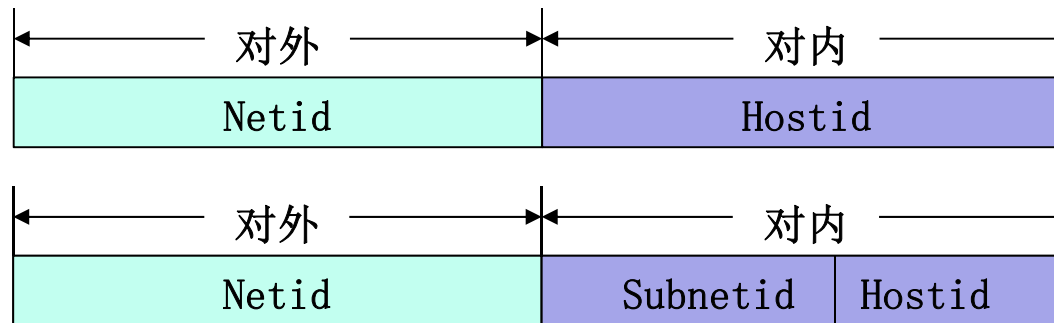


- ★ 从主机号借用若干 bit 作为子网号subnetid，而主机号 hostid 也就相应减少了若干bit
- ★ 凡从其他网络发送给本单位某主机的 IP 数据报，先根据 IP 数据报的目的网络号 netid 找到连接在本单位网络上的路由器；此路由器收到 IP数据报后,再按目的子网号 subnetid 找到目的子网；最后根据目的主机号hostid将 IP数据报直接交付给目的主机
- ★ 划分子网纯属一个单位内部的事情。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络
- ★ 当没有划分子网时，IP 地址是两级结构，地址的网络号字段也就是IP 地址的“因特网部分”，而主机号字段是 IP 地址的“本地部分”
- ★ 划分子网后 IP 地址就变成了三级结构。划分子网只是将 IP 地址的本地部分进行再划分，而不改变IP 地址的因特网部分

§. IP地址的基本概念

6. 划分子网

6.3. 三级地址结构

问：如果仅使用IP地址，路由器能否区分是否加了子网划分？
答：不能，需要加子网掩码

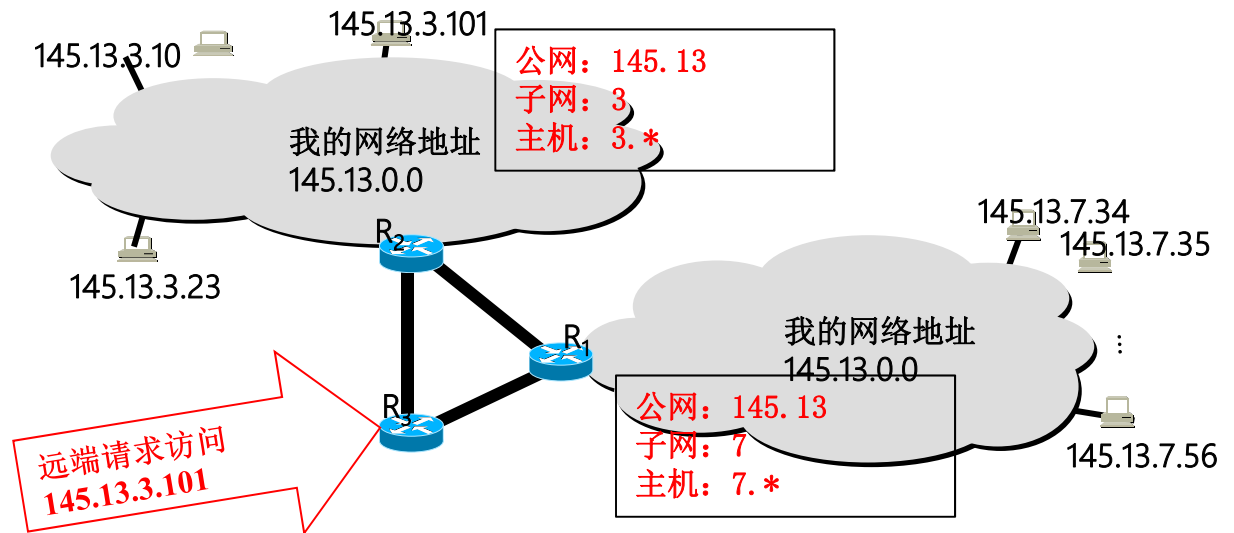


6.4. 子网掩码 (subnet mask)

子网掩码和IP地址都是32bit长，由连续的一串1和跟随的连续一串0组成：1对应于IP地址中的网络号和子网号，0对应于IP地址中的主机号，使用子网掩码可以找出 IP 地址中的子网部分

★ A/B/C类网络缺省子网掩码如下

A:	netid	subid		
	11111111	00000000	00000000	00000000
B:	netid		subid	
	11111111	11111111	00000000	00000000
C:	netid			subid
	11111111	11111111	11111111	00000000

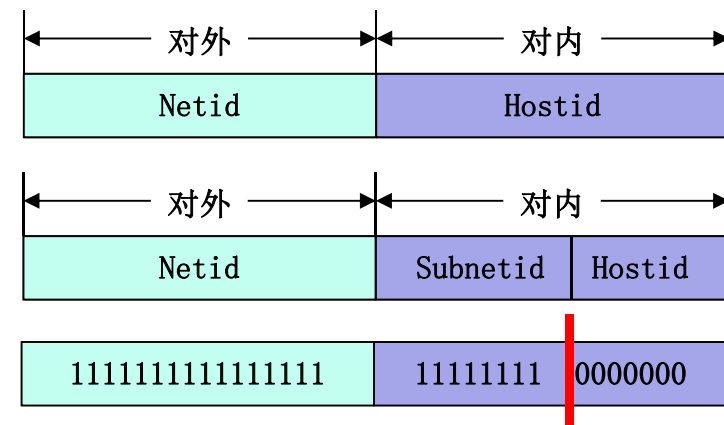

★ IP地址和子网掩码按位与
可以求得子网网络地址

§. IP地址的基本概念

6. 划分子网

6.4. 子网掩码 (subnet mask)

问：如果目的IP地址为19. 30. 84. 5，子网掩码为255. 255. 192. 0，则子网网络地址是多少？

答：19. 30. 84. 5 & 255. 255. 192. 0 = 19. 30. 64. 0

$$\begin{array}{r} 19. \quad 30. \textcolor{red}{01} \textcolor{red}{010100}. \quad 5 \\ 255. 255. \textcolor{red}{11} \textcolor{red}{000000}. \quad 0 \quad (18\text{位子网掩码}) \\ \hline 19. \quad 30. \textcolor{red}{01} \textcolor{red}{000000}. \quad 0 \end{array}$$


续问：该子网的广播地址？主机数量？

Broadcast: 19. 30. 01111111. 255 = 19. 30. 127. 255

Hosts : 19. 30. 01000000. 1 = 19. 30. 64. 1

19. 30. 01111111. 254 = 19. 30. 127. 254

共16382台主机

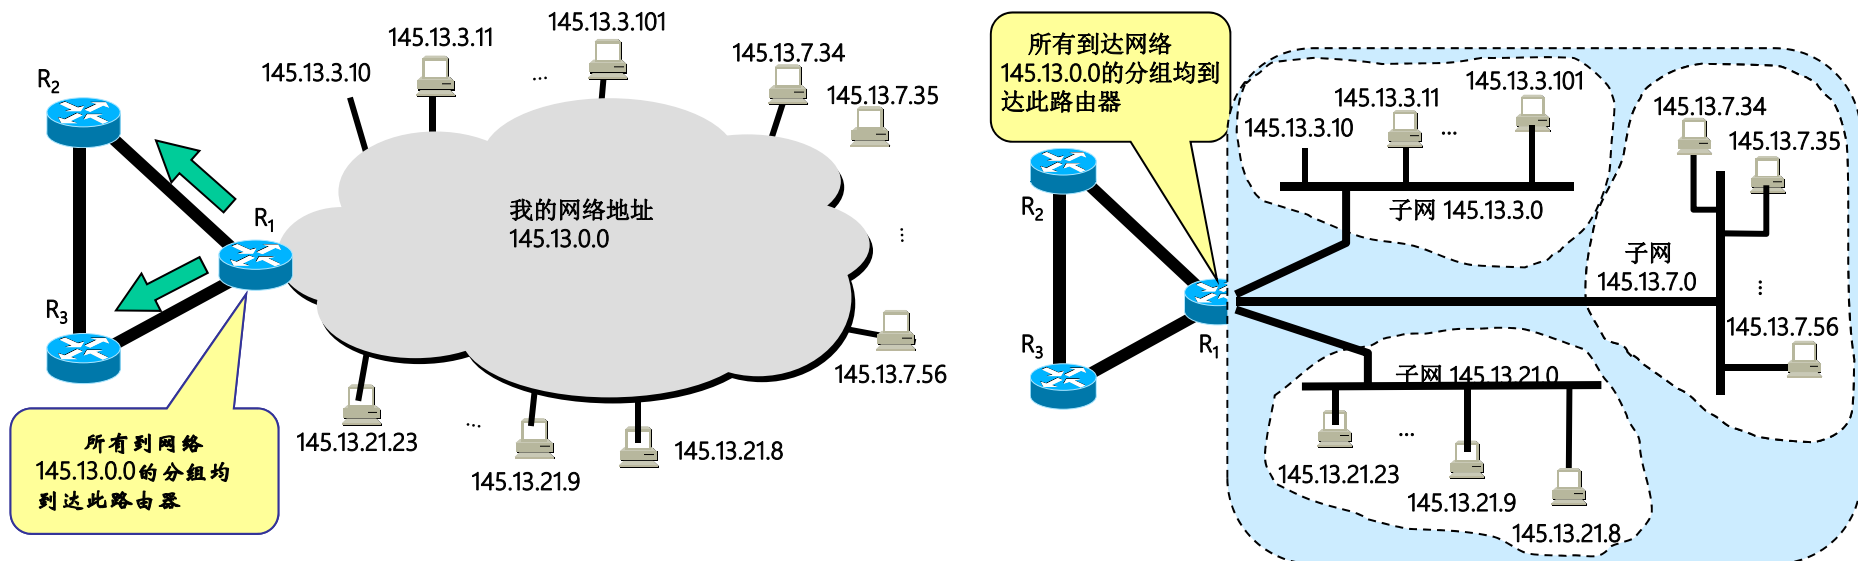

§ . IP地址的基本概念

6. 划分子网

6.4. 子网掩码 (subnet mask)

问：一个具有B类地址(165. 12)的公司，在全球范围内有12个子公司，请给出子网划分规划

答：8 < 12 < 16 => 4bit 子网 / 子网掩码 20bit

255. 255. 1111 0000. 0 => 255. 255. 240. 0

续问：每个子网的网络号、主机数量、广播地址

网络号	子网掩码	第一个主机	最后一个主机	广播地址
X. Y. 0. 0	255. 255. 240. 0 (共16个子网，每个子网 4094台主机) X. Y. 0. 0称为全0子网 X. Y. 240. 0称为全1子网	X. Y. 0. 1	X. Y. 15. 254	X. Y. 15. 255
X. Y. 16. 0		X. Y. 16. 1	X. Y. 31. 254	X. Y. 31. 255
X. Y. 32. 0		X. Y. 32. 1	X. Y. 47. 254	X. Y. 47. 255
X. Y. 48. 0		X. Y. 48. 1	X. Y. 63. 254	X. Y. 63. 255
X. Y. 64. 0		X. Y. 64. 1	X. Y. 79. 254	X. Y. 79. 255
X. Y. 80. 0		X. Y. 80. 1	X. Y. 95. 254	X. Y. 95. 255
X. Y. 96. 0		X. Y. 96. 1	X. Y. 111. 254	X. Y. 111. 255
X. Y. 112. 0		X. Y. 112. 1	X. Y. 127. 254	X. Y. 127. 255
X. Y. 128. 0		X. Y. 128. 1	X. Y. 143. 254	X. Y. 143. 255
X. Y. 144. 0		X. Y. 144. 1	X. Y. 159. 254	X. Y. 159. 255
X. Y. 160. 0		X. Y. 160. 1	X. Y. 175. 254	X. Y. 175. 255
X. Y. 176. 0		X. Y. 176. 1	X. Y. 191. 254	X. Y. 191. 255
X. Y. 192. 0		X. Y. 192. 1	X. Y. 207. 254	X. Y. 207. 255
X. Y. 208. 0		X. Y. 208. 1	X. Y. 223. 254	X. Y. 223. 255
X. Y. 224. 0		X. Y. 224. 1	X. Y. 239. 254	X. Y. 239. 255
X. Y. 240. 0		X. Y. 240. 1	X. Y. 355. 254	X. Y. 255. 255

问：各分公司规模不等，有些超过4094台主机，有些只有几百台主机？

答：VLSM

§ . IP地址的基本概念

6. 划分子网

6.4. 子网掩码 (subnet mask)

★ 就局域网自身来说，全0/全1子网可用，用路由器在不同子网间转发数据时，新旧标准不一样：

┌ 旧版标准：全0/全1子网不能转发
└ 新版标准：全1默认转发，全0默认不转发，路由器中加设置(ip subnet-zero)后可转发

=> 建议：使用顺序为 Sub1-14, Sub15, Sub0

=> 在局域网中，某网段和它的全0子网是互通的，要防止IP地址重复

例：大网 192.168.80.1-62 /24=192.168.80.0

子网 192.168.80.1-62 /26=192.168.80.0

=> 要防止大网/全0子网的IP地址重复！

=> 在局域网中，某网段和它的任一子网均是互通的，要防止IP地址重复

例：192.168.80.65 -126 /24=192.168.80.0

192.168.80.65 -126 /26=192.168.80.64

192.168.80.129-190 /24=192.168.80.0

192.168.80.129-190 /26=192.168.80.128

192.168.80.193-254 /24=192.168.80.0

192.168.80.193-254 /26=192.168.80.192

=> 非全0子网，虽然分属不同网段，但ping时，均把对方地址认为是同网段，仍然可通！

=> 不同地域的子网划分，如果出现全0/全1子网，则要保证转发途中所有路由器均支持才可以使用

=> 同一地域的子网划分，还有VLAN等方案可以替代

§ . IP地址的基本概念

6. 划分子网

6.4. 子网掩码 (subnet mask)

★ 就局域网自身来说，全0/全1子网可用，用路由器在不同子网间转发数据时，新旧标准不一样：

┌ 旧版标准：全0/全1子网不能转发

└ 新版标准：全1默认转发，全0默认不转发，路由器中加设置(ip subnet-zero)后可转发

例：C类地址192.168.1.0/24使用掩码255.255.255.240来划分子网，其可用子网数为（ ），每个子网内可用主机地址数为（ ）

A. 14 14 (旧版答案)

B. 16 14 (新版答案)

C. 254 6

D. 14 62

答案有二义性时，且未给出特别说明时：

笔试/面试：行业认证(CISCO/华为) - B + 说明
国家考试 - A + 说明

上机考：行业认证(CISCO/华为) - B
国家考试 - A

例：在Cisco路由器上配置了“no ip subnet-zero”，若C类地址192.168.10.0/24用掩码255.255.255.192划分子网，那么该网段中（ ）地址是正确的

A 192.168.10.62

B 192.168.10.64

C 192.168.10.96

D 192.168.10.128

no ip subnet-zero: 不允许使用全0子网

例：(CCNA考题) The network 172.25.0.0 has been divided into eight equal subnets. Which of the following IP addresses can be assigned to hosts in the third subnet if the “ip subnet-zero” command is configured on the router? (Choose three.)

A 172.25.78.243

B 172.25.98.16

C 172.25.72.0

D 172.25.94.255

E 172.25.96.17

F 172.25.100.16


§ . IP地址的基本概念

6. 划分子网

6.4. 子网掩码 (subnet mask)

★ 完成下列全0子网的实验


全0子网实验1:

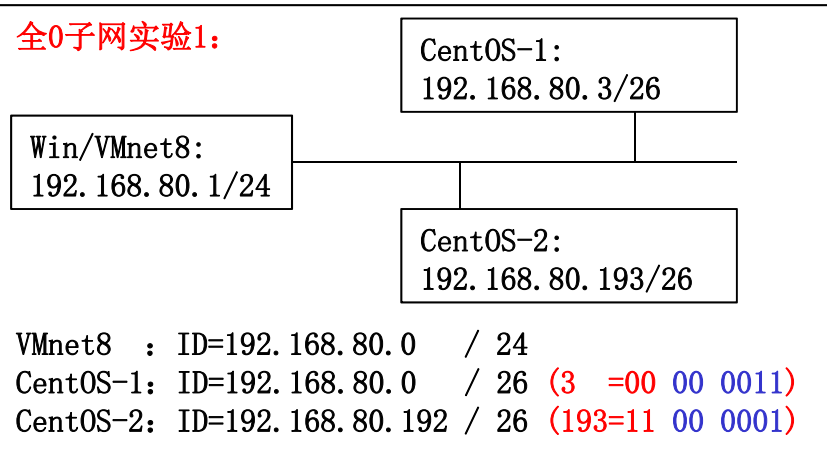


【关注:】

- 1、Linux下ping不通时的不同提示
(不通/网络不可达)的含义
- 2、Windows下的传输失败 ⇔ Linux下的网络不可达

全0子网实验2-1: 禁用除VMNet8以外的全部网卡

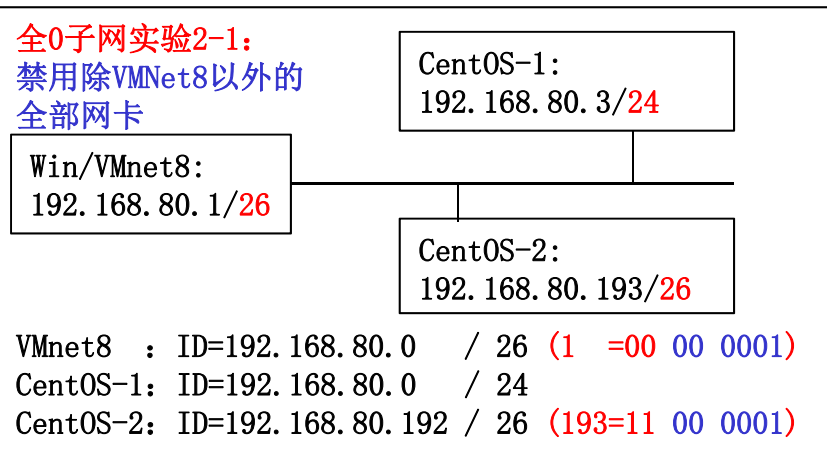

全0子网实验2-2: VMNet8以外, 还有一张网卡可上网

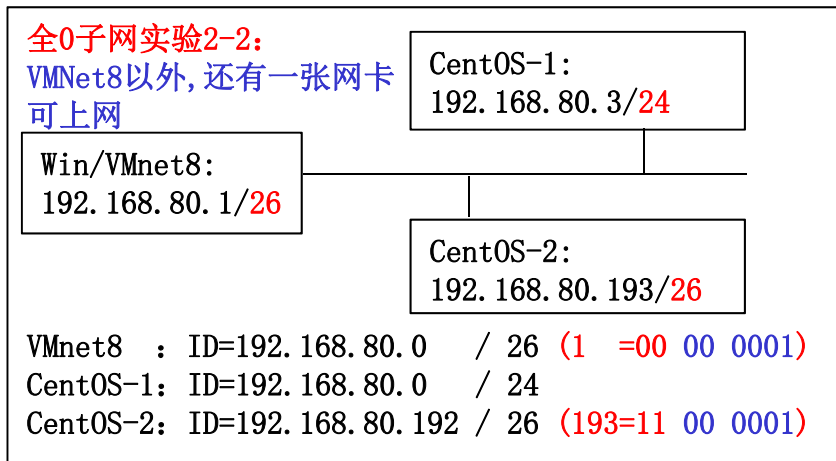

§ . IP地址的基本概念

6. 划分子网

6.4. 子网掩码 (subnet mask)

★ 完成下列全0子网的实验

全0子网实验3-1:
禁用除VMNet8以外的
全部网卡

Win/VMnet8:
192.168.80.1/26

CentOS-1:
192.168.80.3/24

CentOS-2:
192.168.80.193/24

VMnet8 : ID=192.168.80.0 / 26 (1 =00 00 0001)
CentOS-1: ID=192.168.80.0 / 24
CentOS-2: ID=192.168.80.0 / 24

全0子网实验3-1:
VMNet8以外, 还有一张网卡
可上网

Win/VMnet8:
192.168.80.1/26

CentOS-1:
192.168.80.3/24

CentOS-2:
192.168.80.193/24

VMnet8 : ID=192.168.80.0 / 26 (1 =00 00 0001)
CentOS-1: ID=192.168.80.0 / 24
CentOS-2: ID=192.168.80.0 / 24

§. IP地址的基本概念

6. 划分子网

6.5. 变长子网掩码 (VLSM=Variable Length Subnet Mask)

★ 在一个划分子网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码，即变长子网掩码。使用变长子网掩码可以进一步提高IP地址资源的利用率


问：在一个C类网络(192.168.1.0)中，需要划分成5个子网，每个子网中的主机数分别为：60、60、30、30、30，应如何划分？

答：(1) 若子网号2bit，则子网数4个，62个地址/子网

192.168.1.00 000000 / 26 => 192.168.1.0
01、10、11 64、128、192

(2) 若子网号3bit，则子网数8个，30个地址/子网

192.168.1.000 00000 / 27 => 192.168.1.0
001、010、011、100、101、110、111 32、64、96、128、160、192、224

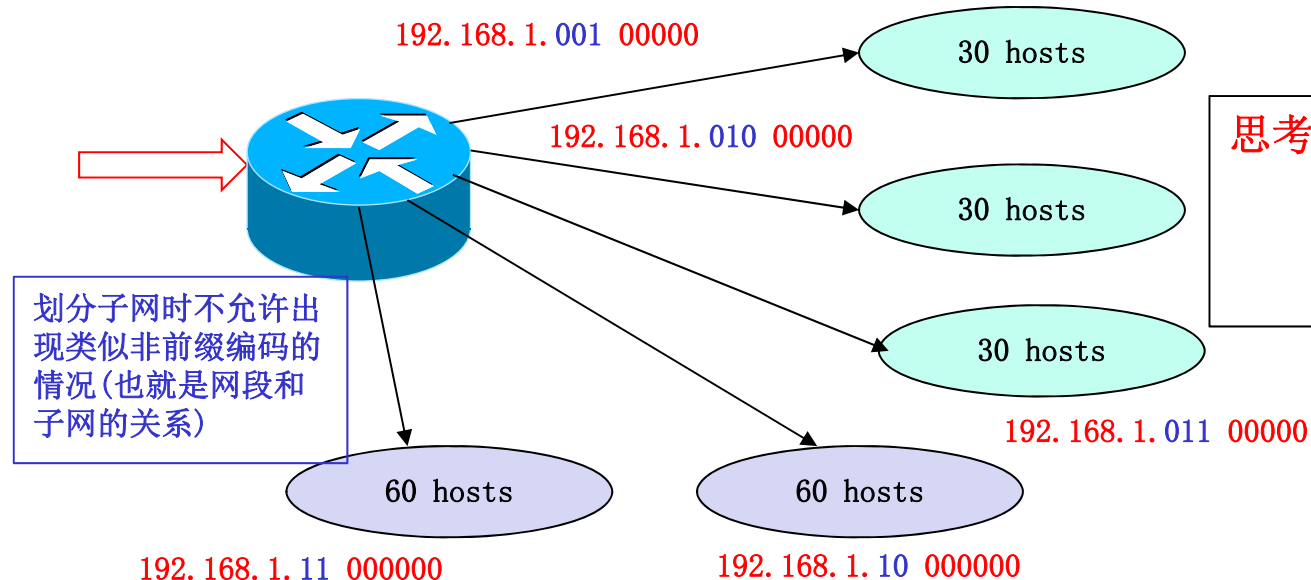

§ . IP地址的基本概念

6. 划分子网

6.6. 几种错误地址的配置及表现(Windows/Linux)

★ 全0地址主机

192.168.1.0 / 255.255.255.0

192.168.1.192 / 255.255.255.192

● Windows下:

● Linux下:

★ 全1地址主机

192.168.1.255 / 255.255.255.0

192.168.1.191 / 255.255.255.192

● Windows下:

● Linux下:

★ 完成下面两个实验（特别提醒：192.168.80.191/24 的二义性）

