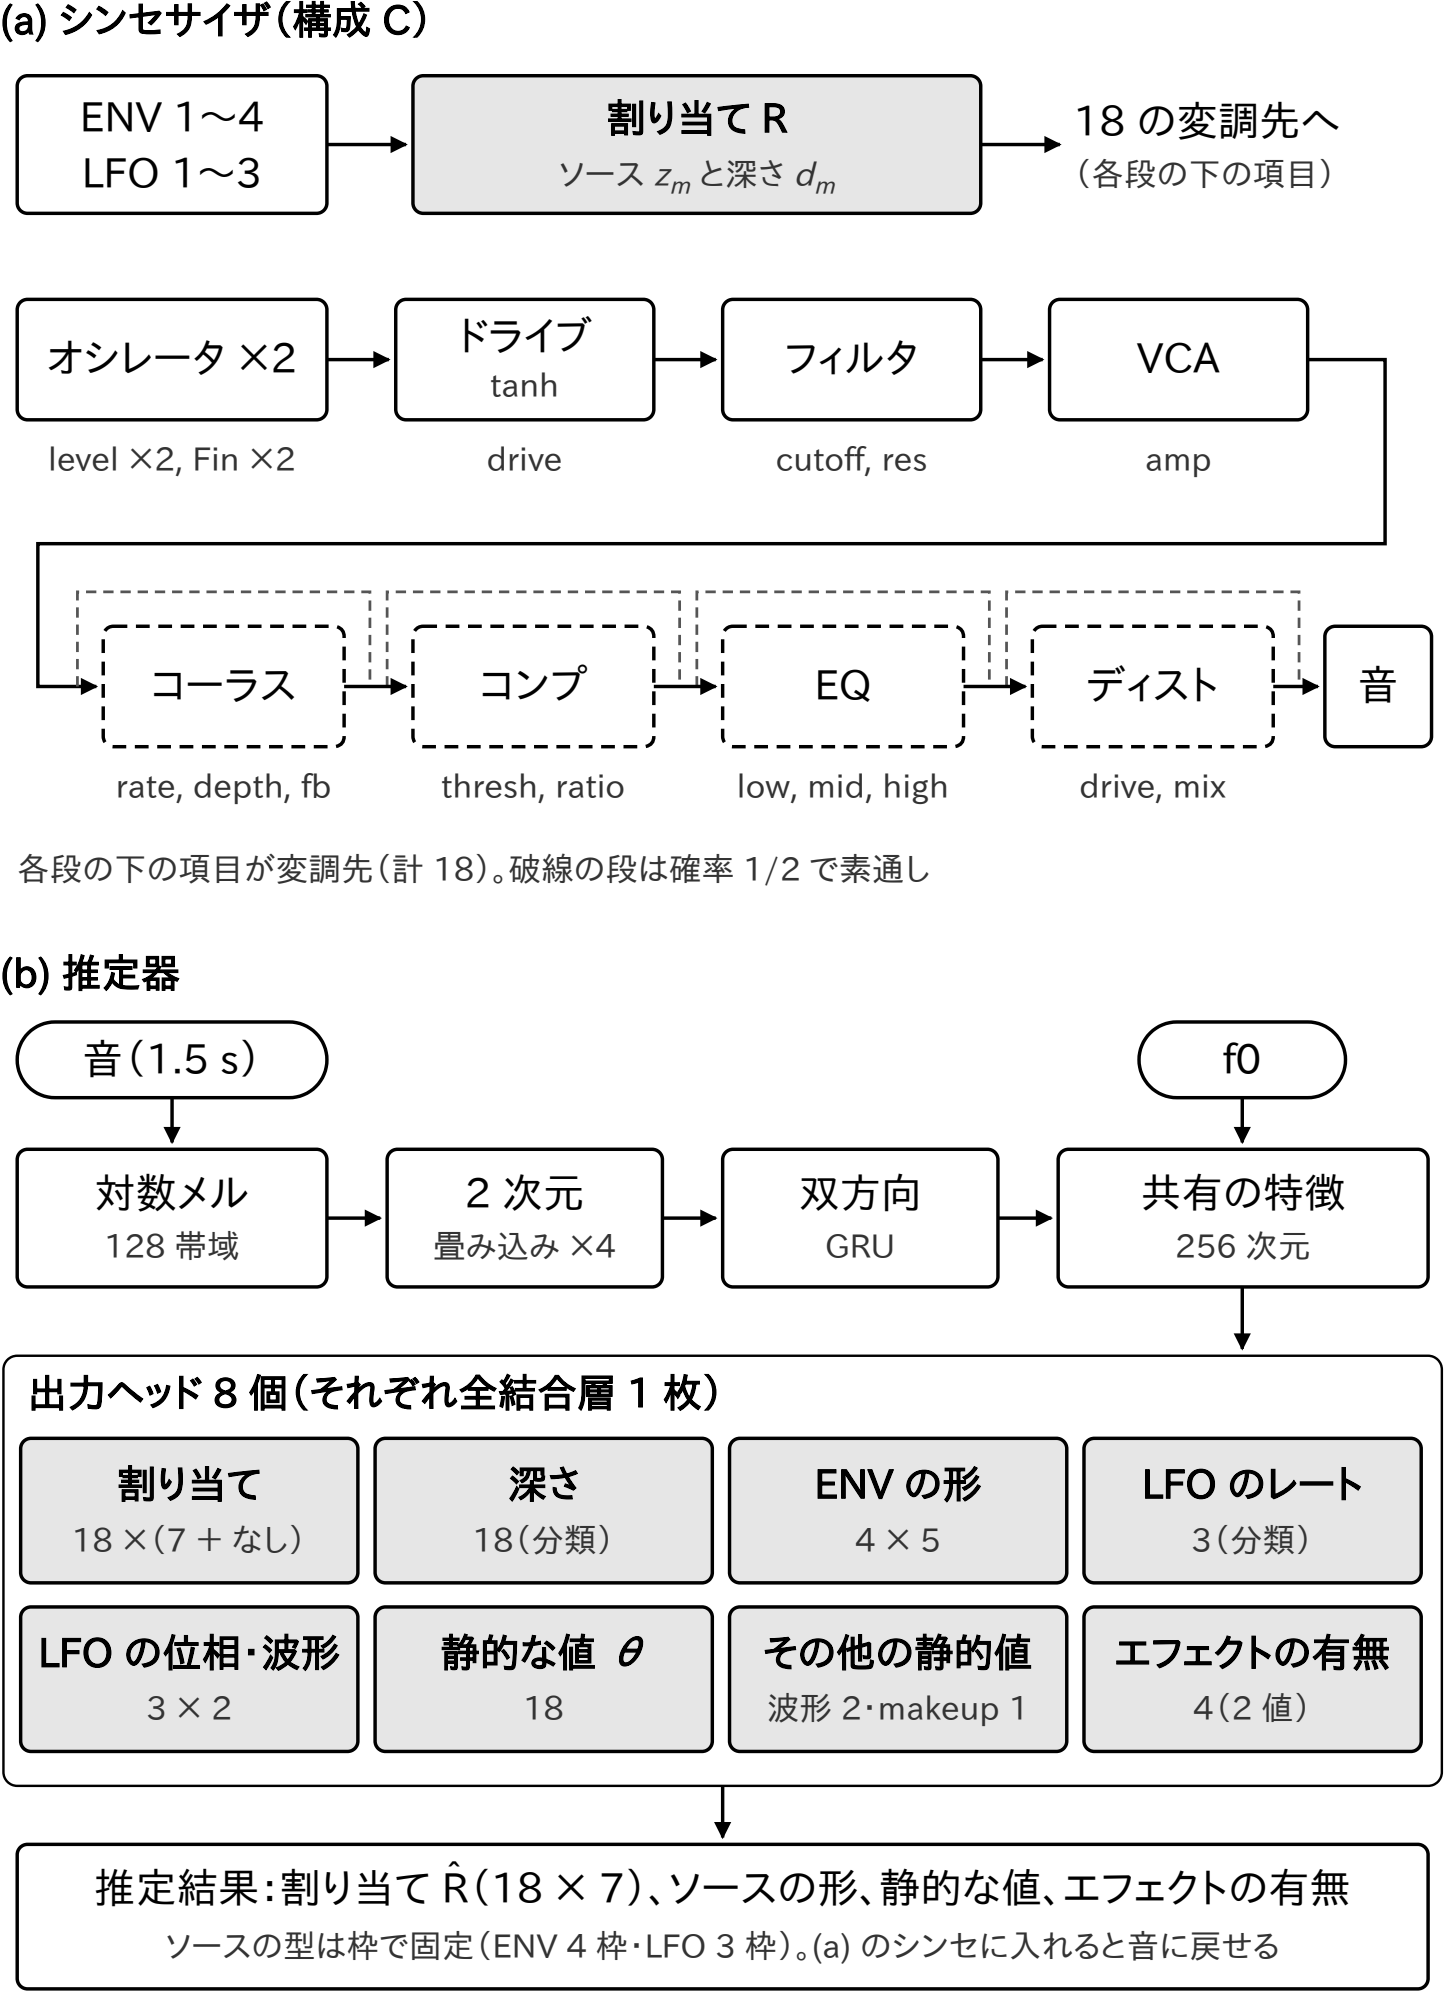

(a) シンセサイザ（構成 C）
ENV 1〜4
LFO 1〜3
割り当て R
ソース z_m と深さ d_m
18 の変調先へ
（各段の下の項目）
オシレータ ×2
level ×2, Fin ×2
ドライブ
tanh
drive
フィルタ
cutoff, res
VCA
amp
コーラス
rate, depth, fb
コンプ
thresh, ratio
EQ
low, mid, high
ディスト
drive, mix
音
各段の下の項目が変調先（計 18）。破線の段は確率 1/2 で素通し
(b) 推定器
音（1.5 s）
f0
対数メル
128 帯域
2 次元
畳み込み ×4
双方向
GRU
共有の特徴
256 次元
出力ヘッド 8 個（それぞれ全結合層 1 枚）
割り当て
18 ×（7 ＋ なし）
深さ
18（分類）
ENV の形
4 × 5
LFO のレート
3（分類）
LFO の位相・波形
3 × 2
静的な値 θ
18
その他の静的値
波形 2・makeup 1
エフェクトの有無
4（2 値）
推定結果：割り当て R̂（18 × 7）、ソースの形、静的な値、エフェクトの有無
ソースの型は枠で固定（ENV 4 枠・LFO 3 枠）。(a) のシンセに入れると音に戻せる