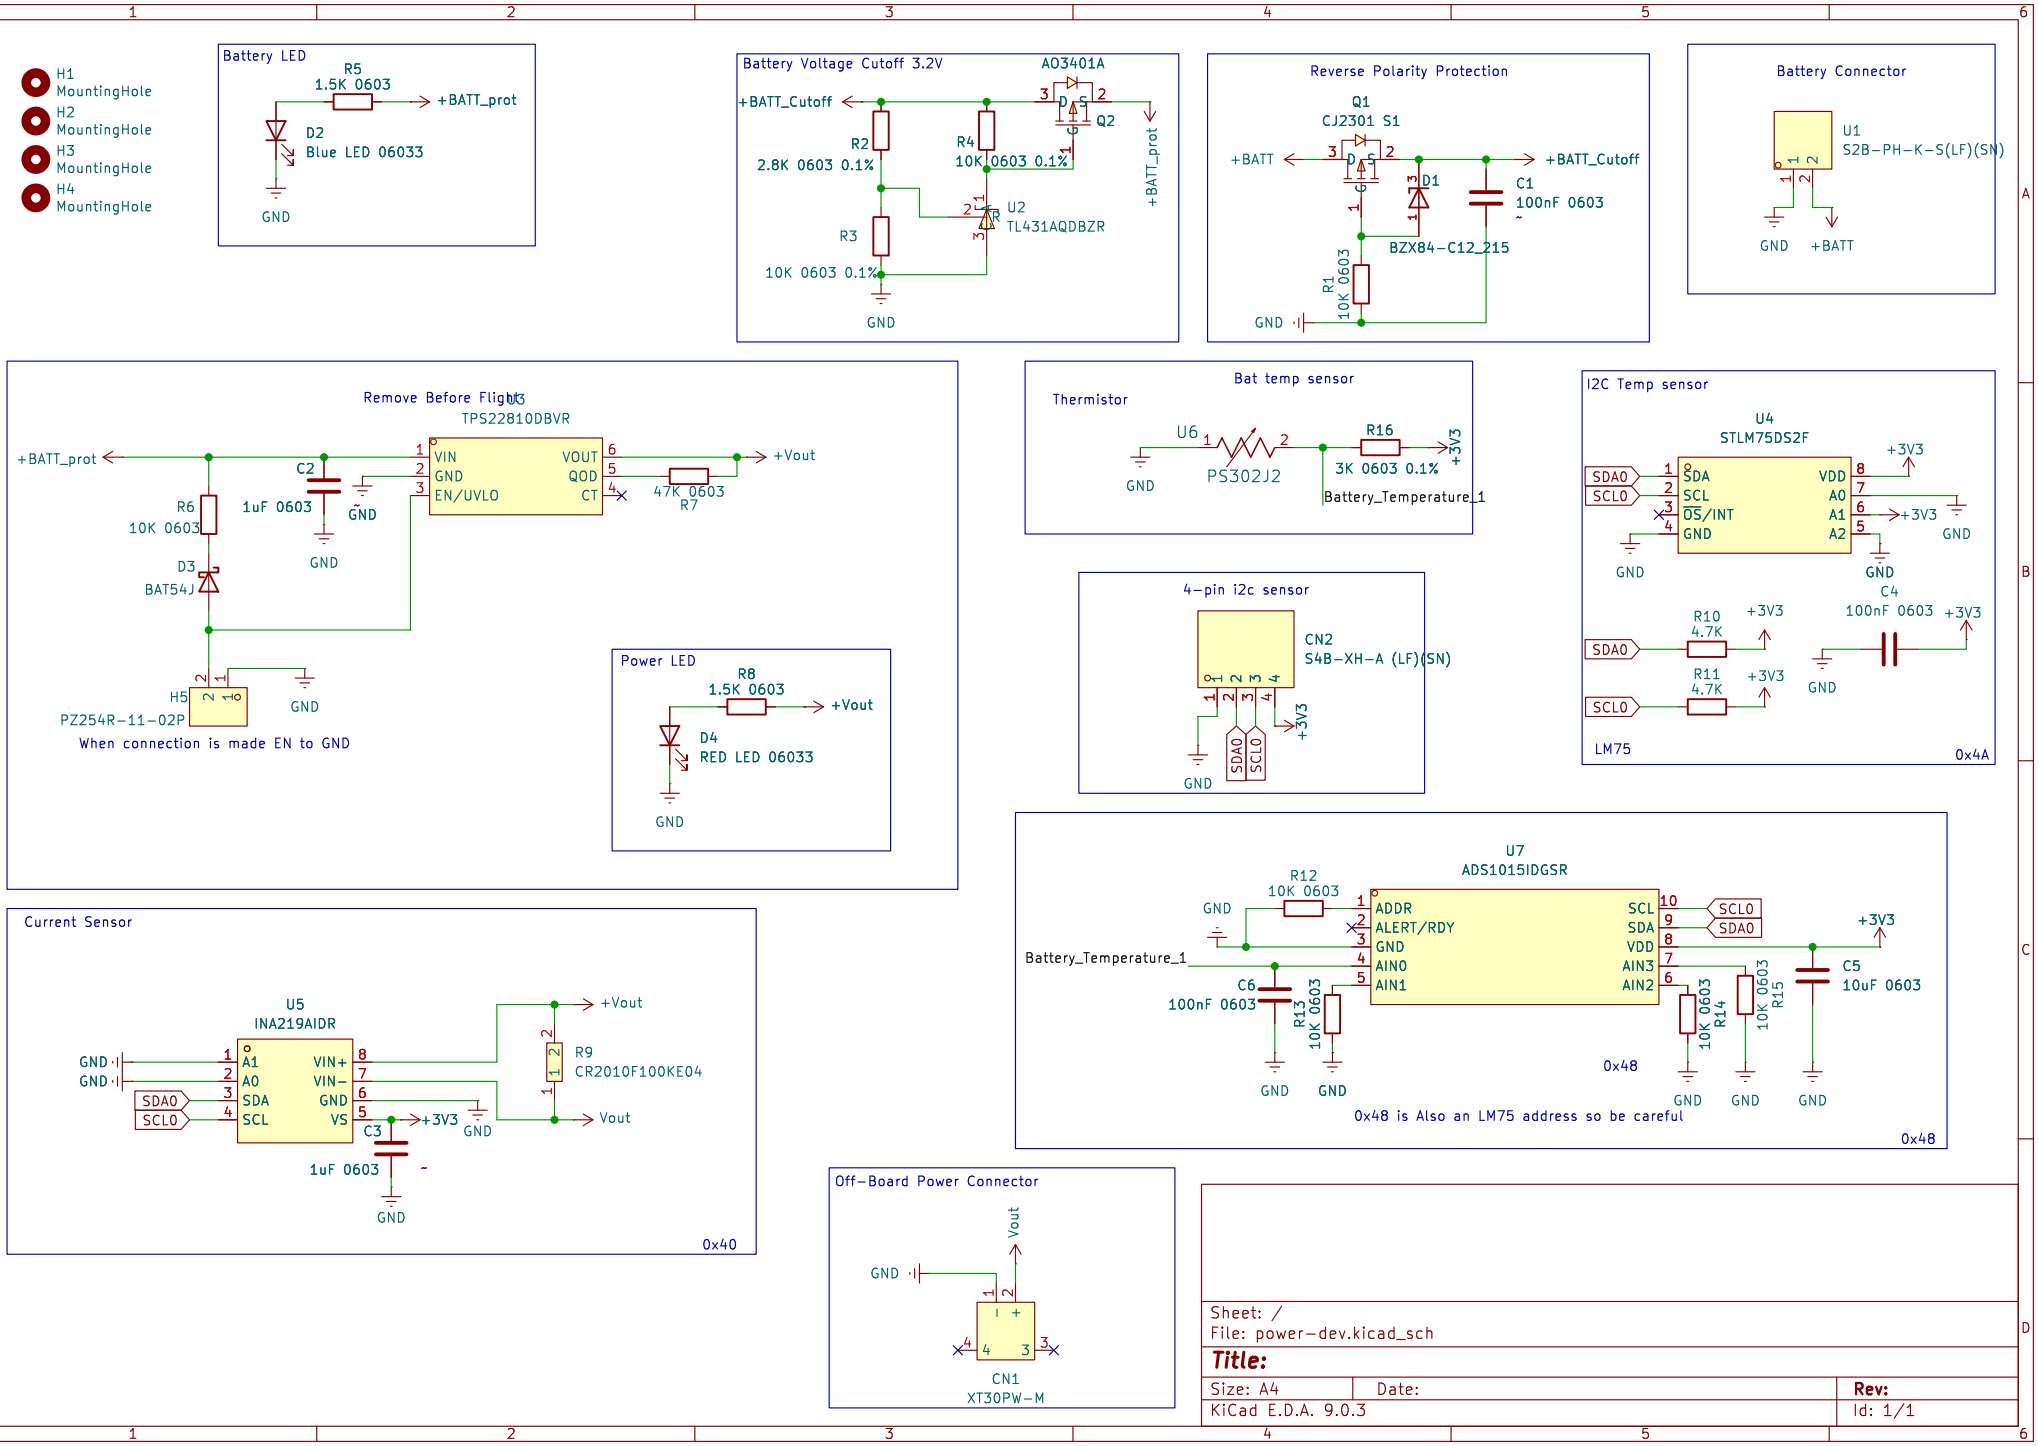

H1
MountingHole
H2
MountingHole
H3
MountingHole
H4
MountingHole
Battery LED
R5
1.5K 0603
+BATT_prot
D2
Blue LED 06033
GND
Battery Voltage Cutoff 3.2V
AO3401A
+BATT_Cutoff
R2
2.8K 0603 0.1%
R4
10K 0603 0.1%
Q2
R3
10K 0603 0.1%
U2
TL431AQDBZR
+BATT_prot
GND
Reverse Polarity Protection
Q1
CJ2301 S1
+BATT
+BATT_Cutoff
D1
C1
100nF 0603
BZX84-C12_215
R1
10K 0603
GND
Battery Connector
U1
S2B-PH-K-S(LF)(SN)
GND
+BATT
Remove Before Flight
U3
TPS22810DBVR
+BATT_prot
VIN
GND
EN/UVLO
VOUT
QOD
CT
+Vout
C2
1uF 0603
R6
10K 0603
R7
47K 0603
D3
BAT54J
H5
PZ254R-11-02P
When connection is made EN to GND
Power LED
R8
1.5K 0603
+Vout
D4
RED LED 06033
GND
Thermistor
Bat temp sensor
U6
PS302J2
R16
3K 0603 0.1%
+3V3
Battery_Temperature_1
4-pin i2c sensor
CN2
S4B-XH-A (LF)(SN)
SDA0
SCL0
+3V3
GND
I2C Temp sensor
U4
STLM75DS2F
SDA0
SCL0
SDA
SCL
OS/INT
GND
VDD
A0
A1
A2
+3V3
R10
4.7K
R11
4.7K
C4
100nF 0603
LM75
0x4A
Current Sensor
U5
INA219AIDR
A1
A0
SDA
SCL
VIN+
VIN-
GND
VS
R9
CR2010F100KE04
C3
1uF 0603
0x40
U7
ADS1015IDGSR
R12
10K 0603
ADDR
ALERT/RDY
AIN0
AIN1
AIN3
AIN2
R13
10K 0603
R14
10K 0603
R15
10K 0603
C5
10uF 0603
C6
100nF 0603
0x48
0x48 is Also an LM75 address so be careful
Off-Board Power Connector
CN1
XT30PW-M
Sheet: /
File: power-dev.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.3
Id: 1/1