

ANRIN

LEADING WATER



HYDROTEC 

Avattningsrännor

Innehåll

Allmän Information

Företaget / Produktion	S. 4
Belastningsklasser / Systemöversikt	S. 6
Generella Systemfördelar	S. 8

System MINI

System MINI	S.10
MINI 100	S.12

System TOP

System TOP	S. 14
TOP 100	S. 16
TOP 150	S. 20
TOP 200	S. 24

System Slitsade rännor

System Slitsade rännor	S. 26
Slitsade rännor 100	S. 28

System MAXI

System MAXI	S. 32
MAXI 100	S. 34
MAXI 150	S. 44
MAXI 200	S. 47
System MAXI F1	S. 50
MAXI F1 100	S. 52
MAXI F1 150	S. 53
MAXI F1 200	S. 54
System MAXI F1 300 / 400	S. 56
MAXI F1 300	S. 58
MAXI F1 400	S. 61

System HYDROline

System HYDROline	S. 64
HYDROline	S. 66
System HYDROline PRO	S. 68
HYDROline PRO	S. 70

System HYDROblock®

System HYDROblock®	S. 72
HYDROblock® 100	S. 74
HYDROblock® 150	S. 76
HYDROblock® 200	S. 80
HYDROblock® 300	S. 84

Tillbehör

MINI 100	S. 86
TOP / MAXI 100 / F1	S. 86
TOP / MAXI 150 / 200 / F1	S. 86
MAXI F1 300 / 400	S. 87
HYDROline	S. 87
HYDROline PRO	S. 88
HYDROblock®	S. 88
Extra Tillbehör	S. 89

Mer Information

Special installationer	S. 90
Modul System	S. 91
Monteringsanvisning	S. 92
Planeringshjälpmedel	S. 97

Allmänna anteckningar

Installationsanvisningarna tillhandahålls endast som en rekommendation. Byggbolagen som utför installationen kan naturligtvis använda några av sina egna förbättringar. Byggföretaget ansvarar för korrekt installation av avloppskanalerna. Det innebär att den senaste versionen av alla tekniska föreskrifter måste följas.

Idag finns det ett antal konventionella installationsmetoder. I urvalet av den bästa metoden för ditt projekt ligger ansvaret på respektive planeringsingenjör som har den nödvändiga kunskapen att bedöma respektive situation.

Det finns också ett brett utbud av betongkvaliteter på marknaden och deras lämplighet kan bäst bedömas av planeringsingenjören. Alla installerade delar måste granskas före installation för att säkerställa att de är oskadade. För skadeståndsansvar ska du aldrig installera skadade delar utan kontakta leverantören omedelbart för att skicka in en fordran.

Företaget



Vi besvarar dina frågor innan du ställer dem.

I backspegeln skulle man kunna tala om en framgångssaga. Att det ur Firma Gisbert Brinkschulte skulle utvecklas ett världsomspännande företag med ett stort nätverk av många samarbetspartner kunde inte företagsgrundaren själv föreställa sig. Och detta på knappa 50 år!

I vår ambition att ständigt förbättra vårt utbud har vårt kärnområde, produktionen och distributionen av kanalisationsartiklar och avvattningsteknik, under de senaste åren ständigt vuxit.

Det handlar inte bara om affärer. Det handlar om människor som förstår sig på affärer.

För att göra våra processer ännu effektivare har vi sedan mer tio år tillbaka koncentrerat våra krafter till vårt huvudsäte Wildeshausen, där vi 2012 tog vår nya produktionsanläggning för kanalisationsartiklar i bruk. Dessutom arbetar där affärsledning, produktion, produktutveckling och distribution tillsammans under ett tak. På så sätt kan vi underlätta det ständiga utbytet av kreativitet, erfarenhet och kunskap mellan våra medarbetare. Med sitt know-how strävar de varje dag efter att hitta den bästa lösningen för våra kunder. För att motivera dem på bästa sätt har vi ett enkelt recept: ansvar. En medarbetare som arbetar utifrån eget ansvar är motiverad. Och beredd att satsa helhjärtat i företaget. Det är till hjälp för oss. Och framför allt för våra kunder.


Produktion

Tack vare den stora framgången med våra avvattningssystem och det ökande behovet av högkvalitativa produkter har mycket stora investeringar i produktionen av HYDROTEC-avvattningsrännor skett.

Byggandet av en ny produktionshall och installationen av en ränntillverkare av nyaste generation bidrar till att vi har kunnat öka tillverkningen av rännor betydligt, samtidigt som tillverkningen sker ekologiskt och med samma höga kvalitet.


Vi kommer också i framtiden att satsa på att rätt system hamnar på rätt plats på ett rent och professionellt sätt.

Sedan 2021 samarbetar HYDROTEC med ANRIN Nordic AB för försäljning av företagets produkter i Sverige.



Produktion



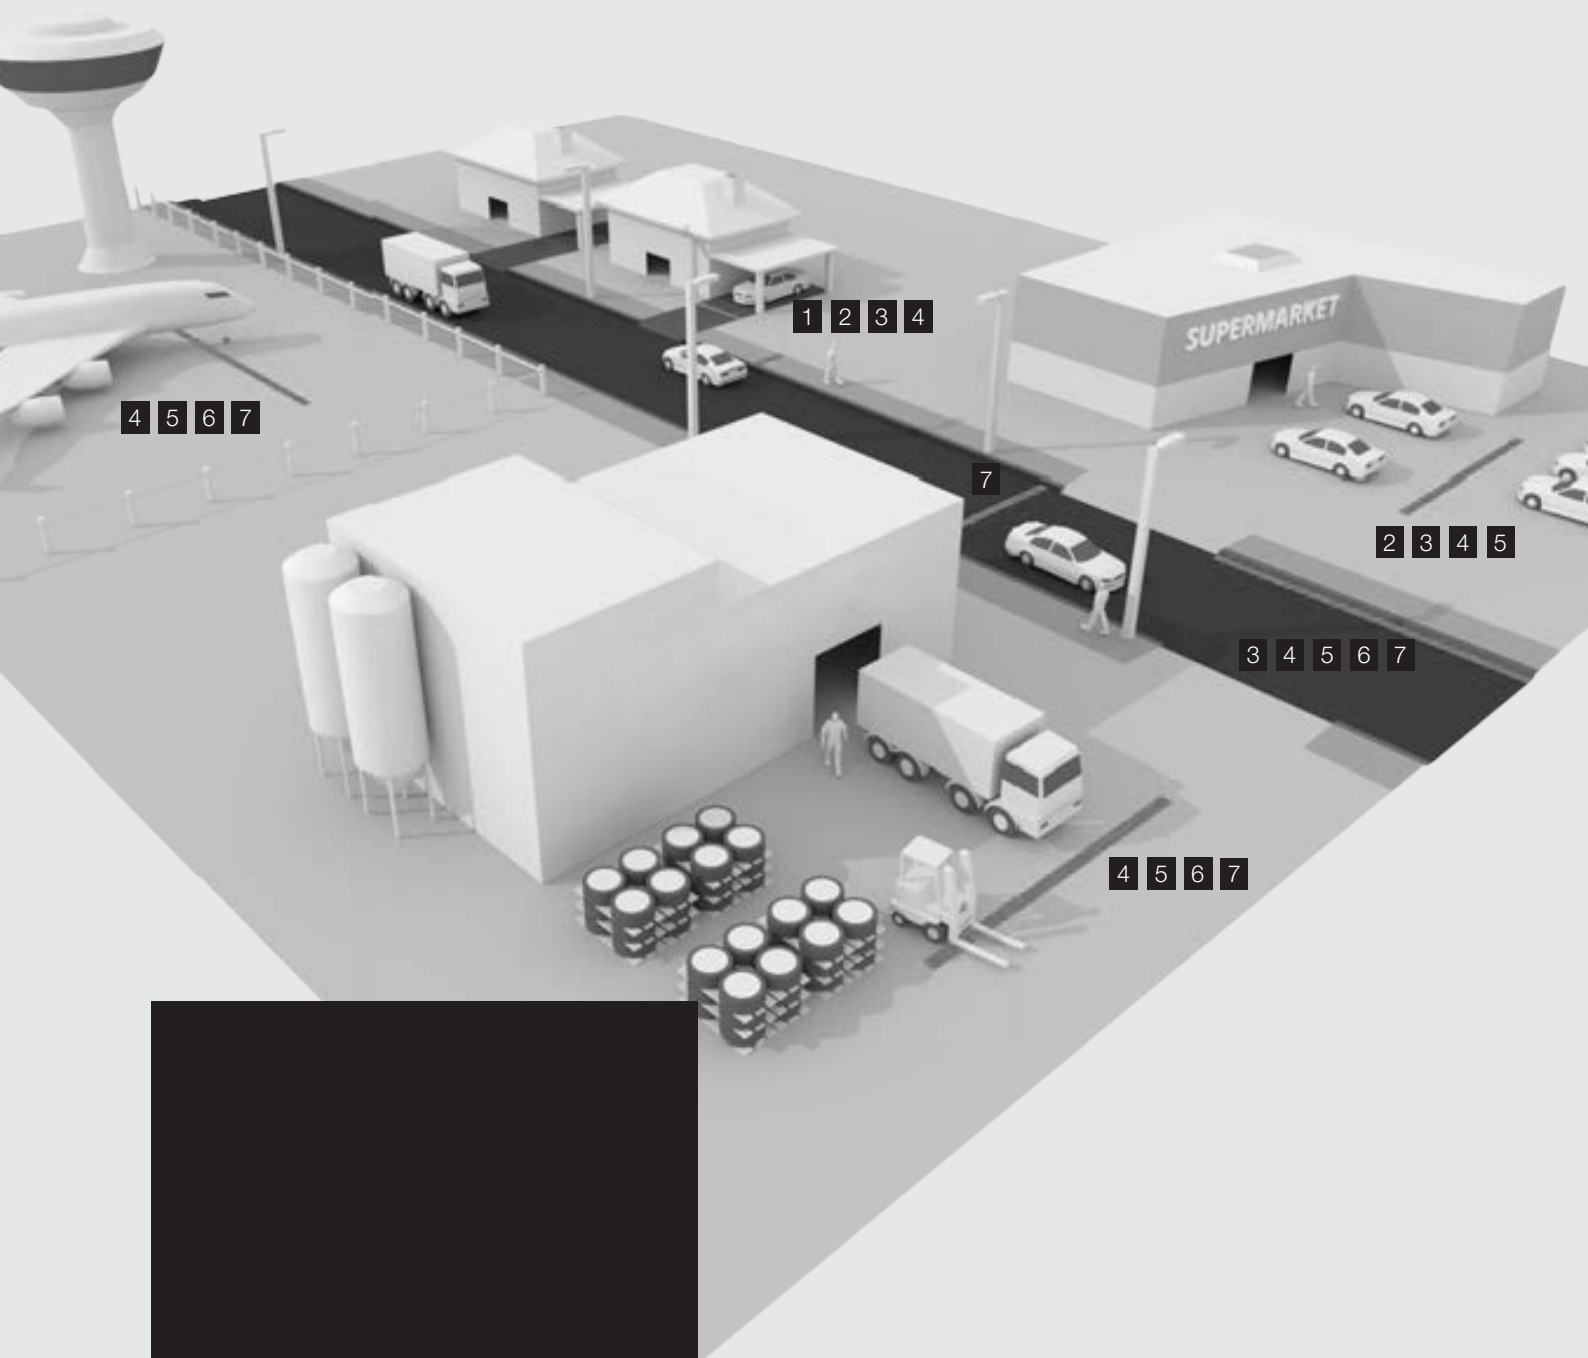

Belastingsklasser / Systemöversikt

EN 1433

Klass A 15



Belastningsklass 15 kN
Gång och cykelväg, grönområden

Klass B 125



Belastningsklass 125 kN
Trottoarer, gågator, Parkeringsplatser för personbilar

Klass C 250



Belastningsklass 250 kN
Kantstensområde, Trafikområde för lätta lastbilar

Klass D 400



Belastningsklass 400 kN
Vägytor för större lastbilar. Inkluderar även motorvägar

Klass E 600



Belastningsklass 600 kN
Industri, militär, tunga fordon med högt axeltryck

Klass F 900



Belastningsklass 900 kN
Områden med extremt höga axeltryck och/eller hårda hjul, exempelvis på flygplatser och hangarer

1 System MINI



MINI 100
Slitsgaller
Klass A 15



MINI 100
Rutgaller
Klass B 125



MINI 100
Slitsgaller
Klass A 15



Rännkroppar



Från sidan 10

2 System TOP



TOP 100
Slitsgaller
Klass A 15 - C 250



TOP 100 / 150 / 200
Rutgaller
Klass C 250



TOP 100
Segjärnsgaller
Klass C 250



TOP 100 / 150 / 200
Segjärnsgaller GRIP
Klass C 250



Rännkroppar



Från sidan 14

3 System Slitsade rännor



centrisk
Stål - Klass C 250
Rostfritt stål
Klass D 400



excentrisk
Stål - Klass C 250
Rostfritt stål
Klass D 400



Rännkroppar



Från sidan 26

4 System HYDROline



HYDROline
Segjärn
Klass A 15 - F 900



HYDROline PRO
Aluminium
Klass A 15 - F 900

Från sidan 64

5 System Maxi



MAXI 100
Segjärnsgaller
Klass C 250



MAXI 100
Segjärnsgaller, 6mm
Klass C 250



MAXI 100, 150, 200
Segjärnsgaller
Klass D 400



MAXI 100, 150, 200
Iron Rutgaller
Klass E 600



MAXI 100
Segjärnsgaller, 6mm
Klass F 900



MAXI 100, 150, 200, F1
Segjärnsgaller
Klass F 900



Rännkroppar



Från sidan 32

6 System MAXI F1 300 / 400*



MAXI F1 300
Rutgaller
Klass E 600



MAXI F1 300 / 400
Segjärnsgaller
Klass E 600 - F 900



Rännkroppar



Från sidan 56

7 System HYDROblock®



Segjärn
Klass F 900



Från sidan 72

* MAXI F1 med speciellt låssystem
** MAXI F1 300 / 400 med speciellt låssystem
och dämpningsinsats

Generella systemfördelar

Betong

Alla rännor tillverkas av fiberarmerad Betong (Betong styrka C35/45).



Väderbeständig

Frost och saltresistent enligt norm EN 1433 och NORM.



Kontroll

Extern kvalitetskontroll enligt DIN V 19580, genom MPA Bremen (testlaboratorium EN 450001-ackrediterade), och KIWA enligt BRL5070 betongelement.



Stabilitet

Dynamiska krafter och spänningar sprids över betäckningarna där krafterna fördelas och överförs via den U-formade profilen ned i fundamentet.



Oantändliga

HYDROTEC avvattningsrännor är motståndskraftiga mot höga temperaturer och enligt DIN 4102 inte brännbara.



Miljövänlig

Låga CO2 utsläpp och lägre energikostnader vid tillverkning.



Tät gavel

Horisontal röranslutning med hjälp av stödmur.



Låssystem med stång

TOP/MAXI avvattningsrännor låses lätt med hjälp av en monteringsstång som också kan användas för öppning resp. stängning.



Termisk expansion

Rännorna har samma termiska expansionsfaktor som betong vilket hindrar ev skador under temperaturskiftningar.



100 % återvinningsbar

Miljövänlig naturlig produkt, fullt återvinningsbar, miljökrav helt och hållet uppfyllda.



Tät anslutning

Vätsketät anslutning till huvudledning.





System
MINI 100

Klass A 15 - C 250




Galler

- Slitsgaller, varmförzinkat (A 15)
- Rutgaller, varmförzinkat (B 125)
- Segjärnsgaller (C 250)




Perfekt vid stenläggning

De raka utsidorna gör rörläggningen enkel och friktionsfri



Vertikalt utlopp

Levereras efter önskan med standardborrning DN 110 för KG-rör DN 100 för anslutning till huvudrör.




Exakt utformning

Exakt utformning av han- och honfalsar på rännan, medför snabb och säker installation

System MINI 100


Klass A 15 - C 250

Galler



Artikel	Klass	Art.-Nr.	Längd cm	Inloppsöppning mm	Inloppsarea cm ² /m	kg	Antal Per Pall
1	A 15	0315301	1000	10	280	2,5	192
		0315305	500			1,1	-
2	B 125	0325301	1000	17/32	848	3,3	192
		0325305	500			1,8	-
3	C 250	0335315	500	16	528	3,5	192


Rännkroppar



Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	114	064101000	21,5	48


System MINI 100

Klass A 15 - C 250

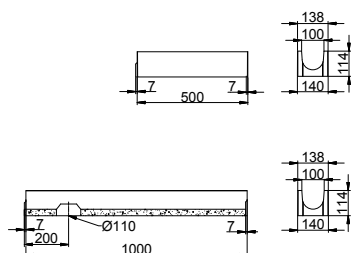


Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 500 mm	114	064101005	11,0	96
Utløppselement * 1000 mm	114	064102010	21,5	-

Sandfång



Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Sandfång** 500 mm	360	0641010081	22,0	10

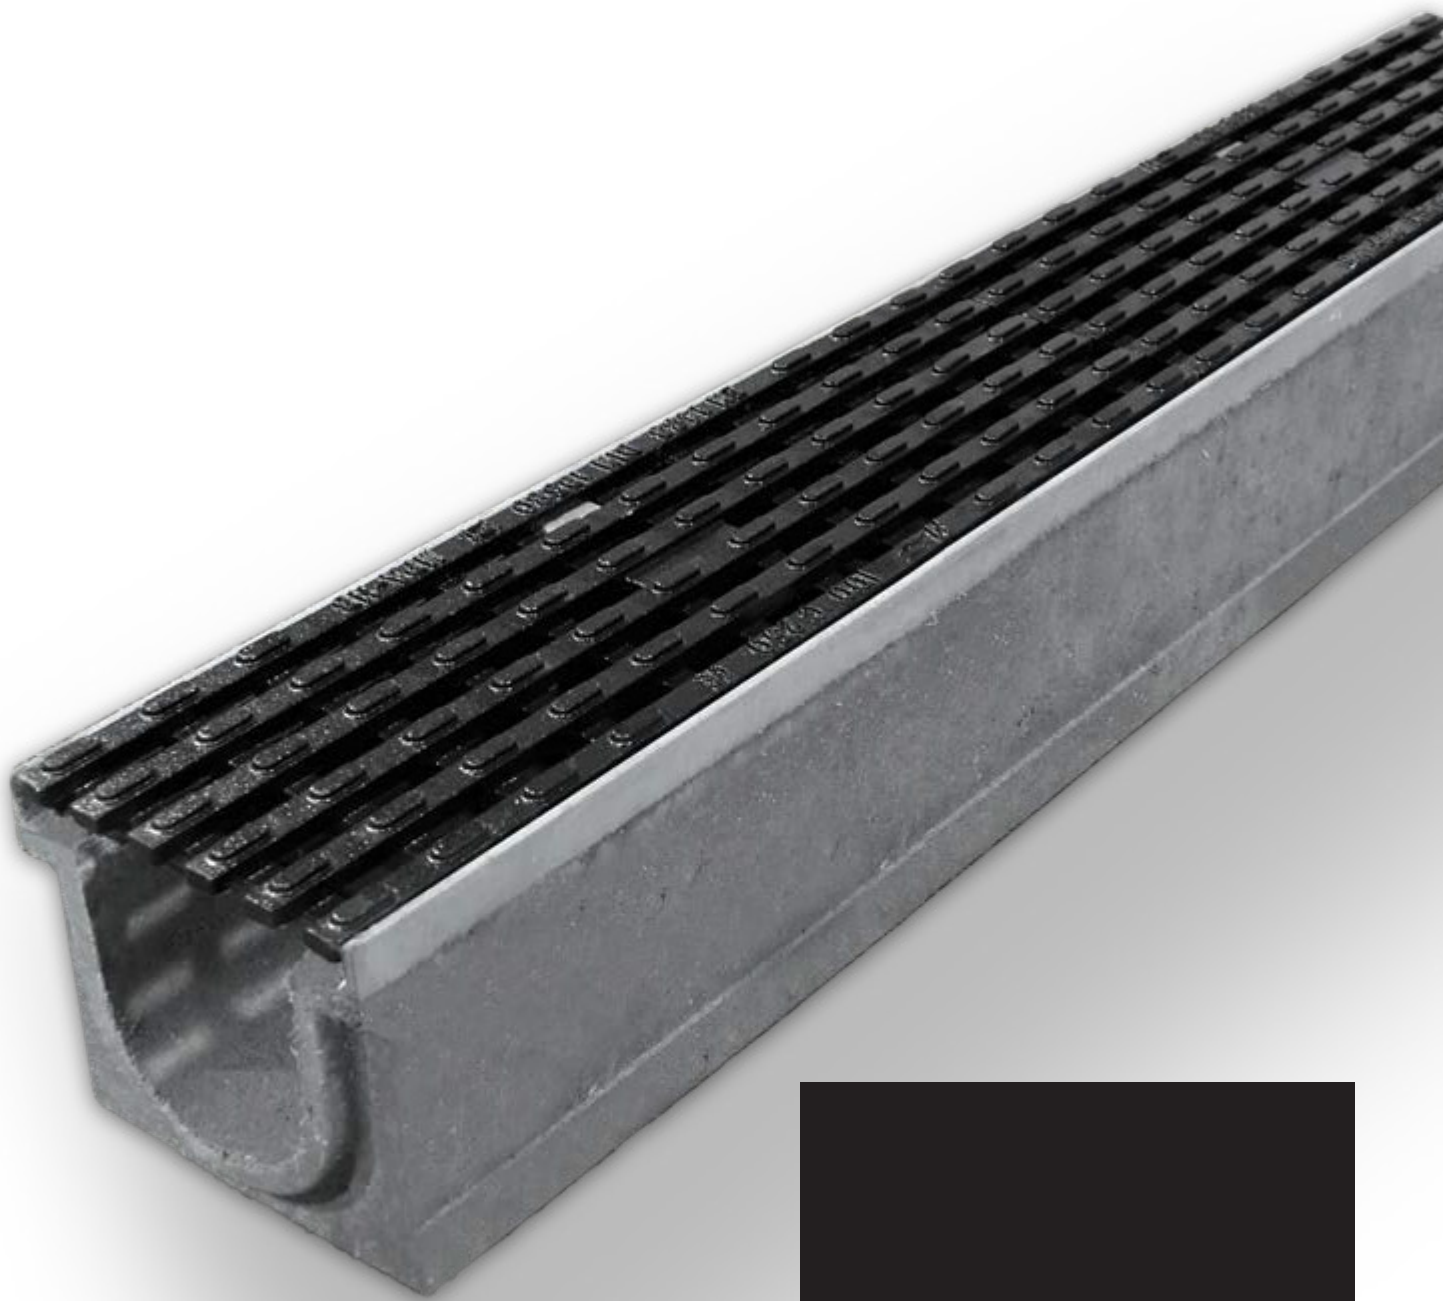

System
TOP 100 / 150 / 200

Klass A 15 / C 250




Galler

- Slitsgaller (A 15/C 250)
- Rutgaller (C 250)
- Segjärnsgaller (C 250)
- Segjärnsgaller, GRIP (C 250)



Utloppselement

Vätsketät anslutning till huvudledning.




Skruvlöst låssystem

Bekväm stängning och öppning av rännan med monteringsstången.



Sargkantsskydd

Kantskyddet av varmförzinkat stål är fast förankrat i betongen och garanterar högsta stabilitet.




Specialelement

För L-, T- respektive x-koppling.

System TOP 100


Klass A 15 / C 250

Galler

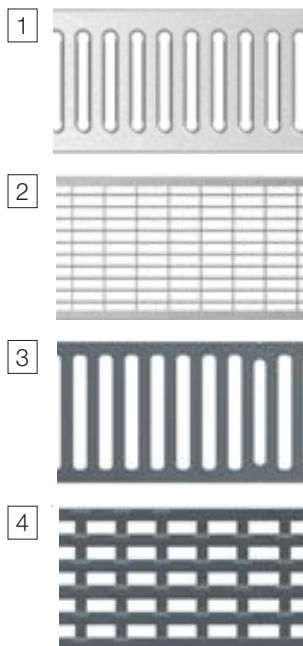


Artikel	Klass	Art.-Nr.	Längd cm	Inloppsöppning mm	Inloppsarea cm ² /m	kg	Antal Per Pall
1	A 15	0314301	1000	10	359	2,1	96
		0314305	500			1,1	-
		0334301	1000			4,3	96
		0334305	500			2,2	-
2	C 250	0334411	1000	10/30	900	4,4	96
		0334415	500			2,2	-
3		0334201	500	14	564	3,8	144
4		0334212	500	12	446	4,3	144

Rännkroppar



Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	114	064101000	21,5	48

System TOP 100
Klass A 15 / C 250

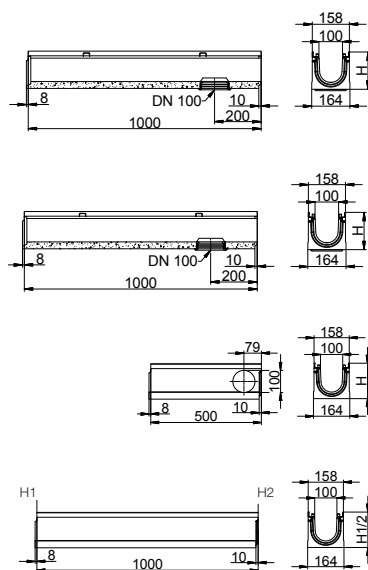

Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	160	063101005	15,0	48
	185	063101055	18,0	
	210	063101105	19,0	
Utloppselement* 1000 mm	160	063101007	30,0	-
	185	063101057	35,5	
	210	063101107	41,5	
Specialelement 500 mm	160	063101006	14,0	-
	185	063101056	17,0	
	210	063101106	18,0	
Element med fall 0,5 %** 1000 mm	H1/H2***			
	160/165	063101022160	34,5	24
	165/170	063101022165	35,5	
	170/175	063101022170	36,0	
	175/180	063101022175	37,0	
	180/185	063101022180	37,5	
	185/190	063101022185	38,5	
	190/195	063101022190	39,0	
	195/200	063101022195	40,0	
	200/205	063101022200	40,5	
	205/210	063101022205	41,0	







*med inbyggd tättningsring Ø110
**Levereras i upp till 30 Element med fall
***Segjärnsgaller med beläggning KTL

Höjd 235 och 260 erhålls på förfrågan
Valfritt: Utloppselement 500 mm med inbyggd tätningssring eller Utloppselement 1000 mm eller 500 mm med sidled inbyggd tätningssring

System TOP 100

Klass A 15 / C 250

Rännkroppar - låg



Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	80	0631010000080	15,0	24
	110	0631010000110	28,0	36
Baselement 500 mm	80	0631010050080	7,5	48
	110	0631010050110	14,5	
Utloppselement* 1000 mm	80	0631010070080	15,0	-
	110	0631010070110	28,0	


System TOP 100

Klass A 15 / C

Sandfång



Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Sandfång** 500 mm	500	0631010081	43,0	10




**med inbyggd tätningssring Ø160 och hink

System TOP 150


Klass C 250

Galler



Artikel	Klass	Art.-Nr.	Längd cm	Inloppsöppning mm	Inloppsarea cm ² /m	kg	Antal Per Pall
1	C 250	0334451	1000	30/10	1350	7,2	80
		0334455	500			4,4	-
2		0334252	500	12	610	6,0	120


Rännkroppar



Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	210	063601000	52,0	20
	260	063601050	58,0	
	310	063601100	65,0	15

System TOP 150

Klass C 250

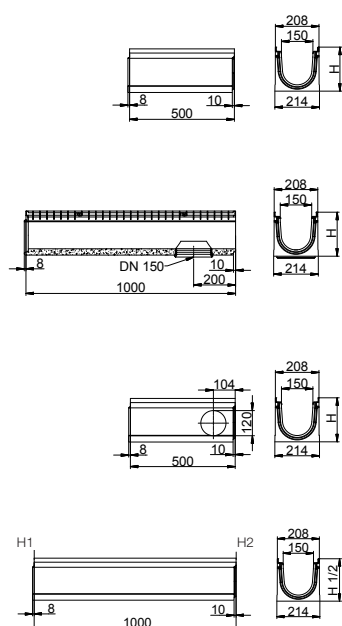

Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 500 mm	210	063601005	26,0	30
	260	063601055	29,0	
	310	063601105	32,0	
Utloppselement* 1000 mm	210	063601007	52,0	-
	260	063601057	58,0	
	310	063601107	65,0	
Specialelement 500 mm	210	063601006	24,0	-
	260	063601056	27,0	
	310	063601106	30,0	
Element med fall 1 % 1000 mm	H1/H2**			
	210/220	063601011	49,2	20
	220/230	063601021	50,6	
	230/240	063601031	51,6	
	240/250	063601041	52,6	
	250/260	063601051	54,1	
	260/270	063601061	55,6	15
	270/280	063601071	57,1	
	280/290	063601081	58,1	
	290/300	063601091	59,1	
	300/310	063601101	60,6	


* med inbyggd tätningring Ø160
** Segjärnsgaller med beläggning KTL

Valfritt: Utloppselement 500 mm med inbyggd tätningring eller Utloppselement 1000 mm eller 500 mm med sidled inbyggd tätningring

System TOP 150

Klass C 250

Sandfång



Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Sandfång** 500 mm	550	0636010081	52,0	8


System TOP



System TOP 200


Klass C 250

Galler

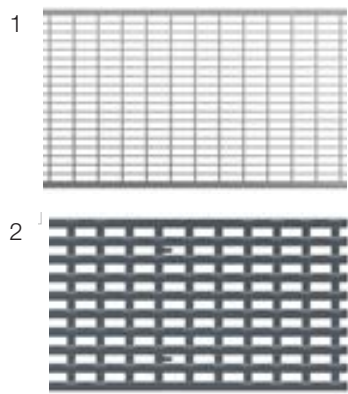

Artikel		Klass	Art.-Nr.	Längd cm	Inloppsöppning mm	Inloppsarea cm²/m	kg	Antal Per Pall
1	Rutgaller (varmförzinkat)	C 250	0334421	1000	30/10	1590	8,8	60
			0334425	500			4,0	-
2	Segjärnsgaller (GRIP)		0334222	500	12	446	8,0	72


Rännkroppar



Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	310	064501050	80,0	12


System TOP 200

Klass C 250

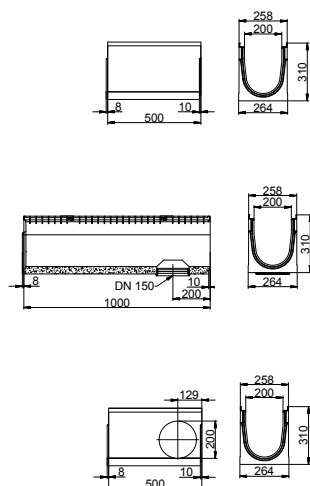

Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 500 mm	310	064501055	40,0	24
Utloppselement * 1000 mm	310	064501057	80,0	-
Specialelement 1000 mm	310	064501056	40,0	-

Sandfång



Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Sandfång** 500 mm	550	0645010081	57,0	6

*med inbyggd tättningsring Ø160
**med inbyggd tättningsring Ø160 och hink

Valfritt: Utloppselement 500 mm med inbyggd tättningsring eller Utloppselement 1000 mm eller 500 mm med sidled inbyggd tättningsring



System
SLITSADE
RÄNNOR 100

Klass A 15 - D 400




Stabilitet

Förstärkta överkanter i ramen förhöjer stabiliteten




Fogsystem

Leder till enkel och snabb sammanfogning av modulerna



Slitsade rännor element

- centrisk
- excentrisk



Material

- Stål varmförzinkat
- Rostfritt stål









Utloppselement

Vätsketät anslutning till huvudledning.

System SLITSADE RÄNNOR 100

Klass A 15 - D 400

Slitsade rännor element


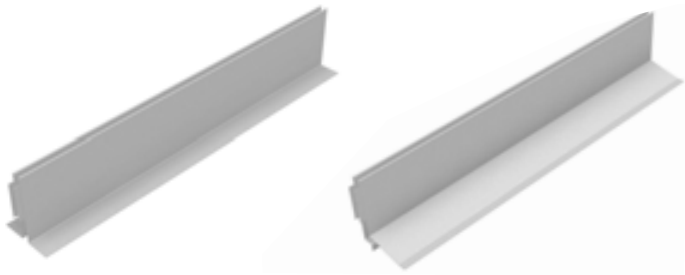



Artikel	Klass	Art.-Nr.	Höjd (H1) mm	kg	Antal Per Pall
Centrisk					
Stål varmförzinkat	C 250	30115180151	180	7,0	50
		31115180151			
Rostfritt stål	D 400	35140180151			
Stål varmförzinkat	C 250	30115180155	180	3,5	-
		31115180155			
Rostfritt stål	D 400	35140180155			
Excentrisk					
Stål varmförzinkat	C 250	30215180151	180	7,0	50
		31215180151			
Rostfritt stål	D 400	35240180151			
Stål varmförzinkat	C 250	30215180155	180	3,5	-
		31215180155			
Rostfritt stål	D 400	35240180155			

System SLITSADE RÄNNOR 100

Klass A 15 - D 400

Sandfång element

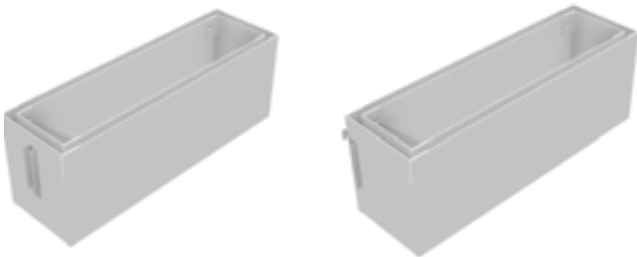






Artikel	Klass	Art.-Nr.	Höjd (H1) mm	kg	Antal Per Pall
Centrisk					
Stål varmförzinkat	C 250	30115180158	180	5,0	10
		31115180158			
Rostfritt stål	D 400	35140180158			
Excentrisk					
Stål varmförzinkat	C 250	30215180158	180	5,0	10
		31215180158			
Rostfritt stål	D 400	35240180158			



System SLITSADE RÄNNOR 100

Klass A 15 - D 400

Rännkroppar



Artikel	Höjd (H1) mm	Art.-Nr.	Höjd (H1) mm	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	140	061102000	27,4	36
	165	061102050	33,0	
	190	061102100	39,0	24
Baselement 500 mm	140	061102005	14,0	48
	165	061102055	17,0	
	190	061102105	18,0	
Utløppselement* 1000 mm	140	061102007	27,4	-
	165	061102057	33,0	
	190	061102107	39,0	
Specialelement 500 mm	140	30215180155	13,0	-
	165	31215180155	16,0	
	190	35240180155	17,0	

*med inbyggd tätningssring Ø110
Olika höjder, nominella storlekar och belastningsklasser erhålls på förfrågan.


System SLITSADE RÄNNOR 100

Klass A 15 - D 400

Sandfång



Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Sandfång** 500 mm	480	061102008	42,0	10



**med inbyggd tätningssring Ø160 och hink
Olika höjder, nominella storlekar och belastningsklasser erhålls på förfrågan.



System
MAXI 100 / 150 / 200

Klass C 250 - F 900




Galler

- Segjärnsgaller
 - tvärgående slits (C 250)
 - längsgående slits (D 400 - F 900)
 - Rutgaller (E 600)




Längsgående säkring mot förskjutning

Genom 8 låspunkter per l öpmeter fångas t.ex. bromsande krafter i längsgående riktning upp och avleds.
- Rutgaller (E 600)




Skruvlöst låssystem

Bekväm stängning och öppning av rännan med monteringsstången.



Sargkantsskydd

Högsta stabilitet i alla klasser genom det 5 mm starka kantskyddet av segjärn.



Utloppselement

Vätsketät anslutning till huvudledning.



Specialelement

För L-, T- respektive x-koppling.

System MAXI 100

Klass C 250


Sarg och slitsgaller i segjärn




Baselement




Inloppsarea 554 cm²/m



Utloppselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	160	160	61131000	46,6	24
	185	185	61131050	49,2	
	210	210	61131100	52,9	
	235	235	61131150	54,2	
	260	260	61131200	55,5	
Baselement 500 mm	160	160	61131005	23,0	48
	185	185	61131055	24,6	
	210	210	61131105	27,0	
	235	235	61131155	27,1	
	260	260	61131205	27,8	
Utloppselement* 1000 mm	160	160	611310007	45,9	24
	185	185	611310507	48,5	
	210	210	611311007	52,2	
	235	235	611311507	53,6	
	260	260	611312007	54,8	
Specialelement 500 mm	160	160	61131006	22,0	-
	185	185	61131056	23,6	
	210	210	61131106	26,0	
	235	235	61131156	26,1	
	260	260	61131206	26,8	
Sandfång** 500 mmm	500	500	61131008	51,0	10
Element med fall 0,5 %*** 1000 mm	160	165	61131011	47,0	24
	165	170	61131021	47,5	
	170	175	61131031	48,0	
	175	180	61131041	48,5	
	180	185	61131051	49,0	
	185	190	61131061	49,7	
	190	195	61131071	50,5	
	195	200	61131081	51,2	
	200	205	61131091	51,9	
	205	210	61131101	52,6	

Tillbehör se sid 86

* med inbyggd tättningsring Ø110

**med inbyggd tättningsring Ø160

***Levereras i upp till 30 Element med fall

System MAXI 100


Klass C 250

Sarg och slitsgaller i segjärn / låg




Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	80	80	611310000080	25,4	24
	110	110	611310000110	35,4	
Baselement 500 mm	80	80	611310050080	12,7	48
	110	110	611310050110	17,8	
Utloppselement* 1000 mm	80	80	611310070080	24,4	24
	110	110	611310070110	34,4	

Baselement



Utloppselement



Tillbehör se sid 86
 *med inbyggd tättningsring Ø110

System MAXI 100

Klass C 250

Sarg och slitsgaller i segjärn - slitsbredd 14mm




Baselement




Inloppsarea 554 cm²/m



Utloppsselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	160	160	61133000	48,4	24
	185	185	61133050	51,0	
	210	210	61133100	54,7	
	235	235	61133150	56,2	
	260	260	61133200	60,0	
Baselement 500 mm	160	160	61133005	23,9	48
	185	185	61133055	25,5	
	210	210	61133105	27,4	
	235	235	61133155	28,0	
	260	260	61133205	30,0	
Utloppsselement* 1000 mm	160	160	611330007	47,4	24
	185	185	611330507	50,0	
	210	210	611331007	53,7	
	235	235	611331507	55,2	
	260	260	611332007	59,0	
Specialelement 500 mm	160	160	61133006	23,0	-
	185	185	61133056	24,5	
	210	210	61133106	26,4	
	235	235	61133156	27,0	
	260	260	61133206	29,0	
Sandfång** 500 mmm	500	500	61133008	51,9	10
Element med fall 0,5 %*** 1000 mm	160	165	61131011	48,8	24
	165	170	61131021	49,3	
	170	175	61131031	49,8	
	175	180	61131041	50,4	
	180	185	61131051	50,8	
	185	190	61131061	51,5	
	190	195	61131071	52,3	
	195	200	61131081	53,0	
	200	205	61131091	53,7	
	205	210	61131101	54,3	

Tillbehör se sid 86

* med inbyggd tättningsring Ø110

**med inbyggd tättningsring Ø160

***Levereras i upp till 30 Element med fall

System MAXI 100


Klass C 250

Sarg och slitsgaller i segjärn - slitsbredd 6 mm – låg




Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	80	80	611330000080	35,9	24
	110	110	611330000110	40,5	
Baselement 500 mm	80	80	611330050080	17,9	48
	110	110	611330050110	20,1	
Utloppselement* 1000 mm	80	80	611330070080	34,9	24
	110	110	611330070110	39,5	

Baselement



Utloppselement



Tillbehör se sid 86
 *med inbyggd tätningring Ø110

System MAXI 100

Klass D 400


Sarg och slitsgaller i segjärn




Baselement




Inloppsarea 512 cm²/m



Utloppselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	160	160	61140000	48,3	24
	185	185	61140050	50,5	
	210	210	61140100	54,6	
	235	235	61140150	59,0	
	260	260	61140200	63,0	
Baselement 500 mm	160	160	61140005	24,6	48
	185	185	61140055	26,0	
	210	210	61140105	27,3	
	235	235	61140155	29,5	
	260	260	61140205	31,5	
Utloppselement* 1000 mm	160	160	611400007	47,3	24
	185	185	611400507	49,5	
	210	210	611401007	53,6	
	235	235	611401507	58,0	
	260	260	611402007	62,0	
Specialelement 500 mm	160	160	61140006	23,6	-
	185	185	61140056	25,0	
	210	210	61140106	26,3	
	235	235	61140156	28,5	
	260	260	61140206	30,5	
Sandfång** 500 mmm	500	500	61140008	52,0	10
Element med fall 0,5 %*** 1000 mm	160	165	61140011	48,5	24
	165	170	61140021	48,9	
	170	175	61140031	49,3	
	175	180	61140041	49,8	
	180	185	61140051	50,2	
	185	190	61140061	51,0	
	190	195	61140071	51,8	
	195	200	61140081	52,6	
	200	205	61140091	53,4	
	205	210	61140101	54,1	

Tillbehör se sid 86

* med inbyggd tättningsring Ø110

**med inbyggd tättningsring Ø160

***Levereras i upp till 30 Element med fall

System MAXI 100


Klass D 400

Sarg och slitsgaller i segjärn / låg




Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	80	80	611400000080	35,1	24
	110	110	611400000110	38,1	
Baselement 500 mm	80	80	611400050080	17,5	48
	110	110	611400050110	19,1	
Utloppselement* 1000 mm	80	80	611400070080	34,1	24
	110	110	611400070110	37,1	

Baselement

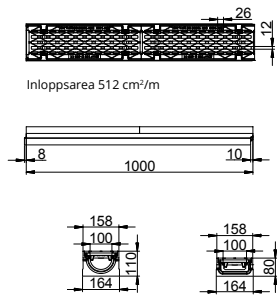

Inloppsarea 512 cm²/m

Utloppselement



Tillbehör se sid 86
*med inbyggd tätningring Ø110


System MAXI 100

Klass E 600


Sarg och slitsgaller i segjärn




Baselement

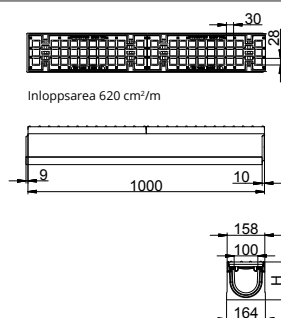

Utloppselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	160	160	62150000	48,0	24
	185	185	62150050	50,2	
	210	210	62150100	54,7	
	235	235	62150150	60,0	
	260	260	62150200	64,5	
Baselement 500 mm	160	160	62150005	24,0	48
	185	185	62150055	25,8	
	210	210	62150105	27,4	
	235	235	62150155	30,0	
	260	260	62150205	32,0	
Utloppselement* 1000 mm	160	160	621500007	47,0	24
	185	185	621500507	49,2	
	210	210	621501007	53,7	
	235	235	621501507	59,0	
	260	260	621502007	63,5	
Specialelement 500 mm	160	160	62150006	23,0	-
	185	185	62150056	24,8	
	210	210	62150106	26,4	
	235	235	62150156	29,0	
	260	260	62150206	31,0	
Sandfång** 500 mmm	500	500	62150008	50,5	10
Element med fall 0,5 %*** 1000 mm	160	165	62150011	48,3	24
	165	170	62150021	48,6	
	170	175	62150031	49,0	
	175	180	62150041	49,4	
	180	185	62150051	49,8	
	185	190	62150061	50,7	
	190	195	62150071	51,5	
	195	200	62150081	52,3	
	200	205	62150091	53,1	
	205	210	62150101	53,8	

Tillbehör se sid 86

* med inbyggd tätningssring Ø110

**med inbyggd tätningssring Ø160

***Levereras i upp till 30 Element med fall

System MAXI 100


Klass E 600

Sarg och Rutgaller i segjärn 30/28 / låg




Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	80	80	621500000080	32,5	24
	110	110	621500000110	36,3	
Baselement 500 mm	80	80	621500050080	16,3	48
	110	110	621500050110	18,2	
Utloppselement* 1000 mm	80	80	621500070080	31,5	24
	110	110	621500070110	35,3	

Baselement

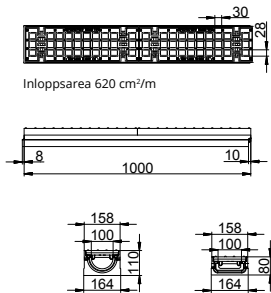

Utloppselement



Tillbehör se sid 86
*med inbyggd tätningring Ø110

System MAXI 100

Klass F 900


Sarg och slitsgaller i segjärn




Baselement




Inloppsarea 512 cm²/m



Utloppselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	160	160	61160000	51,0	24
	185	185	61160050	54,7	
	210	210	61160100	58,6	
	235	235	61160150	62,5	
	260	260	61160200	65,0	
Baselement 500 mm	160	160	61160005	25,5	48
	185	185	61160055	27,4	
	210	210	61160105	29,3	
	235	235	61160155	31,3	
	260	260	61160205	32,5	
Utloppselement* 1000 mm	160	160	611600007	50,0	24
	185	185	611600507	53,7	
	210	210	611601007	57,6	
	235	235	611601507	61,5	
	260	260	611602007	65,0	
Specialelement 500 mm	160	160	61160006	24,5	-
	185	185	61160056	26,4	
	210	210	61160106	28,3	
	235	235	61160156	30,3	
	260	260	61160206	32,5	
Sandfång** 500 mmm	500	500	61160008	50,5	10
Element med fall 0,5 %*** 1000 mm	160	165	61160011	51,2	24
	165	170	61160021	52,0	
	170	175	61160031	52,8	
	175	180	61160041	53,6	
	180	185	61160051	54,3	
	185	190	61160061	55,0	
	190	195	61160071	55,8	
	195	200	61160081	56,5	
	200	205	61160091	57,4	
	205	210	61160101	58,2	

Tillbehör se sid 86

* med inbyggd tättningsring Ø110

**med inbyggd tättningsring Ø160

***Levereras i upp till 30 Element med fall


System MAXI 100

Klass F 900


Sarg och slitsgaller i segjärn / låg



Baselement

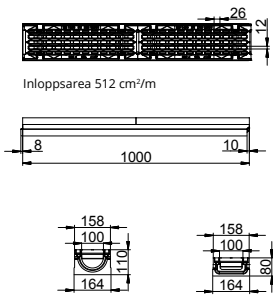

Utloppselement



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	80	80	611600000080	38,3	24
	110	110	611600000110	44,5	
Baselement 500 mm	80	80	611600050080	19,2	48
	110	110	611600050110	22,2	
Utloppselement* 1000 mm	80	80	611600070080	37,3	24
	110	110	611600070110	43,5	

Tillbehör se sid 86
 *med inbyggd tätningring Ø110


System MAXI 150

Klass D 400


Sarg och slitsgaller i segjärn




Baselement

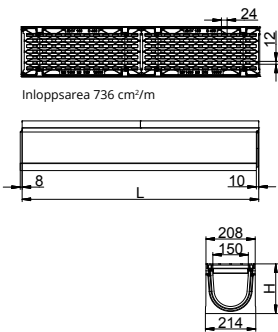

Utloppselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	210	210	61540000	68,2	20
	260	260	61540050	75,6	
	310	310	61540100	81,0	
Baselement 500 mm	210	210	61540005	34,1	40
	260	260	61540055	37,8	
	310	310	61540105	40,5	
Utloppselement* 1000 mm	210	210	615400007	67,2	20
	260	260	615400507	74,6	
	310	310	615401007	80,0	
Specialelement 500 mm	210	210	61540006	33,1	-
	260	260	61540056	36,8	
	310	310	61540106	39,5	
Sandfång* 500 mmm	550	550	61540008	66,0	8
Element med fall 1 % 1000 mm	210	220	61540011	69,0	20
	220	230	61540021	70,5	
	230	240	61540031	72,0	
	240	250	61540041	73,5	
	250	260	61540051	75,0	
	260	270	61540061	76,2	
	270	280	61540071	77,2	
	280	290	61540081	78,2	
	290	300	61540091	79,2	
	300	310	61540101	80,2	


System MAXI 150

Klass E 600


Sarg och rutgaller i segjärn 30/23




Baselement

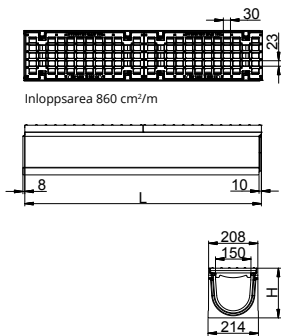

Utløppselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	210	210	62550000	68,8	20
	260	260	62550050	76,2	
	310	310	62550100	81,6	
Baselement 500 mm	210	210	62550005	34,4	40
	260	260	62550055	38,1	
	310	310	62550105	40,8	
Utløppselement* 1000 mm	210	210	625500007	67,8	20
	260	260	625500507	75,2	
	310	310	625501007	80,6	
Specialelement 500 mm	210	210	62550006	33,4	-
	260	260	62550056	37,1	
	310	310	62550106	39,8	
Sandfång* 500 mmm	550	550	62550008	66,5	8
Element med fall 1 % 1000 mm	210	220	62550011	69,6	20
	220	230	62550021	70,9	
	230	240	62550031	72,5	
	240	250	62550041	73,9	
	250	260	62550051	75,6	
	260	270	62550061	76,8	
	270	280	62550071	77,8	
	280	290	62550081	78,8	
	290	300	62550091	79,8	
	300	310	62550101	80,8	


System MAXI 150

Klass F 900


Sarg och slitsgaller i segjärn




Baselement

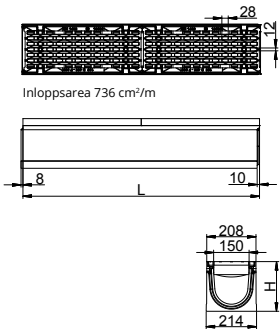

Utloppselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	210	210	61560000	79,0	20
	260	260	61560050	87,6	
	310	310	61560100	92,0	
Baselement 500 mm	210	210	61560005	39,5	40
	260	260	61560055	43,8	
	310	310	61560105	46,0	
Utloppselement* 1000 mm	210	210	615600007	78,0	20
	260	260	615600507	86,6	
	310	310	615601007	91,0	
Specialelement 500 mm	210	210	61560006	38,5	-
	260	260	61560056	42,8	
	310	310	61560106	45,0	
Sandfång* 500 mmm	550	550	61560008	71,0	8
Element med fall 1 % 1000 mm	210	220	61560011	79,6	20
	220	230	61560021	81,5	
	230	240	61560031	83,5	
	240	250	61560041	84,5	
	250	260	61560051	86,0	
	260	270	61560061	87,2	
	270	280	61560071	88,2	
	280	290	61560081	89,2	
	290	300	61560091	90,2	
	300	310	61560101	91,0	


System MAXI 200

Klass D 400


Sarg och slitsgaller i segjärn




Baselement

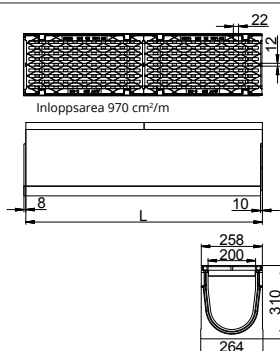

Utloppselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	310	310	61240050	104,0	12
Baselement 500 mm	310	310	61240055	52,0	24
Utloppselement* 1000 mm	310	310	612400507	103,0	12
Specialelement 500 mm	310	310	61240056	51,0	-
Sandfång* 500 mm	550	550	61240008	71,0	8


System MAXI 200

Klass E 600


Sarg och slitsgaller i segjärn 30/20




Baselement

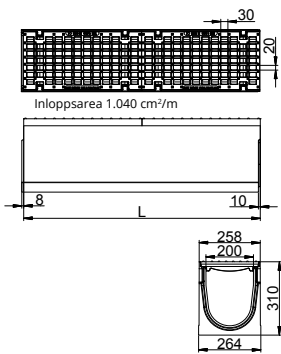

Utloppselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	310	310	62250050	100,0	12
Baselement 500 mm	310	310	62250055	50,0	24
Utloppselement* 1000 mm	310	310	622500507	99,0	12
Specialelement 500 mm	310	310	62250056	49,0	-
Sandfång* 500 mm	550	550	62250008	68,5	8


System MAXI 200

Klass F 900


Sarg och slitsgaller i segjärn




Baselement

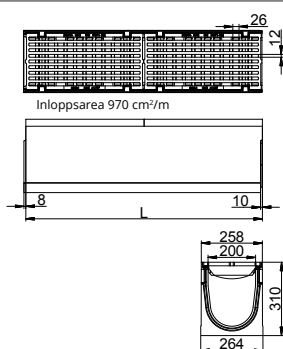

Utloppselement

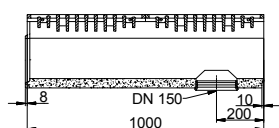

Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	310	310	61260050	110,0	12
Baselement 500 mm	310	310	61260055	55,0	24
Utloppselement* 1000 mm	310	310	612600507	109,0	12
Specialelement 500 mm	310	310	61260056	54,0	-
Sandfång* 500 mm	550	550	61260008	72,0	8



System
MAXI F1
100 / 150 / 200

Klass F 900



Galler

Längsgående slitsar i gallret ger en effektiv nedledning av dagvattnet till rännan




MAXI F1 - Valfritt låssystem

Två speciella låssystem per galler garanterar trafiksäkerheten i alla belastningsklasser och låter uppfyller därför de mycket högt ställda säkerhetskrav.




Längsgående säkring mot förskjutning

Genom 8 låspunkter per löpmeter fångas t.ex. bromsande krafter i längsgående riktning upp och avleds



Sargkantsskydd

Högsta stabilitet i alla klasser genom det 5 mm starka kantskyddet av segjärn.



Utloppselement

Vätsketät anslutning till huvudledning.



Specialelement

För L-, T- respektive x-koppling.


System MAXI F1 100

Klass F 900


Sarg och slitsgaller i segjärn




Baselement



Utloppsselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	160	160	611600001	55,5	24
Baselement 500 mm	160	160	611600051	27,8	48
Utloppsselement* 1000 mm	160	160	6116000071	54,5	24
Specialelement 500 mm	160	160	611600061	26,8	-
Sandfång* 500 mm	500	500	611600081	50,5	10

Ytterligare höjder och element med sluttning,
på förfrågan!
Tillbehör se sid 86

*med inbyggd tätningsring Ø110
**med inbyggd tätningsring Ø160


System MAXI F1 150

Klass F 900


Sarg och slitsgaller i segjärn




Baselement



Utloppselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	210	210	615600001	88,5	20
Baselement 500 mm	210	210	615600051	44,3	40
Utloppselement* 1000 mm	210	210	6116000071	87,5	20
Specialelement 500 mm	210	210	6156000071	43,3	-
Sandfång* 500 mm	550	550	615600081	71,0	8

Ytterligare höjder och element med sluttning, på förfrågan!
 Tillbehör se sid 86

*med inbyggd tätningsring Ø160


System MAXI F1 200

Klass F 900


Sarg och slitsgaller i segjärn




Baselement

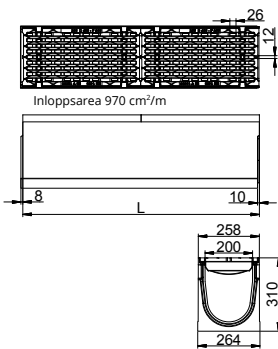

Utloppsselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	310	310	612600501	111,0	12
Baselement 500 mm	310	310	612600551	55,5	24
Utloppsselement* 1000 mm	310	310	6126005071	110,0	12
Specialelement 500 mm	310	310	612600561	54,5	-
Sandfång* 500 mm	550	550	612600081	72,0	6

System MAXI






System
MAXI F1 300 / 400

Klass E 600 - F 900




Valfritt låssystem

Två speciella låssystem per galler garanterar trafiksäkerheten i alla belastningsklasser och uppfyller därför de mycket högt ställda säkerhetskraven.




Sargkantsskydd

Högsta stabilitet i alla klasser genom det 5 mm starka kantskyddet av segjärn.



Dämpningsinsats

Den integrerade dämpningsinsatsen ger en skrammelfri funktion.



Utloppselement

Vätsketät anslutning till huvudledning.



Hög belastning

System för användning med extrema krav på olika aspekter av säkerhet.


System MAXI F1 300

Klass E 600


Sarg och slitsgaller i segjärn




Baselement

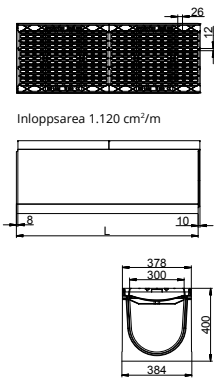

Utloppselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	400	400	663500501	196,3	6
Baselement 500 mm	400	400	663500551	98,5	12
Utloppselement* 1000 mm	400	400	663500571	192,0	6
Sandfång* 500 mmm	750	750	663500081	142,0	4


System MAXI F1 300

Klass E 600



Sarg och rutgaller i segjärn




Baselement




Inloppsarea 1.576 cm²/m



Utloppsselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	400	400	623500501	193,3	6
Baselement 500 mm	400	400	623500551	96,5	12
Utloppsselement* 1000 mm	400	400	623500571	189,0	6
Sandfång* 500 mmm	750	750	623500081	139,0	4


System MAXI F1 300

Klass F 900


Sarg och slitsgaller i segjärn




Baselement

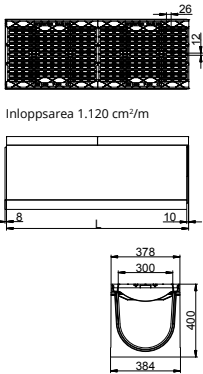

Utloppsselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	400	400	663600501	205,5	6
Baselement 500 mm	400	400	663600551	103,0	12
Utloppsselement* 1000 mm	400	400	663600571	199,0	6
Sandfång* 500 mmm	750	750	663600081	149,0	4


System MAXI F1 400

Klass E 600


Sarg och slitsgaller i segjärn




Baselement

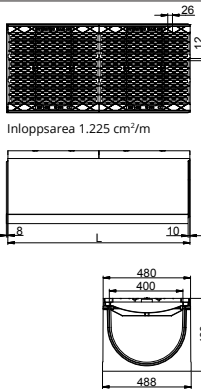

Utloppsselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	400	400	664500501	252,0	4
Baselement 500 mm	400	400	664500551	126,0	8
Utloppsselement* 1000 mm	400	400	664500571	248,0	4
Sandfång* 500 mmm	750	750	664500081	170,0	4


System MAXI F1 400

Klass F 900


Sarg och slitsgaller i segjärn




Baselement

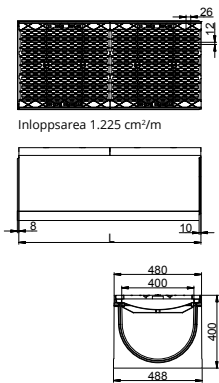

Utloppselement



Sandfång



Artikel	Höjd Start mm	Höjd Slut mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	400	400	664600501	261,0	4
Baselement 500 mm	400	400	664600551	130,5	8
Utloppselement* 1000 mm	400	400	664600571	257,0	4
Sandfång* 500 mmm	750	750	664600081	180,0	4

System MAXI F1 300 / 400





System HYDROline

Klass A 15 - F 900
Vibrationsfri




Kantstenselement

Säkert avslut av HYDROline vid kantstensområden.



Utloppselement

Utloppsrör med ett enkelt uttagbart galler och integrerat stöd för ett KG-rör (DN 100).



Säkring av galler

Gallret säkras av en bult och skyddas därmed mot stöld och vandalisering.




Betongankare

Den är utrustad med 3 betongankare som i samspel med den räfflade undersidan bildar en mycket stark förbindelse med betongen. Tack vare denna förbindelse fungerar rännan utan vibrationer.



Konkava utformning

Ledningarnas konkava utformning är energibesparande eftersom vattnet också vid liten fallhöjd avleds. Detta skyddar framför allt vid översvämningar.



Gjord av segjärn och ultra-platt

HYDROline - segjärn och är bara 31 mm i bygghöjd.

System HYDROline

Klass A 15 - F 900




Baselement




Artikel	Nominell bredd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement* 1000 mm	120	68000000	12	84
Rengöringselement (Inkl. 5 spetsar) 1000 mm	120	68000009	12	-
Utloppselement 500 mm	120	68005018	7,0	125
Kantstenselement 500 mm	120	68005020	7,0	-


Rengöringselement

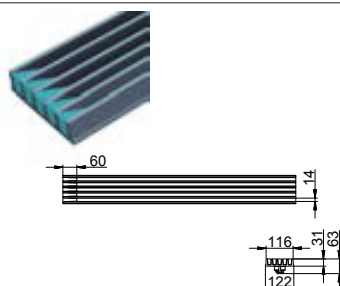

Utloppselement

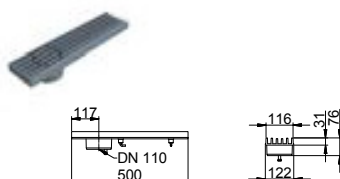


Kantstenselement

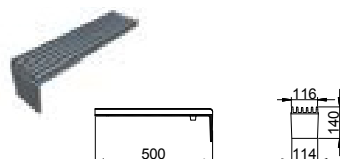


System HYDROline



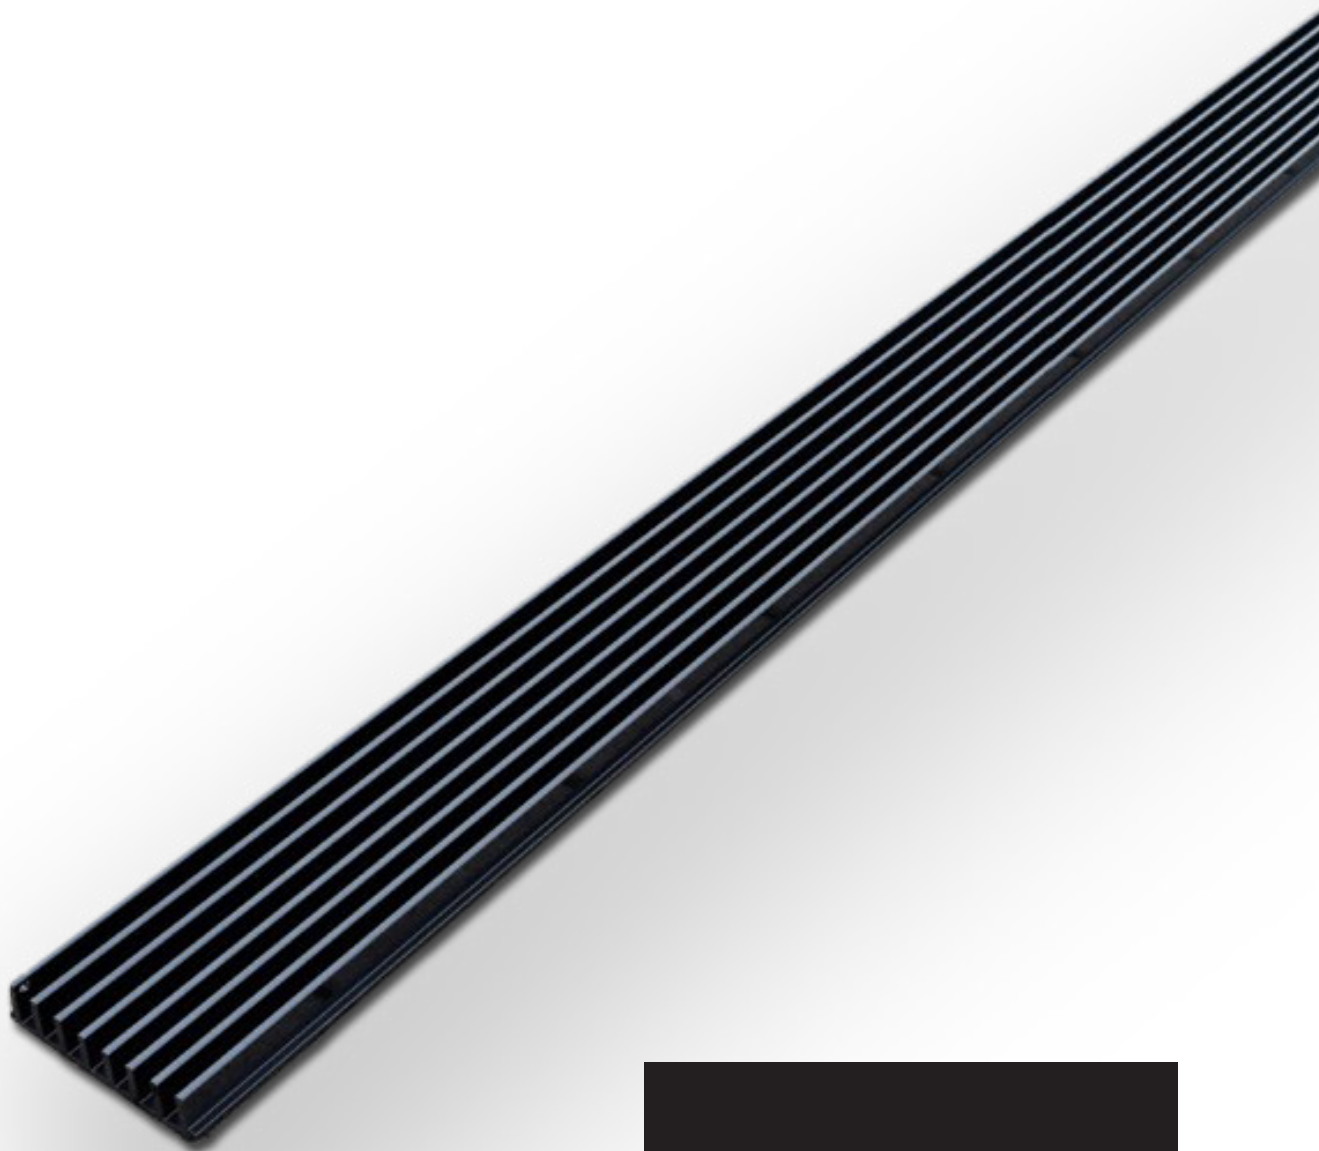

System HYDROline PRO

Klass A 15 - F 900
Vibrationsfri



Tillverkad av aluminium och är pulverlackerad
HYDROline PRO är tillverkad av aluminium och kommer i standard RAL 9005 (djup svart). Olackerad eller i alternativa färger finns tillgängliga på begäran.




Nominell bredd utbyggbar
Kanalen kan monteras på sidorna, vilket tillåter den nominella bredden att breddas efter behov.



Utloppselement
Vertikalt utlopp med integrerad anslutning för KG-rör (Ø110) och patenterat låssystem.



Hörnelement med anslutningsdel
Hörnelementen har 45 ° skär och är idealiskt lämpade för installation i hörnområden. Anslutningsstycket förenklar byggnationen av elementen.




Ultraplatt och fotgängarvänlig
Den 3 meter långa kanalen är endast 30 mm hög och med en slitsbredd på 12 mm är den perfekt konstruerad för fotgängare.

System HYDROline PRO

Klass A 15 - F 900



Baselement

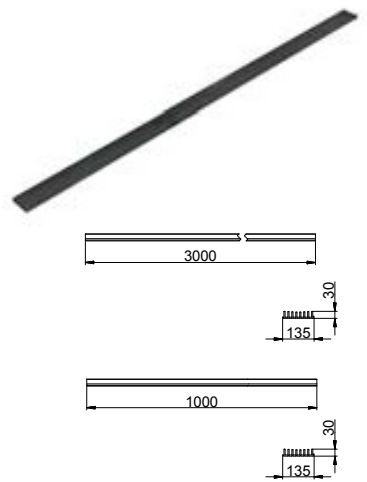


Artikel	Nominell bredd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 3000 mm	135	680300004	12,6	-
Baselement 1000 mm	135	6803000041	4,5	-
Utloppsselement 185 mm	140	68035018	2,5	-
Hörnelement med anslutningsdel 500 x 500 mm	135	7003750	2,1	-

Utloppsselement



Hörnelement med anslutningsdel

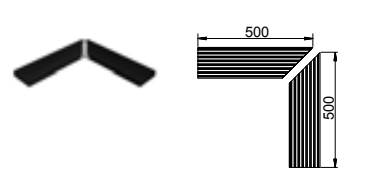

System HYDROline PRO





SYSTEM
HYDROblock®
100 / 150 / 200 / 300

Klass F 900



Inbyggd tätningsring

Systemet har ett unikt anslutningssystem som tack vare den integrerade gummiringen garanterar lätt och tät rörläggning.



För gångtor

Med en slitsbredd på 12 mm, är alternativet idealiskt för fotgängare.




Förankring

Stödbenen förankras som komplettering i fundamentet varigenom en extremt stark förbindelse uppstår, som håller stånd mot samtliga belastningsklasser (F 900).



Vattentät anslutning

Lång hals för vattentät anslutning.




Perfekt för tvärgående trafik
I alla belastningsklasser

System HYDROblock® 100

Klass F 900




Baselement

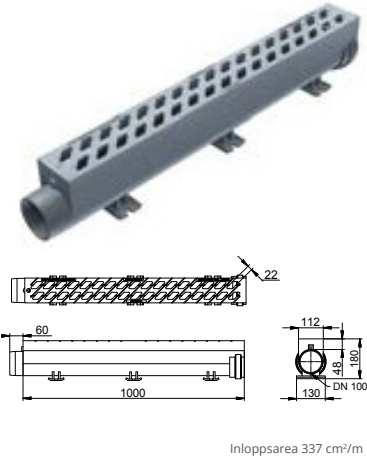


Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	180	60060050	30,5	45
Specialelement Vertikalt utlopp 500 mm	180	60060058	17,0	-
Specialelement Sidoutlopp vänster / höger 500 mm	180	60060358	17,0	-
Specialelement Sidoutlopp front / vänster / höger 500 mm	180	60060458	17,0	-


Vertikalt utlopp

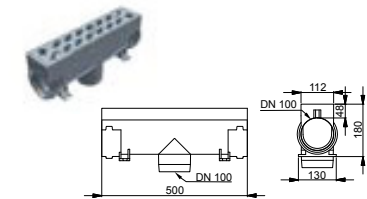

Sidoutlopp vänster /höger

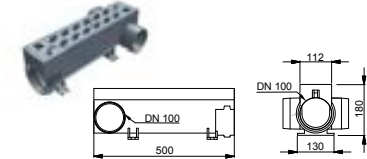

Sidoutlopp front / vänster / höger

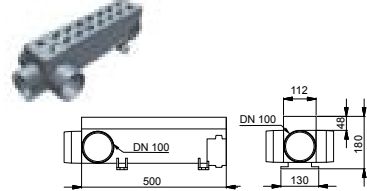


System HYDROblock® 100

Klass F 900

Sandfång



Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Sandfång* 500 mmm	500	60060008	38,0	-




*inkl. hink

System HYDROblock® 150

Klass F 900




Baselement

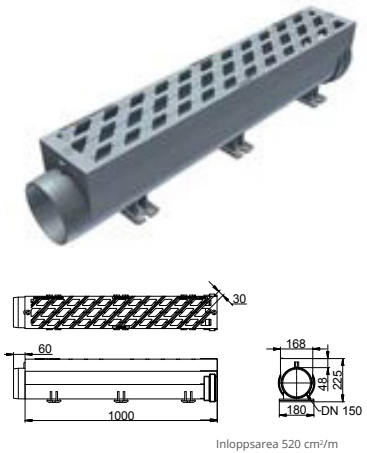


Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	225	60160050	50,3	20
Specialelement Vertikalt utlopp 500 mm	225	60160058	31,0	-
Specialelement Sidoutlopp front / vänster / höger 500 mm	225	60160458	32,0	-

Vertikalt utlopp

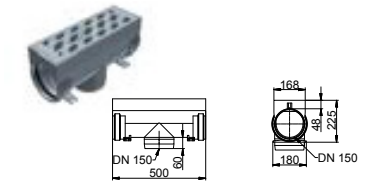

Sidoutlopp front / vänster / höger

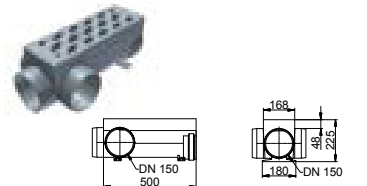


System HYDROblock® 150

Klass F 900

Sandfång



Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Sandfång* 500 mm	500	60160008	55,0	-




*inkl. hink

System HYDROblock® 150

Klass F 900


Design fotgängare

Baselement

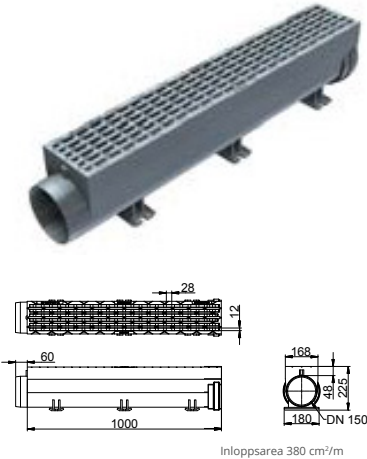


Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	225	60160050	50,3	20
Specialelement Vertikalt utlopp 500 mm	225	60160058	31,0	-
Specialelement Sidoutlopp front / vänster / höger 500 mm	225	60160458	32,0	-

Vertikalt utlopp

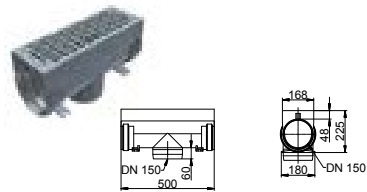

Sidoutlopp front / vänster / höger

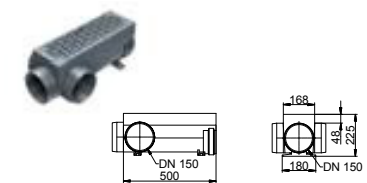


System HYDROblock® 150

Klass F 900

Sandfång - Design fotgängare



Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Sandfång* 500 mmm	500	60163008	54,0	-




*inkl. hink

System HYDROblock® 200

Klass F 900




Baselement

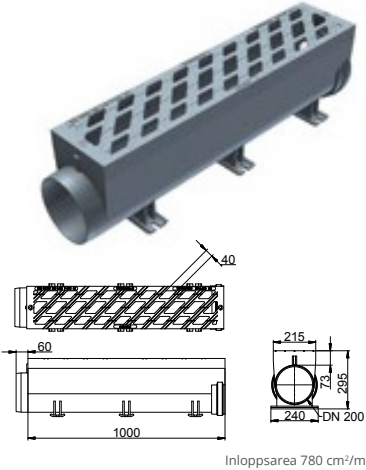


Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	295	60260050	66,1	15
Specialelement Vertikalt utlopp 500 mm	295	60260058	44,0	-
Specialelement Sidoutlopp vänster / höger 500 mm	295	60260358	45,0	-

Vertikalt utlopp

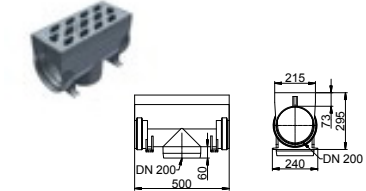

Sidoutlopp vänster /höger

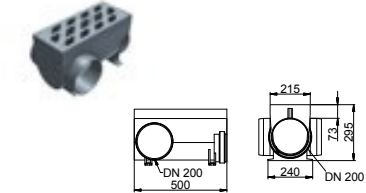


System HYDROblock® 200

Klass F 900

Sandfång



Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Sandfång* 500 mm	500	60260008	62,0	-



*inkl. hink


System HYDROblock® 200

Klass F 900

Design fotgängare




Baselement

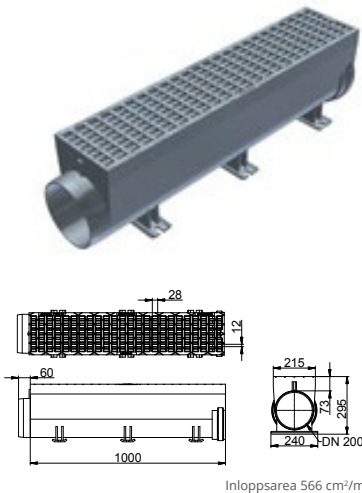


Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	295	60263050	71,4	15
Specialelement Vertikalt utlopp 500 mm	295	60263058	40,0	-
Specialelement Sidoutlopp vänster / höger 500 mm	295	60263358	44,3	-

Vertikalt utlopp

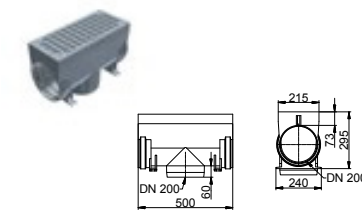

Sidoutlopp vänster /höger

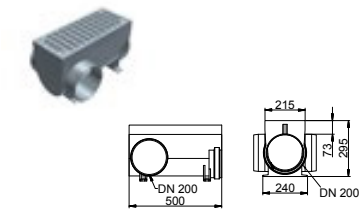


System HYDROblock® 200

Klass F 900

Sandfång - Design fotgängare



Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Sandfång* 500 mm	500	60263008	63,6	-




*inkl. hink

System HYDROblock® 300

Klass F 900




Baselement

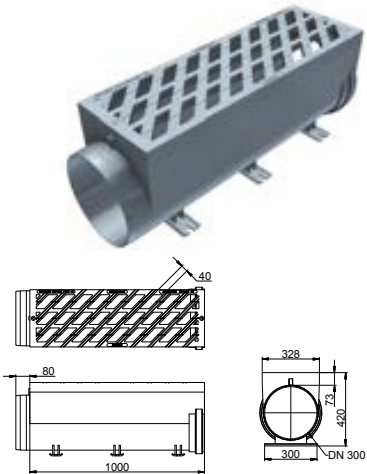

Inloppsarea 1.190 cm²/m

Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	420	60360050	110,0	6
Specialelement* Vertikalt utlopp 750 mm	420	60360058	105,0	-

Vertikalt utlopp

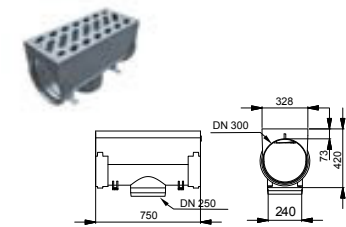


System HYDROblock® 300

Klass F 900

Design fotgängare




Baselement

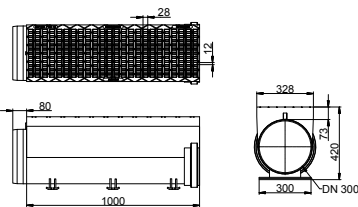

Inloppsarea 839 cm²/m

Artikel	Höjd mm	Art.-Nr.	kg	Antal Per Pall
Baselement 1000 mm	420	603600501	112,0	6
Specialelement* Vertikalt utlopp 750 mm	420	603600582	96,0	-

Vertikalt utlopp

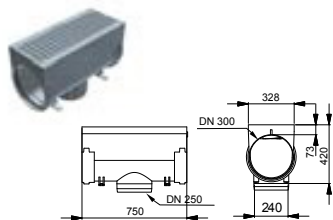

*kan fås med sil se sid 88

Tät gavel



DN 100



Tät gavel stängd



Tät gavel med rörstos



Tät gavel låg



Tät gavel PE TOP/
MAXI 150



Tät gavel segjärn
TOP/MAXI 150



Tät gavel PE TOP/
MAXI 200



Tät gavel segjärn
TOP/MAXI 200



Tät gavel segjärn
röranslutning



Artikel	Art.-Nr.	Höjd mm
MINI 100		
Tät gavel	7001600	
Rörstos DN 100	7002100	
TOP / MAXI 100 / F1		
Tät gavel PE	7001130	160
Tät gavel segjärn	7001111	160
Tät gavel stängt PE / Metall	7001110	185
Tät gavel PE / Metall med rörstos DN 100	7001120	160 - 260
Tät gavel segjärn	7001112	185 - 260
Tät gavel låg PE	7001110080	80
Tät gavel låg PE	7001110110	110
TOP / MAXI 150 / 200 / F1		
Tät gavel PE (TOP/MAXI 150)	7001151	
Tät gavel segjärn (TOP/MAXI 150)	7001152	
Tät gavel PE (TOP/MAXI 200)	7001200	
Tät gavel segjärn (TOP/MAXI 200)	7001250	
Tät gavel segjärn - röranslutning DN 100 (MAXI 150)	70011580	210
Tät gavel segjärn - röranslutning DN 100 (MAXI 150)	70011585	260
Tät gavel segjärn - röranslutning DN 100 (MAXI 150)	70011590	310
Tät gavel segjärn - röranslutning DN 150 (MAXI 200)	7001280	180

Tillbehör

Tät gavel




Fäste för
hylsnycklar



Tät gavel segjärn
röranslutning



Tät gavel



Monteringskonsol
med stativ



Rengöringsverktyg



Monteringskonsol



Förbindnings-
element



Artikel	Art.-Nr.	Höjd mm
MAXI F1 300 / 400		
Tät gavel segjärn (MAXI F1 300)	7001311	
Fäste för hylsnycklar (MAXI F1 300)	7009908	
Tät gavel segjärn - röranslutning DN 200 (MAXI F1 300)	7001380	
Tät gavel segjärn (MAXI F1 400)	7001400	
Fäste för hylsnycklar (MAXI F1 400)	7009908	
Tät gavel segjärn - röranslutning DN 200 (MAXI F1 400)	7001480	
HYDROline		
Tät gavel	7001700	
Monteringskonsol	7001701	
Monteringskonsol med stativ	7001704	
Tät gavel segjärn (TOP/MAXI 200)	7001250	300
Förbindningselement	7001702	
Rengöringsverktyg	7001730	

Tillbehör

Tät gavel



Monteringskonsol



Monteringskonsol med stativ



Förbindnings-
element



Rengöringsverktyg



Tät gavel



Tät gavel
halsänden



Sil



Montageverktyg



Artikel	Art.-Nr.	Höjd mm
HYDROline PRO		
Tät gavel	7003700	
Monteringskonsol	7003701	
Monteringskonsol med stativ	7003704	300
Förbindningselement	7003702	
Rengöringsverktyg	7003730	
HYDROblock		
Tät gavel DN 100	7001210	
Tät gavel DN 100, halsänden	7001211	
Tät Tät gavel DN 150	7001215	
Tät gavel DN 150, halsänden	7001216	
Tät gavel DN 200	7001220	
Tät gavel DN 200, halsänden	7001230	
Tät gavel DN 300	7001231	
Tät gavel DN 300, halsänden	7001332	
Montageverktyg NW 100	7009923	
Montageverktyg NW 150 / 200 / 300	7009920	
HYDROblock 300 Sil för vertikalt utlopp	0301533	

Tillbehör

Montagekrok



Spade



Rörstos



Vattenlås




KG 2000




Artikel	Art.-Nr.	Höjd mm
Extra Tillbehör		
Montagekrok (TOP/MAXI)	7009900	
Montagekrok (MAXI Rutgaller)	7009903	
Spade	7009950	
Rörstos DN 100	7002100	
Rörstos DN 150	7002150	
Rörstos DN 200	7002200	
Vattenlås DN 100	7003100	
Vattenlås DN 150	7003150	
KG 2000 DN 110 / Röranslutning DN 100	7002251	
KG 2000 DN 160 / Röranslutning DN 150	7002252	
KG 2000 DN 200 / Röranslutning DN 200	7002253	

Specialvarianter

Dräneringsränna System MAXI 100 / 150 / 200

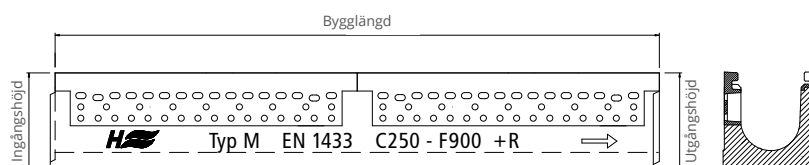


Installations exempel:
MAXI 100 Cl. C 250 - F 900

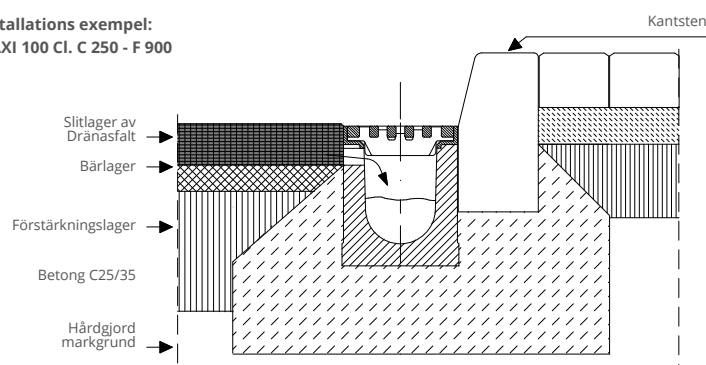


Kabelränna System MAXI 150




- Med invändig konsol / hylla
- minskad snubbelrisk vid evenemang
- Belastningsklass C 250 - F 900
- Patenterad fjäderlåsning
- Fast förankrat kantskydd av segjärn
- Ränna tillverkad i fiberarmerad betong C35/45



TOP 100

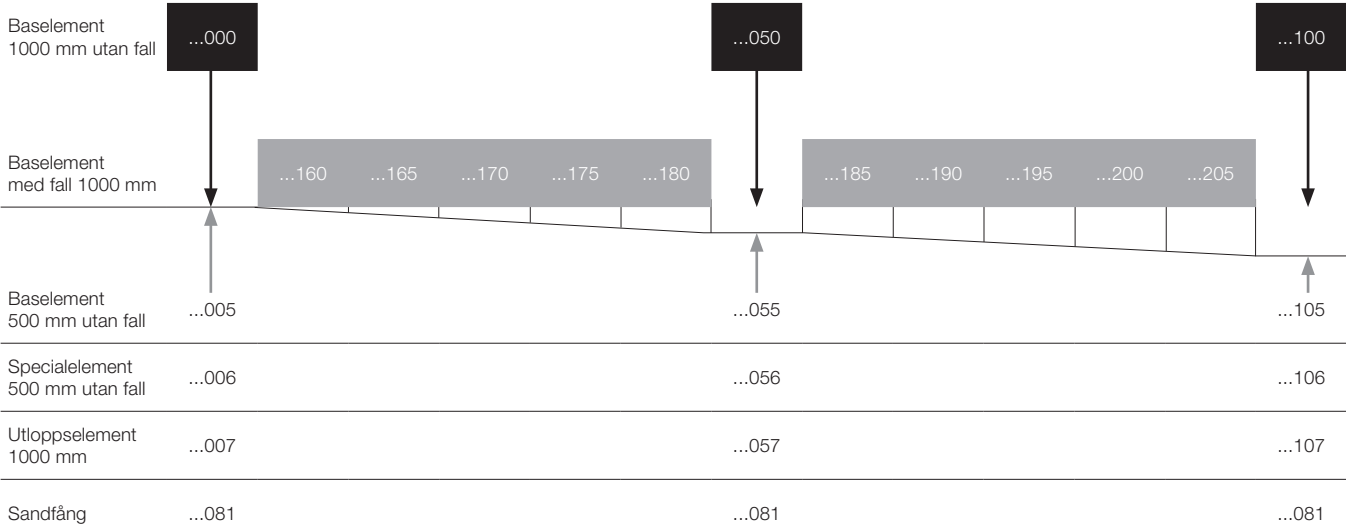


MAXI 100

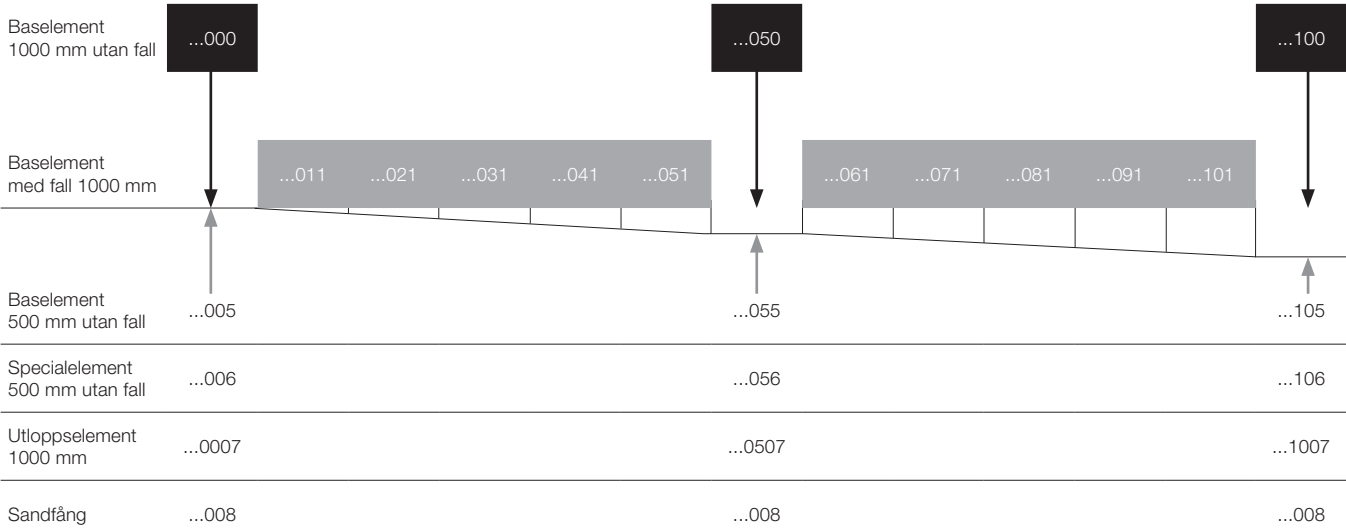

Monteringsanvisning

MINI / TOP / MAXI


A 15 - C 250 MINI, Stenbeläggning

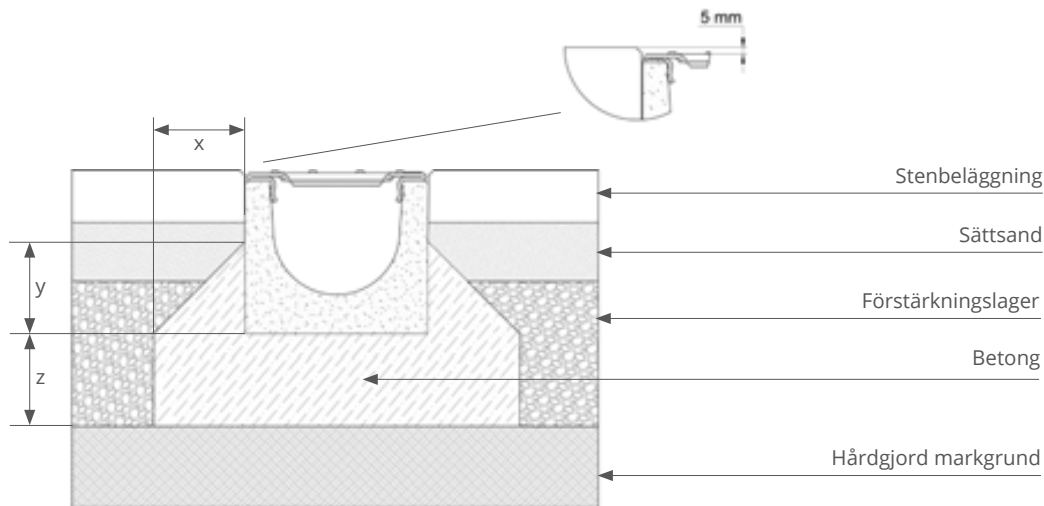

Markytan skall ligga ca. 5 mm över rännans överkant.

x y z (enligt statik)	
A 15	10 cm Betong C25/30
B 125 / C 250	15 cm Betong C25/30

A 15 - C 250 TOP / MAXI, Asfalt

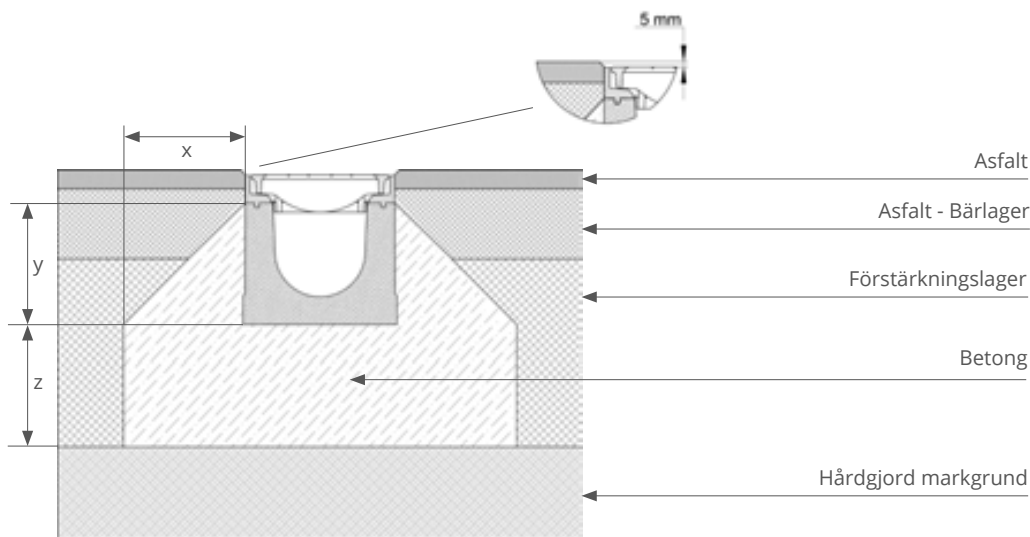


Markytan skall ligga ca. 5 mm över rännans överkant.

x y z (enligt statik)	
A 15	10 cm Betong C25/30
B 125 / C 250	15 cm Betong C25/30

Monteringsanvisning

TOP / MAXI


A 15 - C 250 TOP / MAXI, Asfalt / Löpsten / Kantsten

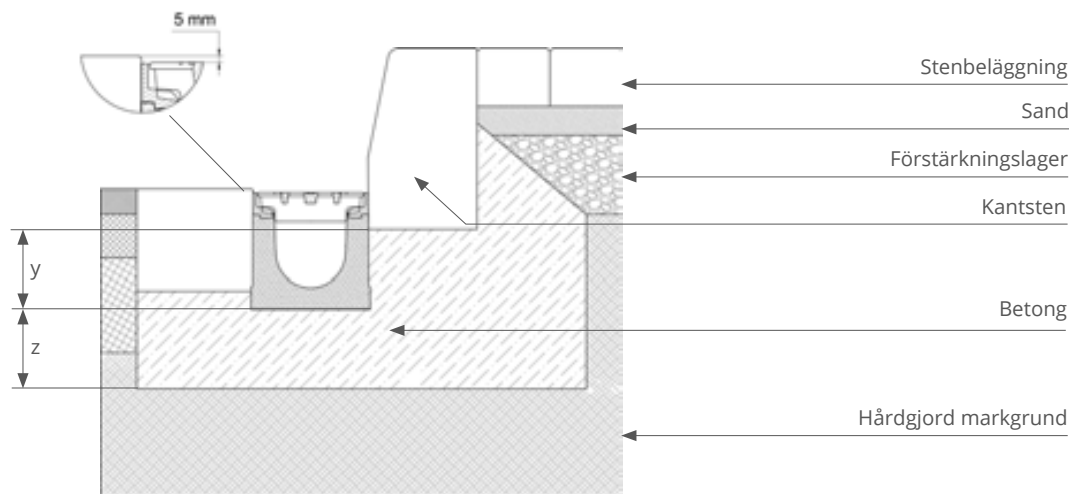

Markytan skall ligga ca. 5 mm över rännans överkant.

z y (enligt statik)	
A 15	10 cm Betong C25/30
B 125 / C 250	15 cm Betong C25/30

A 15 - C 250 TOP / MAXI, Vägbetong / Stenbeläggning

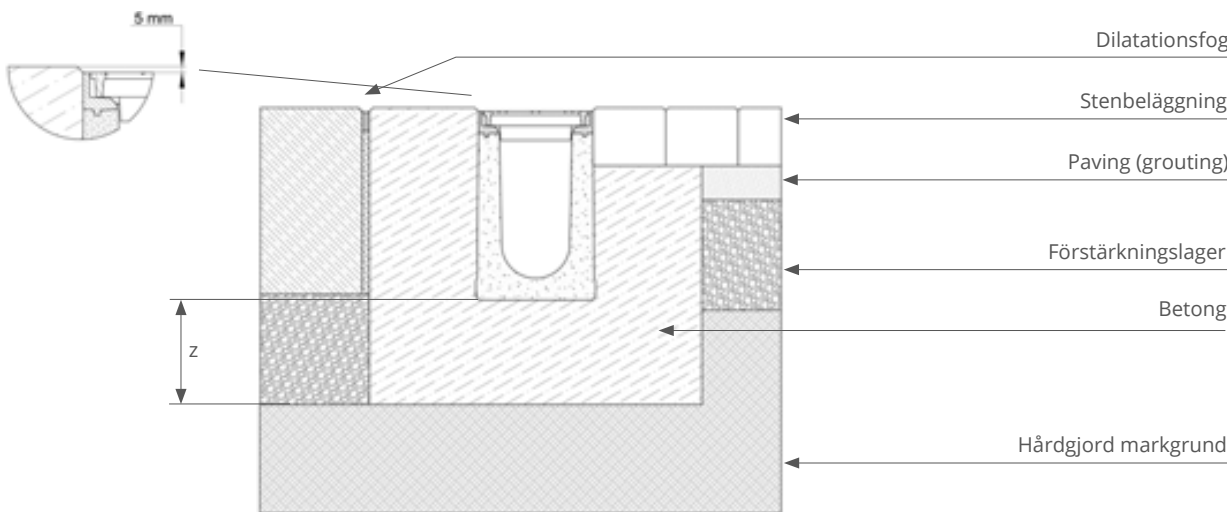

Markytan skall ligga ca. 5 mm över rännans överkant.


Beläggningen måste installeras på ett sådant sätt att dynamiska skjuvkrafter inte påverkar kanalsidorna. Detta uppnås av en icke-positiv beläggning av stenbeläggningen.

z (enligt statik)	
A 15	10 cm Betong C25/30
B 125 / C 250	15 cm Betong C25/30

Monteringsanvisning

MAXI

D 400 - E 600 MAXI, Stenbeläggning

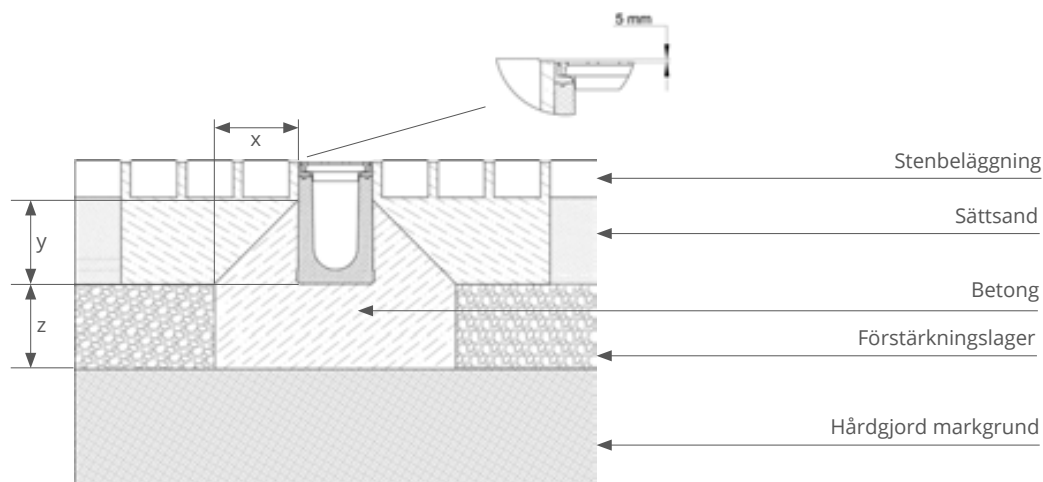


Markytan skall ligga ca. 5 mm över rännans överkant.

Beläggningen måste installeras på ett sådant sätt att dynamiska skjuvkrafter inte påverkar kanalsidorna. Detta uppnås av en icke-positiv beläggning av stenbeläggningen.

x y z (enligt statik)

D 400	20 cm Betong C25/30
E 600 / F 900	25 cm Betong C25/30

D 400 - F 900 MAXI, Vägbetong / Stenbeläggning*

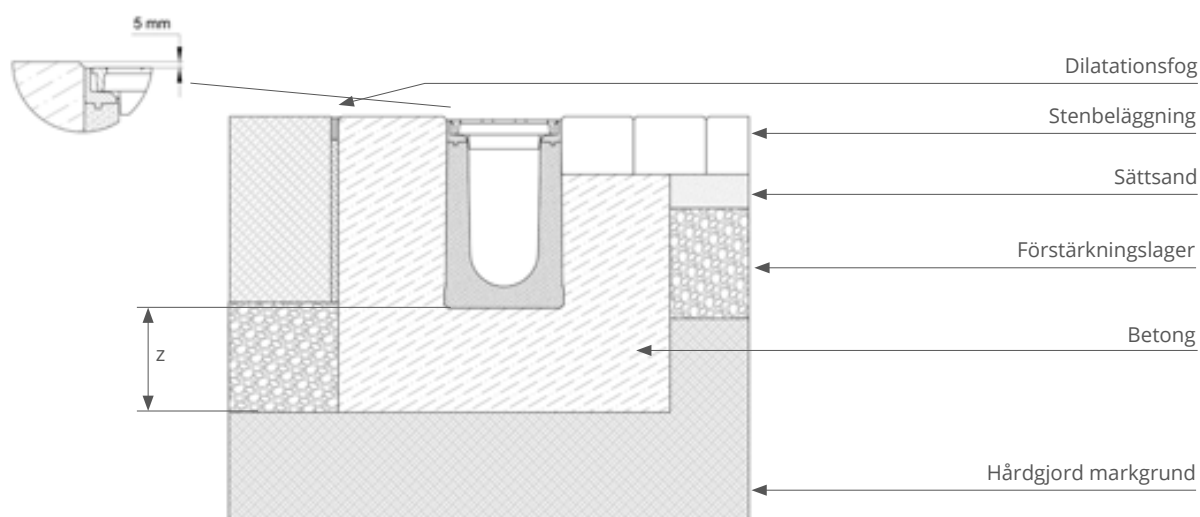

Markytan skall ligga ca. 5 mm över rännans överkant.

Beläggningen måste installeras på ett sådant sätt att dynamiska skjuvkrafter inte påverkar kanalsidorna. Detta uppnås av en icke-positiv beläggning av stenbeläggningen.


z (enligt statik)

D 400	20 cm Betong C25/30
E 600 / F 900	25 cm Betong C25/30

Monteringsanvisning

MAXI / HYDROline

C 250 - F 900 MAXI, Asphalt*

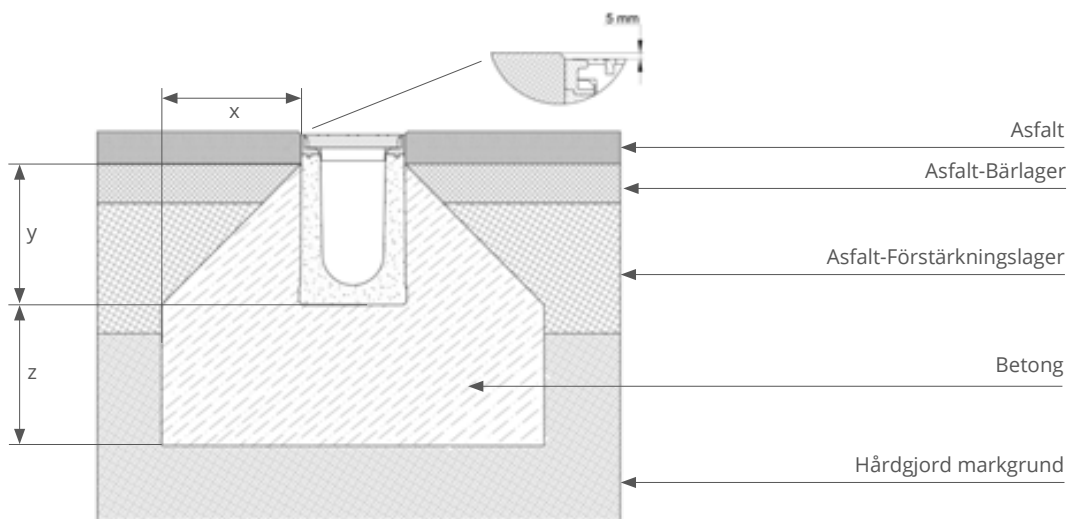


Markytan skall ligga ca. 5 mm över rännans överkant.

x y z (enligt statik)

C 250
D 400
E 600 / F 900

15 cm Betong C25/30
20 cm Betong C25/30
25 cm Betong C25/30

A 15 - F 900 HYDROline, Vägbetong / Stenbeläggning

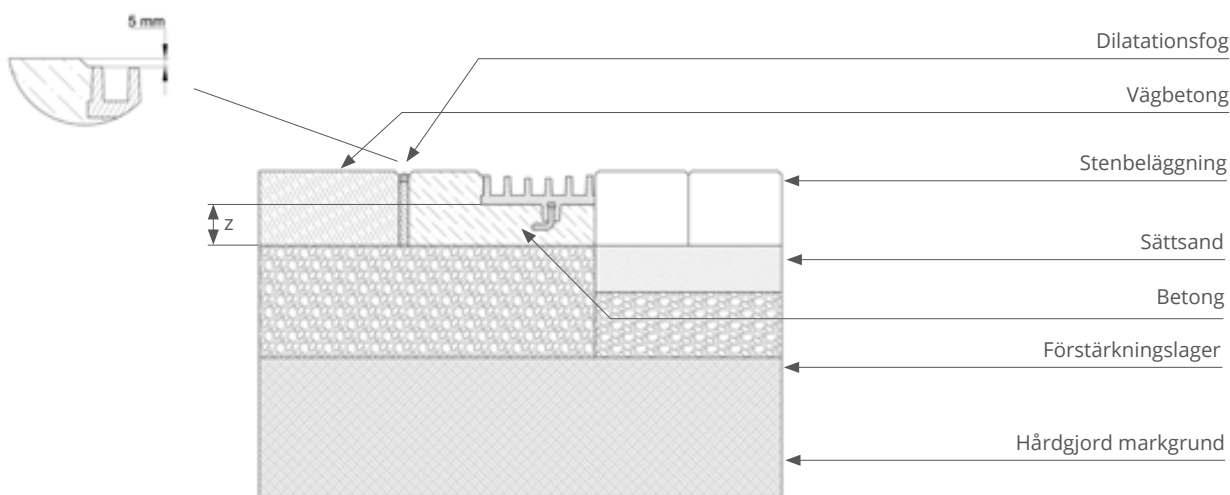

Markytan skall ligga ca. 5 mm över rännans överkant.


z (enligt statik)

C 250
D 400
E 600 / F 900

15 cm Betong C25/30
20 cm Betong C25/30
25 cm Betong C25/30

Monteringsanvisning HYDROline / HYDROblock®


A 15 - F 900 HYDROline PRO, Gjutasfalt

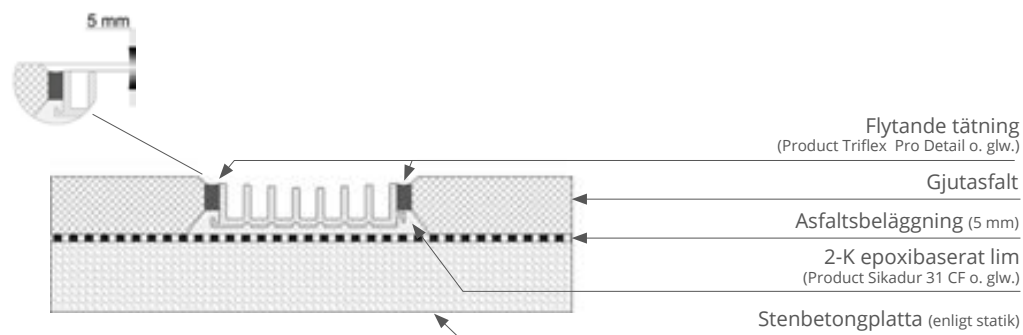

Markytan skall ligga ca. 5 mm över rännans överkant.

Betong för respektive belastningsklass.


F 900 HYDROblock®

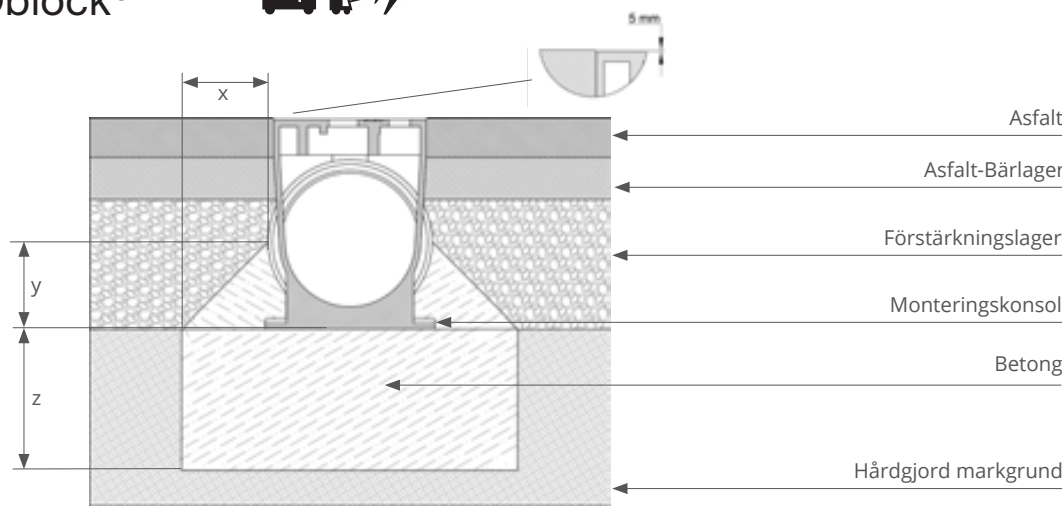

Markytan skall ligga ca. 5 mm över rännans överkant.


z (enligt statik)		x y (enligt statik)	
D 400	20 cm Betong C25/30	D 400	15 cm Betong C25/30
E 600 / F 900	25 cm Betong C25/30	E 600 / F 900	20 cm Betong C25/30

Tillflödesyta

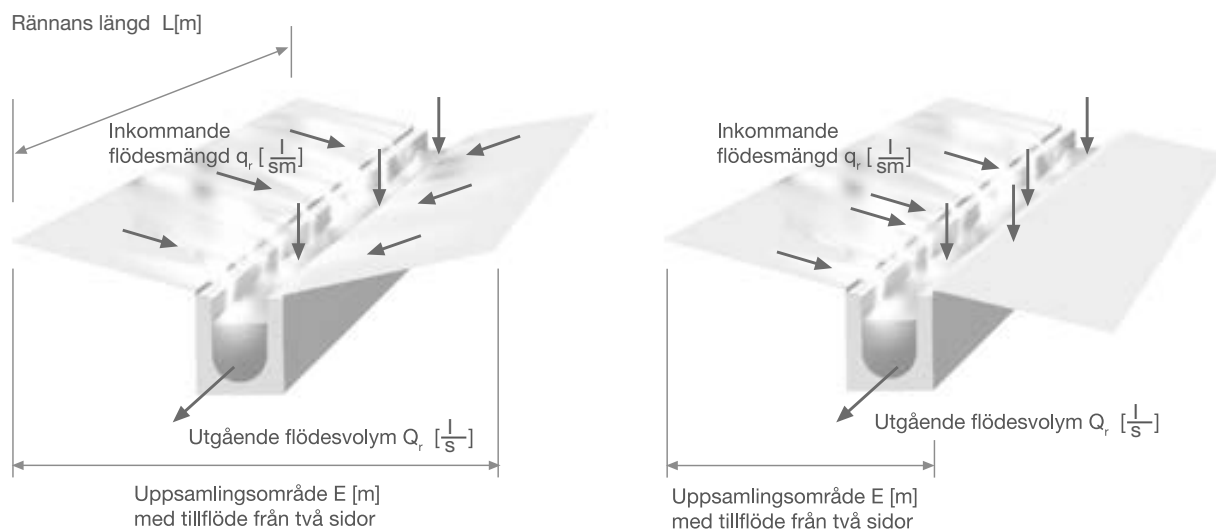


Utløppsvolym / Vattenpelare / Falltyper

Sammanbyggnad av rännor med eller utan fall har ingen påverkan på flödesvolymen vid utløppet. Ytvattenlinjen blir alltid den samma oavsett modell.

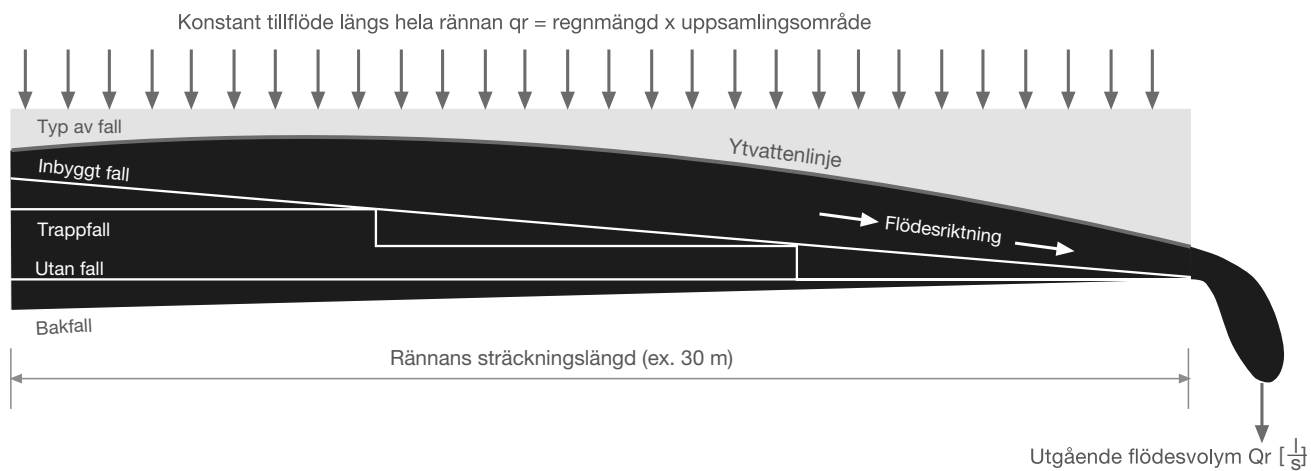

Flödeskapacitet „Q“ för avloppsledning

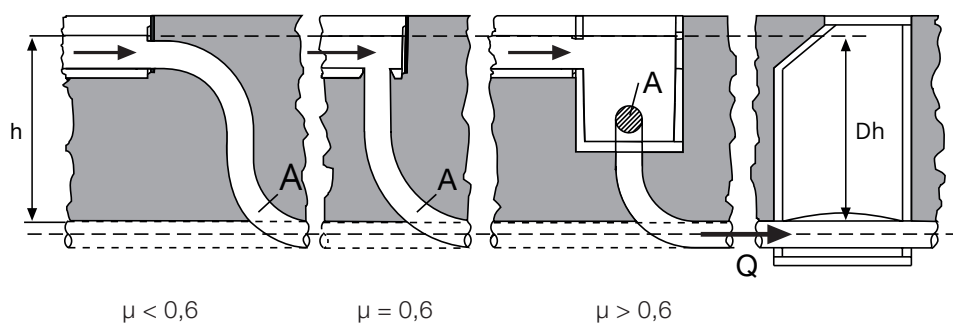

Rördimension		Flödesvolym Q [l/s]			
DN	A [dm ²]	0,35	1,00	2,00	Dh [m]
		0,6	0,6	0,6	μ
100	0,85	13,4	22,6	32,0	
150	1,82	28,6	48,4	68,5	
200	2,87	45,1	76,3	108,0	

$$Q = \mu \cdot A \cdot \sqrt{(2g \cdot \Delta h)}$$

Planeringshjälpmedel

Hydrauliska Beräkningar

Beräkning av maximal sträckning av rännlängd

Exempel:

Du vill få fram maximal längd L för sträckning av ränna. Upp-samlingsområdet E är 30 m. Regnintensiteten beräknas till 150 l/s ha


Lösning enligt tabell 1:

Inkommande flödesmängd $q_r = 0,45 \text{ l/s m}$

I diagrammet kan man avläsa, att den maximala längden L är 20 m för en MAXI 100 ränna. Överstiger längden 20 m av MAXI 100 rännan, räcker inte utflödeskapaciteten till i förhållande till inkommande flödesmängd. Då måste man välja en djupare eller bredare ränna. För HYDROblock 150 är längden $L = 27 \text{ m}$ och för MAXI 200 $L = 44 \text{ m}$.

Inkommande $q_r = \left[\frac{\text{l}}{\text{s m}} \right]$
Uppsamlingsområde
flödesmängd
Beroende på
regnintensitet och
uppsamlingsområde

Uppsamlingsområde E [m]						
	10	25	20	30	40	50
100	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50
150	0,15	0,23	0,30	0,45	0,60	0,75
200	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80	1,00
200	0,30	0,45	0,60	0,90	1,20	1,50

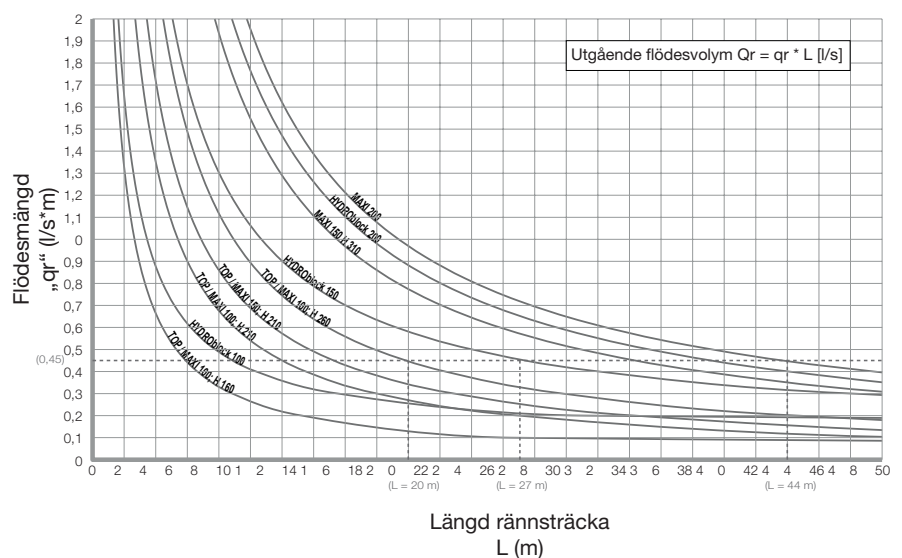



HYDROTEC 

ANRIN Nordic AB
Telivägen 8
149 41 NYNÄSHAMN

+46 (0)10-209 9 209
info@hydrotec.se
www.hydrotec.se