РУБИКОН

Пластинчатые Теплообменники

РУБИКОН

Пластинчатые теплообменники изготавливаются на базе производственных мощностей торговой марки «Рубикон». Процесс осуществляется с соблюдением международных и российских норм качества по индивидуальным параметрам для каждого заказчика. Мы обладаем большим опытом производства теплообменного оборудования и установок, что дает вам преимущество в:

- Безопасности
- Технологиях
- Гарантиях и качестве
- Профессиональном подходе
– Инновациях

Как работают теплообменники

- Разборный пластинчатый теплообменник состоит из: прижимных плит (передней и задней), пакета пластин с уплотнениями, стянутые резьбовыми шпильками, верхней и нижней направляющих, задней опорной стойки и присоединительных элементов к трубопроводам.

- Пластины и уплотнения, чередуясь друг с другом, образуют каналы для оптимального процесса теплообмена, по которым, в противоток двигаются рабочие среды.

- Плиты, стянутые шпильками, обеспечивают герметичность пакета пластин и устойчивость высокому давлению сред.

- Присоединительные элементы обеспечивают надежное присоединение к трубопроводам и могут быть исполнены, как в виде патрубков, так и фланцев.

Области применения пластинчатых теплообменников

Теплообменные аппараты Рубикон применяются в процессах охлаждения, нагрева, испарения и конденсации

- Энергетика
- ЖКХ
- Вентиляция
- Нефтехимия
- Фармацевтика,
- Пищевая промышленность
- Машиностроение
- Судостроение

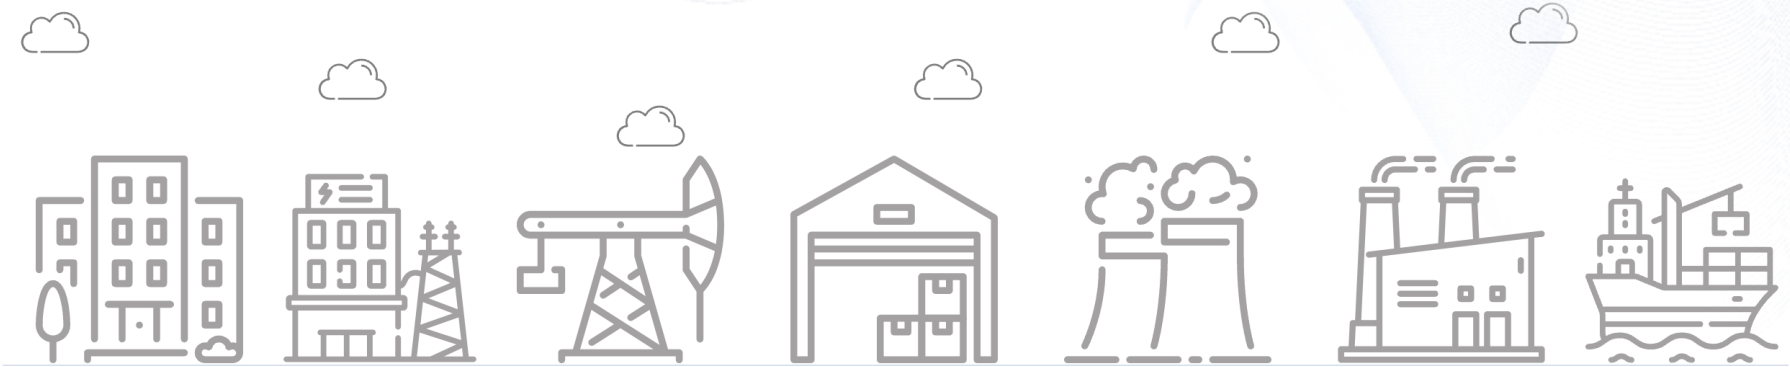

Надежность пластинчатых теплообменников «Рубикон»

Элементы рамы обеспечивают надежность конструкции в целом.

- Максимальная температура – 200 гр. С
- Максимальное давление – 2,5 МПа.
- Максимальная площадь теплообмена – 700 м^3
- Максимальное значение тепловой нагрузки – 100 Гкал/час
- Максимальное значение расхода – 635 м^3/ч.
- Максимальный присоединительный диаметр – 300 мм.

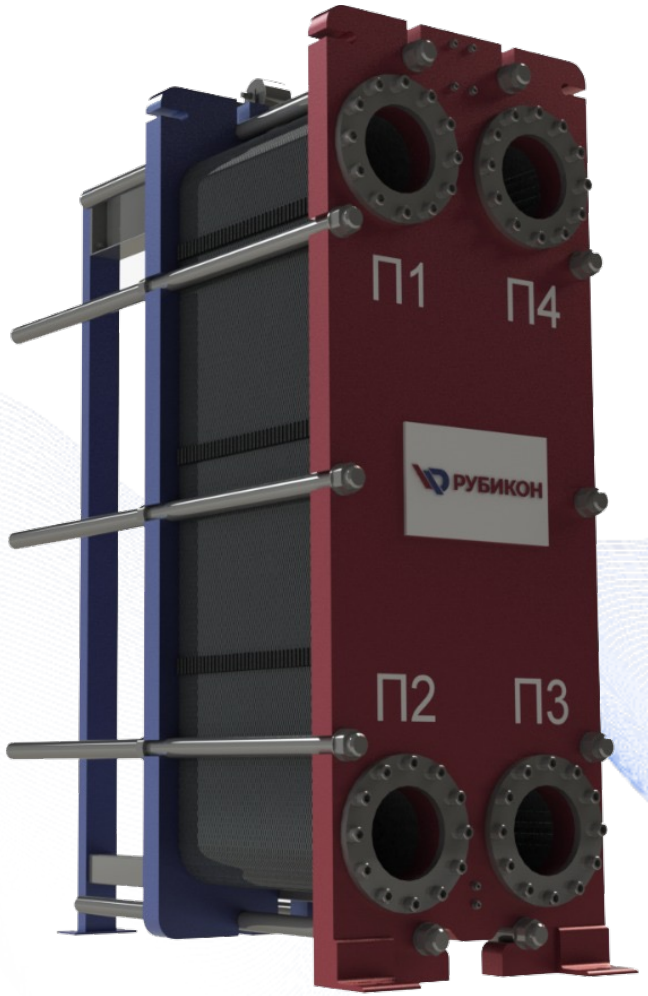

Преимущества пластинчатых теплообменников «Рубикон»

- Теплообменники Рубикон идентичны аналогам многих известных брендов. Полное соответствие габаритных и присоединительных размеров;
- Онлайн программа подбора пластинчатых теплообменников Рубикон;
- Сроки изготовления от 3 рабочих дней;
- В наличие основные складские позиции ЗИПа
- В качестве материала для изготовления пластин в основном используются:
  - Нержавеющая сталь марок (1.4404/AISI316, 1.4301/AISI304);
  - Титановые сплавы (3.7025/Titan)
  - Никелевые сплавы (2.4819/Hastelloy C-276)
- Различные уплотнения:
  - EPDM
  - FKM (Viton)
  - Nitril (NBR)
- Собственная покрасочная камера с порошковой окраской

Выгода использования пластинчатых теплообменников

- Простота транспортировки, монтажа, ремонта и замены;
- Универсальная стандартная линейка позволяет без труда подобрать замену;
- Оптимальный коэффициент теплопередачи, низкие потери тепла;
- Относительно низкая цена для аппаратов с аналогичным функционалом.

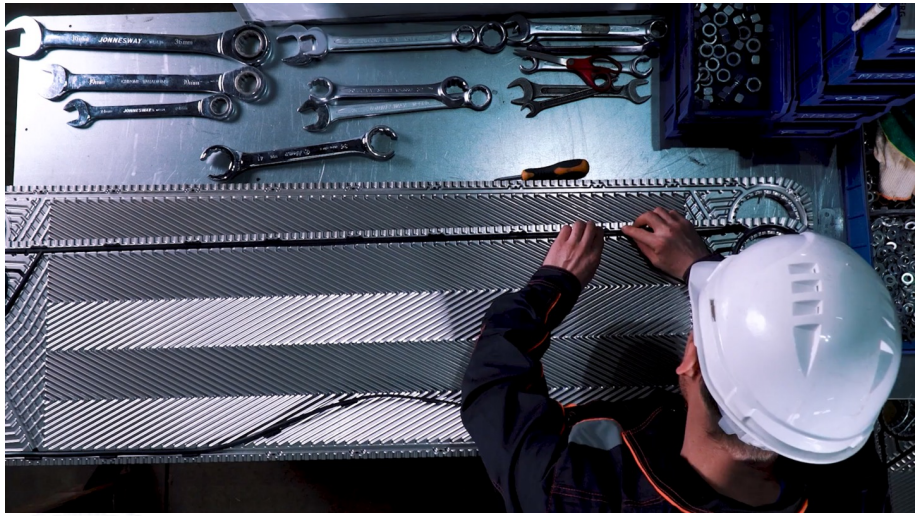

Основные параметры для подбора теплообменника

- Химические и тепло-физические свойства, а также тип среды применения теплообменника.
- Температуры на входе/выходе теплообменника для холодной и горячей среды.
- Тепловая нагрузка, которая может быть выражена в единицах тепловой энергии или массовый/объемный расход в единицу времени для горячей или холодной среды.
- Запас площади теплопередачи.
- Потери давления для каждой среды в процессе работы ПТО.
- Дополнительно могут быть заданы конструктивные особенности, такие как: основные размеры и материалы отдельных компонентов.