

Transformacio nes Geométricas

Transformaciones geométricas

Conceptos básicos referentes a las transformaciones geométricas afines en 2D y 3D, utilizadas en Computación Gráfica.

La traslación, escalamiento, y rotación.

Dichas transformaciones son utilizadas directamente por aplicaciones y en muchos paquetes de subrutinas gráficas.

Transformaciones 2D - Traslación

Se traslada cada punto $P(x,y)$ d_x unidades paralelamente al eje x y d_y unidades paralelamente al eje y, hacia el nuevo punto $P'(x',y')$.

Las ecuaciones quedan:

$$x' = x + d_x \quad y' = y + d_y \quad \text{Ec. 1}$$

Si se define los vectores columna queda:

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, P' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix}, \quad \text{Ec. 2}$$



entonces la ecuación 1 puede ser expresada como:

$$P' = P + T \quad \text{Ec. 3}$$

Transformaciones 2D - Traslación

Una forma de efectuar la traslación de un objeto es aplicándole a cada punto del mismo la ecuación 1.

Para trasladar todos los puntos de una línea simplemente se traslada los puntos extremos. Esto se cumple también para el caso del escalamiento y la rotación. se muestra el efecto de trasladar un objeto 3 unidades en x y -4 unidades en y.

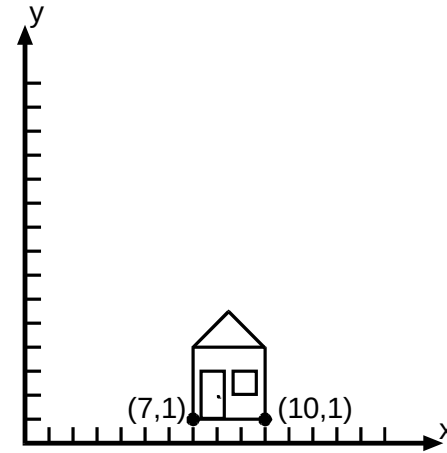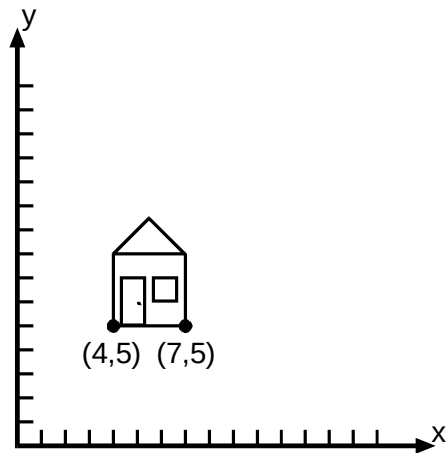

Traslación de un objeto

Transformaciones 2D - Escalamiento

El escalamiento se hace con un factor s_x en el eje x y en un factor s_y en el eje y.

Escalamiento uniforme $s_x = s_y$


Escalamiento diferencial.

La transformación de escalamiento puede expresarse con las siguientes multiplicaciones

$$x' = s_x \cdot x \quad y' = s_y \cdot y \quad \text{Ec. 4}$$

En forma matricial


$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \Leftrightarrow P' = S \cdot P \quad \text{Ec. 5}$$




Transformaciones 2D - Escalamiento

Se escalada $1/2$ en el eje x y $1/4$ en el eje y .

El escalamiento se efectúa con respecto al origen;

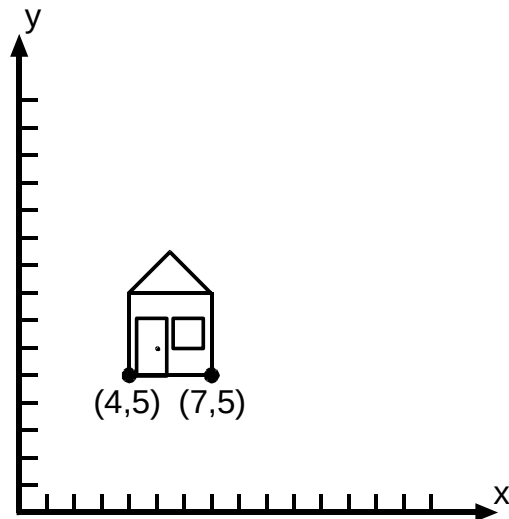

Antes del
escalamiento

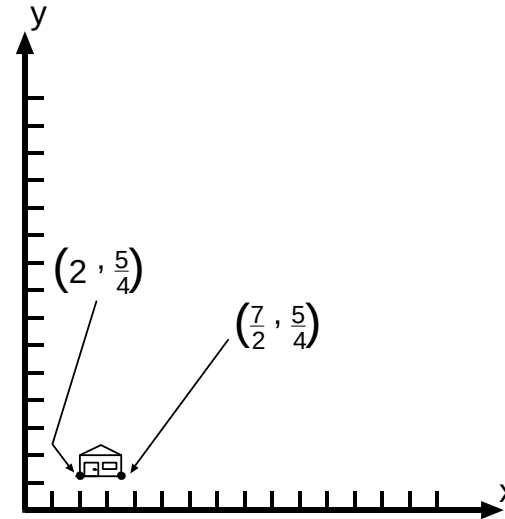

Después del
escalamiento

Escalamiento no uniforme de un objeto con respecto al
origen $(0,0)$

Transformaciones 2D - Rotación

Los puntos también pueden ser rotados un ángulo θ con respecto al origen


$$x' = x \cdot \cos \theta - y \cdot \operatorname{sen} \theta$$

Ec. 6

$$y' = x \cdot \operatorname{sen} \theta + y \cdot \cos \theta$$


En forma matricial

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & - \operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \Leftrightarrow P' = R \cdot P \quad \text{Ec.7}$$



Transformaciones 2D - Rotación

En la figura se muestra la rotación de la casa 45°, con respecto al origen.

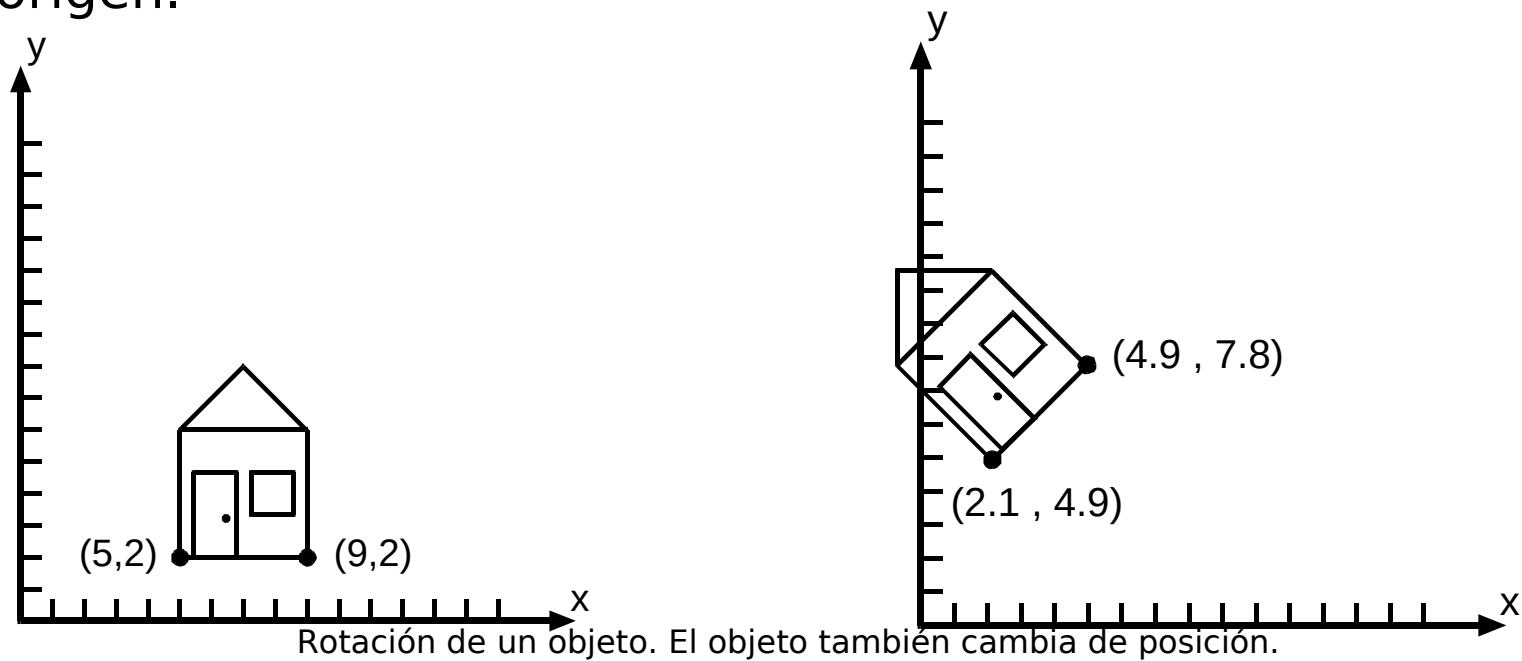

Antes de la rotación

Después de la rotación

Transformaciones 2D - Rotación

Derivación de la ecuación de rotación (Ec. 6)


La rotación de un ángulo ϕ transforma al punto $P(x,y)$ en $P'(x',y')$

Por trigonometría tenemos

$$x = r \cdot \cos \phi, \quad y = r \cdot \text{sen} \phi, \quad \text{Ec. 8}$$

$$x' = r \cdot \cos(\theta + \phi) = r \cdot \cos \phi \cdot \cos \theta - r \cdot \text{sen} \phi \cdot \text{sen} \theta$$

$$y' = r \cdot \text{sen}(\theta + \phi) = r \cdot \cos \phi \cdot \text{sen} \theta + r \cdot \text{sen} \phi \cdot \cos \theta \quad \text{Ec. 9}$$

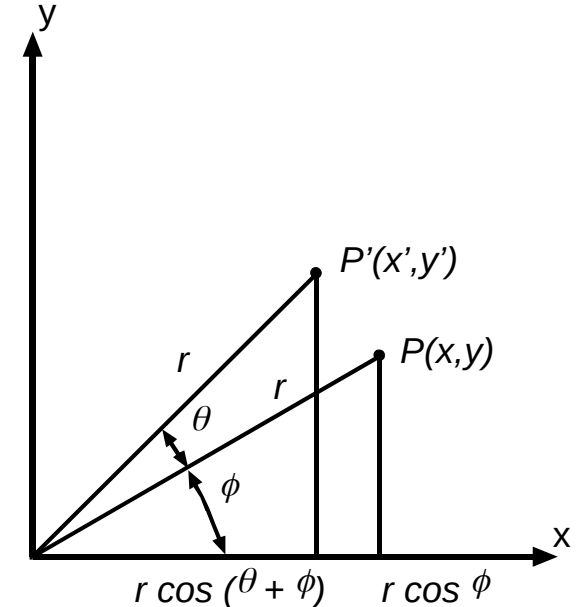

Sustituyendo la ecuación 8 en la ecuación 9 obtenemos la ecuación.

Transformaciones 2D - Coordenadas homogéneas y representación matricial de transformaciones 2D.

Las representaciones matriciales obtenidas hasta ahora para traslación, escalamiento y rotación son, respectivamente

$$P' = T + P \quad \text{Ec. 3}$$

$$P' = S \cdot P \quad \text{Ec. 5}$$

$$P' = R \cdot P \quad \text{Ec. 7}$$

Problema :la traslación es tratada de forma diferente

Solución: Utilizar un sistema de coordenadas homogéneas

Cada punto se representa siguiendo la forma (x,y,W) .

Dos conjuntos de coordenadas homogéneas (x,y,W) y (x',y',W') representan al mismo punto si y sólo si una es múltiplo de la otra

Para $W \neq 0$ se obtiene los puntos x/W , y/W a los cuales se les llama coordenadas Cartesianas del punto homogéneo.

Transformaciones 2D - Coordenadas homogéneas y representación matricial de transformaciones 2D

Las ecuaciones de traslación (Ec. 1) pasan a ser una matriz 3x3 en coordenadas homogéneas

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{Ec. 10}$$

Esta ecuación puede ser representada de la siguiente forma:

$$P' = T(d_x, d_y) \cdot P, \quad \text{Ec. 11}$$

Donde

$$T(d_x, d_y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Ec. 12}$$

Transformaciones 2D - Coordenadas homogéneas y representación matricial de transformaciones 2D

Supóngase que un punto P es trasladado por $T(dx1,dy1)$ al punto P' y luego es trasladado por $T(dx2,dy2)$ al punto P''.

$$P' = T(d_{x1}, d_{y1}) \cdot P, \quad \text{Ec. 13}$$

$$P'' = T(d_{x2}, d_{y2}) \cdot P'$$

Sustituyendo la ecuación 13 en la ecuación 14, se obtiene: Ec. 14

$$P'' = T(d_{x2}, d_{y2}) \cdot (T(d_{x1}, d_{y1}) \cdot P) = (T(d_{x2}, d_{y2}) \cdot T(d_{x1}, d_{y1})) \cdot P \quad \text{Ec. 15}$$

El producto matricial $T(d_{x2}, d_{y2}) \cdot T(d_{x1}, d_{y1})$ es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & d_{x2} \\ 0 & 1 & d_{y2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & d_{x1} \\ 0 & 1 & d_{y1} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & d_{x1} + d_{x2} \\ 0 & 1 & d_{y1} + d_{y2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Ec. 16}$$

Transformaciones 2D - Coordenadas homogéneas y representación matricial de transformaciones 2D

Por lo tanto la traslación neta es $T(dx1+dx2,dy1+dy2)$. El producto matricial efectuado no es más que la composición de $T(dx1,dy1)$ y $T(dx2,dy2)$.

Por otro lado, puede verificarse con facilidad que la transformación inversa de una traslación $T(dx,dy)$ no es más que $T^{-1}(dx,dy) = T(-dx,-dy)$.

Un procedimiento similar al efectuado con la traslación puede aplicarse al escalamiento, obteniendo una nueva representación matricial de la ecuación 4, de la forma siguiente:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{Ec. 17}$$

Transformaciones 2D - Coordenadas homogéneas y representación matricial de transformaciones 2D

Definiendo $S(s_x, s_y) = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ Ec. 17

se tiene que $P' = S(s_x, s_y) \cdot P$ Ec. 19

Dados $P' = S(s_{x1}, s_{y1}) \cdot P$ Ec. 20

$$P' = S(s_{x1}, s_{y1}) \cdot P \quad \text{Ec. 21}$$

podemos sustituir la ecuación 20 en la ecuación 21, obteniéndose

$$P'' = S(s_{x2}, s_{y2}) \cdot (S(s_{x1}, s_{y1}) \cdot P) = (S(s_{x2}, s_{y2}) \cdot S(s_{x1}, s_{y1})) \cdot P \quad \text{Ec. 22}$$

Transformaciones 2D - Coordenadas homogéneas y representación matricial de transformaciones 2D

el producto matricial $S(s_{x2}, s_{y2}) \cdot S(s_{x1}, s_{y1})$ es

$$\begin{bmatrix} s_{x2} & 0 & 0 \\ 0 & s_{y2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s_{x1} & 0 & 0 \\ 0 & s_{y1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{x1} \cdot s_{x2} & 0 & 0 \\ 0 & s_{y1} \cdot s_{y2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad s_x \neq 0, s_y \neq 0 \quad \text{Ec. 23}$$

la inversa de un escalamiento $S(s_x, s_y)$ es $S^{-1}(s_x, s_y) = S(1/s_x, 1/s_y)$

Similarmente, las ecuaciones de rotación (Ec. 6) pueden ser representadas como

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{Ec. 24}$$

Transformaciones 2D - Coordenadas homogéneas y representación matricial de transformaciones 2D

donde

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ec. 25

teniéndose que

$$P' = R(\theta) \cdot P$$

Ec. 26


Puede demostrarse que dos rotaciones sucesivas son aditivas, es decir, que dados dos ángulos θ_1 y θ_2 se cumple la igualdad

$$R(\theta_1) \cdot R(\theta_2) = R(\theta_1 + \theta_2).$$

Por otra parte, es comprobable que la inversa de una rotación $R(\theta)$ es $R^{-1}(\theta) = R(-\theta)$.

Transformaciones 2D - Coordenadas homogéneas y representación matricial de transformaciones 2D

El producto de una secuencia arbitraria de matrices de rotación, traslación y escalamiento constituyen una transformación afín, teniendo la propiedad de conservar el paralelismo de las líneas, pero no longitudes ni ángulos . Rotaciones, escalamientos y traslaciones subsiguientes no podrían hacer que las líneas dejen de ser paralelas.


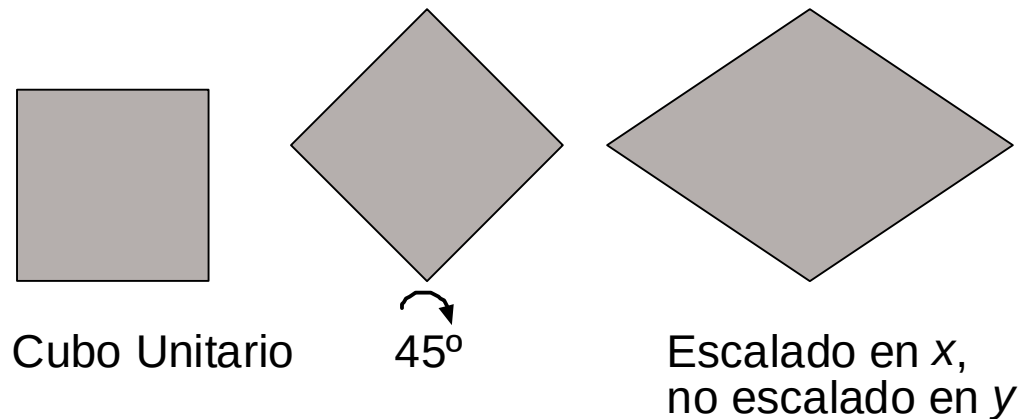


Un cubo unitario rotado 45° en sentido horario y luego escalado no uniformemente. El resultado es una transformación afín de la figura inicial, donde se mantiene el paralelismo de las líneas, pero no las longitudes ni ángulos originales.


Transformaciones 2D - Coordenadas homogéneas y representación matricial de transformaciones 2D

Estiramiento (shear).

Existen dos tipos de estiramiento en 2D, con respecto al eje x y con respecto al eje y.



Cubo unitario
estirado en x



Cubo unitario
estirado en y

Un cubo unitario y el efecto de aplicarle la transformación de estiramiento. En cada caso la longitud de las líneas oblicuas es mayor a 1.

Transformaciones 2D - Coordenadas homogéneas y representación matricial de transformaciones 2D

La matriz de transformación para el estiramiento en el eje x se expresa como

$$SH_x = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Ec. 28}$$

Análogamente, la matriz de transformación para el estiramiento en el eje y se expresa como

$$SH_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Ec. 29}$$

Transformaciones 2D - Composición de Transformaciones 2D


El propósito básico de componer transformaciones es ganar eficiencia aplicando una sola transformación compuesta a un punto, en vez de aplicar una serie de transformaciones, una tras otra.

Si se considera la rotación de un objeto con respecto a un punto arbitrario $P1$, podemos subdividir el problema aplicando tres transformaciones fundamentales:

- 1) Trasladar de forma que $P1$ coincida con el origen
- 2) Rotar
- 3) Trasladar de forma que el punto en el origen retorne a $P1$

La secuencia propuesta se ilustra en la siguiente figura, en donde el objeto es rotado con respecto al punto $P1(x1,y1)$. La primera traslación es $T(-x1,-y1)$, haciéndose por último la traslación inversa $T(x1,y1)$.

Transformaciones 2D - Composición de Transformaciones 2D

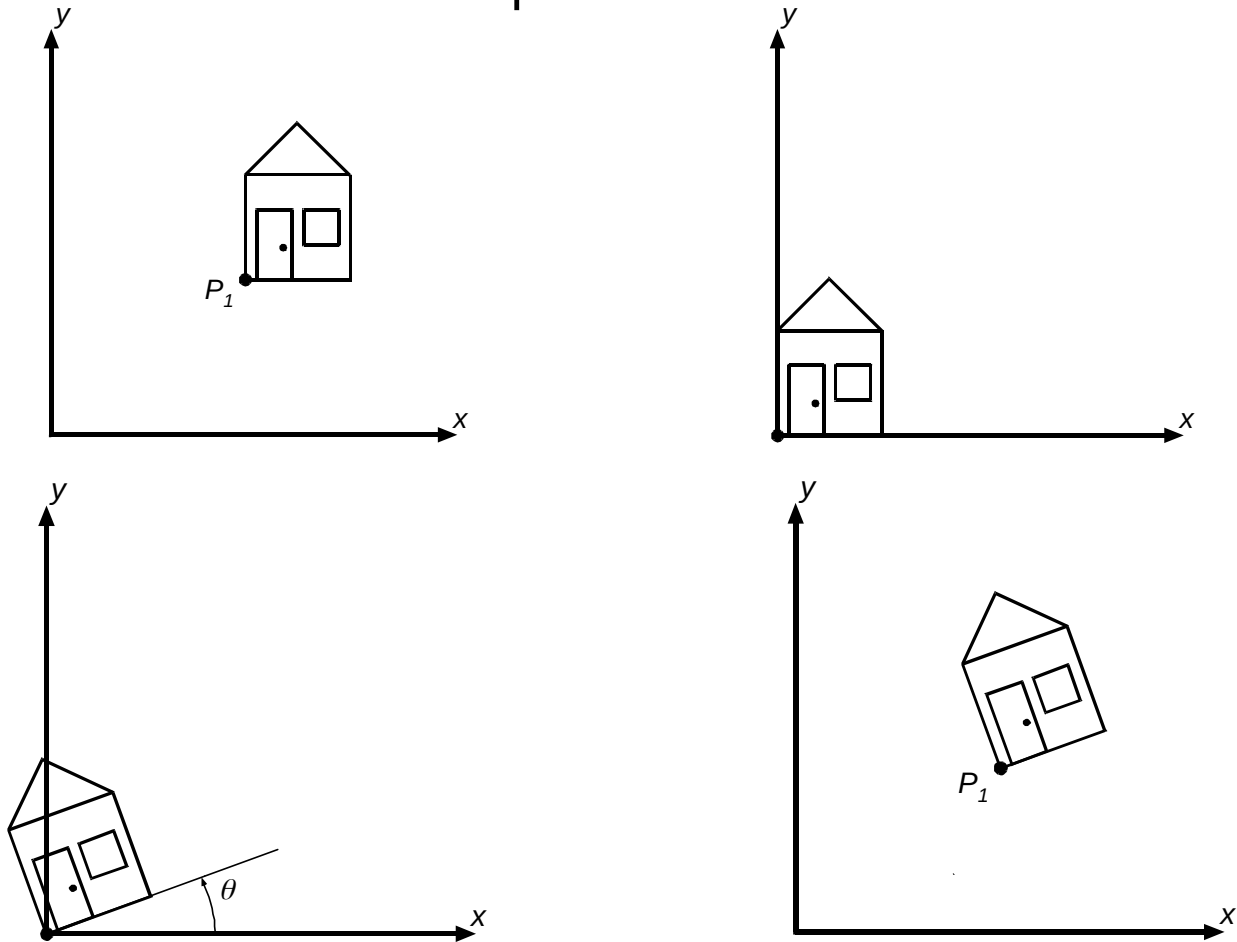

Rotación de un objeto en un ángulo θ con respecto al punto P_1

Transformaciones 2D - Composición de Transformaciones 2D

La transformación neta aplicada es

$$\begin{aligned} T(x_1, y_1) \cdot R(\theta) \cdot T(-x_1, -y_1) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & y_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_1 \\ 0 & 1 & -y_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & x_1(1 - \cos \theta) + y_1 \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta & y_1(1 - \cos \theta) - x_1 \sin \theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Ec.} \\ 30 \end{array} \end{aligned}$$

Un enfoque similar puede usarse para escalar un objeto con respecto a un punto arbitrario P1.

Transformaciones 2D - Composición de Transformaciones 2D



$$\begin{aligned}
 T(x_1, y_1) \cdot S(s_x, s_y) \cdot T(-x_1, -y_1) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & y_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_1 \\ 0 & 1 & -y_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} s_x & 0 & x_1(1-s_x) \\ 0 & s_y & y_1(1-s_y) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}
 \quad \text{Ec. 31}$$

Es frecuente el deseo de realizar un escalamiento o rotación con respecto al centro geométrico de una figura. Para lograr este propósito se puede aplicar el método recientemente expuesto de forma que el punto arbitrario P1 corresponda ahora a las coordenadas del centro Pc(xc,yc).

Así el escalamiento in situ sería más que aplicar $T(x_c, y_c) \cdot S(s_x, s_y) \cdot T(-x_c, -y_c)$ la rotación in situ correspondería a $T(x_c, y_c) \cdot R(\theta) \cdot T(-x_c, -y_c)$

La siguiente figura muestra un escalamiento aplicado a un objeto que se asemeja a un OVNI.

Transformaciones 2D - Composición de Transformaciones 2D

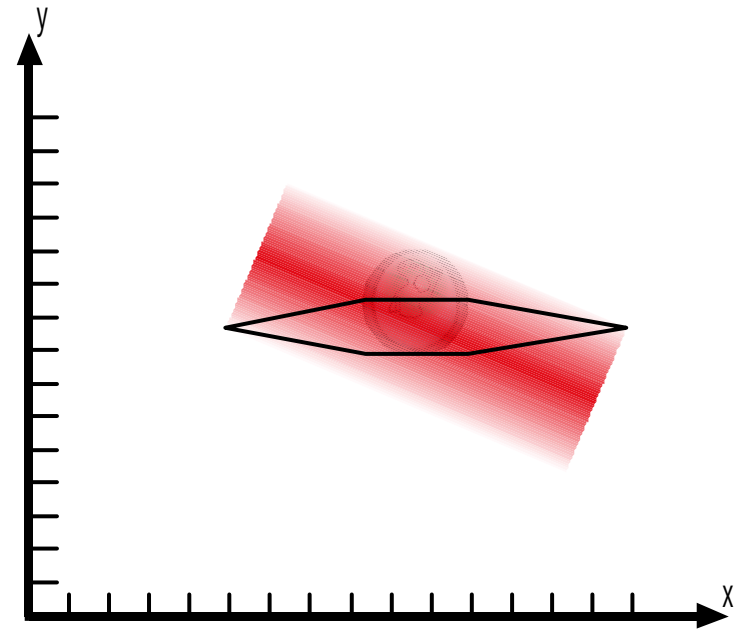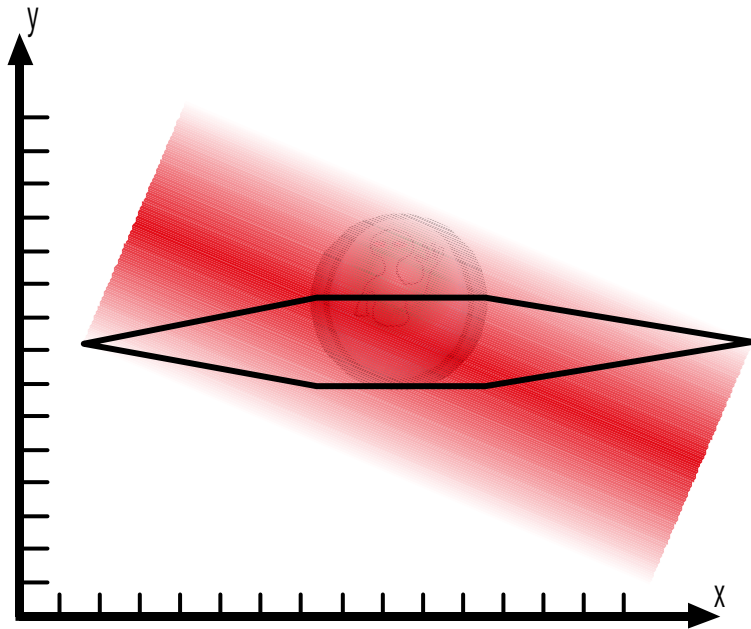


Transformaciones 2D - Composición de Transformaciones 2D

Puede darse el caso de querer escalar, rotar y luego posicionar un objeto como la casa mostrada en la figura siguiente, con P1 como centro de la rotación y el escalamiento.

Trasladar P1 al origen, efectuar el escalamiento y la rotación, y luego trasladar desde el origen a la nueva posición P2. La matriz que represente dichas transformaciones corresponde a:

$$T(x_2, y_2) \cdot R(\theta) \cdot S(s_x, s_y) \cdot T(-x_1, -y_1) \quad \text{Ec. 32}$$

Transformaciones 2D - Composición de Transformaciones 2D

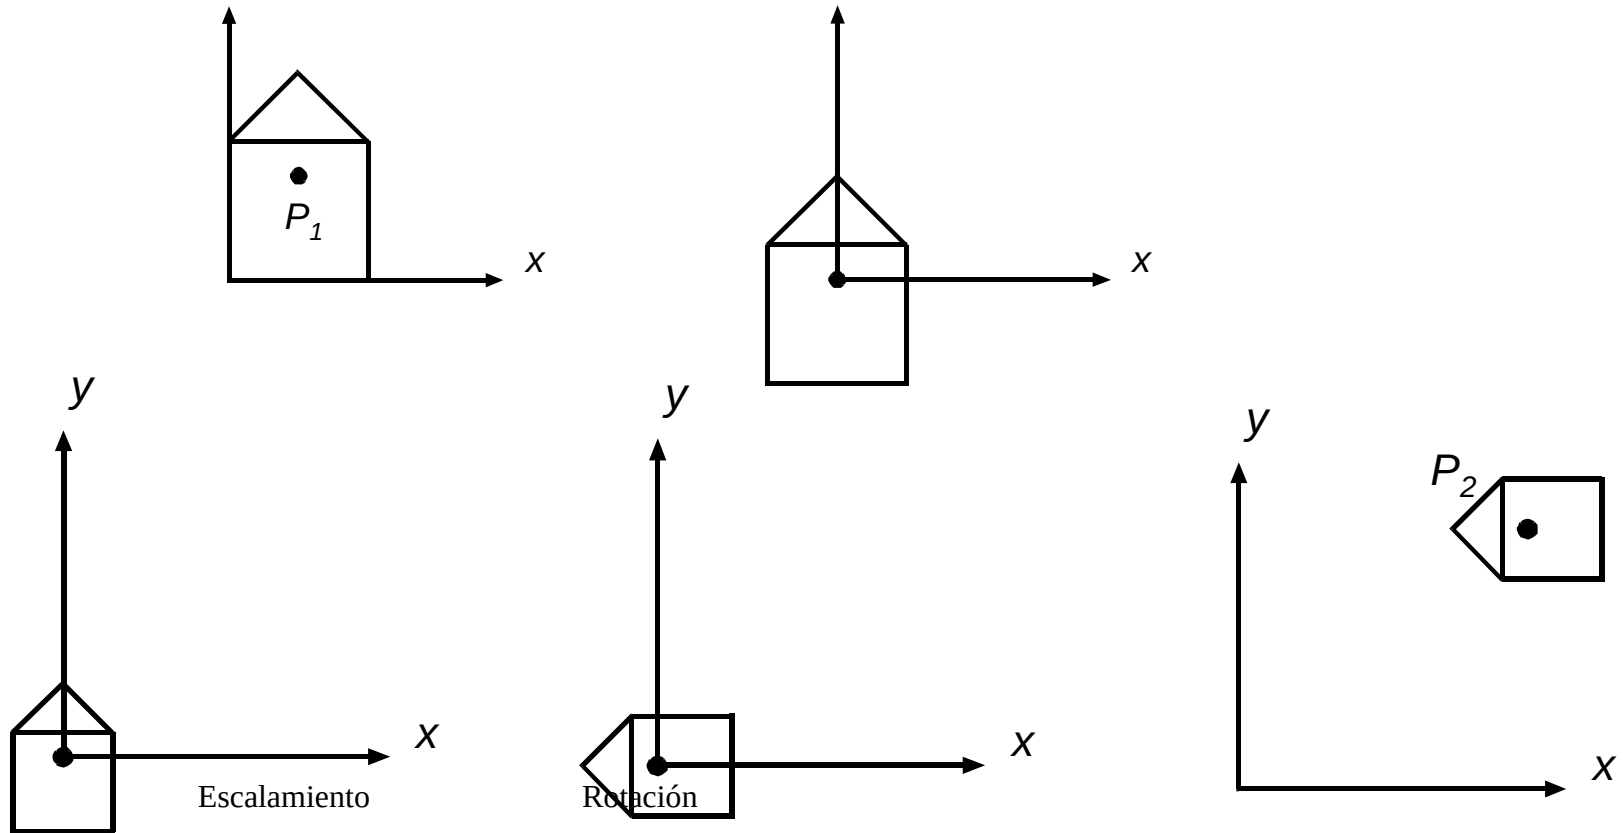

Escalamiento y rotación de un objeto con respecto al punto P_1 y posterior posicionamiento llevando P_1 al punto final P_2

Transformaciones 2D adicionales

La mayoría de de transformaciones gráficas como traslación, rotación y escala se proporcionan en paquetes gráficos

Algunas transformaciones adicionales útiles son:

- Reflexión

- Recorte

Reflexión

Una reflexión es una transformación que produce una imagen de espejo de un objeto

La imagen de espejo para una reflexión bidimensional se genera en relación con un eje de reflexión al girar 180° grados alrededor del eje de reflexión

Se puede elegir un eje de reflexión en el plano xy o perpendicular al plano xy .

Reflexión

Cuando el eje de reflexión es una línea en el plano xy , la trayectoria de rotación alrededor de este es un plano perpendicular al plano de xy .

Para los ejes de reflexión que son perpendiculares al plano de xy , la trayectoria de rotación esta en el plano de xy

Reflexión

Ejemplos


La reflexión cuando el eje x ($y = 0$), se logra con la matriz de transformación.

$$Mirror_v = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Reflexión

Ejemplos

La reflexión cuando el eje x ($y = 0$)

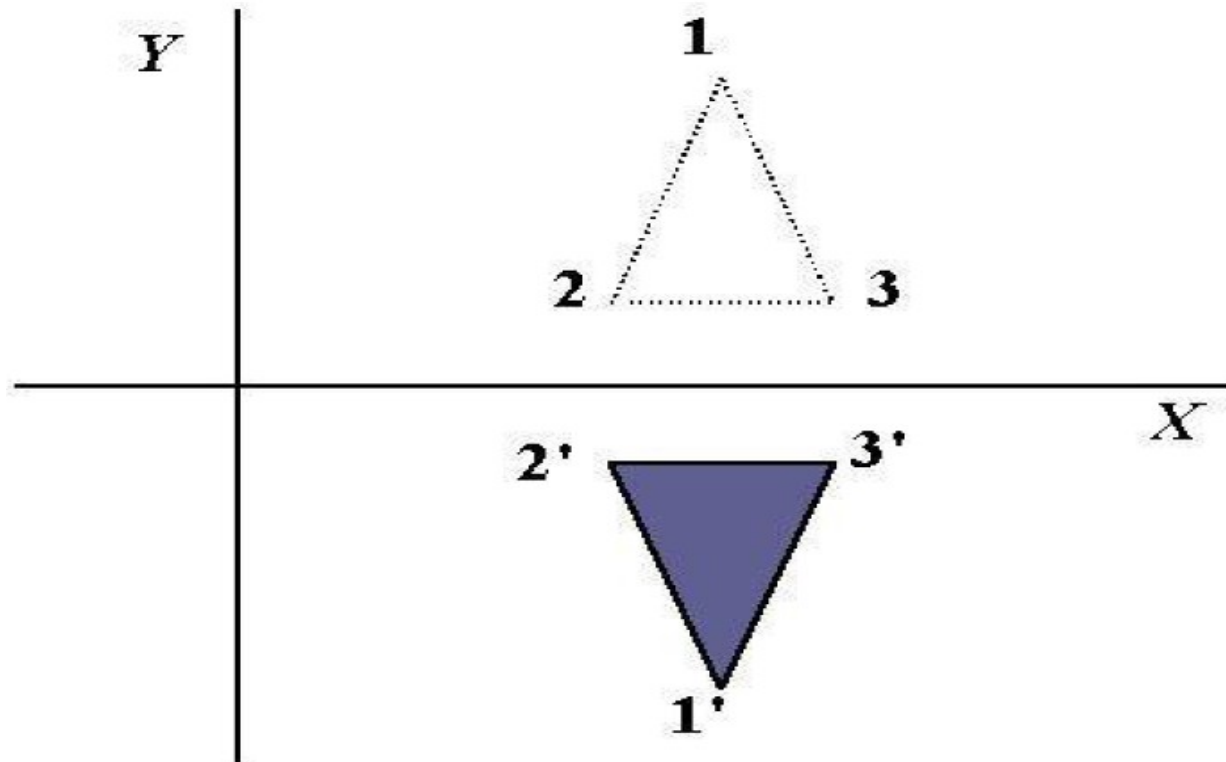

Reflexión

Ejemplos


La reflexión con respecto al origen de coordenadas esta dada por la matriz:

$$Mirror_{xy} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Reflexión

Ejemplos


La reflexión al origen de coordenadas

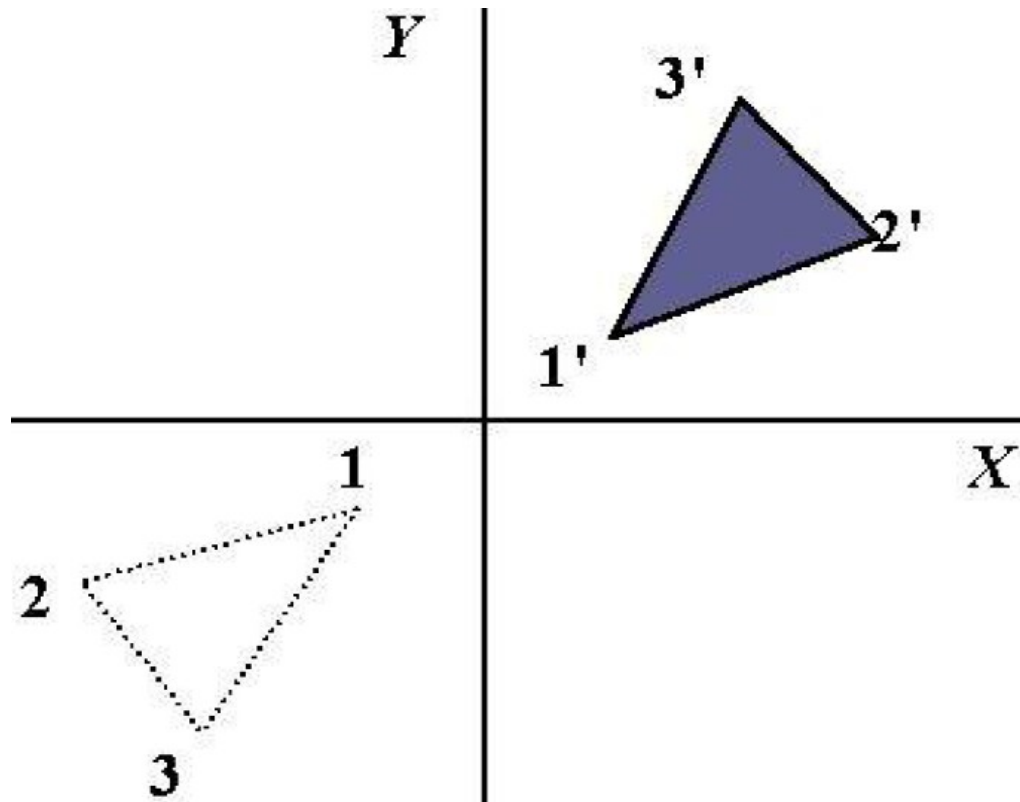

Reflexión

Este tipo de reflexión se puede generalizar para cualquier punto de reflexión en el plano xy esta reflexión es igual a una rotación de 180° en el plano de xy al utilizar el punto de reflexión como punto pivote

Reflexión

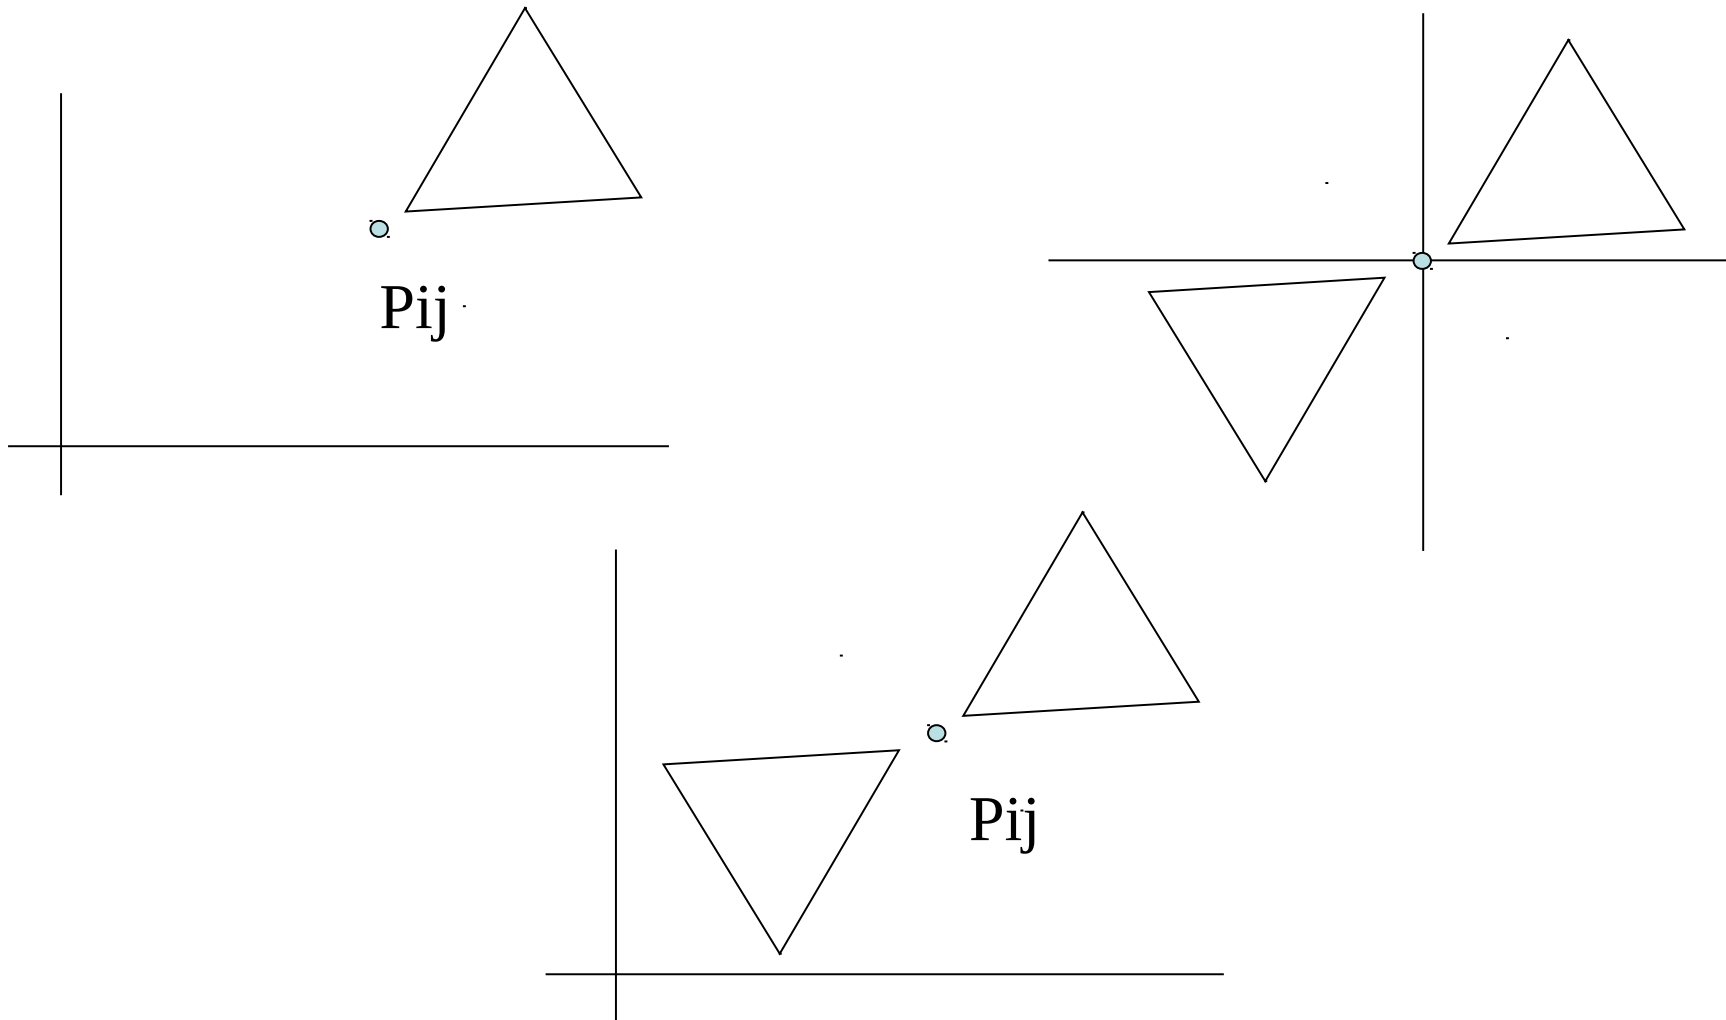

Reflexión

Podemos también adoptare un eje de reflexión arbitrario

La matriz de reflexión puede ser derivada por la concatenación de una secuencia de matrices de reflexión y de rotación.





Por ejemplo si la reflexión fuera por la línea diagonal entonces:

- Rotación horaria de 45 en la dirección horaria

- Reflexión entorno al eje x

- Rotación en la dirección anti horaria para retornar a la posición final

Reflexión

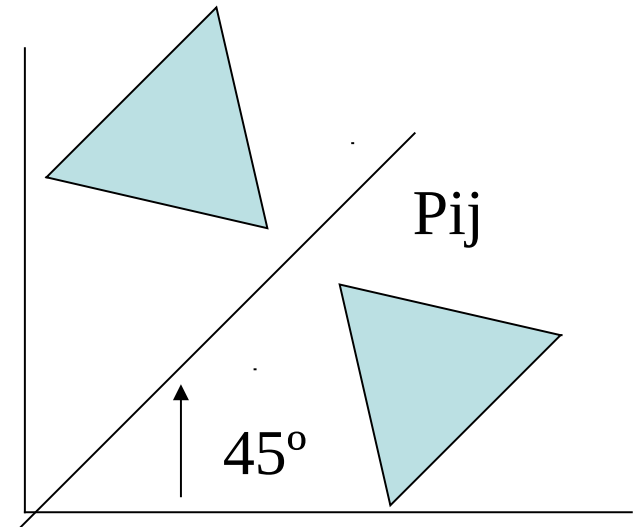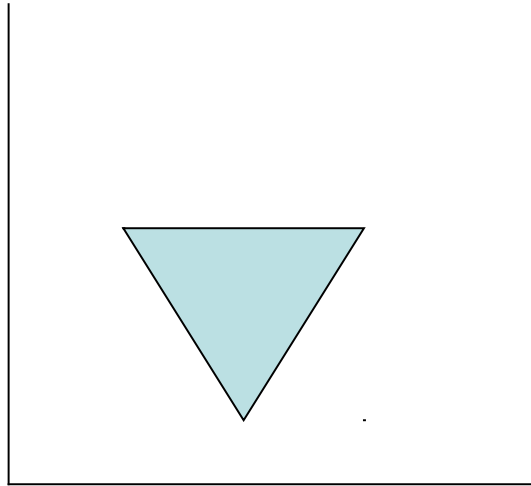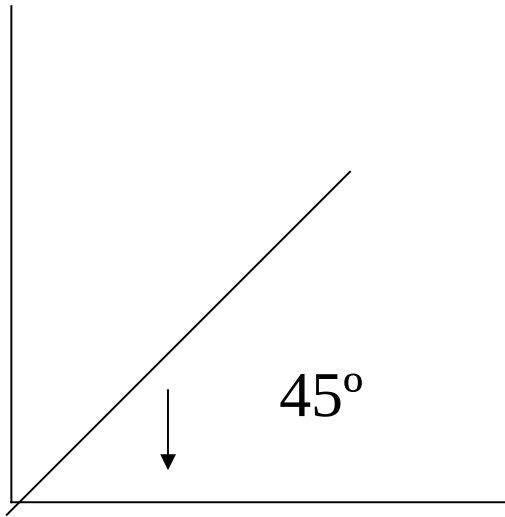

Transformaciones - Representación Matricial de las transformaciones en 3D.

La representación de las transformaciones en 2D como matrices de 3×3 tiene un equivalente para las transformaciones 3D, las cuales son representadas como matrices de 4×4 . Para permitir esto, el punto (x, y, z) será representado en coordenadas homogéneas como $(W.x, W.y, W.z, W)$, con $W \neq 0$. Si $W \neq 1$, entonces W es dividido dentro de las tres primeras coordenadas homogéneas para así obtener el punto cartesiano 3D (x, y, z) . Esto implica, que dos puntos homogéneos $H1$ y $H2$ representan el mismo punto 3D sí y solo sí $H1 = cH2$, para cualquier constante $c \neq 0$.

Transformaciones - Representación Matricial de las transformaciones en 3D

Este tipo de sistema es el más conveniente cuando se piensa en gráficos 3D, ya que se puede dar una interpretación natural de los aquellos valores de z que se encuentran muy distantes del observador. Además, es más lógico superponer este tipo de sistema sobre la cara del plano de visualización (display).

Traslación:

La matriz de traslación en 3D es una simple extensión de 2D:

$$T(Dx, Dy, Dz) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & Dx \\ 0 & 1 & 0 & Dy \\ 0 & 0 & 1 & Dz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Al multiplicar esta matriz por el vector de puntos $x,y,z,1$ queda:

$$T(Dx, Dy, Dz) \cdot \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x + Dx \\ y + Dy \\ z + Dz \\ 1 \end{vmatrix}$$

Transformaciones - Representación Matricial de las transformaciones en 3D

Escalamiento:

La matriz de escalamiento es similarmente extendida:

$$S(S_x, S_y, S_z) = \begin{vmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

y al multiplicarla por el vector de puntos, queda:

$$S(S_x, S_y, S_z) \cdot \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x \cdot S_x \\ y \cdot S_y \\ z \cdot S_z \\ 1 \end{vmatrix}$$

Transformaciones - Representación Matricial de las transformaciones en 3D

Rotación:

La rotación en 2D es justo una rotación con respecto al eje z. En 3D, una rotación con respecto al eje z es:

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Esto es fácilmente verificable: una rotación de 90 grados del vector unitario x, produce el vector unitario y. Al multiplicar $R_z(\theta)$, con $\theta=90$, por el vector unitario x :

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = y$$

$R_z(90)$ x y

Transformaciones - Representación Matricial de las transformaciones en 3D

se obtiene el vector unitario y .

La matriz de rotación con respecto al eje x es:

$$R_x(\theta) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

La matriz de rotación con respecto al eje y es

$$R_y(\theta) = \begin{vmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Transformaciones - Representación Matricial de las transformaciones en 3D

Las columnas (y las filas) de la submatriz superior de 3×3 de $R_x(\theta)$, $R_y(\theta)$ y $R_z(\theta)$ son vectores unitarios mutuamente perpendiculares con la misma interpretación de los de 2D.

Todas estas matrices de transformación en 3D tienen inversas. La inversa de T es obtenida negando D_x , D_y y D_z ; para S , reemplazando S_x , S_y , S_z por sus recíprocos; para cada una de las matrices de rotación, negando el ángulo de rotación.

Transformaciones - Representación Matricial de las transformaciones en 3D

Haciendo la composición de una secuencia arbitraria de rotaciones con respecto a los ejes x, y, z, se creará una matriz A de la forma:

$$A = \begin{vmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & 0 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & 0 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Transformaciones - Representación Matricial de las transformaciones en 3D

La submatriz de rotación de 3×3 de la matriz A , se dice que es ortogonal, porque sus columnas son vectores unitarios mutuamente ortogonales. Estos vectores son rotados por la matriz con respecto a los ejes x , y , z .

Las matrices de rotación conservan las longitudes y los ángulos, mientras que las de traslación y escalamiento no.

Para cualquier matriz ortogonal B , su inversa es justo su traspuesta: $B^{-1} = B^T$.

Transformaciones - Representación Matricial de las transformaciones en 3D



Un arbitrario número de matrices de rotación, escalamiento y traslación pueden ser multiplicadas en conjunto. El resultado siempre será de la forma:

$$\begin{vmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & tx \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & ty \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Transformaciones - Composición de transformaciones en 3D

La composición de las tres básicas transformaciones 3D pueden generar diferentes resultados.

El objetivo es transformar los segmentos de recta P_1P_2 y P_1P_3 de la figura que se encuentra a continuación, desde la posición inicial a la posición final.

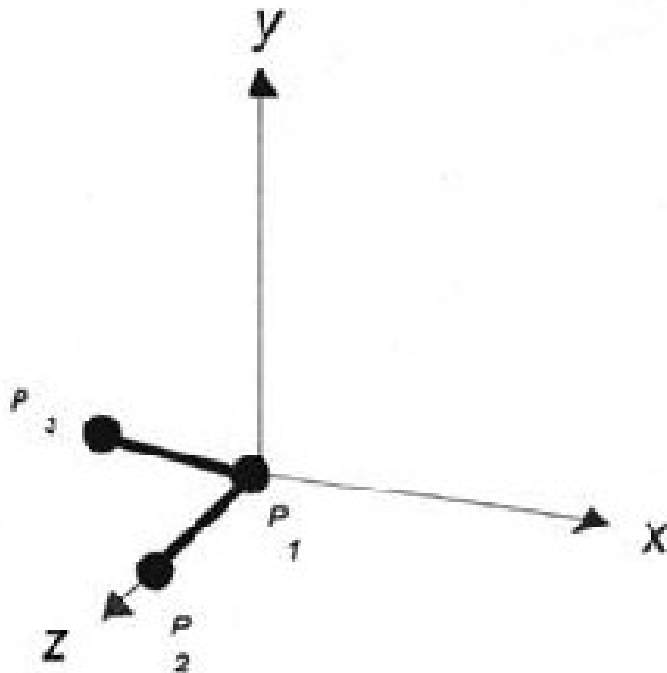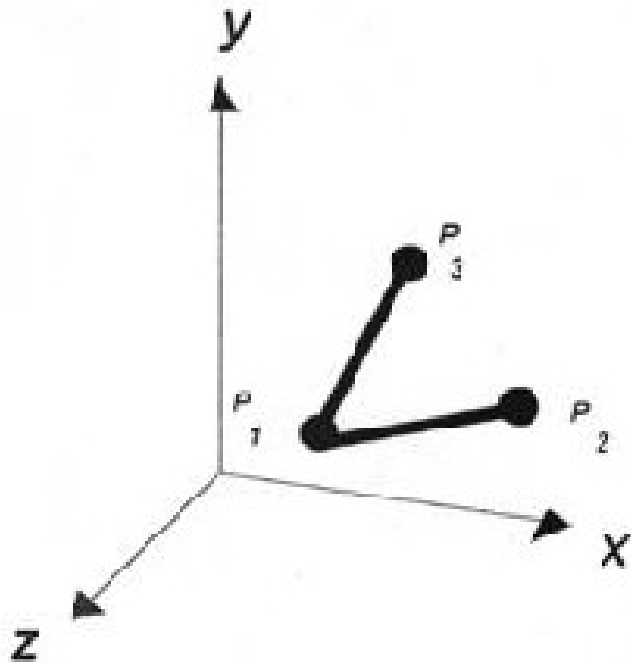

Transformaciones - Composición de transformaciones en 3D

El punto P1 ha sido trasladado al origen, P1P2 se encuentra en el lado positivo del eje z, P1P3 se encuentra en el plano (y,z). Las longitudes de las rectas no son afectadas por la transformación.

La transformación puede ser hecha en 4 pasos:

Paso 1: Trasladar P1 al origen.

$$T(-x_1, -y_1, -z_1) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -x_1 \\ 0 & 1 & 0 & -y_1 \\ 0 & 0 & 1 & -z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Aplicando la matriz de transformación T a P1, P2 y P3 se obtiene

Transformaciones - Composición de transformaciones en 3D


$$T(-x_1, -y_1, -z_1) \cdot P_1 = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix} = P_1' \quad (1)$$

$$T(-x_1, -y_1, -z_1) \cdot P_2 = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \\ 1 \end{vmatrix} = P_2' \quad (2)$$

$$T(-x_1, -y_1, -z_1) \cdot P_3 = \begin{vmatrix} x_3 - x_1 \\ y_3 - y_1 \\ z_3 - z_1 \\ 1 \end{vmatrix} = P_3' \quad (3)$$

Transformaciones - Composición de transformaciones en 3D

Paso 2: Rotar con respecto al eje y. La rotación es con el ángulo positivo θ , por lo cual

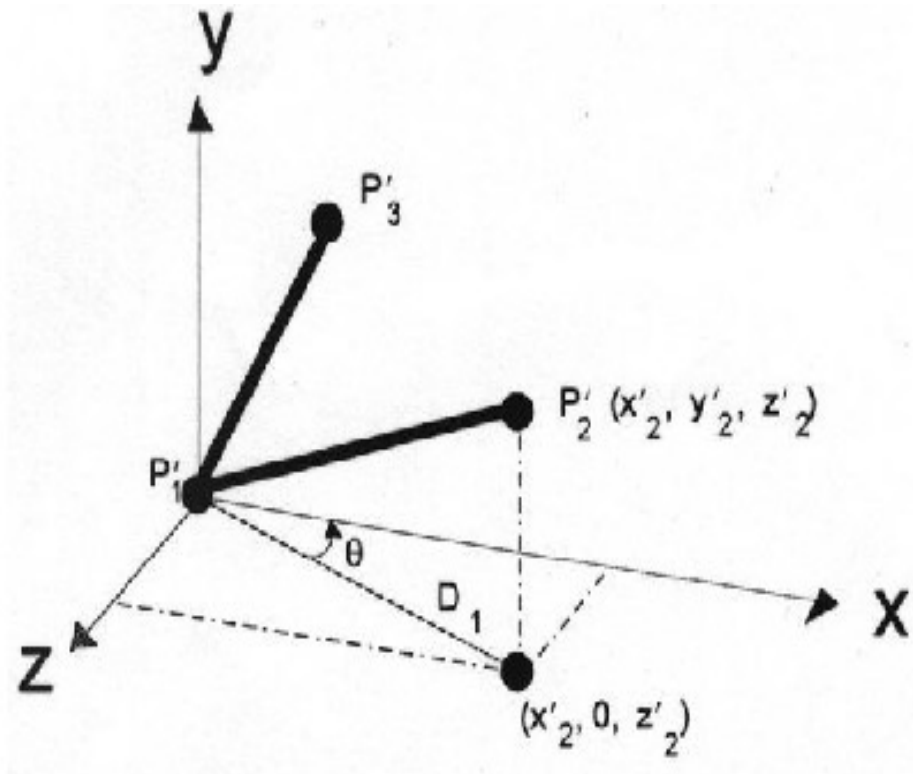

$$-\operatorname{sen} \theta = \frac{z'_2}{D_1} = \frac{(z_2 - z_1)}{D_1}$$

$$-\cos \theta = \frac{x'_2}{D_1} = -\frac{x_2 - x_1}{D_1}$$

$$\text{donde } D_1 = \sqrt{(z_2 - z_1)^2 + (x_2 - x_1)^2}$$


Transformaciones - Composición de transformaciones en 3D

Sustituyendo estos valores en la matriz R_y y multiplicándola por el vector P_2' se obtiene el vector:

$$P_2'' = R_y(\theta - 90) \cdot P_2' = \begin{vmatrix} 0 \\ y_2 - y_1 \\ D_1 \\ 1 \end{vmatrix}$$

Transformaciones - Composición de transformaciones en 3D

Paso 3: Rotar con respecto al eje x. La rotación es con el ángulo negativo θ , para el cual

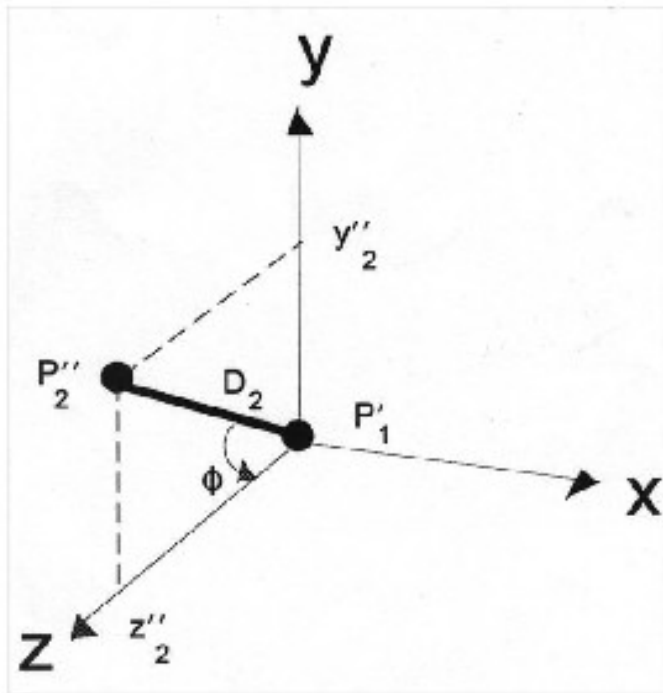

$$\cos(\phi) = \cos \phi = \frac{z_2''}{\|P_1' P_2''\|}$$

$$\sin(\phi) = \sin \phi = \frac{y_2''}{\|P_1' P_2''\|}$$

$$\text{donde } \|P_1' P_2''\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Transformaciones - Composición de transformaciones en 3D

Sustituyendo la matriz de rotación R_x y multiplicándola por el vector P_2'' se obtiene el vector:

$P_2''' = R_x(\phi) \cdot P_2''$ y sustituyendo P_2'' por su valor,

$P_2''' = R_x(\phi) \cdot R_y(\theta - 90) \cdot P_2'$, al sustituir P_2' por su valor, resulta :

$$P_2''' = R_x(\phi) \cdot R_y(\theta - 90) \cdot T(-x_1, -y_1, -z_1) \cdot P_2 = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ \|P_1P_2\| \\ 1 \end{vmatrix}$$


De esta forma, el segmento de recta P_1P_2 coincide con el eje z positivo.

Transformaciones - Composición de transformaciones en 3D

Para el segmento de recta P1P3 sería algo similar:

$$P_3''' = Rx(\phi) \cdot Ry(\theta - 90) \cdot T(-x_1, -y_1, -z_1) \cdot P_3 = \begin{vmatrix} x_3''' \\ y_3''' \\ z_3''' \\ 1 \end{vmatrix}$$

Paso 4: Rotar con respecto al eje z. La rotación es con el ángulo positivo α ,

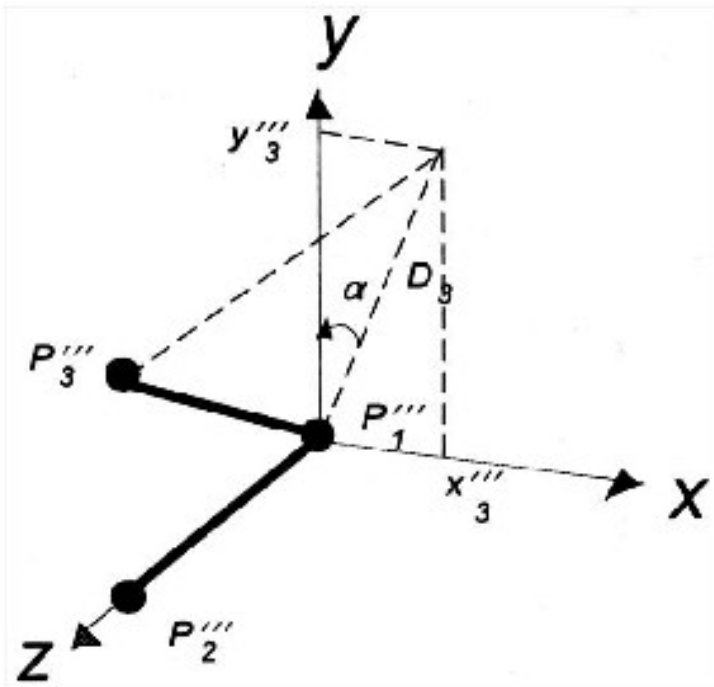

$$\cos \alpha = \frac{y_3'''}{D_2}$$

$$\sin \alpha = \frac{x_3'''}{D_2}$$

$$\text{donde } D_2 = \sqrt{(x_3''')^2 + (y_3''')^2}.$$

Transformaciones - Composición de transformaciones en 3D

Sustituyendo la matriz de rotación R_z por los valores de $\cos\alpha$ y $\sin\alpha$ obtenidos anteriormente y multiplicándola por las matrices compuestas anteriores se obtiene la matriz compuesta de transformación final:

$$R_z(\alpha) \cdot R_x(\phi) \cdot R_y(\theta - 90) \cdot T(-x_1, -y_1, -z_1)$$

Al aplicar esta transformación a cada uno de los puntos P1, P2 y P3 , hace que:

P1 se traslade al origen,

P2 es transformado al eje positivo z y

P3 es transformado al plano yz.

Transformaciones - Composición de transformaciones en 3D

Una forma más simple para obtener la misma matriz $R_z(\alpha).R_y(\phi).R_x(\theta-90)$ es usando las propiedades de las matrices ortogonales. Definimos los vectores unitarios r_x y r_z , como se ve a continuación:

$$r_z = \frac{P_1 P_2}{\|P_1 P_2\|} = \begin{vmatrix} r_{1z} \\ r_{2z} \\ r_{3z} \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$r_x = \frac{P_1 P_2 \times P_1 P_3}{\|P_1 P_2 \times P_1 P_3\|} = \begin{vmatrix} r_{1x} \\ r_{2x} \\ r_{3x} \\ 0 \end{vmatrix}$$

Transformaciones - Composición de transformaciones en 3D

El vector unitario r_z (perteneciente al segmento de recta P_1P_2) rotará con respecto al eje positivo z . El vector unitario r_x (es perpendicular al plano $P_1P_2P_3$) rotará con respecto al eje positivo x . Finalmente, para obtener el vector unitario r_y , se hace el producto cartesiano de los vectores r_z y r_x , como sigue:

$$r_y = r_z \times r_x = \begin{vmatrix} r_{1y} \\ r_{2y} \\ r_{3y} \\ 0 \end{vmatrix}$$

Este vector resultante, rotará con respecto al eje positivo y . Entonces, la matriz compuesta de transformación viene dada por:

Transformaciones - Composición de transformaciones en 3D

$$\begin{pmatrix} r_{1x} & r_{2x} & r_{3x} & 0 \\ r_{1y} & r_{2y} & r_{3y} & 0 \\ r_{1z} & r_{2z} & r_{3z} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot T(-x_1, -y_1, -z_1) = R_z(\alpha) \cdot R_x(\phi) \cdot R_y(\theta - 90) \cdot T(-x_1, -y_1, -z_1).$$

y se llegó al mismo resultado que con el método de los cuatro pasos.
Por lo tanto este último es más rápido y más sencillo.