

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

TECHNICAL DATASHEET

TARİH Date of Issue **BELGE** NO. Doc. No.


09.05.2018 DS-1631405


Müşteri Customer

Müşteri Ref. No. Customer Ref. No.

•								
Sipariş No. Order No.								
Ürün Product		3 Fazlı, tam kapalı, fan soğutmalı, sincap kafesli asenkron motor						
	3 Phase, totally enclosed, fan-cooled, squirrel cage induction motor							
Ürün Kodu Product Code	3M0SA3E-16LA40ST0							
Motor Tipi Motor Type	3MAS 160L4							
Kurulum Düzeni Mounting	IM B14							
Klemens Kutusu Konumu Terminal Box Pos.	Üstte on Top							
Verim Sınıfı Efficiency Class		IE3 verim sınıfı IE3 efficiency class						
Anma Gücü Rated Output	P_N	15 kW						
Kutup Sayısı Pole Number		4						
Frekans Rated Frequency	f_N	50 Hz						
Anma Gerilimi Rated Voltage	U _N	400 / 690 V (D / Y)						
Devir Rated Speed	n _N	1470 rpm						
Anma Akımı Rated Current	I _N	28,6 / 16,6 A	(D / Y)					
Anma Momenti Rated Torque	T_N	97,2 Nm						
Eylemsizlik Momenti Inertia Moment	J	0,113 kg.m ²						
Yük Durumu Load Characteristics		4/4 100% load	3/4 75% lo	ad 2/4 50% i	load			
Verim Efficiency	η	92,1 %	92,6 %	92,2 %	6			
Güç Faktörü Power Factor	cosφ	0,82	0,78	0,68				
Kalkış Akımı Locked Rotor Current	I_A/I_N	7,0						
Kalkış Momenti Locked Rotor Torque	T_A/T_N	2,4						
Devrilme Momenti Breakdown Torque	T_K/T_N	3,3						
Koruma Derecesi Protection Degree	IP 55							
Yalıtım Sınıfı Insulation Class	F (155°C)							
Sıcaklık Artış Sınıfı Temp. Rise Class	В (80К)							
Ortam Sıcaklığı Ambiet Temp.	-20°C +40°C							
Rakım Altitude	1000 m.a.s.l.							
Soğutma Yöntemi Cooling Method		IC 411						
Gürültü Düzeyi Sound Pressure Level		61 dB						
Titreşim Sınıfı Vibration Class		Derece A Grade A						
Çalışma Tipi Duty Type	S1							
Servis Faktörü Service Factor	1,15							
Motor Dönüş Yönü Direction of Rotation	Saat yönü veya saat yönünün tersi CW or CCW							
Yaklaşık Rotor Ağırlığı Appx. Rotor Weight	37 kg							
Yaklaşık Motor Ağırlığı Appx. Motor Weight	108 kg							
Rulmanlar Bearings		ÖN DE ARKA NDE						
		6309 ZZ/C3	3	6209 ZZ/C3				
Yeniden Yağlama Periyodu Relubrication Perio								
Yağ Miktarı Grease Amount								
Yağ Cinsi Grease Type		-						



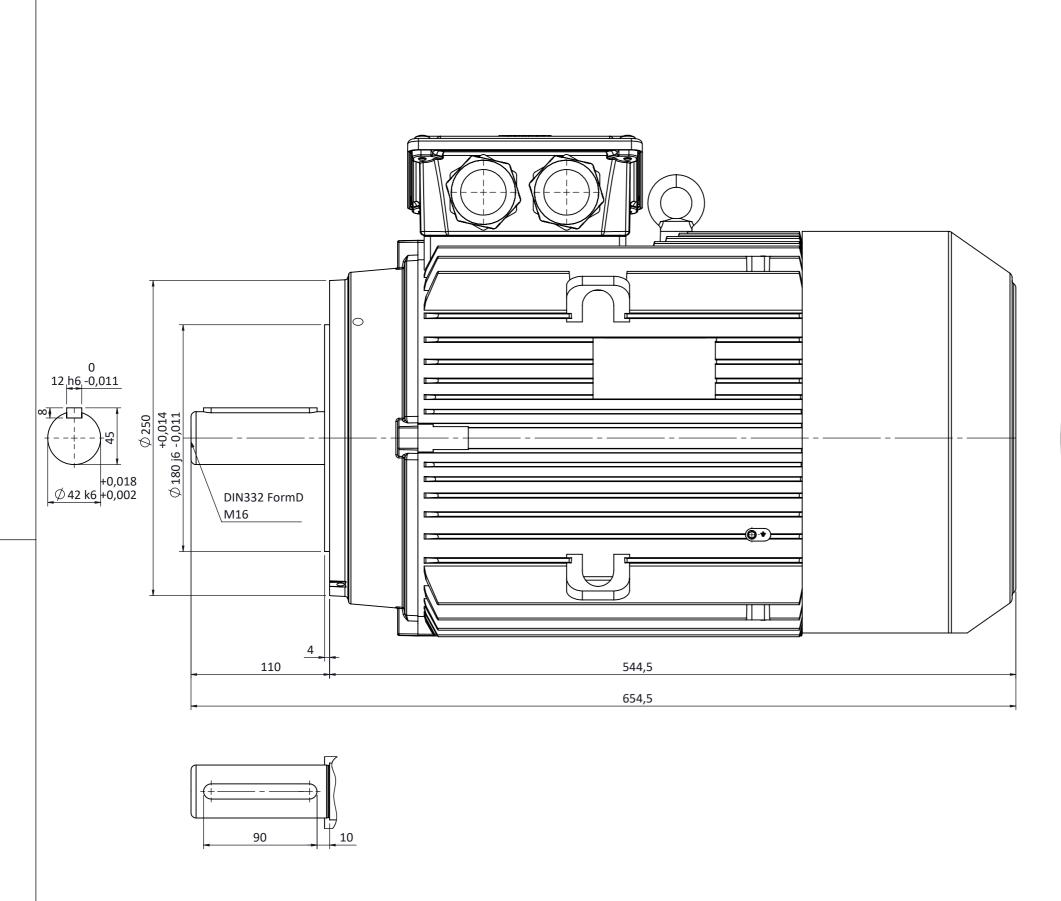

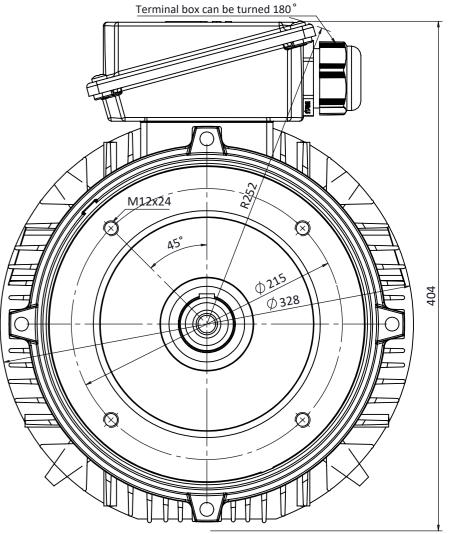

Klemens Kutusu 180 °Döndürülebilir.

NOT:											
	TARİH / DATE	/ DATE ISIM / NAME IMZA / SIGN.			IE / MATERIAL		OMEGA				
ÇİZEN / DRAWN	18.8.2017	Nur YAYDEMİR									
KONT. / CHECK	18.8.2017	Mustafa ATAK						MOTOR			
ONAY / APPR.	18.8.2017	Şerif ÖZTÜRK									
	PARÇA ADI / PART	NAME		ADET QUANTITY	SERTLİK HARDNESS	KÜTLE MASS	ÖLÇEK SCALE	RESİM NO DRAWING NO			
	160 L B14					Kg	1:3 A3	A-160L B14			
OMEGA Motor Sanayi	A.Ş.'nin izni olmadan üçü	SERİ NO: Ω160LB14									