

## ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

TECHNICAL DATASHEET

**TARİH** Date of Issue **BELGE** NO. Doc. No.


26.12.2018 DS-1829205


Müşteri Customer


Müşteri Ref. No. Customer Ref. No.

C' 'N C' 'N							
Sipariş No. Order No.			<b>.</b>				
Ürün Product		3 Fazlı, tam kapalı, fan soğutmalı, sincap kafesli asenkron motor					
		3 Phase, totally enclosed, fan-cooled, squirrel cage induction motor					
Ürün Kodu Product Code		3M0SA3E-18MK20BT0					
Motor Tipi Motor Type	3MAS 180MK2						
Kurulum Düzeni Mounting	IM B5						
Klemens Kutusu Konumu Terminal Box Pos.		Üstte on Top					
Verim Sınıfı Efficiency Class		IE3 verim sınıfı IE3 efficiency class					
Anma Gücü Rated Output	P <sub>N</sub>	30 kW					
Kutup Sayısı Pole Number		2					
Frekans Rated Frequency	f <sub>N</sub>	50 Hz					
Anma Gerilimi Rated Voltage	U <sub>N</sub>	400 / 690 V	(D / Y)				
Devir Rated Speed	n <sub>N</sub>	2955 rpm					
Anma Akımı Rated Current	I <sub>N</sub>	52,9 / 30,7 A	(D / Y)				
Anma Momenti Rated Torque	T <sub>N</sub>	97,2 Nm					
Eylemsizlik Momenti Inertia Moment	J	0,1174 kg.m <sup>2</sup>					
Yük Durumu Load Characteristics		<b>4/4</b> 100% load	<b>3/4</b> 75% ld	<b>2/4</b> 50% load			
Verim Efficiency	η	93,3 %	93,7%	93,8%			
Güç Faktörü Power Factor	cosφ	0,88	0,87	0,85			
Kalkış Akımı Locked Rotor Current	$I_A/I_N$	8,1					
Kalkış Momenti Locked Rotor Torque	$T_A/T_N$	2,8					
Devrilme Momenti Breakdown Torque	$T_K/T_N$	3,4					
Koruma Derecesi Protection Degree		IP 55					
Yalıtım Sınıfı Insulation Class		F (155°C)					
Sıcaklık Artış Sınıfı Temp. Rise Class		B (80K)					
Ortam Sıcaklığı Ambiet Temp.		-20°C +40°C					
Rakım Altitude		1000 m.a.s.l.					
Soğutma Yöntemi Cooling Method		IC 411					
Gürültü Düzeyi Sound Pressure Level		70 dB					
Titreşim Sınıfı Vibration Class		Derece A Grade A					
Çalışma Tipi Duty Type		S1					
Servis Faktörü Service Factor		1					
Motor Dönüş Yönü Direction of Rotation		Saat yönü veya saat yönünün tersi CW or CCW					
Yaklaşık Rotor Ağırlığı Appx. Rotor Weight		46 kg					
Yaklaşık Motor Ağırlığı Appx. Motor Weight		168 kg					
Rulmanlar Bearings		ÖN DE ARKA NDE					
		6310 ZZ/C3		6210 ZZ/C3			
Yeniden Yağlama Periyodu Relubrication Perio	-	-					
Yağ Miktarı Grease Amount	-	-					
Yağ Cinsi Grease Type		-					



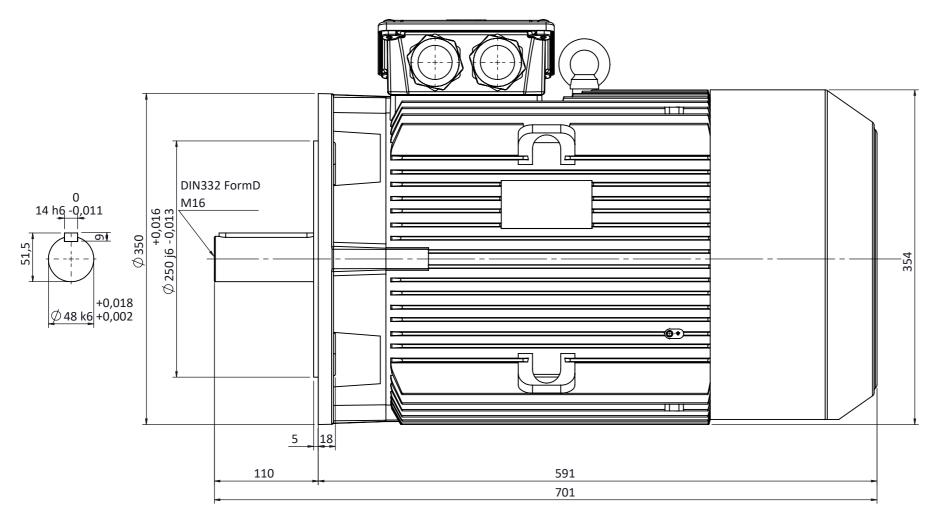

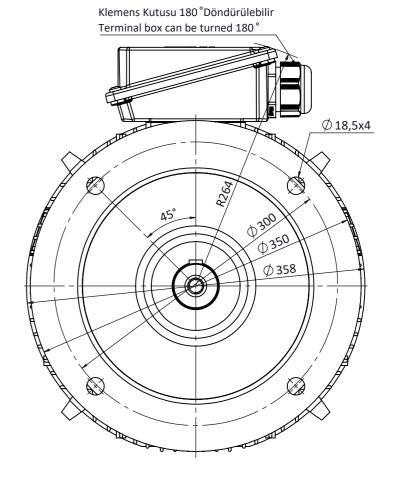



IOT:			_					
	TARİH / DATE	<b>ISIM</b> / NAME	<b>İMZA</b> / SIGN.	MALZEME / MATERIAL			OMEGA	
ZIZEN / DRAWN	30.6.2017	Nur YAYDEMİR						
ONT. / CHECK	30.6.2017	Mustafa ATAK						
ONAY / APPR.	30.6.2017	Şerif ÖZTÜRK		]				
PARÇA ADI / PART NAME  180 M B5			ADET QUANTITY	SERTLIK HARDNESS	KÜTLE MASS Kg	ÖLÇEK SCALE 1:4	RESİM NO DRAWING NO A-180M B5	
7	100 101 1	33					A3	A-100IVI D3
MEGA Motor Sanayi A.Ş.'nin izni olmadan üçüncü şahıslara verilemez. OMEGA imzalı ve mühürlü olmayan resimler geçersizdir. Bütün hakları saklı ve gizlidir.								SERİ NO: Ω180LB5