

```
cmake --build build/  
./build/Debug/task03.exe
```

Aufgabe03

3.1) Nutzen der Farbattribute.

Dafür muss zuerst bei der Erstellung der Vertexes die Farbe als Attribut hinzugefügt werden. Im Vertex-Shader muss dann das Farbattribut als Input und Output deklariert werden und an den Fragment-Shader weitergegeben werden. Im Fragment-Shader muss dann die Farbe als Input deklariert und mit *outColor* verbunden werden.

3.2) Zylinder, Quader, Kugeln

Zylinder

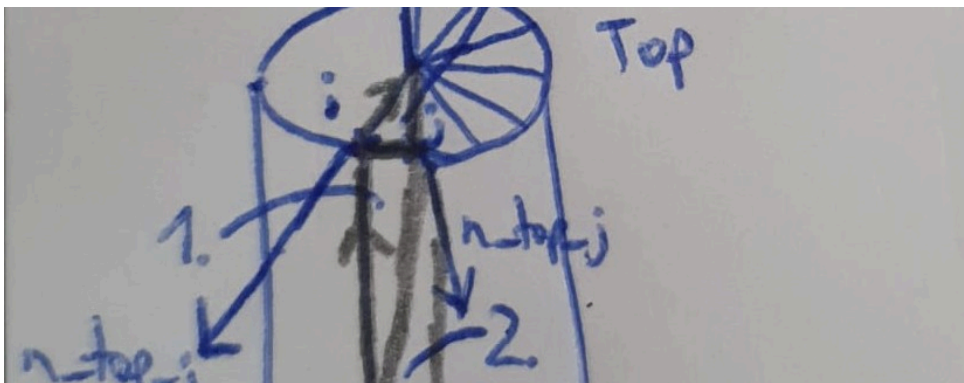


Figure 1: Meine Bildunterschrift

1. Vorberechnung der Punkte auf dem Ring für Top und Bottom, da diese für den Mantel und die Deckel wiederverwendet werden. Anzahl der Ringpunkte wird basierend auf der Anzahl der Slices berechnet.
2. Berechnung der beiden Mittelpunkte und Normalenvektoren für die beiden Deckel. Die Normalenvektoren zeigen nach oben für den oberen Deckel und nach unten für den unteren Deckel.
3. Pro Durchgang in der Schleife werden 1 Dreieck für den Deckel und 1 Dreieck für den Boden berechnet, sowie 2 Dreiecke für den Mantel (bilden Quad). Die Normalenvektoren für die Seitenfläche werden basierend auf der Position der Punkte auf dem Ring berechnet (betrachtet vom jeweiligen Mittelpunkt aus). Die UV-Koordinaten gehen von (0,0) unten links bis (1,1) oben rechts.

Quader

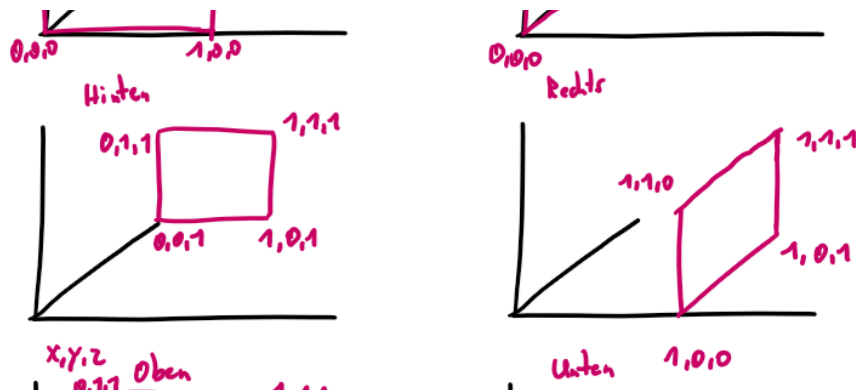


Figure 2: Meine Bildunterschrift

1. Hartcodiert die 8 Ecken des Quaders eines Einheitswürfels mit den Normalenvektoren definiert. Die Normalenvektoren stehen auf den Eckpunkten und zeigen in die Achsenrichtung der Fläche (+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z).

Kugeln

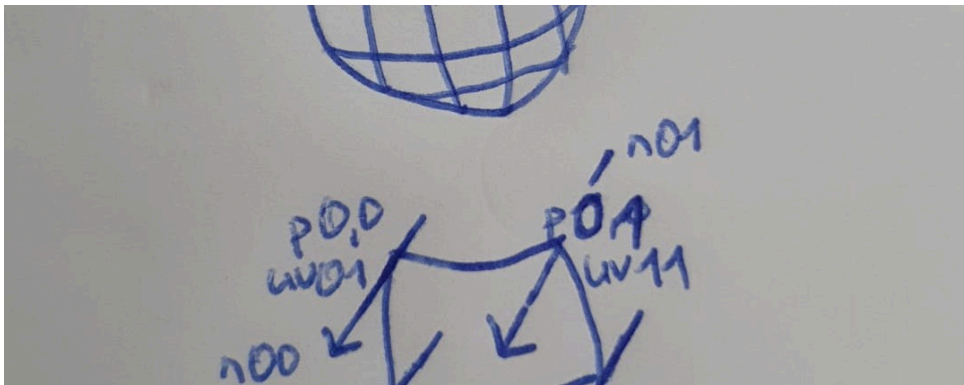


Figure 3: Meine Bildunterschrift

1. Man unterteilt die Kugel in Ringe (Stacks) und Segmente (Slices). Die Anzahl der Stacks und Slices bestimmt die Auflösung der Kugel.
 - Für jeden Stack wird ϕ_0 und ϕ_1 berechnet, die die vertikalen Winkel für die Ringe definieren.
 - Für jeden Slice wird θ_0 und θ_1 berechnet, die die horizontalen Winkel für die Segmente definieren.
2. Basiert auf den berechneten Winkeln werden mithilfe von Sinus und Cosinus die 3D-Koordinaten der Punkte auf der Kugeloberfläche berechnet.
3. Die vier berechneten Punkte bilden zwei Dreiecke, die zusammen ein Quad ergeben. Die Normalenvektoren für die Dreiecke sind identisch mit den Positionen der Punkte, da die Normalenvektoren bei einer Kugel von ihrem Mittelpunkt nach außen zeigen. Die UV-Koordinaten werden von (0,0) oben links und (1,1) unten rechts aufgespannt.

3.4) Debugging der Normalenvektoren

Wie testen Sie, ob Ihre Normalenvektoren korrekt sind und auch korrekt im Shader sind? Nutzen Sie mindestens zwei Möglichkeiten. Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen.

-> Lösung:

1. Möglichkeit: Visualisierung der Normalenvektoren

- Normalenvektoren als Linien in der Szene visualisieren. Dazu wird für jeden Vertex eine Linie gezeichnet zwischen seiner Position und einem Punkt auf seiner Normalen. Die Farbe wird basierend auf seiner Ausrichtung berechnet. Wenn die Normalen korrekt sind, sollten sie in der Szene sichtbar sein und die Farben sollten entsprechend der Ausrichtung variieren.
- Farbkennzeichnung: +X (rechts) 1.0 0.5 0.5 Rot -X (links) 0.0 0.5 0.5 Cyan +Y (oben) 0.5 1.0 0.5 Grün -Y (unten) 0.5 0.0 0.5 Magenta +Z (vorne) 0.5 0.5 1.0 Blau -Z (hinten) 0.5 0.5 0.0 Gelb-Braun

2. Möglichkeit: Verwendung von RenderDoc

- In RenderDoc die gerenderten Frames analysieren. In RenderDoc können die Normalenvektoren im Mesh Viewer unter VS Input (Vertex-Shader) inspiziert werden. Zudem kann überprüft werden, ob diese korrekt an den Fragment-Shader weitergegeben wird (VS Out)
- "out_Normal = in_Normal;" zu Vertex-Shader hinzugefügt, um die Normalen direkt an den Fragment-Shader weiterzugeben, und in RenderDoc überprüft, ob die Werte korrekt sind.

3.5) Beleuchtung

Recherchieren Sie hierzu das **Lambert cosine law**. Gibt es bei der Transformation von Modellen hinsichtlich der Normalenvektoren etwas zu beachten? Falls ja, erläutern Sie was das Problem ist und leiten Sie eine geeignete mathematische Lösung her.

-> **Lösung:**

- Das **Lambert cosine law** besagt, dass die Intensität des von einer Oberfläche reflektierten Lichts proportional zum Kosinus des Winkels zwischen der Normalen der Oberfläche und der Richtung des einfallenden Lichts ist. So größer der Winkel zwischen Normalen und Lichtquelle, desto schwächer die Beleuchtung.
- Bei der Transformation von Modellen bei nicht-uniformen Skalierungen können die Normalenvektoren nicht einfach mit der Modellmatrix transformiert werden, da dies zu verzerrten Normalen führt. Das Problem ist, dass die Normalenvektoren orthogonal zur Oberfläche bleiben müssen, aber eine nicht-uniforme Skalierung kann diese Orthogonalität zerstören. Wenn die Oberfläche t mit positiver x-Komponente wird eine x-Streckung das t nach rechts drehen -> -18 Grad. Der Normalenvektor n mit negativer x-Komponente wird durch die gleiche x-Streckung nach rechts gedreht -> +18 Grad. Das Ergebnis ist, dass n nicht mehr orthogonal zu t ist, was zu falschen Beleuchtungsergebnissen führt.
- Deshalb muss die Transformation der Normalenvektoren mit der Inversen Transponierten der Modellmatrix erfolgen, um sicherzustellen, dass die Normalen korrekt transformiert werden und ihre Orthogonalität zur Oberfläche beibehalten wird.
- Die trigonometrische Funktion Cosinus ist 1 bei 0° und 0 bei 90°
- $\text{diffuse} = \max(0, \text{dot}(\mathbf{N}, \mathbf{L})) * \text{lightColor} * \text{objectColor}$
 - Mit $\max(0, \dots)$ werden nur positive Werte berücksichtigt - keine negativen Beleuchtungswerte
 - $\text{dot}(\mathbf{N}, \mathbf{L})$ berechnet den Winkel zwischen Normalenvektor N und Lichtvektor L
 - lightColor ist die Farbe des Lichts

3.6) Bewegung der Kamera

Erweitern Sie das Programm, sodass Sie die Kamera mit der Tastatur steuern können. Sie sollten in der Lage sein, die Kamera entlang ihrer Achsen zu verschieben und um einen Winkel zu rotieren. Nutzen Sie für die Tastaturabfrage das Gerüst in der Eventloop und die Funktionalität von SDL3. Dokumentieren Sie welches Winkelvorgehen die Kamera in welche Richtung rotieren bzw. verschiebt. Erklären Sie warum die Kamera sich so verhält.

-> **Lösung:** -> Rechte-Hand-Regel (x Daumen zeigt in positive Richtung, y Zeigefinger zeigt in positive Richtung, z Mittelfinger zeigt in positive Richtung)

- Pitch Up: positive Rotation um die X-Achse
- Pitch Down: negative Rotation um die X-Achse -> Lauft man ins positive an der X-Achse neigt sich es nach oben
- Yaw Left: positive Rotation um die Y-Achse -> Lauft man ins positive an der Y-Achse dreht man sich nach links
- Yaw Right: negative Rotation um die Y-Achse