

 **Cargar archivo**

 **Cargar ejemplo (data.xlsx)**

 **Iniciar análisis**

Análisis completado. Eventos: 23017 (tabla mostrando los primeros 1000)

 **Configuración**

 **Señales**

 **Diagrama G-G**

 **Eventos**

 **Informe**

Filtros

Tipo: butter

Orden: 4

Frec. corte (Hz): 5.00

Frec. muestreo (Hz): 100.00

Umbrales de detección

Umbral freno: 0.50

Umbral acelerador: 0.50

Umbral MAD: 3.50

Percentil G-G: 95

Actualizar configuración


 Cargar archivo


 Cargar ejemplo (data.xlsx)


 Iniciar análisis

Análisis completado. Eventos: 23017 (tabla mostrando los primeros 1000)


 Configuración


 Señales


 Diagrama G-C

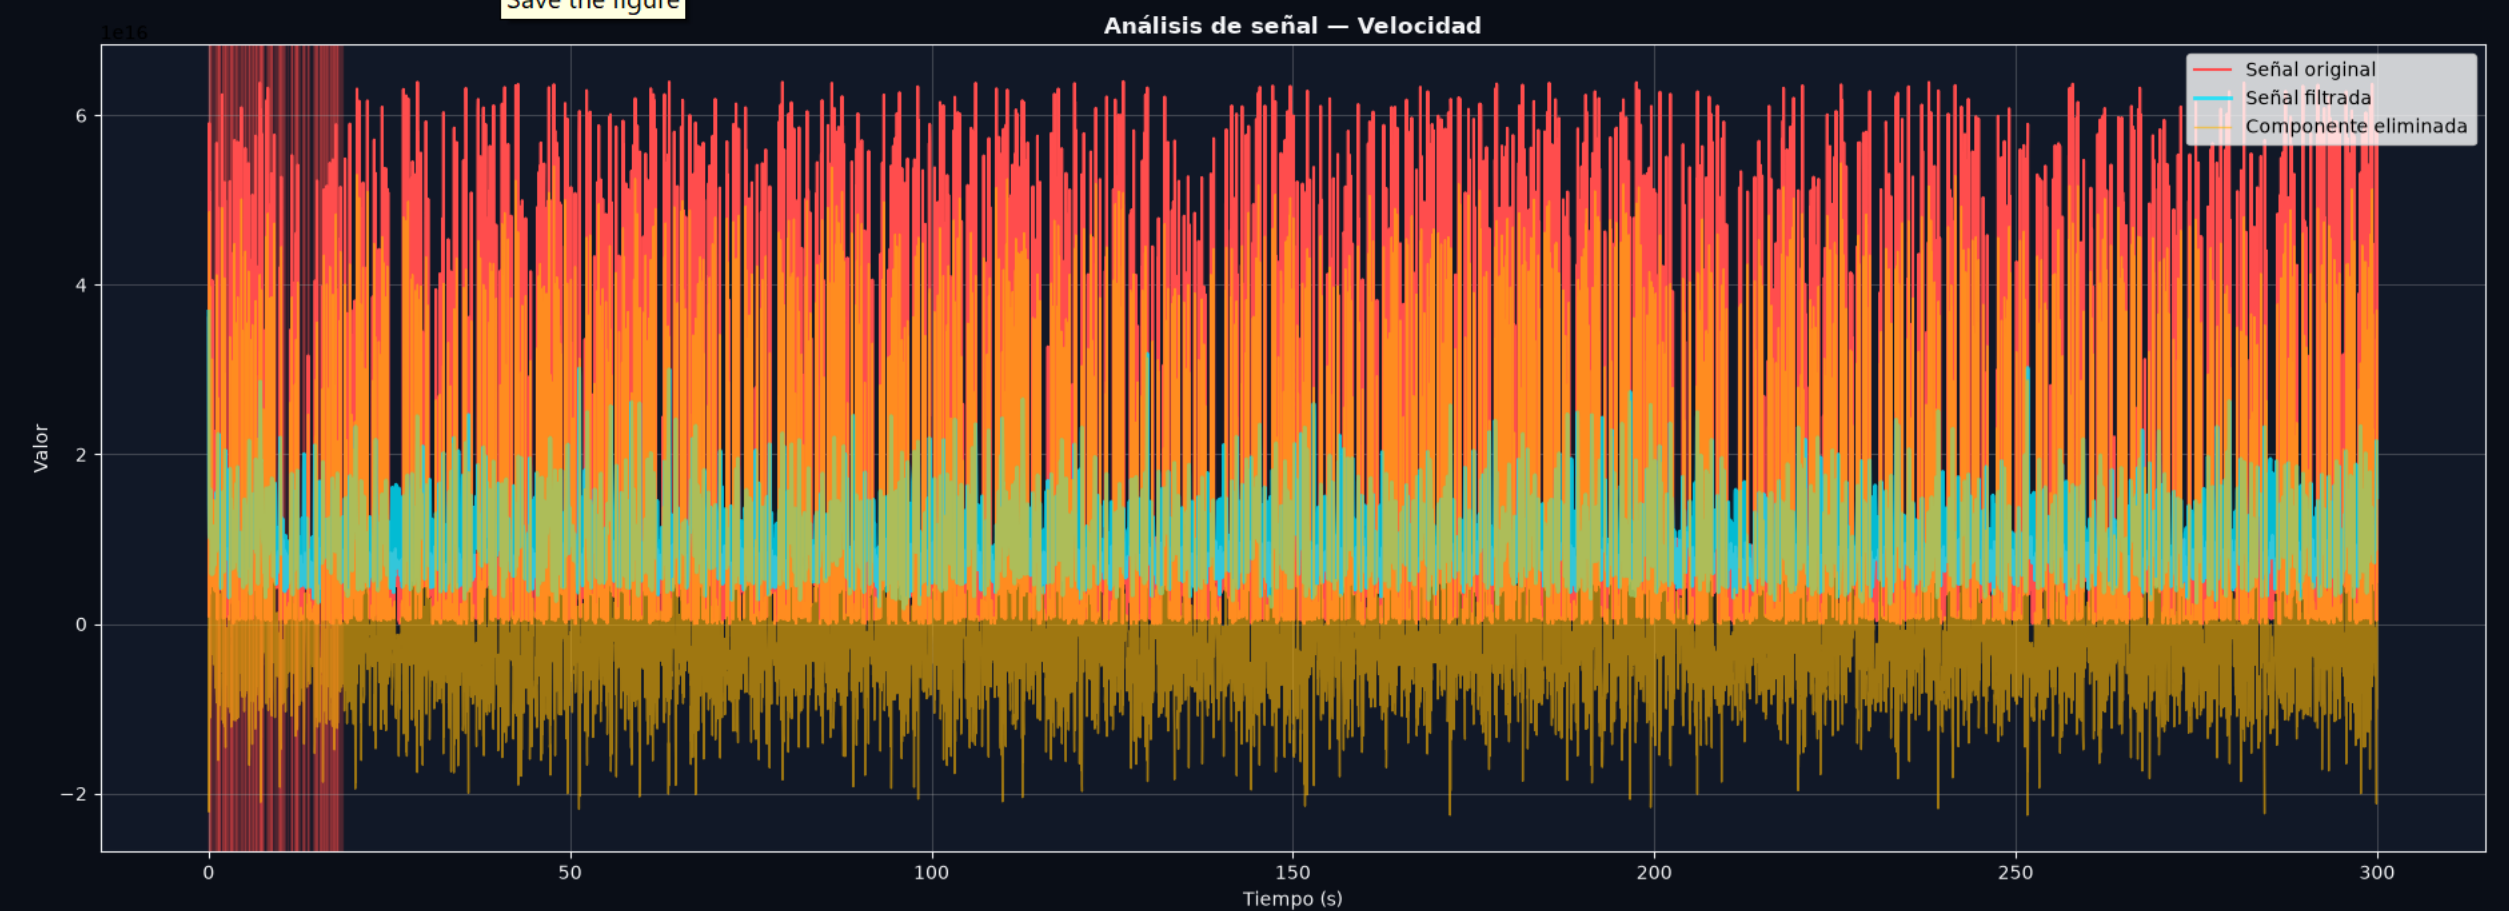

 Eventos


 Informe

Canal: Velocidad
☒ Mostrar señal filtrada
 ☒ Mostrar eventos



Save the figure



Cargar archivo

Cargar ejemplo (data.xlsx)

Iniciar análisis

Análisis completado. Eventos: 23017 (tabla mostrando los primeros 1000)

Configuración

Señales

Diagrama G-G

Eventos

Informe

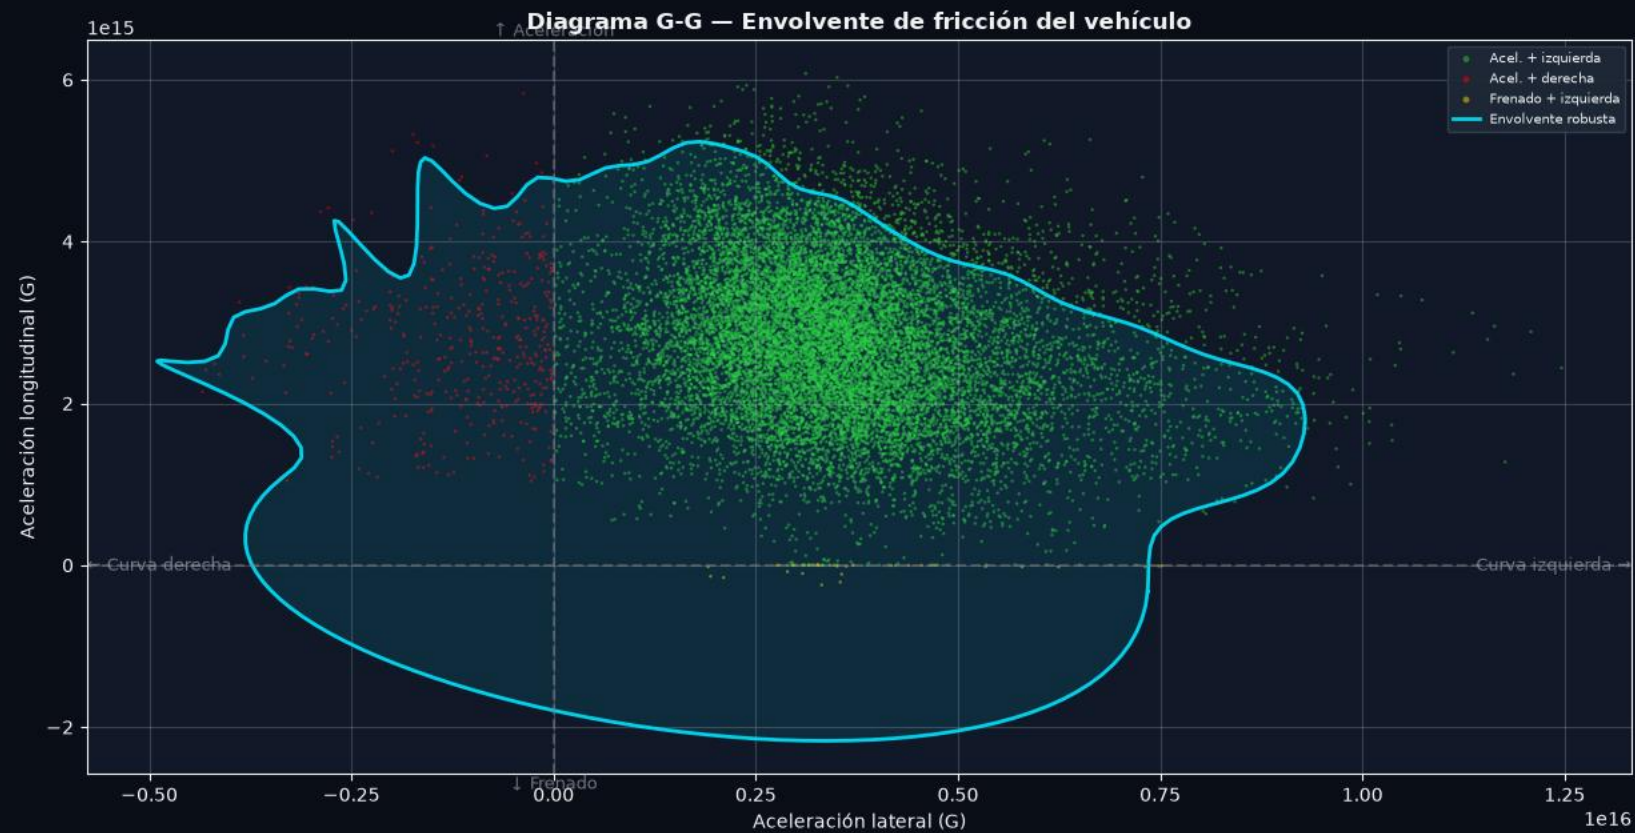
Abrir en ventana independiente

Unidades:

G

Envolvente:

Percentil robusto



Análisis completado. Eventos: 23017 (tabla mostrando los primeros 1000)

 Informe

▼

Exportar eventos a CSV

 Cargar archivo Cargar ejemplo (data.xlsx) Iniciar análisis

Análisis completado. Eventos: 23017 (tabla mostrando los primeros 1000)

 Configuración Señales Diagrama G-G Eventos Informe

Número de muestras: 30000

Duración: 300.00 s

Frecuencia de muestreo: 100 Hz

Canales disponibles: 10

2. RESUMEN DEL ANÁLISIS

Muestras procesadas: 30000

Duración del registro: 300.00 s

Frecuencia: 100 Hz

3. CONFIGURACIÓN DEL ANÁLISIS

Tipo de filtro: butter

Orden: 4

Frecuencia de corte: 5.0 Hz

Umbral freno: 0.5

Umbral acelerador: 0.5

Persistencia mínima (freno+acelerador): 10 muestras (≈ 100 ms)

Percentil G-G: 95%

4. ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL

Se aplicó un filtro pasa-bajas butter de orden 4 con frecuencia de corte 5.0 Hz.

El filtro fue implementado mediante 'sosfiltfilt', que proporciona un filtrado de fase cero, preservando la alineación temporal de los eventos dinámicos.

Este procedimiento reduce ruido de alta frecuencia y vibraciones estructurales sin introducir retardo.

Guardar informe (TXT)