




Мини-погрузчик Митракс МП 749 с двигателем RAYWIN

Мини-погрузчик МИТРАКС МП 749 — универсальная машина для коммунальных, сельскохозяйственных и строительных задач, сочетающая мощность, многофункциональность и усиленные параметры производительности, грузоподъемности и гидропривода. Благодаря среднегабаритному исполнению, быстросъемному навесному оборудованию и универсальной системе крепления, он подходит для широкого спектра работ, экономя на узкопрофильной технике. МП 749 оснащен износостойким порошковым покрытием, защищающим от коррозии и повреждений, а его производство на заводе в Санкт-Петербурге с высокой локализацией и использованием компонентов из дружественных стран обеспечивает стабильность поставок и качественное обслуживание.

Технические характеристики:

Габариты (ДхШхВ, см)	340x144x227
Двигатель	RAYWIN, 49 л.с.
Топливо	дизель
Трансмиссия	гидростатическая
Гидропоток внешний (л/мин)	78
Скорость (км/час)	до 26
Привод	4X4 с блокировкой дифференциала
Вес (кг)	2580
Грузоподъемность на отрыв (кг)	1600
Максимальная высота подъема стрелы (м)	3.4
Производитель	Митракс (Россия)
Навесное оборудование	нет в базовой комплектации



**Доступен лизинг
от 0% предоплаты**



**Участвуем в закупках
по 44 и 223 ФЗ**

ООО "МИТРАКС"

Юридический и фактический адрес:
Санкт-Петербург г, Электропультотцев ул,
дом 7, литера АЕ, помещение С

Почтовый адрес:
195220, Санкт-Петербург г, а/я 18.

Что входит в базовую комплектацию:

Постоянный полный привод (4WD)

Дизельный двигатель, жидкостное охлаждение, электрический стартер.

Металлический каркас корпуса стойкий к повреждениям

Многофункциональный джойстик

Система HI-Flow

Стояночный тормоз гидравлический

Н-образная телескопическая стрела с функцией автовыравнивания.

Высокоэффективные колесные гидромоторы с высоким крутящим моментом

Охладитель гидравлического масла

БРС для быстрого присоединения навесного оборудования

Эргономичное сиденье с подлокотниками, ремнем безопасности и регулируемой подвеской

Передние фонари (ближний свет + поворотники+ ДХО)

Задние фонари (поворотники+ рабочий свет)

Крепление для огнетушителя

“Теплая кабина ” (каленое стекло, установка двери, форточка, печка 2х зонный обогрев, стеклоочистители, проблесковый маячок, зеркала бокового вида).

Сигнал заднего хода (звуковой и световой)

Розетка 12V (5 контактная)


Дополнительные опции:

Предпусковой подогреватель (автономный)

Плавающий режим стрелы

Утяжелитель 150 кг.

Сцепное устройство для прицепов



Техника в наличии




Сервисные центры по всей России

ООО "МИТРАКС"

Юридический и фактический адрес:
Санкт-Петербург г, Электропультотцев ул,
дом 7, литера АЕ, помещение С

Почтовый адрес:
195220, Санкт-Петербург г, а/я 18.

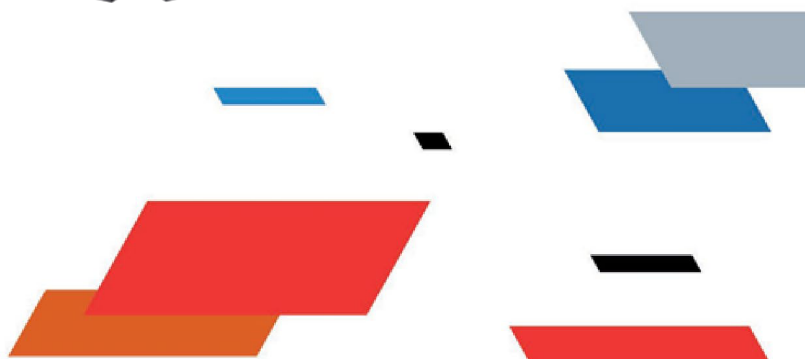

Возможный функционал модели (с различным навесным оборудованием):

Уборка снега

Разбрасывание песка на наледь

Подметание дорог и тротуаров

Сбор листвы, песка и пыли

Кошение газонов

Погрузка/разгрузка грузовиков

Транспортировка грузов

Мытье дорог и тротуаров

Клининг производственных помещений

Выравнивание участков

Рыхление земли

Бурение земли

Бетоносмещение

Мини-экскаватор

Демонтаж асфальтового покрытия

Кормоподборщик и кормораздатчик

Какие документы получает покупатель вместе с техникой?

ЭПСМ (электронный паспорт самоходной машины) с уплаченным утилизационным сбором

руководство по эксплуатации техники


гарантийный талон

таблицу сервисного ТО (технического обслуживания)


руководство по эксплуатации на двигатель

руководства по эксплуатации навесного оборудования

закрывающие документы по договору



**Тест-драйв на
территории
завода**




**Работаем с НДС,
доставляем по всей
России**

ООО "МИТРАКС"

Юридический и фактический адрес:
Санкт-Петербург г, Электропультотцев ул,
дом 7, литера АЕ, помещение С

Почтовый адрес:
195220, Санкт-Петербург г, а/я 18.

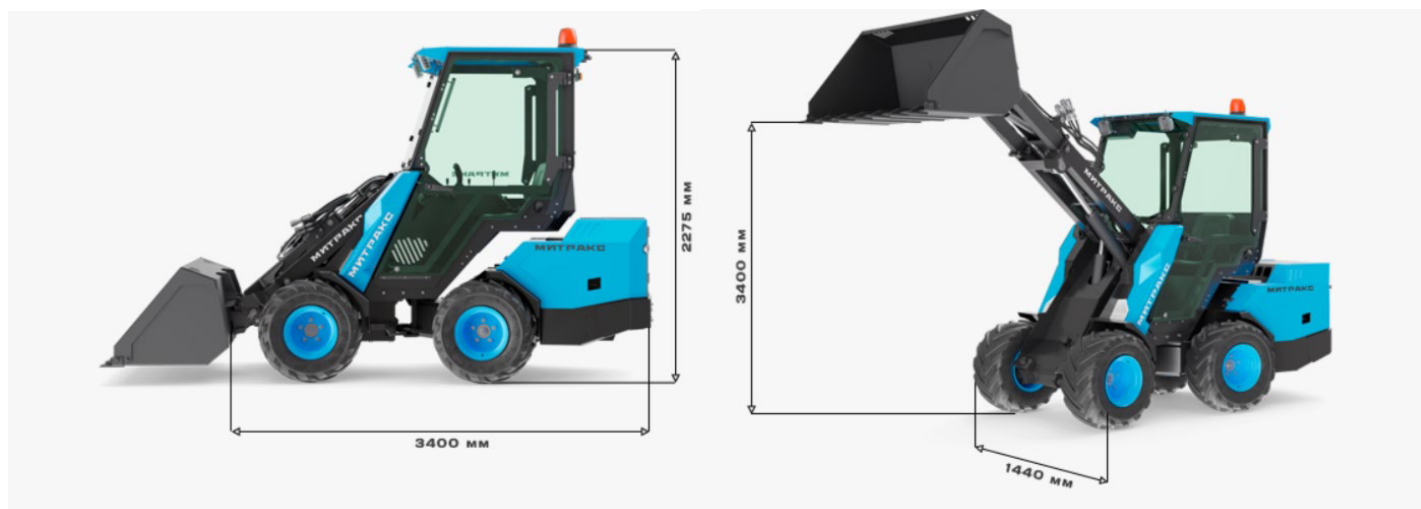

Технические характеристики

Общие

Высота подъема по центру шарнира, см:

- без выдвинутой стрелы — 260
- с выдвинутой стрелой — 340

Грузоподъемность, кг:

- отрыв от земли — 1600,
- подъем на высоту до 2м. — 1300
- подъем на высоту выше 3.4 м. — 1100

Угол поворота ковша, градусы:

- вниз -38,
- вверх - 30

Габариты (ДхШхВ), см 340 x 144 x 227


Колесная база, см 155

Колея по центру колес, см 105

Дорожный просвет, см 37,5

Радиус поворота внутренний, см 133

Эксплуатационная масса, кг 2580



**Гарантия 1 год
или 1500 моточасов**




Производство в России

ООО "МИТРАКС"

Юридический и фактический адрес:
Санкт-Петербург г, Электропультотцев ул,
дом 7, литера АЕ, помещение С

Почтовый адрес:
195220, Санкт-Петербург г, а/я 18.

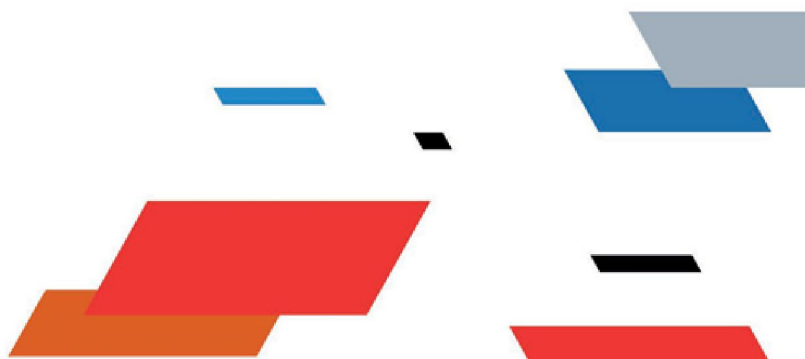


Технические характеристики

Двигатель

Двигатель (по выбору)	RAYWIN
Мощность, л.с.	49
Рабочий объем, см3	2400
Топливо	дизель
Топливный бак	63
Количество цилиндров	4
Тип охлаждения	жидкостное
Запуск	электростартер

Трансмиссия и гидравлика

Тип трансмиссии	гидростатическая (автомат)
Количество передач	2 (передняя, задняя: бесступенчатые)
Максимальная скорость, км/ч	до 13/26 км/ч
Привод	Постоянный, полный, 4x4, с блокировкой дифференциала
Рулевое	Гидроусилитель
Внешние гидровыходы	2 пары
Внешние электророзетки	Есть, 5-контактная
Внешний поток, л/мин	78
Стояночный тормоз	Дисковый гидравлический




**Примеры внедрения в городских
службах: Санкт-Петербург – 150 машин
Новосибирск – 40 машин
Нижний Новгород – более 20 машин**

ООО "МИТРАКС"

Юридический и фактический адрес:
Санкт-Петербург г, Электропультотцев ул,
дом 7, литера АЕ, помещение С

Почтовый адрес:
195220, Санкт-Петербург г, а/я 18.

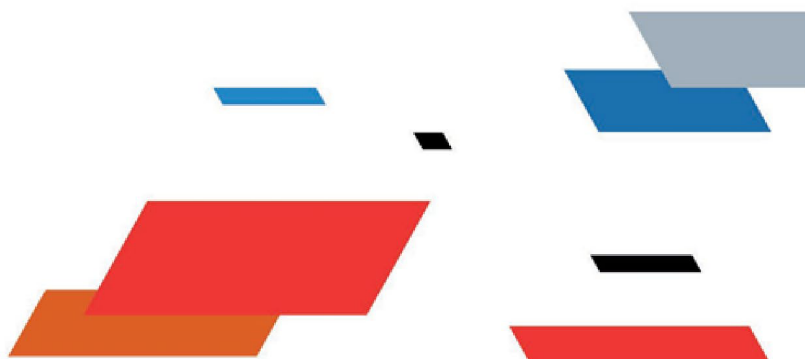

Технические характеристики

Электрика

Тип	12 В, «минус» на корпусе
Генератор	70 А, 12 В
Аккумулятор	100 А*ч
Фары	светодиодные

Шины

Передние колеса	31x15,5-15
– Размерность	0,9
– Давление, кг/см ²	
Задние колеса	31x15,5-15
– размерность	0,9
– давление,	



Собственное конструкторское бюро – анализ и доработки существующих моделей и разработка новых моделей

ООО "МИТРАКС"

Юридический и фактический адрес:
Санкт-Петербург г, Электропультотцев ул,
дом 7, литера АЕ, помещение С

Почтовый адрес:
195220, Санкт-Петербург г, а/я 18.

