

Project Heimdall

Proposta di implementazione per un web switch
concorrente two-way di livello 7 (OSI) con
politiche di bilanciamento del carico stateless e stateful

Alessio Moretti - 0187698

Andrea Cerra - 0167043

Claudio Pastorini - 0186256

Corso di Ingegneria di Internet e del Web - A.A. 2014/2015

Università degli studi di Roma Tor Vergata

Facoltà di Ingegneria Informatica

Roma, 9 febbraio 2016

Indice

1	Example section	1
2	Introduzione	3
2.1	Perché Heimdall?	3
2.2	Web switch di livello 7	3
2.3	Assunzioni progettuali sul cluster	4
2.4	Web switch di livello 7	4
3	Architettura	5
3.1	Server in ascolto	5
3.1.1	File di configurazione	5
3.1.2	Logging	5
3.1.3	Gestione degli errori	5
3.2	Pool manager	5
3.3	Scheduler	5
3.4	Worker	7
3.4.1	Gestione delle richieste	7
3.4.2	Gestione delle connessioni	9
3.4.3	Thread di lettura	9
3.4.4	Thread di scrittura	9
3.4.5	Thread di richiesta	10
3.4.6	Thread di watchdog	10
4	Ulteriori proposte	13
5	Politiche di scheduling	14
5.1	State-less: implementazione con Round-Robin	14
5.2	State-less: implementazione con Round-Robin	16
5.3	State-aware: implementazione con monitor di carico	19
5.3.1	Modulo Apache Status	22
6	Logging	23

7	Performance	24
7.1	Test di carico	24
7.2	Comparazione con Apache	24
8	Future implementazioni	25
8.1	Analisi della richiesta	25
8.2	Webserver performante	25
	Annotazioni	26
A	Manuale per l'uso	27
B	Vagrant	27
C	Cluster virtuale	27
D	Tool per i debug	27
D.1	GDB	27
D.2	Valgrind	27
E	Tool per i test	27
E.1	PostMan	27
E.2	Telnet	27
E.3	HttpPerf	27
E.4	Browser	27

1 Example section

*Yggdrasil, l'albero del mondo, che congiunge i nove regni del
cosmo con Asgard, la dimora degli dei.*

Heimdall, custode del Bifröst

Sample text and a reference[1]. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at lorem varius, sodales diam semper, congue dui. Integer porttitor felis eu tempor tempor. Proin molestie maximus augue in facilisis. Phasellus eros dui, blandit eu nibh ut, pharetra porta enim. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam ullamcorper risus pretium est elementum, eget egestas lorem fermentum. Etiam auctor nisi purus, vitae scelerisque augue vehicula sed. Ut eu laoreet ex. Mauris eu mi a tortor gravida cursus eget sit amet ligula.



Figura 1: Thor di Asgard, *figlio di Odino*

2 Introduzione

2.1 Perché Heimdall?

Heimdall è il personaggio dell'universo Marvel, ispirato all'omonimo dio della mitologia norrena, egli è il guardiano del regno di Asgard e del Bifröst. Quest'ultimo è il ponte che unisce la Terra alla dimora degli dei ed Heimdall, come suo custode, ha il compito di aprirlo ed indirizzarlo verso gli altri mondi, permettendo solamente a chi è degno di attraversare le distese dello spazio. Ci piace pensare che questo sia un po' il ruolo del software nato dal nostro progetto: che sia in grado di scegliere come meglio indirizzare le connessioni in arrivo, ponendosi come “guardiano” di un cluster di server che fa ad esso capo. Quindi un **web switch** che sia funzionale sia per ricevere o trasmettere pacchetti di un regolare traffico HTTP, che per bilanciare il carico dello stesso traffico in arrivo sulle varie macchine.

2.2 Web switch di livello 7

Nella terminologia delle reti informatiche uno **switch** è un commutatore a livello datalink, ovvero un dispositivo che si occupa di instradare opportunamente, attraverso le reti LAN, selezionando i frame ricevuti e reindirizzandoli verso la macchina appropriata a seconda di una propria tabella di inoltri. Un **web switch**, a livello applicativo, è capace di reindirizzare i dati in funzione dei pacchetti che riceve, analizzandone il contenuto e decidendo opportunamente la destinazione, occupandosi allo stesso tempo di inoltrare anche l'eventuale risposta della macchina selezionata verso il client che l'ha generata.

Le applicazioni sono molteplici per l'implementazione a livello applicativo: può essere considerato un **proxy**, oppure, selezionando opportunamente la macchina con più velocità di risposta o con minore pressione, può agire come **bilanciatore di carico**. Infatti ognuno dei client che fa richiesta, ad esempio, per uno specifico sito web, invia un pacchetto ad un indirizzo IP pubblico che corrisponde a quello del nostro switch applicativo. Questi, dopo aver correttamente letto il pacchetto, si occupa di consultare una tabella di inoltri generata con una determinata **politica di scheduling** e quindi

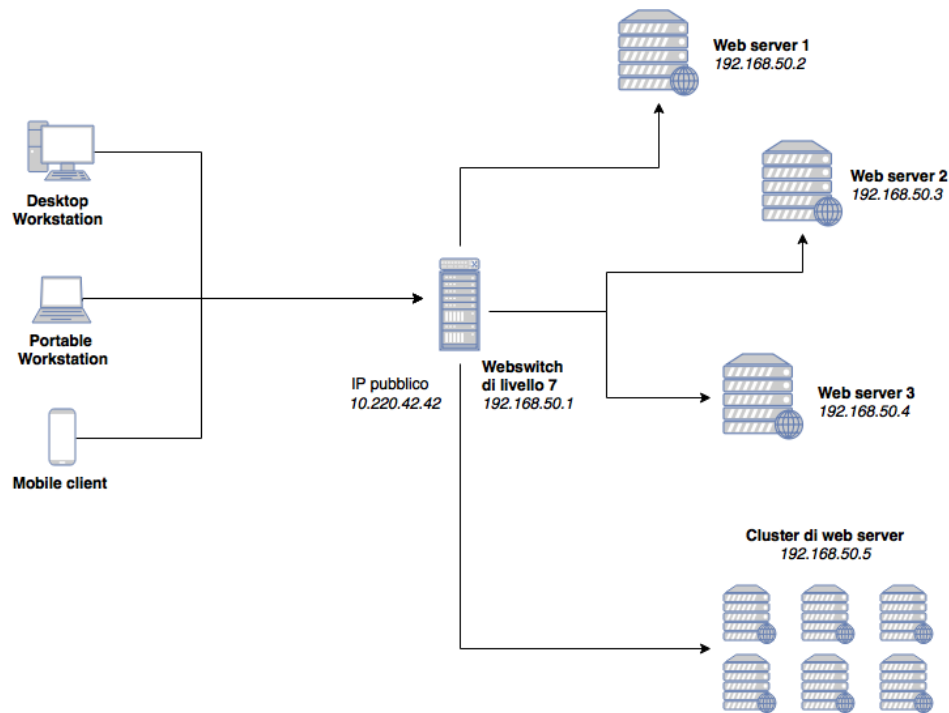


Figura 2: Esempio di uno *switch di livello 7 (OSI)*

gestire l'inoltro della richiesta ed il reinoltro della risposta del webserver. Tutto questo in maniera totalmente trasparente al client, qualsiasi sia la macchina che ha effettivamente risposto, che sia un web server oppure un cluster di macchine associate ad un ulteriore switch.

2.3 Assunzioni progettuali sul cluster

Nella fase di progettazione e realizzazione sono state definite le seguenti assunzioni:

- Ognuna delle macchine del cluster dispone di un web server Apache in ascolto sulla porta 80
- Ognuna delle macchine monta il modulo ApacheStatus come monitor di carico

2.4 Web switch di livello 7

3 Architettura

3.1 Server in ascolto

3.1.1 File di configurazione

3.1.2 Logging

3.1.3 Gestione degli errori

3.2 Pool manager

3.3 Scheduler

Lo scheduler è un componente fondamentale di un sistema informatica: si occupa di stabilire un ordinamento temporale l'esecuzione di un set di richieste di accesso ad una risorsa. Nel caso di un web switch di livello 7, lo scheduler va a garantire che ognuna delle richieste in arrivo possa essere inoltrata immediatamente alla prima macchina disponibile, secondo una politica di scheduling che sia *state-less*, quindi che non consideri l'attuale carico di lavoro delle macchine del cluster, oppure *state-aware*, che monitori costantemente tale carico e modifichi di conseguenza l'assegnazione delle richieste (verrà spiegato nel dettaglio come lavorano e quando sono disponibili tali politiche in 5).

In questa implementazione lo scheduler, che come vedremo va a sfruttare un algoritmo di selezione *Round Robin* la cui struttura verrà esplicitata più avanti, viene definito come segue.

```
/*
 * -----
 * Structure      : typedef struct scheduler_args
 * Description    : This struct represents the arguments necessary to run the
 *                  scheduler properly
 * -----
 */
typedef struct scheduler_args {
    RRobinPtr      rrobin;                // Round Robin struct
    ServerPoolPtr  server_pool;           // Server Pool struct

    ServerPtr (*get_server)(RRobinPtr rrobin); // to retrieve a server
} Scheduler, *SchedulerPtr;
```


In particolare la **pool dei server** altro non è che un *lista collegata* formata da strutture dati elementari per la gestione dei server indicati nel file di configurazione come appartenenti al cluster, definite come segue

```
/* -----
 * Structure      : typedef struct server_node
 * Description    : This struct represents a single server node in order to
 *                  manage a pool of remote machines
 * -----
 */

typedef struct server_node {
    char *host_address;           // machine canonical name
    char *host_ip;                // machine ip address
    int  status;                  // machine status
    int  weight;                  // machine weight

    struct server_node *next;     // next server_node
} ServerNode, *ServerNodePtr;
```

mentre le strutture dati che vengono elaborate ed utilizzate come valore di ritorno della schedulazione e che sono alla base della costituzione del buffer su cui opera Round Robin, non sono altro che una versione semplificata e costituita dalle sole informazioni di base per la connessione.

Nella **fase di inizializzazione** viene quindi popolata la pool recuperando gli indirizzi delle macchine del cluster, che vengono settate come disponibili e con peso minimo. Quindi a seconda che si sia configurato il web switch in modalità *state-aware* o *state-less*, rispettivamente viene o non viene istanziato un thread che si occuperà di aggiornare periodicamente, con gestione degli accessi concorrenti al buffer del Round Robin, lo stato delle macchine. Ogni volta che una connessione viene accettata viene recuperato un server valido da passare al processo che gestirà la connessione tramite memoria condivisa.

```
\* inside thread pool ... *\
// Retrieving server from scheduler
ServerPtr server = get_scheduler()->get_server(get_scheduler()->rrobin);
// Storing server in shared memory
worker_pool->worker_server[position] = *server;
```

Viene sempre selezionato un server che sia disponibile, quindi viene sempre effettuato un controllo sullo *status* dello stesso server, nel caso in cui sia abilitato il controllo sullo stato della macchina: l'unico caso in cui questi risulta *BROKEN* e non *READY* è nella circostanza in cui ogni server del cluster risulta non disponibile per cui il worker (che analizzeremo in 3.4) non avvierà nessuna connessione di inoltro della richiesta.

Dalla necessità progettuale di garantire uno **scheduling adattabile** a condizioni di stress da carico, quindi per soddisfare specifiche di *state-awareness*, nascono i parametri relativi a status e peso nei nodi della pool di server e nasce un adattamento *pesato* dell'algoritmo di Round Robin.

3.4 Worker

Il worker è il componente principale di Heimdall e non a caso gli è stato assegnato questo nome poiché è lui che “lavora” andando a servire le richieste dei client tramite lo smistamento ai vari server presenti nel cluster e il successivo inoltro delle risposte.

Nell'attuale implementazione il worker è un processo composto da quattro thread: il *thread di lettura*, il *thread di scrittura*, il *thread di richiesta* e il *thread di watchdog*.

Heimdall è configurato in modo tale da effettuare il prefork di un numero configurabile di processi, questa scelta è stata fatta per evitare di aggiungere ritardo causato dal tempo di creazione di quest'ultimi.

3.4.1 Gestione delle richieste

L'applicazione soddisfa le specifiche HTTP 1.1 gestendo connessioni in modo persistente tramite pipeline. Questo vuol dire che da una stessa connessione TCP è possibile ricevere più di una richiesta HTTP (connessione persistente) senza dover necessariamente aver risposto alla richiesta precedente (pipelining). Per ottenere una connessione persistente abbiamo mantenuto aperta la connessione TCP anche dopo aver inviato la risposta e invece per ottenere il pipelining abbiamo creato una coda delle richieste. Come detto pocanzi il worker è un processo che viene creato tramite prefork. Questo rimane

in pause finché non gliene viene consegnata una connessione (una socket) tramite il message controller. Non appena ricevuta potrà iniziare a lavorare creando i vari thread necessari per

Coda delle richieste

Per poter supportare la tecnica del pipeling è stato necessario creare una coda delle richieste che contenesse tutte le richieste effettuate da un client tramite la stessa connessione HTTP. È stata implementata una coda poiché è necessario rispettare l'ordine delle richieste. La coda è molto semplice, è stata implementata:

La coda espone le seguenti operazioni:

All'interno della coda non sono presenti direttamente le richieste ma è stata creata un'ulteriore struttura, i request node. Questi nodi incapsulano al loro interno la richiesta, la risposta e (oltre a varie variabili di supporto per il multithreading) un'ulteriore struttura, il chunk.

Chunk di dati

Un chunk è un “pezzo” che contiene parte della risposta. Parte, non la risposta completa dato che potrebbe essere anche una risposta corposa e quindi poter richiedere anche molto spazio. All'interno della struttura troviamo:

È stata fatta questa scelta per poter alleggerire al massimo il carico sul Web Switch che in questo modo non si dovrà appesantire con risorse ma che farà da passa carta tra server e client. Tramite questa soluzione siamo stati anche in grado di poter inviare la risposta in un tempo minore non dovendo aspettare necessariamente che il Web Switch abbia ricevuto completamente la risposta, in questo modo abbiamo ottenuto una risposta in tempi minori con il minor uso di memoria. Questo ci è stato possibile grazie alla natura dei socket che permettono la lettura e la scrittura contemporaneamente, come se lo stream di lettura fosse indipendente dallo stream di entrata.

disegnino socket con tubicini che non venivano usati contemporaneamente se non fosse stato usato il chunk - utilizzo socket con chunk

3.4.2 Gestione delle connessioni

Il sistema è stato concepito per essere il più modulare possibile con valori di ritorno il più possibile uniformi. La gestione delle connessioni ne è un esempio lampante. Abbiamo realizzato un wrapping delle API Socket di Berkley in modo tale da gestire tutti gli errori allo stesso modo, tramite l'utilizzo dei Throwable. Oltre a questo abbiamo, fin dove possibile, cercato di rendere più snella l'implementazione delle chiamate con in modo tale da poterci preoccupare solo della logica dell'applicazione e non dalla sua effettiva implementazione.

Connessione

Richieste HTTP

Risposte HTTP

3.4.3 Thread di lettura

Il thread di lettura viene chiamato non appena il worker riceve una connessione da gestire. Questo thread ha il compito di leggere dal socket (tramite read bloccante) e di creare nodi da accodare alla coda delle richieste. Non appena ha accodato una nuova richiesta creerà il thread di richiesta, che chiamando un server sottostante, che si occuperà di gestire la richiesta. L'attuale implementazione fa un uso di un contatore per poter limitare il numero di richieste massime accettabili da una stessa connessione contemporaneamente. Quello che abbiamo notato dai nostri esperimenti è che Apache gestisce al massimo 100 richieste sulla stessa connessione, cosa che noi non limitiamo ma che rendiamo modificabile tramite l'apposita configurazione nel file config. Il thread di lettura inoltre, ogni qual volta riceve una nuova connessione aggiorna un timer adibito alla verifica dello stato di vita della connessione “si veda il paragrafo 3.4.6.”

3.4.4 Thread di scrittura

Il thread di scrittura è adibito alla scrittura della risposta ottenuta tramite il thread di richiesta 3.4.5. Questi due thread cooperano per mezzo di una condition andando a scrivere e a leggere nella stessa area di memoria, il

chunk 3.4.1. Dovendo rispondere in ordine il thread starà in loop sulla richiesta del fronte della coda e dopo aver inviato l'header di risposta (che non è gestito tramite chunk)

3.4.5 Thread di richiesta

Il thread di richiesta è adibito infine all'invio della richiesta ad un server nel cluster e alla successiva

3.4.6 Thread di watchdog

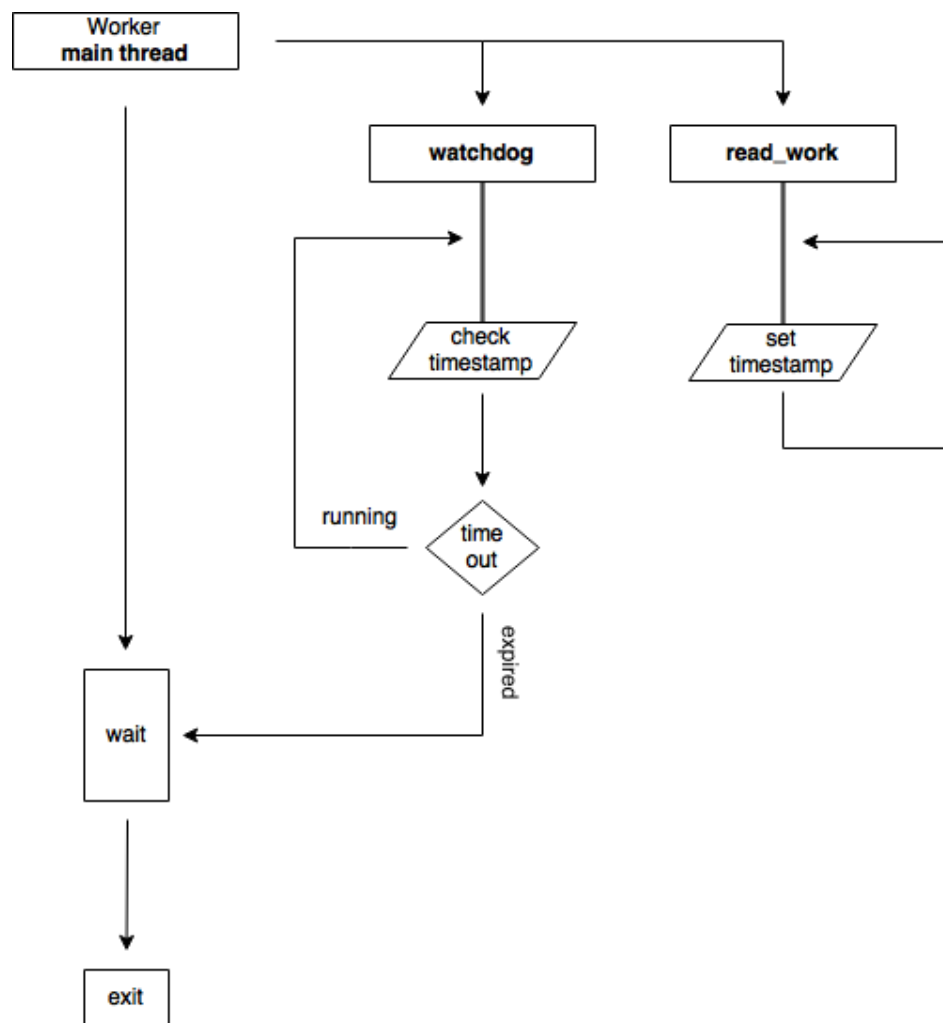


Figura 3: Schema della procedura di controllo sul tempo di esecuzione

Il thread di *watchdog*, letteralmente di sorveglianza, è adibito al controllo della **corretta esecuzione del worker**, in particolare al controllo che tale esecuzione, nell'occupare per eccessivo tempo le risorse del sistema, non vada a creare un collo di bottiglia che via via porta al collasso del programma. Per far questo esso viene eseguito in modalità *detached* dal thread principale del worker ed è legato dalle operazioni che vengono eseguite dal processo da una serie di variabili:

- *pthread_condition* su cui è in attesa il thread principale del worker
- *flag* legata alla condition di cui sopra
- *timestamp* settato dal thread di lettura della richiesta in arrivo

Come appare da una prima analisi della struct del watchdog.

```
/*
 * -----
 * Structure      : typedef struct watchdog_thread
 * Description    : this struct helps to manage and set attributes for the thread
 *                  which watch over the remote connection thread termination
 * -----
 */
typedef struct watchdog_thread {
    int status;
    pthread_cond_t *worker_await_cond;
    int *worker_await_flag;

    time_t killer_time;                // to schedule the watchdog wakeup
    time_t timeout_worker;             // to abort a thread run
    time_t timestamp_worker;           // timestamp last worker operation
} Watchdog, *WatchdogPtr;
```

Dove il *killer_time* ed il *timeout_worker* sono definiti dal file di configurazione per dare modo all'operatore di modellare l'implementazione sulle caratteristiche della macchina su cui gira il web switch.

Una più schematica rappresentazione del flusso di esecuzione è possibile vederla in 3. In particolare quando vengono distaccati i thread ausiliari, il thread principale del worker si mette in attesa della fine di una delle condizioni di termine del servizio di cui si è già discusso sopra, fra cui anche lo

scadere del massimo tempo di esecuzione disponibile. In particolare, ad ogni iterazione del thread di lettura, avremo un aggiornamento del timestamp del worker, per cui ogni volta che si ha l'arrivo di una risposta da reinoltrare o di una richiesta da soddisfare si assume il server come operativo od il client in ascolto.

Contemporaneamente il watchdog rimane in *nanosleep* per un lasso di tempo pari a quello configurato, a meno dell'arrivo di segnali che vengono gestiti e dopo i quali il watchdog ritorna in attesa, scaduto il quale la variabile di timestamp viene controllata. Se risulta *scaduta* viene aggiornato il flag di attesa del worker e gli viene segnalato di riattivarsi e di mettere in pratica le procedure di *clean up* per scollegarsi dal client e dal server assegnato.

Osserviamo come questo controllo viene fatto su una variabile settata dal thread di lettura, permettendoci con semplicità di valutare eventuali problemi sia sulla linea fra web switch e macchina del cluster che fra web switch e client, evitando lo stato di *hanging* che porterebbe ad uno stallo del programma.

4 Ulteriori proposte

5 Politiche di scheduling

La schedulazione permette la selezione della macchina predisposta a rispondere alla richiesta HTTP appena arrivata da parte del client, si basa su una tecnica nota come **bilanciamento del carico**, ovvero la distribuzione del carico, solitamente di elaborazione o di erogazione di uno specifico servizio, tra più server. Questo permette di poter **scalare** sulla potenza di calcolo del cluster dietro al web switch, lasciando che siano diverse macchine a rispondere a seconda di quella che è più veloce, più performante, oppure monitorando costantemente lo stato dei server e scegliendo quello meno sottoposto ad una pressione del carico di lavoro. Le macchine, specificando hostname ed indirizzi IP, sono date in un apposito file di configurazione.

Nella nostra implementazione **thread scheduler** si occupa di fornire, ogni volta che viene invocato, una macchina selezionata secondo una delle due politiche che andremo ora a spiegare nel dettaglio.

5.1 State-less: implementazione con Round-Robin

L'algoritmo di scheduling Round-Robin (da adesso RR, *n.d.r.*) è un algoritmo che agisce con prelazione distribuendo in maniera equa il lavoro, secondo una metrica stabilita in partenza. Vediamo quindi la struttura che si occupa di gestire la schedulazione tramite Round-Robin e che contiene le funzioni *wrapper* alle strutture dati che garantiscono il suo corretto funzionamento.

```
/*
 * -----
 * Structure          : typedef struct round_robin_struct
 * Description       : This struct represents a Round Robin discipline that can
 *                       be used also a stateful discipline with minimum overhead
 *                       (weighted mode enabled)
 * -----
 */
typedef struct round_robin_struct {
    CircularPtr circular;

    ThrowablePtr (*weight)(CircularPtr circular, Server *servers, int server_num);
```

```

    ThrowablePtr (*reset)(RRobinPtr rrobin, ServerPoolPtr pool, int server_num);
    Server *(*get_server)(CircularPtr circular);
}RRobin, *RRobinPtr;

```

Possiamo osservare come siano mantenuti i puntatori alle funzioni necessarie al caso di politica di scheduling *state-aware*, ma per ora l'unica vera funziona a cui si farà accesso è quella per il recupero del server correntemente selezionato.

L'algoritmo funziona utilizzando un **buffer circolare** come possiamo vedere in *figura 4*: questo permette di iterare la selezione su una lista di elementi precedentemente caricata. Possiamo osservare che, oltre alle funzioni e le variabili necessarie a garantire l'accesso atomico all'area di memoria che contiene il buffer, necessario come vedremo nel caso *state-aware* per evitare la concorrenza con il thread che si occupa dell'update dello stato, sono mantenuti:

- Un puntatore all'array di server
- La posizione attuale del puntatore di *testa*
- La lunghezza del buffer, necessaria anche per le operazioni di aggiornamento dei puntatori
- I puntatori di *testa* e *coda* per avanzamento e lettura dal buffer

Le funzioni restanti permettono di inizializzare il buffer (oltre che di liberare con sicurezza l'area di memoria occupata) e di aggiornare i puntatori sopra menzionati.

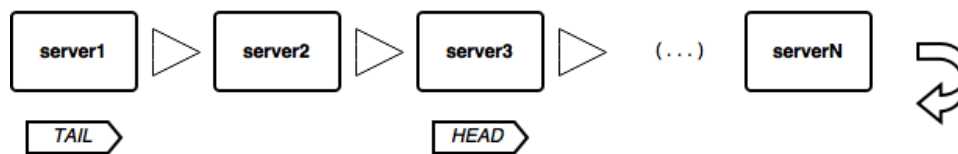


Figura 4: Schema di funzionamento del buffer circolare

5.2 State-less: implementazione con Round-Robin

L'algoritmo di scheduling Round-Robin (da adesso RR, *n.d.r.*) è un algoritmo che agisce con prelazione distribuendo in maniera equa il lavoro, secondo una metrica stabilita in partenza.

L'algoritmo funziona utilizzando un buffer circolare come possiamo vedere in *figura*: questo permette di iterare la selezione su una lista di elementi precedentemente caricata. E' necessario quindi specificare due passi per il corretto funzionamento, dopo aver dato un rapido sguardo alla struttura che lo rappresenta nella nostra implementazione.

```
/*
 * -----
 * Structure      : typedef struct circular_buffer
 * Description    : This struct helps to manage a circular buffer of fixed length
 * -----
 */

typedef struct circular_buffer {
    Server      *buffer;
    int         buffer_position;
    int         buffer_len;

    Server      *head;
    Server      *tail;

    pthread_mutex_t mutex;

    ThrowablePtr (*allocate_buffer)(CircularPtr *circular, Server **servers, int len);
    ThrowablePtr (*acquire)(struct circular_buffer *circular);
    ThrowablePtr (*release)(struct circular_buffer *circular);
    void         (*progress)(struct circular_buffer *circular);
    void         (*destroy_buffer)(struct circular_buffer *circular);
} Circular, *CircularPtr;
```

È necessario quindi specificare tre passi per il corretto funzionamento, dopo aver dato un rapido sguardo alla struttura che lo rappresenta nella nostra implementazione.

Inizializzazione del buffer in questa fase la struttura dati che rappresenta il buffer circolare, che abbiamo visto mantenere due puntatori di *testa* e *coda*, viene inizializzata associandovi un array di puntatori di strutture di tipo *Server*, precedentemente allocata ed il cui pattern è stato fissato, e viene eseguita la funzione di allocazione del buffer:

```
/* inside allocate_buffer ... */
// allocating the buffer
circular->buffer = *servers;
circular->buffer_len = len;
// setting params
circular->head = circular->buffer;
circular->tail = circular->buffer + (len - 1);
```

In un'ottica di *produttore vs consumatore*, chiaramente visibile nella figura precedente, è necessario che *testa* e *coda* non coincidano mai per evitare concorrenza. In questa implementazione si è deciso di separare l'accesso concorrente alla struttura, per il suo aggiornamento, e la lettura dei dati in essa contenuti. Quindi la *testa* conterrà il puntatore al prossimo server da selezionare per schedare la richiesta, mentre la *coda* punterà all'area di memoria contenente il server attualmente selezione per la schedulazione.

Aggiornamento dei puntatori per poter sfruttare le peculiarità di questa struttura dati è necessario che i due puntatori vengano aggiornati secondo l'aritmetica del buffer circolare per cui, una volta raggiunta l'estremità dell'array, il valore successivo della posizione corrente ritorna ad essere quello del primo valore dello stesso array.

Nel dettaglio viene eseguito, secondo le specifiche sopra riportate, nella nostra implementazione, la seguente funzione:

```
void progress(CircularPtr circular) {
    // recomputing tail, head and buffer position
    circular->tail = circular->head;
    circular->buffer_position = (circular->buffer_position + 1) % circular->buffer_len;
```

```

        circular->head                = circular->buffer + circular->buffer_position;
    }

```

Selezione del server a questo punto, una volta che il thread chiamante invoca lo scheduler per recuperare il server che è stato selezionato dall'algoritmo, lo scheduler a sua volta invoca la funzione wrapper dalla struttura che gestisce la politica RR e questa esegue il codice ora riportato.

```

    /* inside get_server ... */
    // allocating server ready struct
    ServerPtr server_ready = malloc(sizeof(Server));

    /* ... */

    // stepping the circular buffer
    circular->progress(circular),
    // retrieving server from tail
    *server_ready = *(circular->tail);
    return server_ready;

```

In conclusione quello che stiamo attuando è un **bilanciamento del carico uniforme** su ognuna delle macchine del cluster. Infatti, senza condizioni sullo stato delle macchine, iterando semplicemente sull'array dei server, ad ogni nuova connessione verrà assegnata una macchina diversa, alleggerendo tutti i server e pareggiando per ciascuno il carico. Il cluster manterrà il carico complessivo ma ogni singola unità contribuirà equamente a soddisfare le connessioni in arrivo.

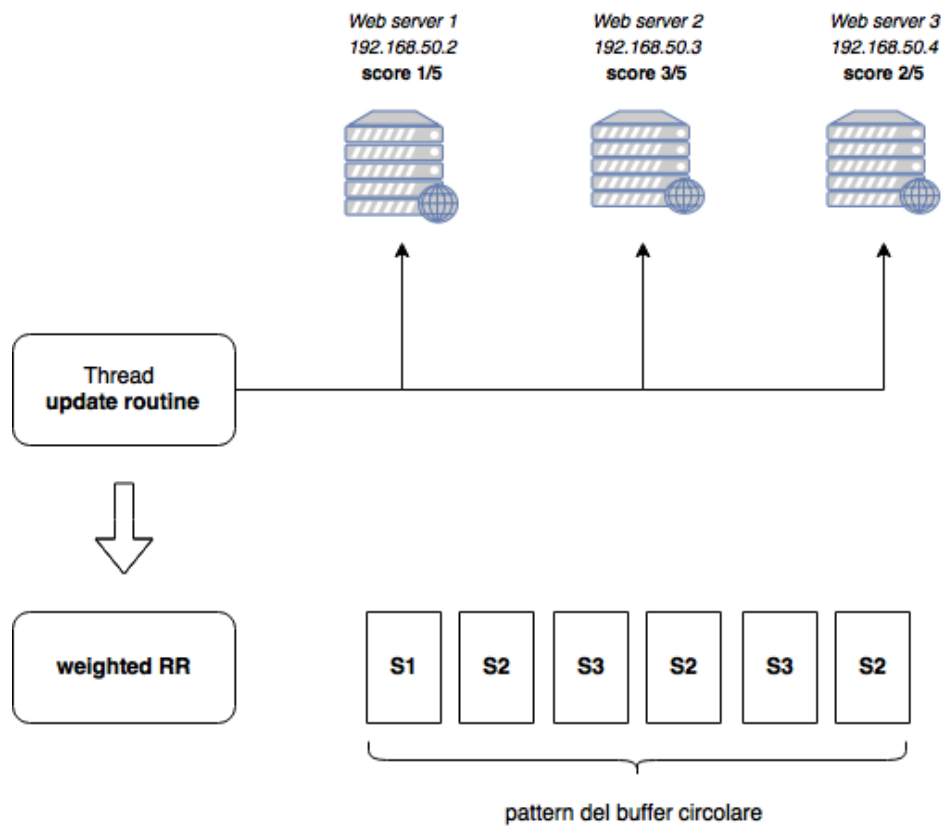


Figura 5: Schema della procedura di aggiornamento dello stato dei server

5.3 State-aware: implementazione con monitor di carico

Un algoritmo di schedulazione cosiddetto *state-aware* si occupa di selezionare la macchina a cui inoltrare la connessione basandosi non solo sulla conoscenza delle macchine presenti nel cluster ma anche sul loro status. In particolare, in questa implementazione, si è deciso di ricorrere all'analisi dei risultati di un **monitor di carico** presente su ciascuna delle macchine del cluster (in riferimento alle assunzioni progettuali, questi è il modulo *ApacheStatus* di cui si parlerà più avanti in ??). Tale monitor, che ritorna una serie di parametri indici dell'attuale impiego di risorse della macchina, permette di definire un **algoritmo pesato** per la selezione del server che risponderà alla connessione in arrivo al web switch.

Anche in questo caso andremo a determinare una serie di passi che vengono seguiti, tenendo conto che in fase progettuale *si è deciso di sfruttare lo stesso*

algoritmo RR già utilizzato nel caso *state-less*, ma che ricordiamo essere stato predisposto per una ulteriore versione pesata. Per far questo si lavora sulla struttura *Server*

Detachment del thread di update nei file di configurazione dell'applicazione è possibile definire due livelli di lavoro:

- **AWARENESS_LEVEL_LOW** che corrisponde ad una versione *state-less* dell'algoritmo *RR* e si riporta al caso precedente
- **AWARENESS_LEVEL_HIGH** che corrisponde all'algoritmo *state-aware* e che necessiterà di una routine di aggiornamento dello stato delle macchine del cluster

Il secondo caso è proprio quello qui descritto e corrisponde a lavorare utilizzando, oltre al thread principale che si occupa di accettare le connessioni in arrivo, un **thread predisposto alla sola verifica dello stato dei server**. Tale thread viene istanziato nel momento in cui viene inizializzato lo scheduler e vengono allocate le strutture dati alla base di *RR*.

Il lavoro di tale thread, che ora vedremo nel dettaglio, è quello deducibile da *figura 5*.

Routine di score all'interno di questa routine, che viene eseguita da un thread distaccato e che viene eseguita una volta ogni *UP_TIME* secondi, tempo di update in secondi definito dall'utente nei file di configurazione, viene richiamata più volte la funzione che si occupa di recuperare e parsare l'interrogazione del modulo *ApacheStatus* e recuperare da questa i **worker in idle state** ed i **worker in busy state**. A questo punto si va a modificare il nodo della pool dei server precedentemente allocata (di cui si è già parlato in 3.3). Viene quindi eseguita la seguente routine.

```
/* inside apache_score ... */
// retrieving status from remote Apache machine
throwable = apache_status->retrieve(apache_status);
//checking for errors or if server is currently down
if (throwable->is_an_error(throwable)) {
```

```

server->weight = WEIGHT_DEFAULT;
server->status = SERVER_STATUS_BROKEN;
return throwable->thrown(throwable, "apache_score");
} else {
server->status = SERVER_STATUS_READY;
}

/* ... */
int score;
int IDLE_WORKERS = apache_status->idle_workers;
int TOTAL_WORKERS = apache_status->busy_workers + IDLE_WORKERS;

// calculating and setting score - mapping in [w, W]
score = (IDLE_WORKERS - WEIGHT_DEFAULT) *
        (WEIGHT_MAXIMUM - WEIGHT_DEFAULT) /
        (TOTAL_WORKERS - WEIGHT_DEFAULT) + WEIGHT_DEFAULT;
server->weight = score;

```

Alla fine quello che ottengo è uno **score** che vado a settare nel nodo contenuto nella **pool dei server** che viene definito dalla relazione matematica che è così esplicitata:

$$score\left(\frac{IDLE_WORKERS}{TOTAL_WORKERS}\right) \in [w, W]$$

ottenendo quello che un *mapping* del rapporto fra i worker occupati nella macchina ed i worker totali a disposizione di Apache per rispondere ad una richiesta in arriva. Tale indice viene memorizzato come *peso del server nel cluster*.

Notiamo che nel caso ci siano problemi nel recuperare l'indice di score si supporrà che il server non è momentaneamente disponibile ed il suo status verrà segnalato come BROKEN, fino al prossimo aggiornamento.

RR pesato dai nodi della pool dei server aggiornati con il loro peso viene costruito, secondo lo schema in 5, un pattern dei server secondo il loro peso, di modo da distribuire il carico secondo sempre un algoritmo RR, ma in cui per ogni sequenza il server viene selezionato un numero di volte pari al suo peso: comparirà massimo W in caso di basso carico di lavoro ed al minimo w volte in condizioni di forte stress. I due parametri sono, in questa implementazione, macro che possono essere modificate a seconda dei limiti

delle macchine del proprio cluster, di default $w = 1$ e $W = 5$, soggetti al tuning del web switch in fase di installazione ed ottimizzazione. Alla prima iterazione tutte le macchine sono di default settate con peso minimo (pari a w)

In conclusione, con questa opzione abilitata, si ha la possibilità di ridistribuire equamente il lavoro, permettendo al web switch di adattare la distribuzione del carico a secondo dello stato attuale, evitando di sovraccaricare nodi sensibili allo stress in determinate condizioni o che sono stati sottoposti già ad uno stress eccessivo. Si è scelto di riadattare RR per ottenere una soluzione modulare e che fosse facile riadattare ed ottimizzare a seconda di entrambe le condizioni operative, sia senza che con conoscenza dello stato delle macchine. Osserviamo infatti che in entrambi i casi RR risulta pesato, nel secondo caso preso in esame tale peso non è più fisso e minimo ma variabile dipendentemente dalle condizioni delle macchine.

La ricerca di una soluzione modulare che possa essere presa poi in esame da futuri sviluppatori e possa essere oggetto di un *tuning* più approfondito, è stata intrapresa perseguendo il principio per cui *simplicity favours regularity*.

5.3.1 Modulo Apache Status

Il modulo Apache Status (modstatus) è un modulo che fornisce informazioni sull'attività e le prestazioni del server in cui è installato. Questo modulo è disponibile nella versione base di Apache senza il bisogno di dover scaricare niente altro, per utilizzarlo è necessario solo attivarlo nella configurazione del sito. Il modulo formatta tramite una pagina HTML tutta una serie statistiche e dati facilmente leggibili da un essere umano (oppure nella sua variante machine readable che in questa applicazione usiamo). I dettagli che fornisce sono il numero di worker che servono richieste, il numero di worker che sono in pausa, lo stato di ognuno di questi worker, il numero di accessi e byte serviti, il numero di richieste per secondo e la percentuale di CPU usata da ogni worker e in totale da Apache. Tramite questo modulo quindi siamo stati in grado di poter verificare lo stato di una macchina senza la necessità di installare nessun componente aggiuntivo.

6 Logging

7 Performance

7.1 Test di carico

7.2 Comparazione con Apache

8 Future implementazioni

8.1 Analisi della richiesta

8.2 Webserver performante

Annotazioni

- [1] Leslie Lamport, *L^AT_EX: a document preparation system*, Addison Wesley, Massachusetts, 2nd edition, 1994.
- [2] Leslie Lamport, *L^AT_EX: a document preparation system*, Addison Wesley, Massachusetts, 2nd edition, 1994.

A Manuale per l'uso

B Vagrant

C Cluster virtuale

D Tool per i debug

D.1 GDB

D.2 Valgrind

E Tool per i test

E.1 PostMan

E.2 Telnet

E.3 HttPerf

E.4 Browser