SHOKZ 韶音



耳机关键结构件介绍

(2026.06)

张文高



基于开发阶段的设计文档和过程版本图纸进行介绍，后续设计迭代中部分结构经过调整可能有明显差异

一 UCS

二 THK

三 BOS

UCS





1. 总体拆解 / 耳挂 / 电池仓
2. 前盖 / 耳机芯仓体

一. UCS —— ① 总体拆解 / 耳挂 / 电池仓


套啤工艺：

在已经成型的零件（塑胶件、金属件等）外面，再注塑一层材料，使两种材料形成一个整体。

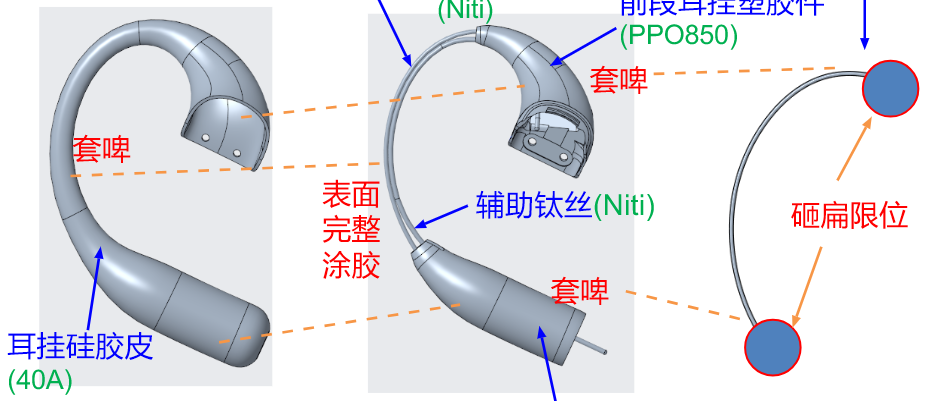


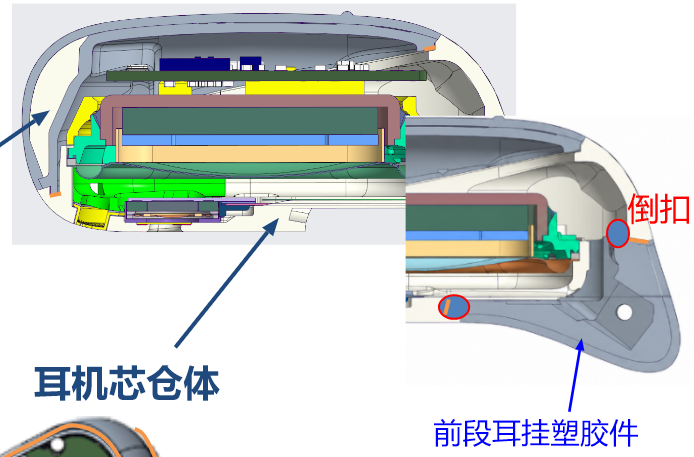



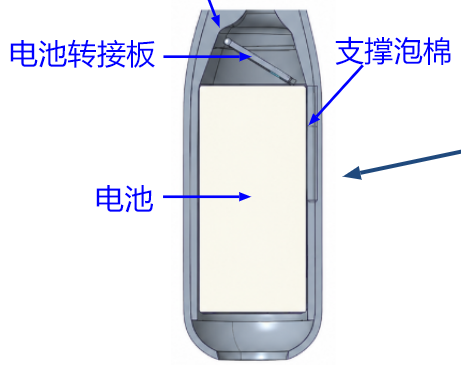





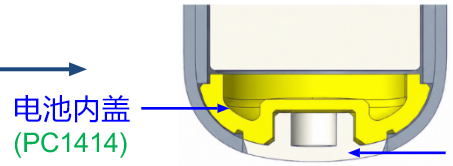


电池盖拆分设计出于NCVM工艺的粘接外观良率考虑


一. UCS —— ② 前盖 / 耳机芯仓体

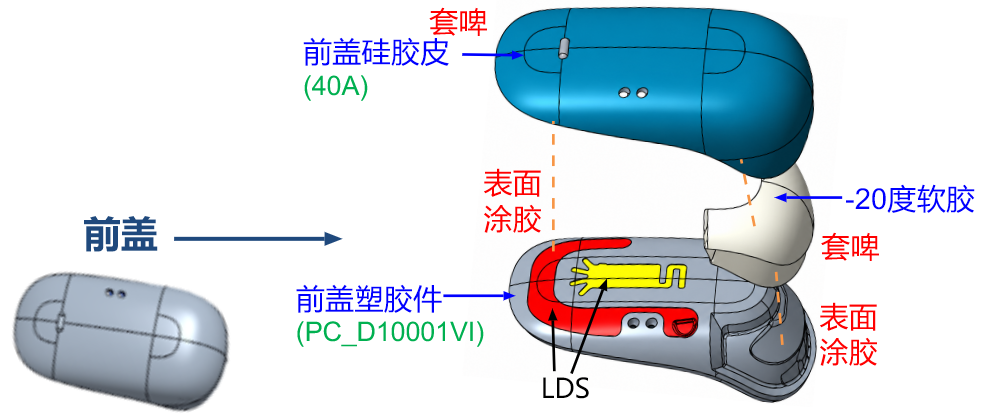


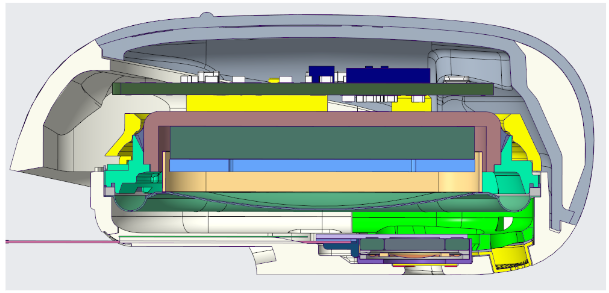



耳机芯仓体 →




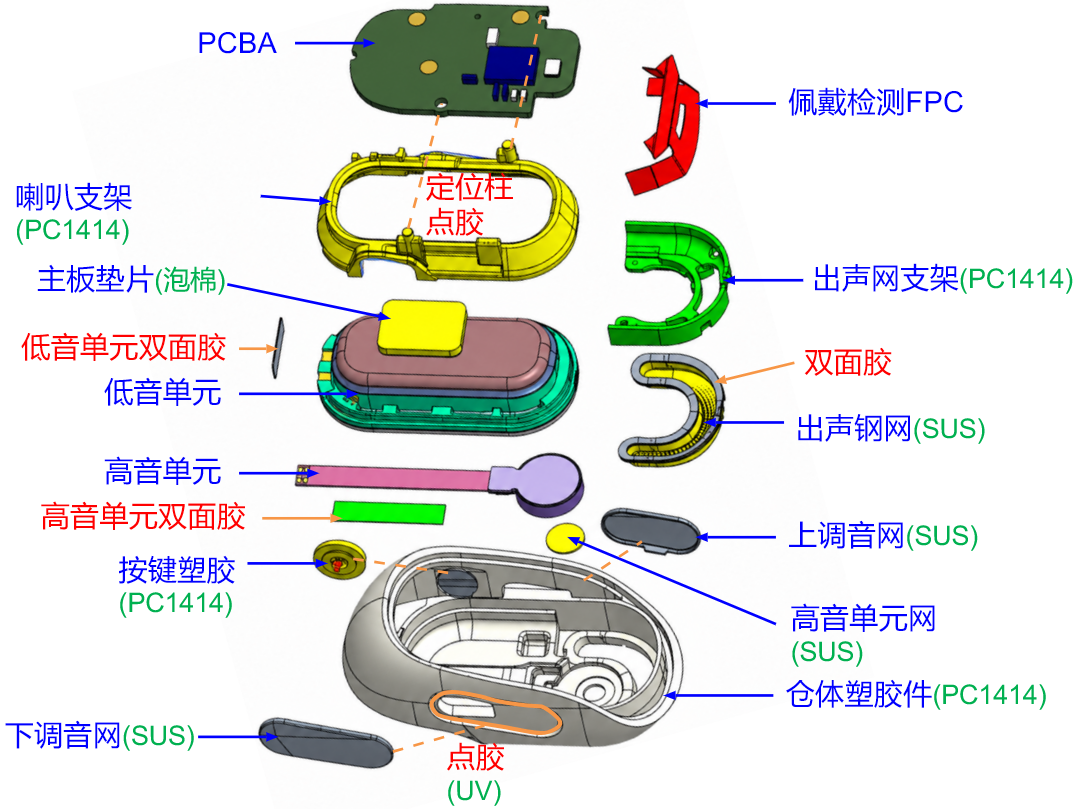

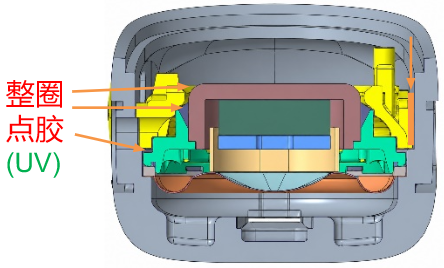


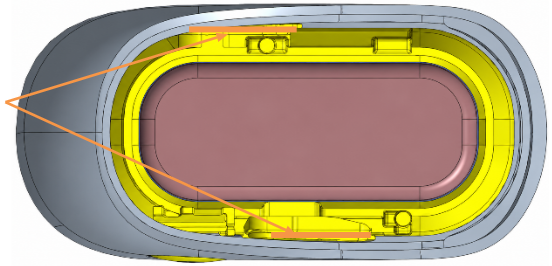

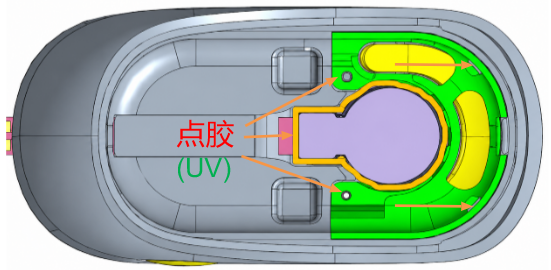

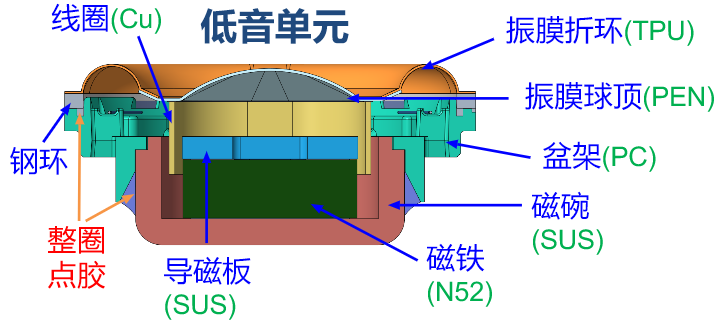

THK

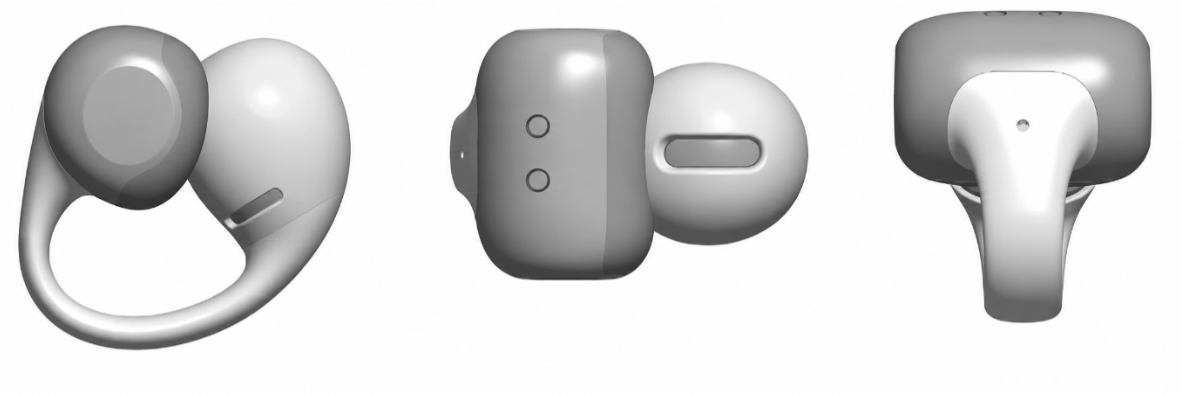


1. 总体拆解 / 电池仓
2. 耳挂 / 喇叭仓

二. THK —— ① 总体拆解 / 电池仓


SHOKZ 韶音

整体设计

单耳重6.5g

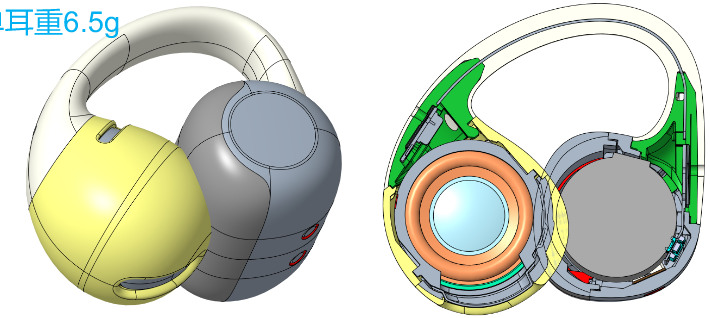


耳挂

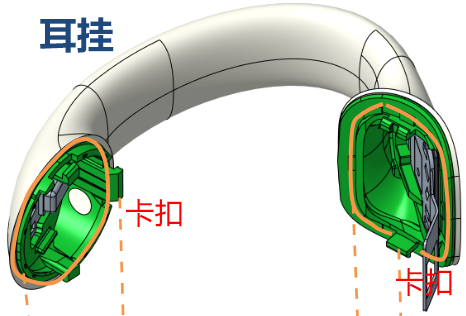



喇叭仓


喇叭仓
2.05g




电池仓




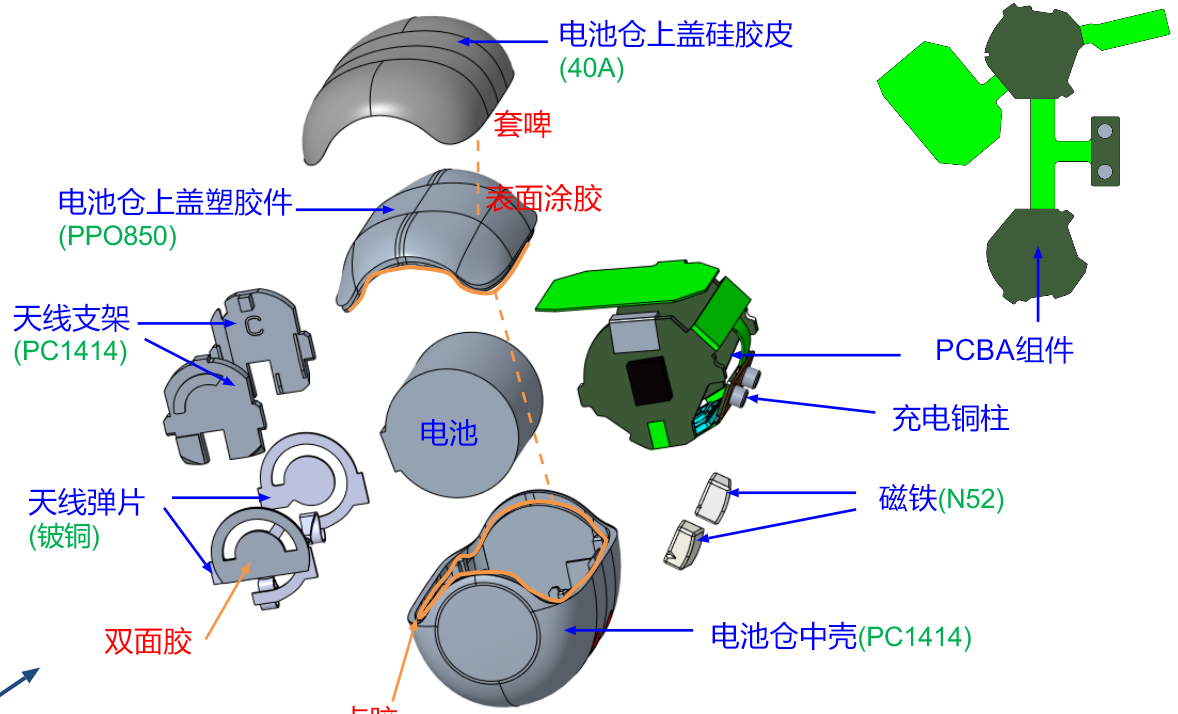

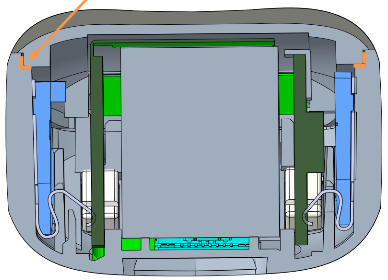

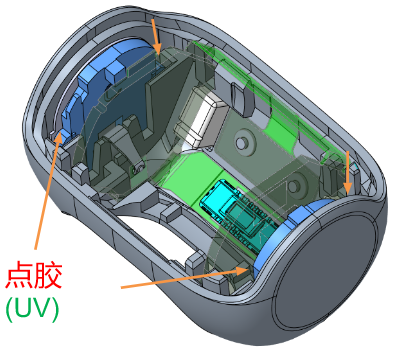

二. THK —— ② 耳挂 / 喇叭仓

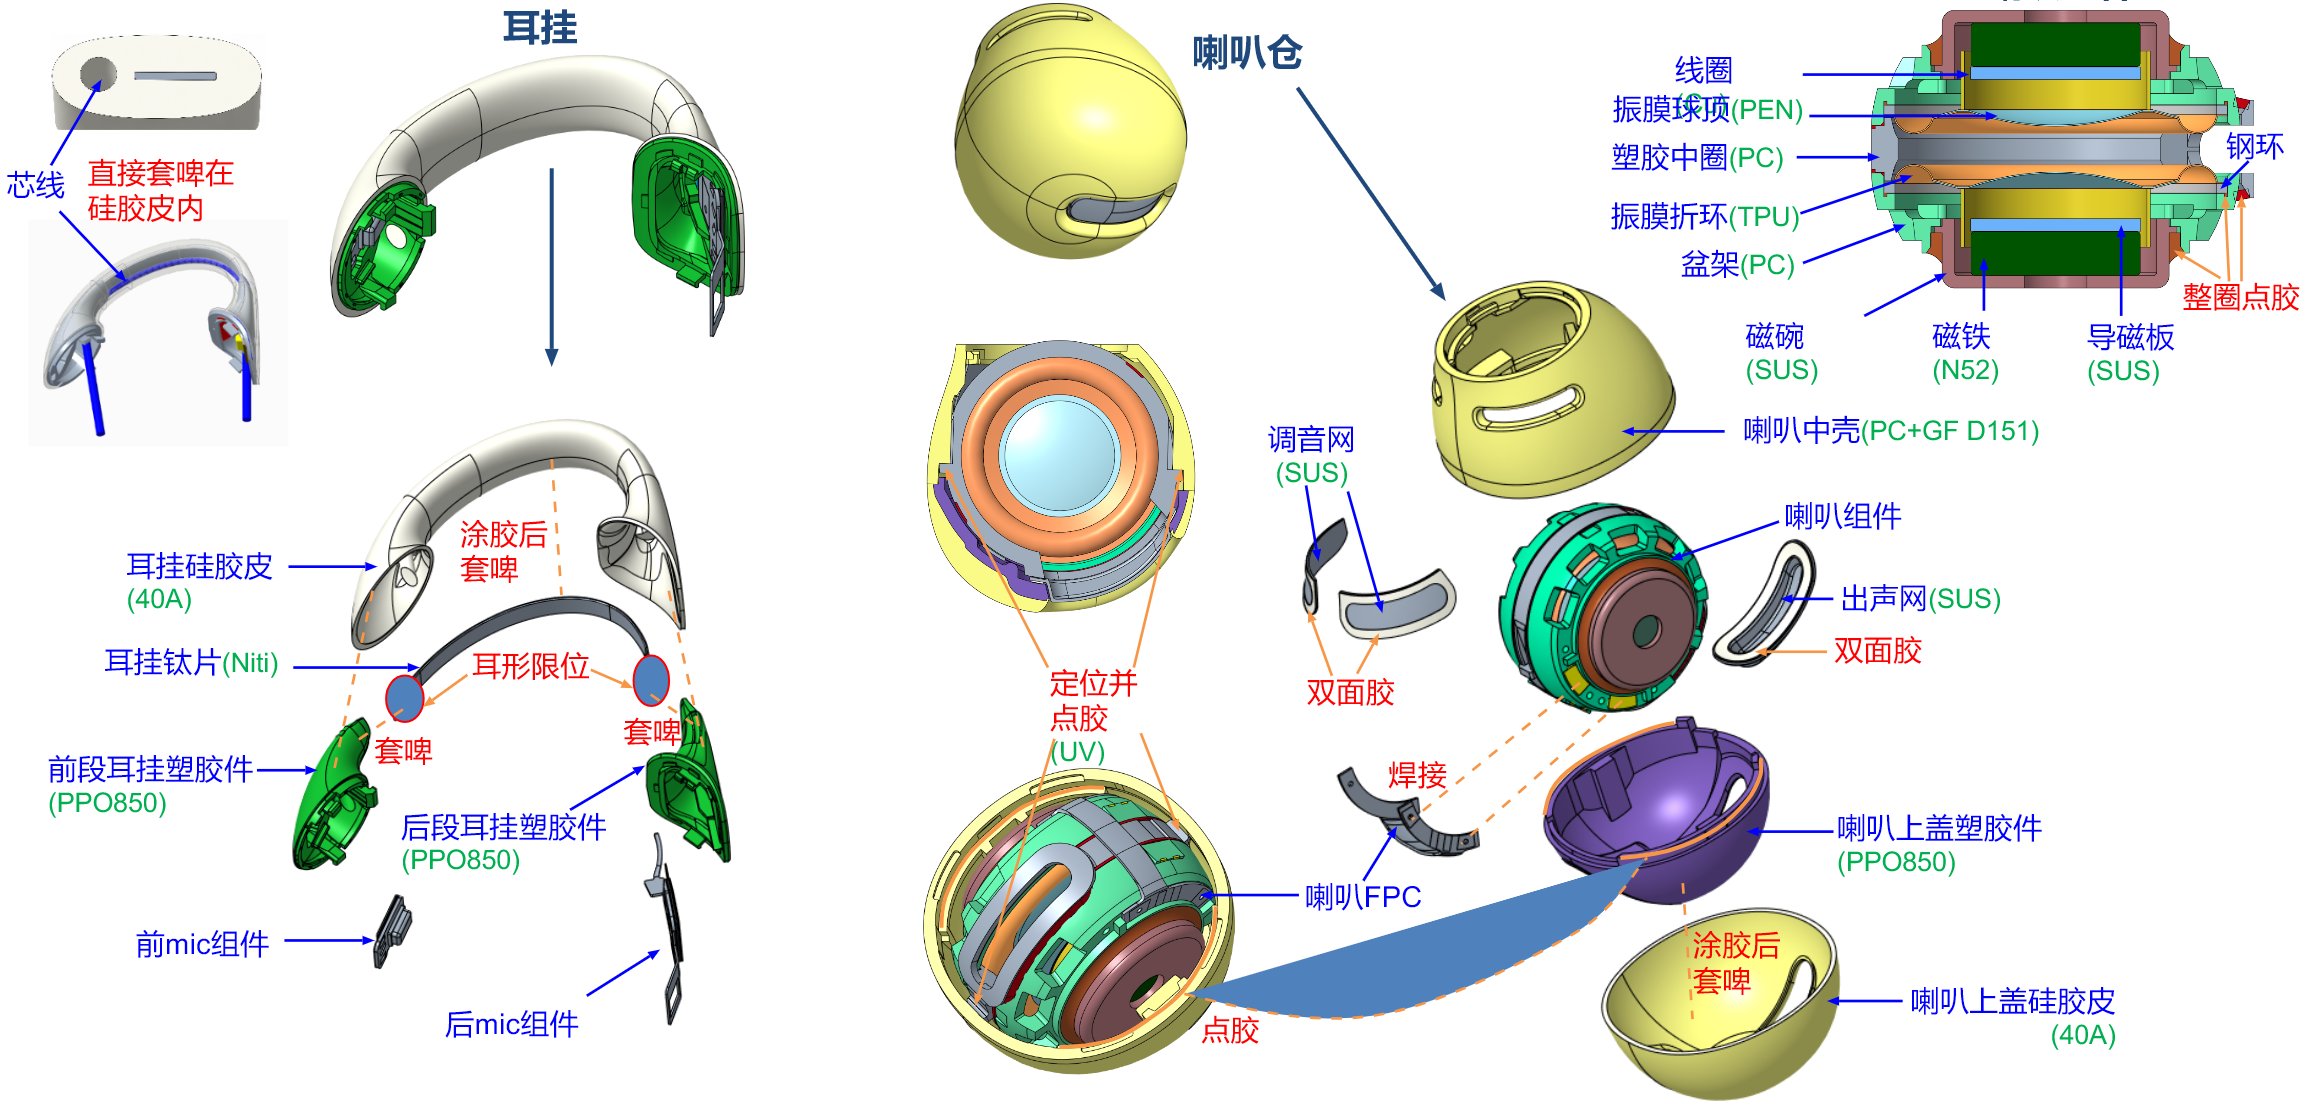
耳挂
芯线
直接套啤在硅胶皮内
耳挂硅胶皮(40A)
涂胶后套啤
耳挂钛片(Niti)
耳形限位
套啤
套啤
前段耳挂塑胶件(PPO850)
后段耳挂塑胶件(PPO850)
前mic组件
后mic组件
喇叭仓
喇叭组件
线圈
振膜球顶(PEN)
塑胶中圈(PC)
振膜折环(TPU)
盆架(PC)
钢环
整圈点胶
磁碗(SUS)
磁铁(N52)
导磁板(SUS)
喇叭中壳(PC+GF D151)
调音网(SUS)
喇叭组件
出声网(SUS)
双面胶
双面胶
定位并点胶(UV)
焊接
喇叭上盖塑胶件(PPO850)
喇叭FPC
点胶
涂胶后套啤
喇叭上盖硅胶皮(40A)

BOS

三





1. 总体拆解 / 后挂 / 耳挂
2. 左耳机芯组件 / 右耳机芯组件
3. 主板仓 / 电池仓

三. BOS —— ① 总体拆解 / 后挂 / 耳挂


SHOKZ 韶音


整体设计

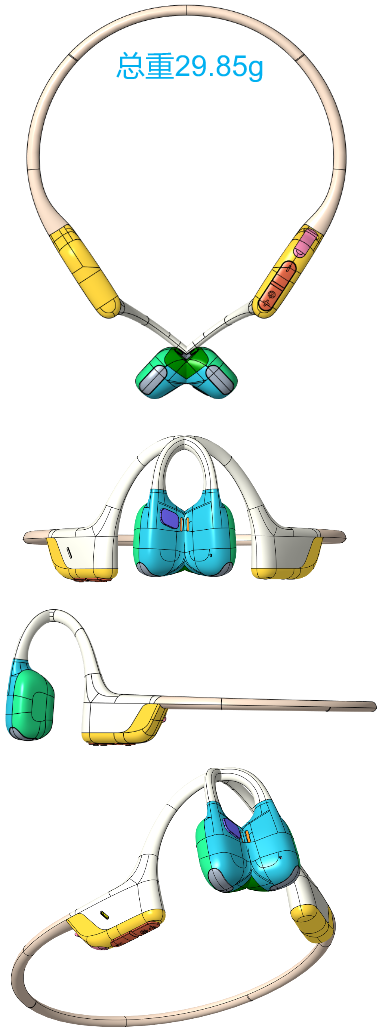

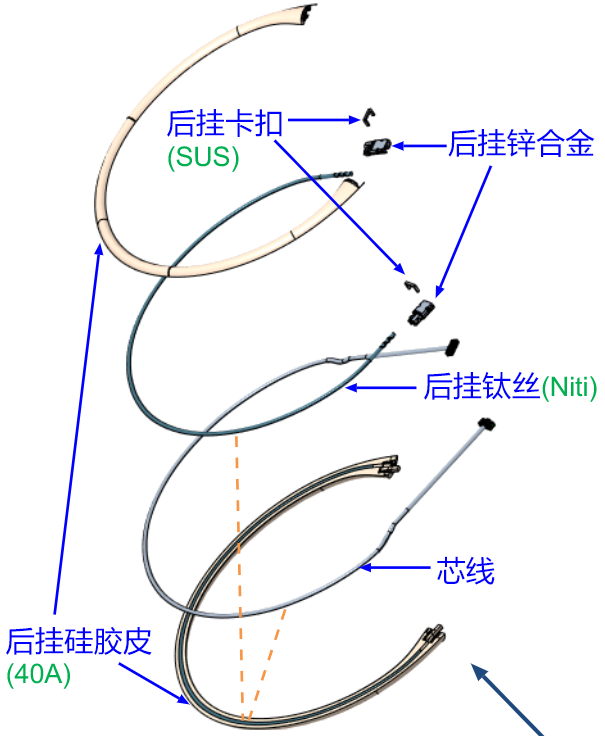



上下两半硅胶皮预成型不脱模，夹入钛丝芯线并点胶(芯线槽内)后再合封成型




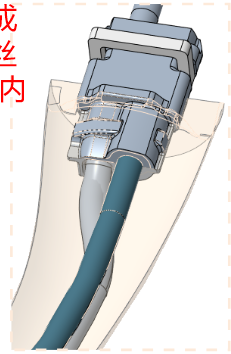

后挂4.55g
后挂

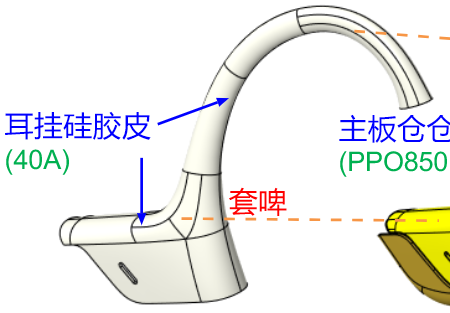


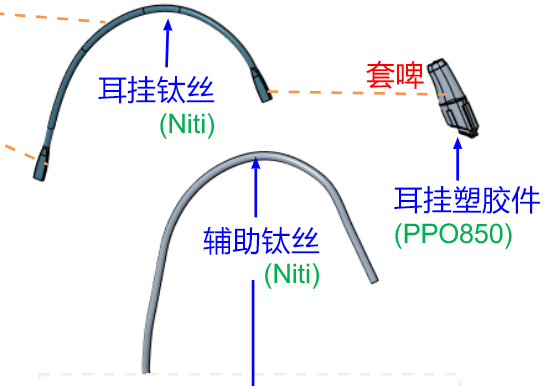



主板仓+右耳挂
4.63g
右耳挂

主板仓

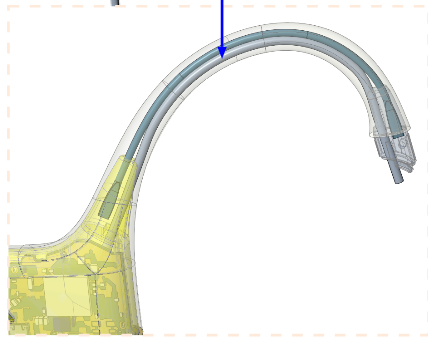




左耳挂

整机工艺胶
0.7g




耳机芯组件
2个耳机芯
共14.26g





电池仓+左耳挂
5.71g **电池仓**


三. BOS —— ② 左耳机芯组件 / 右耳机芯组件

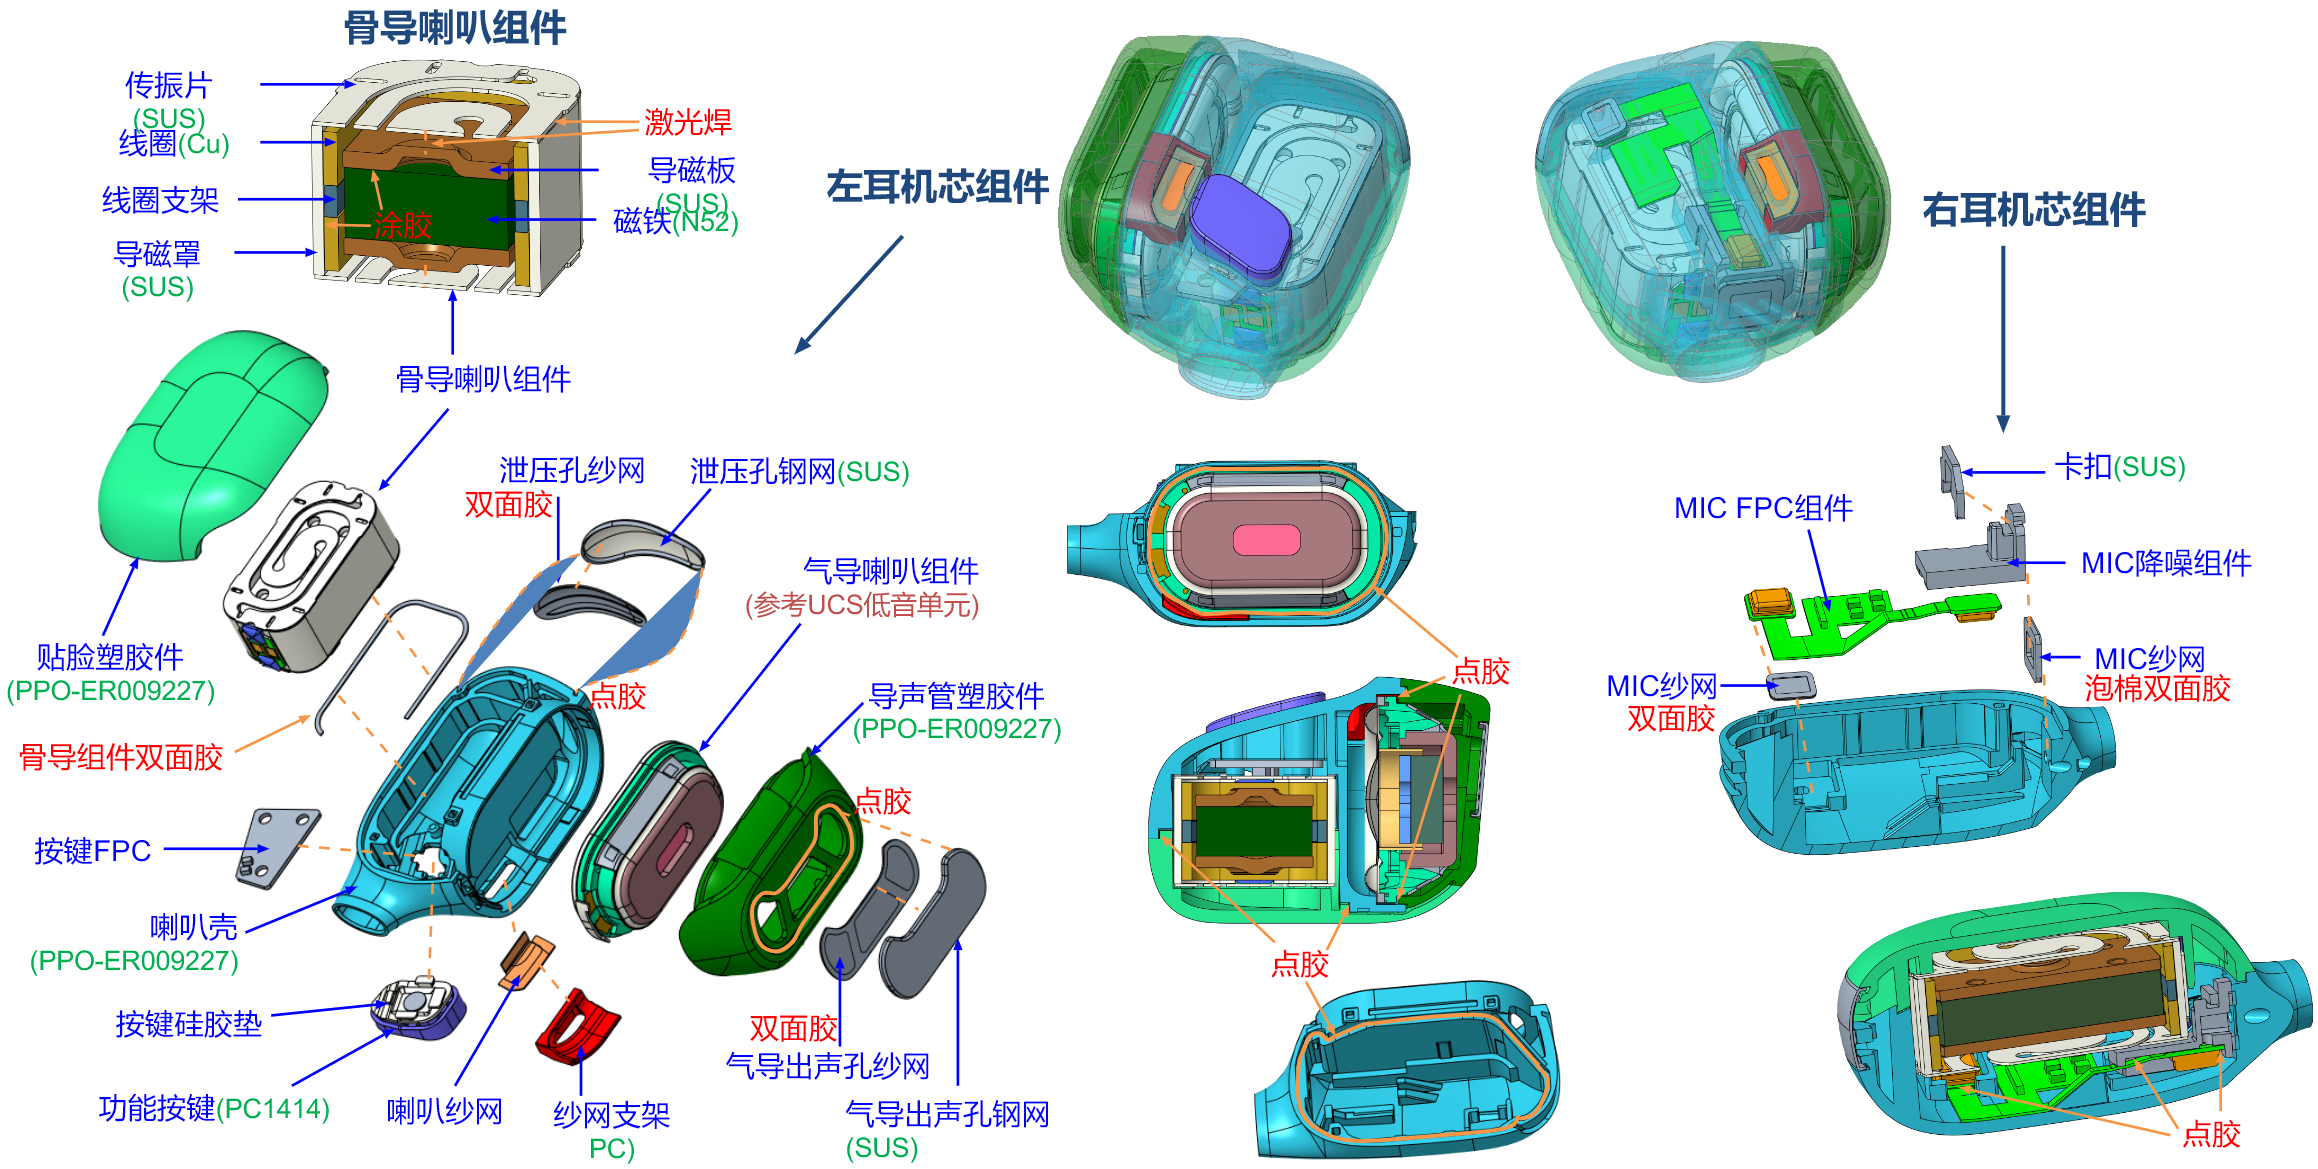

三. BOS —— ③ 主板仓 / 电池仓

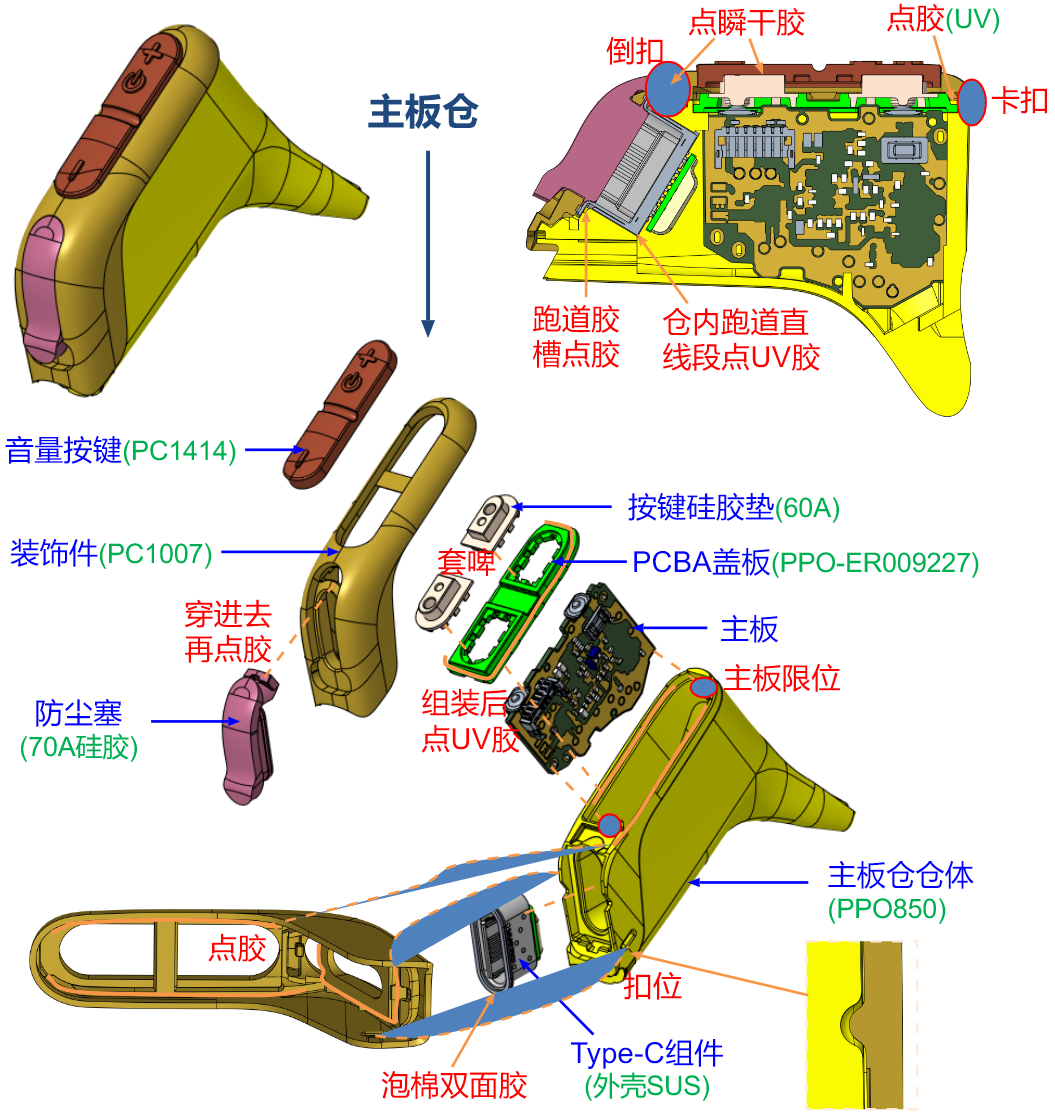

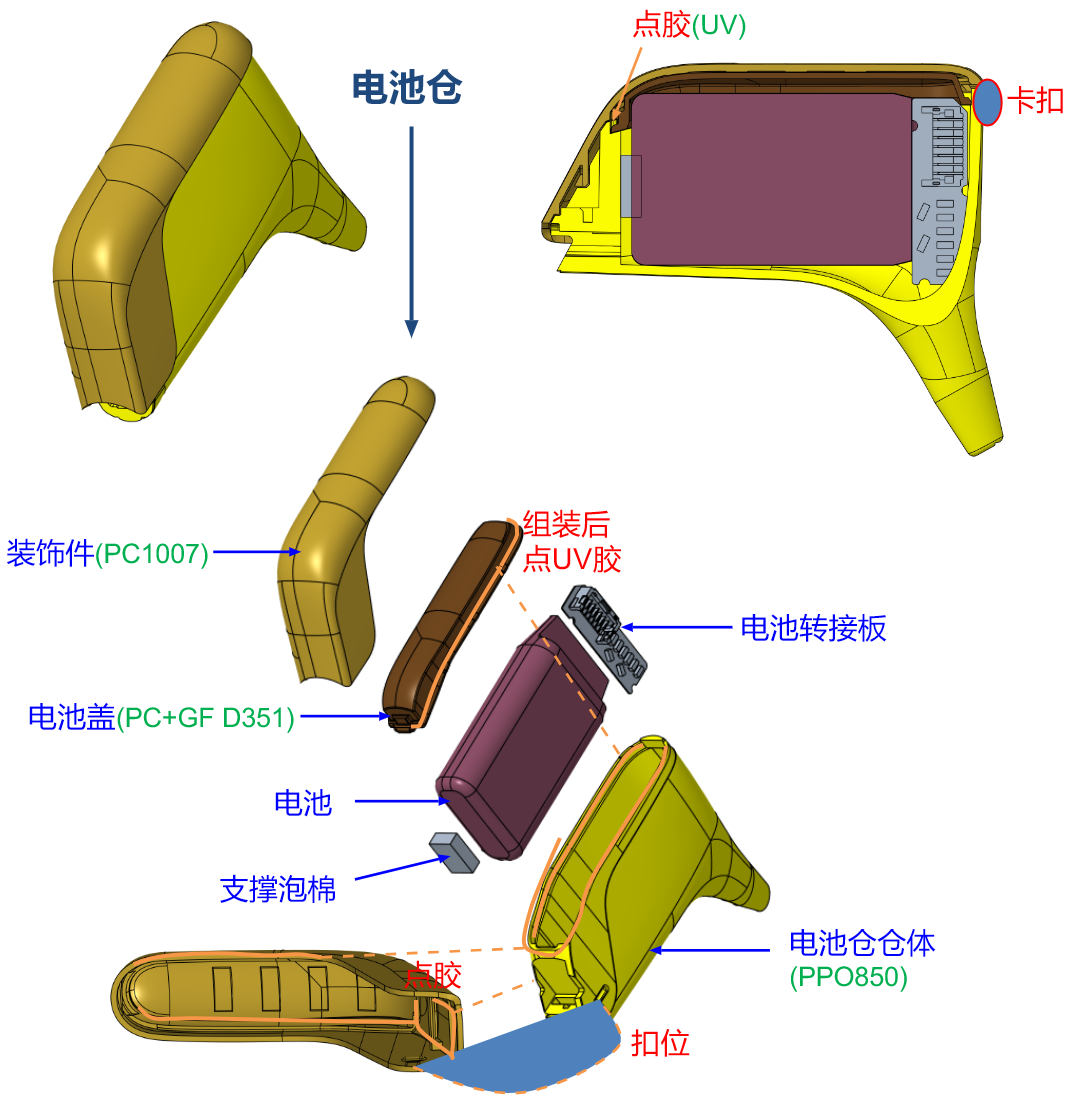

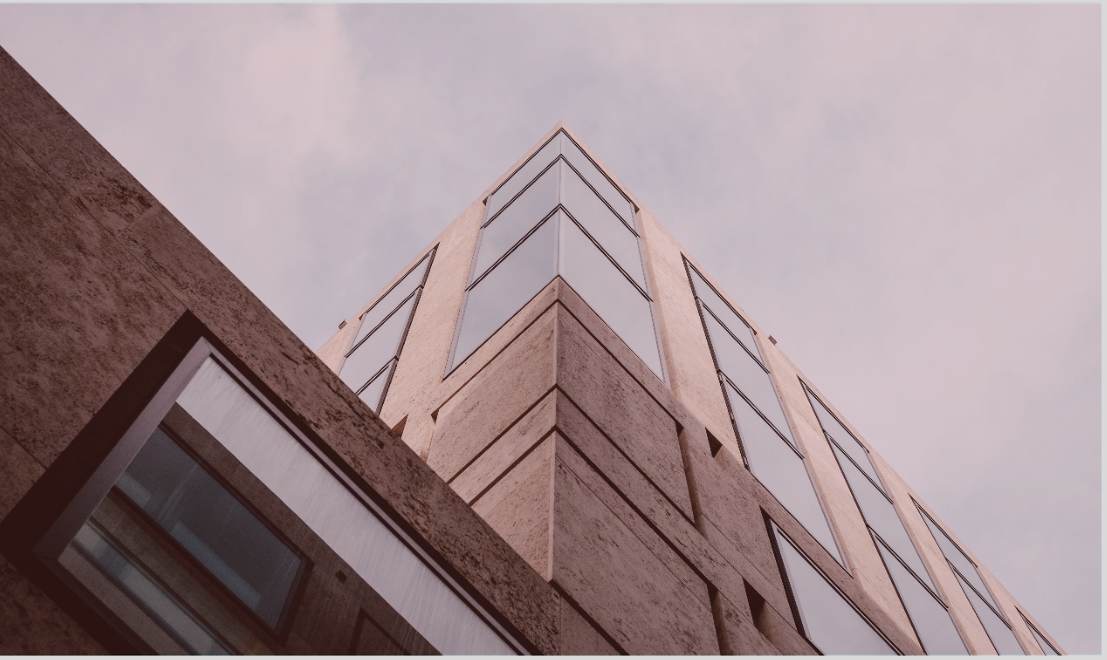

THANKS