

Indicateur universel en ABS



Indicateur universel en ABS :


Indicateur Haute performance et fiabilité à prix compétitif. L'indicateur numérique de poids universel DFWL est simple à programmer et à utiliser. De nombreux programmes d'application et d'interfaces le rendent appropriés pour les milieux industriels et commerciales les plus divers.

Particulièrement adapté pour les systèmes de pesage mobile tels que les transpalettes ou les chariots élévateurs. Boîtier en ABS étanche IP54 monté sur un support orientable. Homologation CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

Caractéristiques du matériel :

- Indicateur de poids avec boîtier en ABS, afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec signalétique des fonctions. Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
- Boîtier en ABS IP54 simple à nettoyer, qui assure une bonne protection aux environnements difficiles et corrosifs.
- Adaptés pour l'installation sur colonne, mural ou poser sur table.
- Support orientable de série.
- Convertisseur A/D 24 bits sigma-delta, 4 canaux, max 200 conv./sec., autoselect et jusqu'à 8 points de linéarisation.
- Max. 10.000e ou multi échelon 3x3000e et 0,3 μ V/e en version homologuée CE-M pour un usage réglementé.
- Max. 1.000.000 divisions et avec résolution interne jusqu'à 3.000.000 divisions.
- Connexion jusqu'à max. 8 capteurs avec résistance d'entrée de 350 Ohm ou 16 capteurs avec résistance d'entrée de 700 Ohm.
- Etalonnage et paramétrage configurables par le clavier ou par PC avec DINITOOLS.
- Alimentation 5 à 12 Vdc / 220 Vac. Prise EU, UK, US, AU incluses en standard.
- Alimentation : Bloc d'alimentation 12V fourni (exclut l'alimentation par batterie) ou 4 batteries AA (non fournies), autonomie jusqu'à 40 heures.

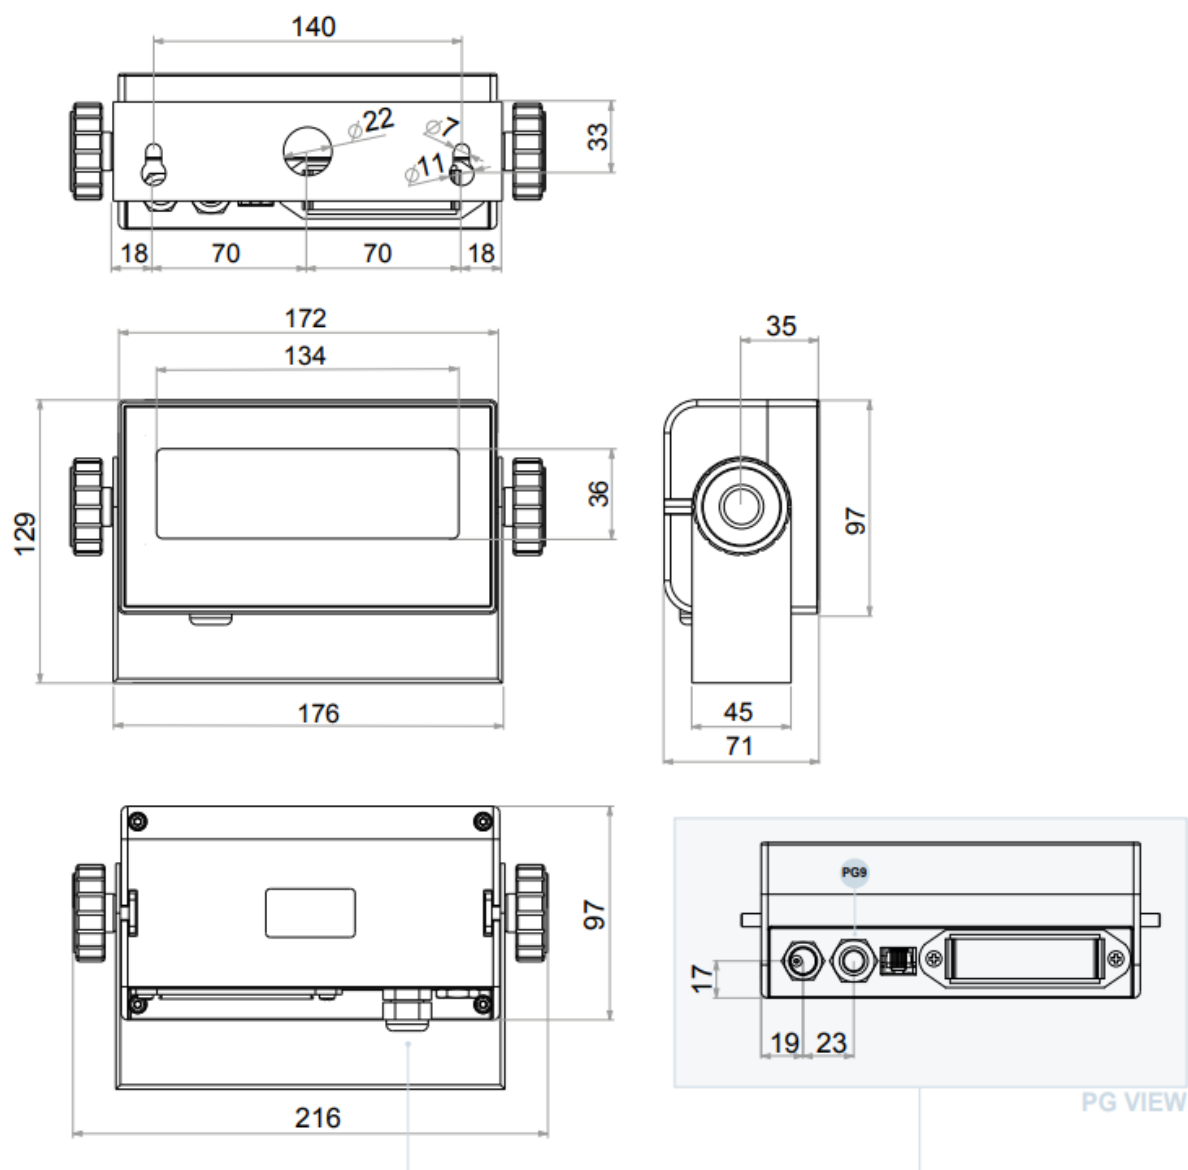

Plans du matériel (en mm):

Transpalette peseur

Plateforme pèse palette en U posée au sol, déplaçable et simple d'utilisation. Adaptée dans les applications industrielles et commerciales, dans le flux là où les produits doivent être pesés rapidement sur une palette. Version standard avec capteurs homologués.



- Fonctionnement avec 4 capteurs cisaillement de 350 Ohms en acier/Nickel, homologués selon la norme OIML R60 C3 (3000 divisions), degré de protection IP67.
- Précision d'affichage : +/- 0.1% de la capacité maximale dans la version interne.
- Précision d'affichage : +/- 0.05% de la capacité maximale dans la version "M" homologuée.
- Structure très robuste en acier peint de couleur bleu RAL 5007.
- Pieds de antichocs réglables, niveau à bulle, deux roues et poignée de transport.
- Alimentation 5/15 Vdc.
- Câble blindé de 3 m pour la connexion à l'indicateur de poids.
- Sur demande :
 - Homologation CE-M 3000e.
 - Colonne pour l'indicateur de poids.

CARACTERISTIQUES

Portée maximum	Division (d)	Échelon (e)	Dimension du plateau (mm)
1500 Kg	500 g	500 g	1263 x 840 x 90

OPTION

Portée maximum	Division (d)	Échelon (e)	Dimension du plateau (mm)
3000 Kg	1000 g	1000 g	1263 x 840 x 90

