


VORDERANSICHT (Röhrenkanten)

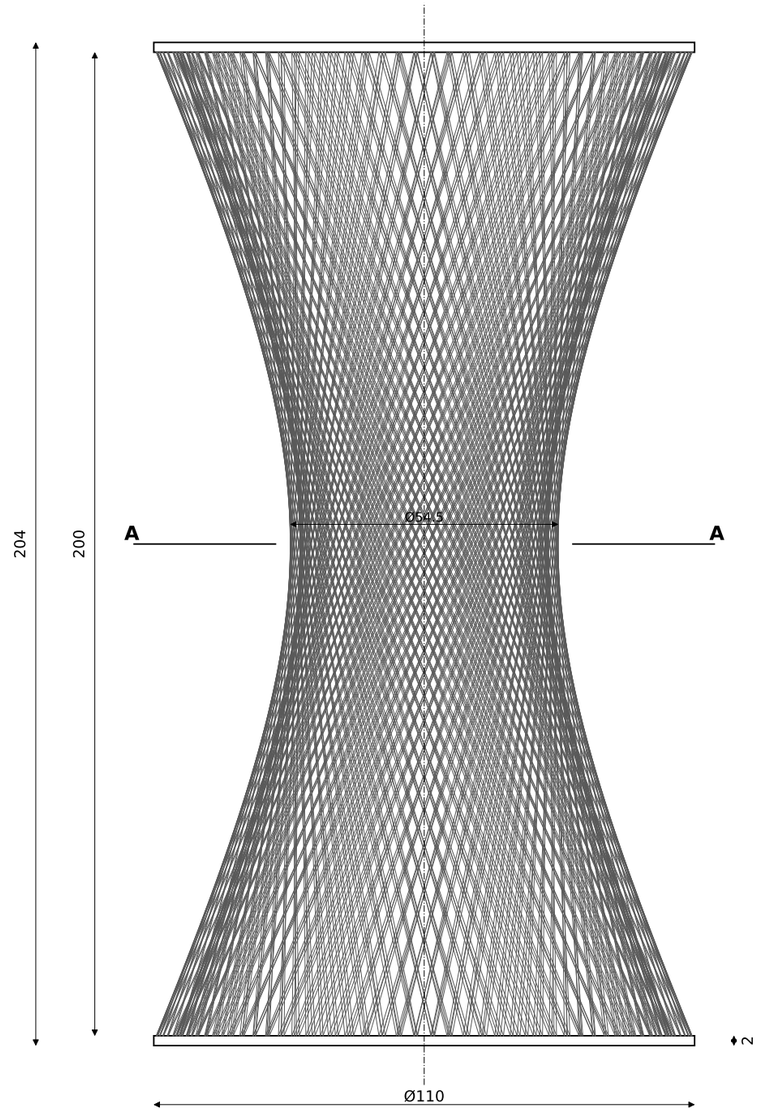


UNTERE BASIS – DRAUFSICHT

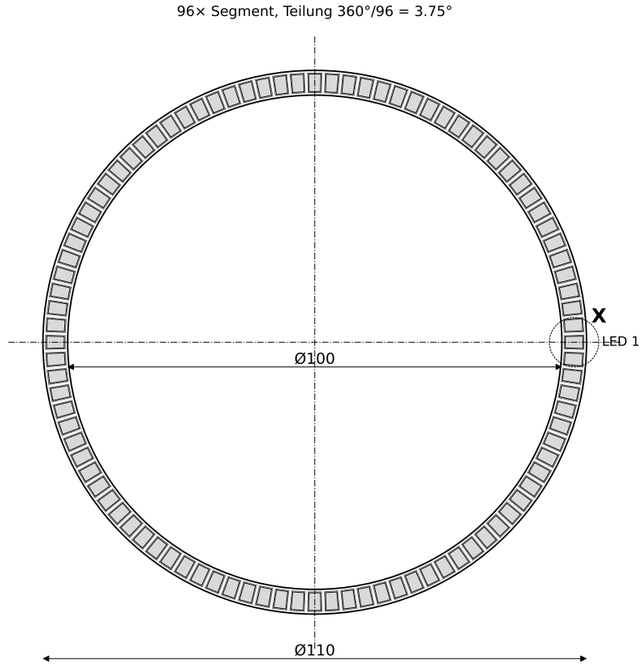


OBERE BASIS – DRAUFSICHT, um 120° verdreht

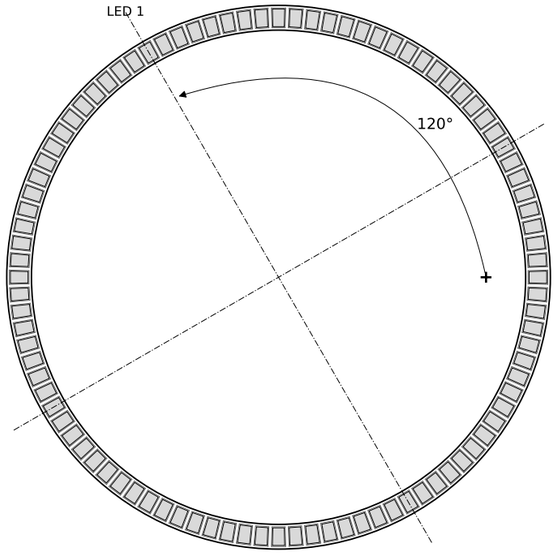


SCHNITT A–A (z = 100)

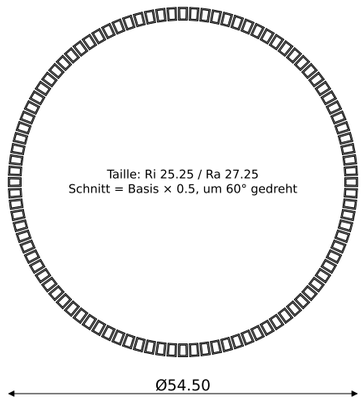

DETAIL X (vergrößert) – Segment 1, Basis

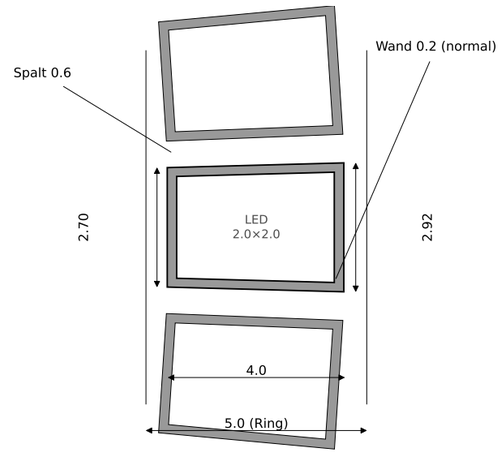

ISOMETRIE (ohne Maßstab)

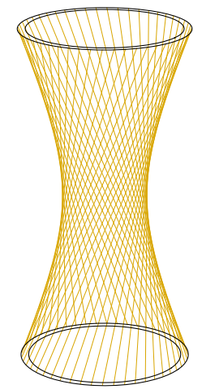

HINWEISE
1. Alle Maße in mm. Allgemeintoleranzen ISO 2768-m.
2. 96 Röhren, linear gelofted (Regelfläche) von Segment k (unten) zu Segment k (oben, +120°).
3. Röhrenwandstärke 0.2 mm normal zur Wandfläche; Röhren offen (Lichtkanal).
4. Jeder Horizontalschnitt = Basis-Segmente × cos(φ/2), gedreht um φ/2 (φ = Verdrehwinkel z/H·120°)
   → Röhren schneiden sich nicht; Mindestspalt in der Taille 0.3 mm.
5. LED-Öffnung (lichte Weite Basis) ca. 2.5 × 3.6 mm, geeignet für LEDs 2020 (2.0×2.0 mm).
6. Material: PETG / PMMA transluzent gelb. Fertigung: SLA/Resin empfohlen (0.2-mm-Wände).
7. Volumen ca. 37.6 cm³.

Benennung: **RingLampe – 96-LED Röhrenkörper (120° verdreht)**	
Werkstoff: Kunststoff gelb transparent (PETG/PMMA)	Maßstab: unmaßstäblich – Maße gelten, A3
Datum: 2026-11-02	Zeichnungs-Nr.: RL-001 Blatt 1/1
Dateien: RingLampe.stl / RingLampe.glb	Projektion: Methode 1 (ISO E)