

VORDERANSICHT (Röhrenkanten)

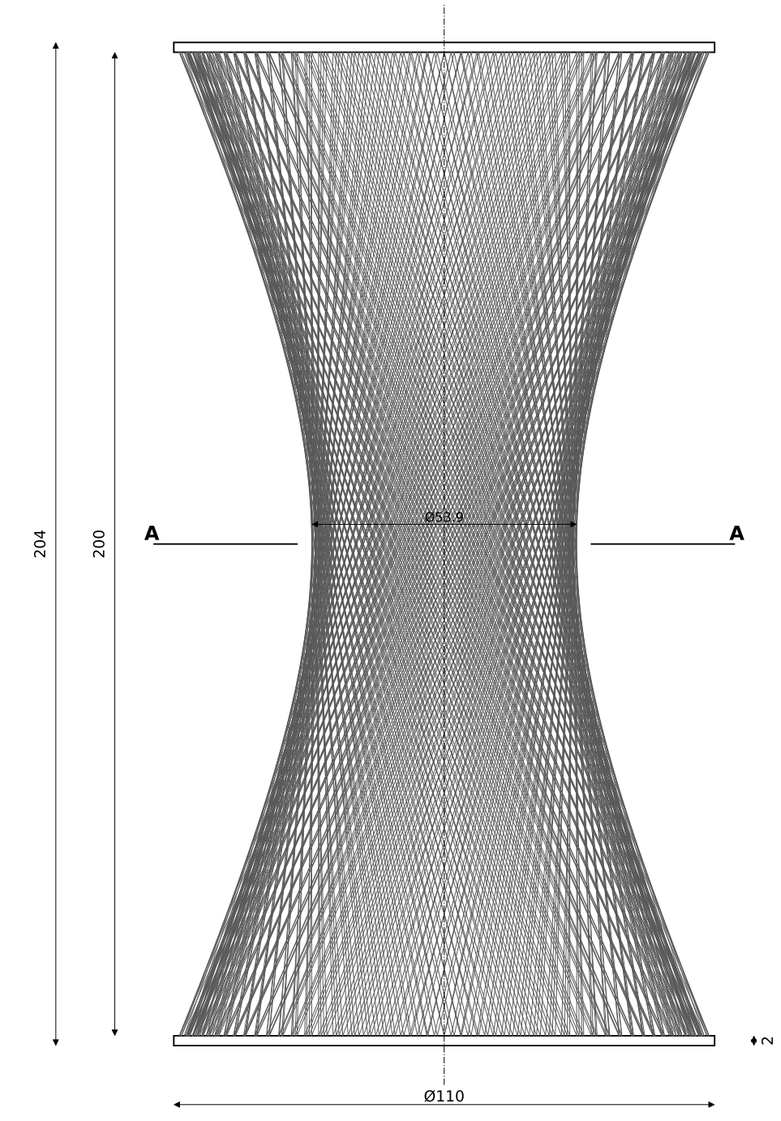


UNTERE BASIS – DRAUFSICHT


96× Bohrung Ø2.8 auf Teilkreis Ø105, Teilung 360°/96 = 3.75°

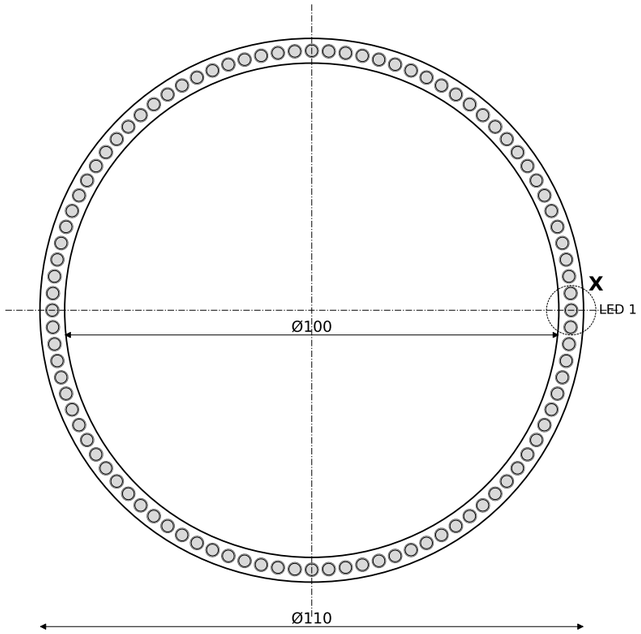


OBERE BASIS – DRAUFSICHT, um 120° verdreht

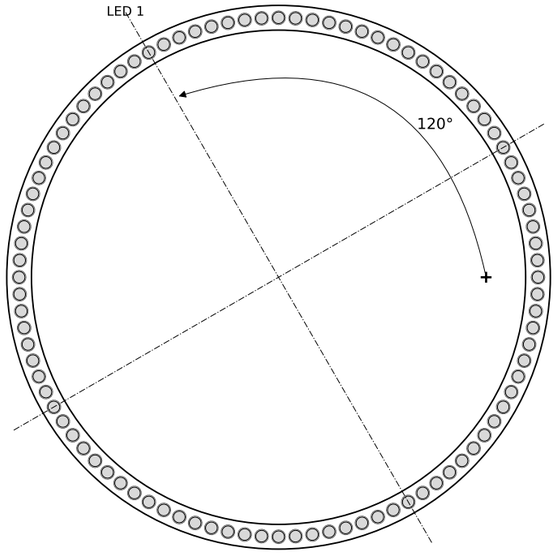


SCHNITT A–A (z = 100)

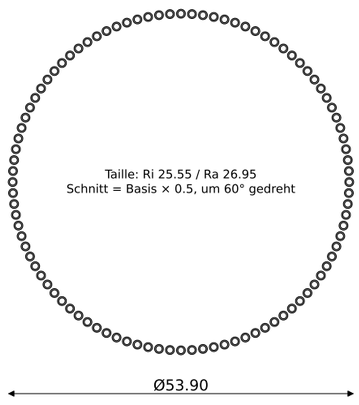

DETAIL X (vergrößert) – Segment 1, Basis

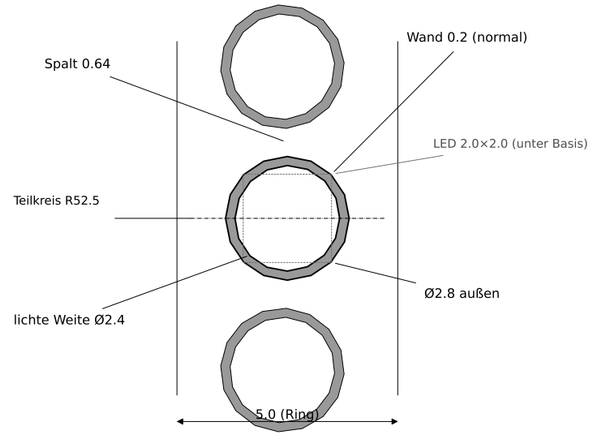

ISOMETRIE (ohne Maßstab)

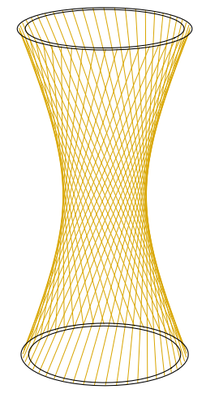

HINWEISE

1. Alle Maße in mm. Allgemeintoleranzen ISO 2768-m.
2. 96 runde Röhren Ø2.8 (Basis), linear gelofted (Regelfläche) von Bohrung k (unten) zu Bohrung k (oben, +120°).
3. Röhrenwandstärke 0.2 mm normal zur Wandfläche; Röhren offen (Lichtkanal).
4. Jeder Horizontalschnitt = Basis-Kreise × cos(φ/2), gedreht um φ/2 (φ = Verdrehwinkel z/H·120°)
   → Querschnitte bleiben Kreise, Röhren schneiden sich nicht; Mindestspalt in der Taille 0.32 mm.
5. LED-Öffnung rund, lichte Weite Basis ca. Ø2.4 mm, über LEDs 2020 (2.0×2.0 mm).
6. Material: PETG / PMMA transluzent gelb. Fertigung: SLA/Resin empfohlen (0.2-mm-Wände).
7. Volumen ca. 26.1 cm³.

Benennung: **RingLampe – 96-LED Rundröhrenkörper (120° verdreht)**	
Werkstoff: Kunststoff gelb transparent (PETG/PMMA)	Maßstab: unmaßstäblich – Maße gelten, A3
Datum: 2026-11-02	Zeichnungs-Nr.: RL-001 Blatt 1/1
Dateien: RingLampe.stl / RingLampe.glb	Projektion: Methode 1 (ISO E)