

 ALBERO PIALLA MBM MONOBLOC

 PLANING SHAFT MBM MONOBLOC

 ARBRE PORTE-COUTEAUX MBM MONOBLOC


 HOBELMESSER MBM MONOBLOC



THE MAXIMUM POTENCY IS MBM MONOBLOC

LE RENDEMENT MAXIMUM EST MBM MONOBLOC

DIE MAXIMALE LEISTUNGSFÄHIGKEIT IST MBM MONOBLOC

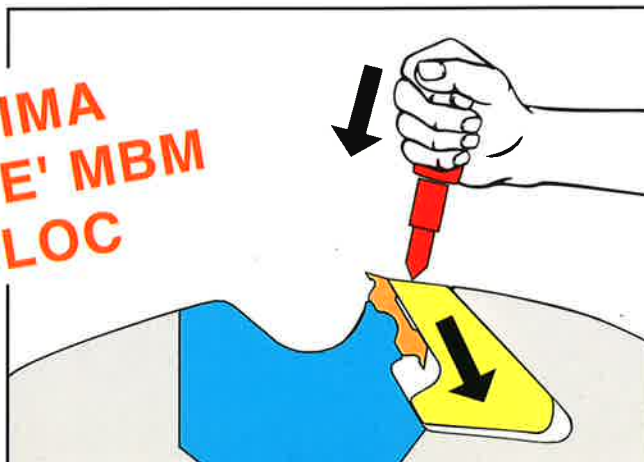


Per la sostituzione dei coltelli: sbloccare i lardoni con il martelletto di ottone.

To substitute the cutters: unblock the gibs with the brass-hammer.

Pour changer les couteaux: débloquent les lardons avec le martelet en laiton.

Für die Auswechslung des Messers: die Leiste mit dem Messing-Hämmerschen zu lösen.

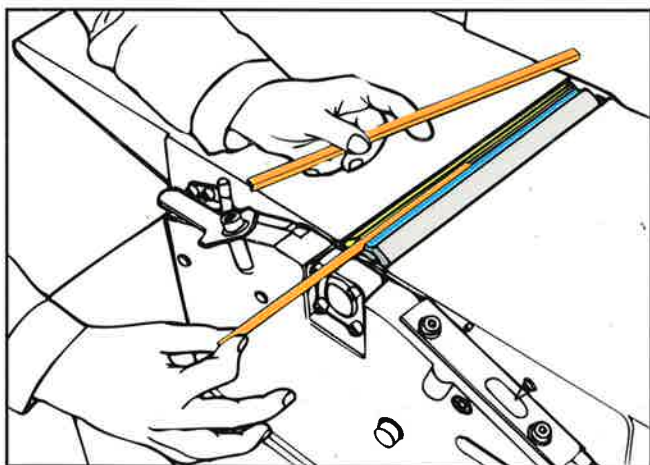


Sfilare il coltello usurato ed introdurre il coltello nuovo.

Take out the damaged cutter and insert the new one.

Enlever le couteau usé et introduire le nouveau.

Das abgenutzte Messer herausziehen und das neuen hinstecken.

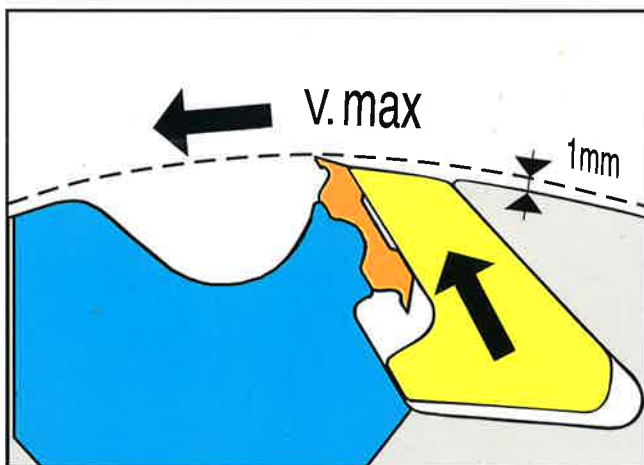

Avviare la macchina: si ottiene il bloccaggio automatico dei coltelli.

Start the machine: the automatic block of the cutters occurs.

Mettre en fonction la machine: on obtient le blocage automatique des couteaux.

Die Maschine anlassen: man erhält die automatische Blockierung der Messer.

MBM MONOBLOC



Il concetto costruttivo di questo utensile permette il bloccaggio automatico dei coltelli utilizzando la forza centrifuga. La precisione di posizionamento è di $\pm 0,02$ mm. garantita su tutti i taglienti ed in tutta la lunghezza dell'Albero Pialla. Per un corretto utilizzo dell'utensile consigliamo di pulire con prodotti adeguati la guida d'appoggio dei coltelli.



The construction concept of this tool allows the automatic block of the cutters in using the centrifugal force. The exactness of the position is $\pm 0,02$ mm. guaranteed on all the sharp edge and on the whole length of the planing Shaft. For a correct use of the tool we recommend using the suitable products to clean the support-runner of the cutters.



Le principe de construction de cet outil permet le blocage automatique des couteaux en utilisant la force centrifuge. La précision de positionnement est de $\pm 0,02$ mm. garantie sur tous les tranchants et toute la longueur de l'arbre porte-couteaux. Pour une correcte utilisation de l'outil nous conseillons de nettoyer la glissière d'appui des couteaux avec des produits appropriés.



Die Bauweise dieses Werkzeuges erlaubt die automatische Blockierung der Messer mit Zentrifugkraft. Die Genauigkeit der Stellung ist $\pm 0,02$ mm. und ist auf allen Schneiden und auf der ganze Länge des Hobelmessers garantiert. Für eine korrekte Benützung des Werkzeuges empfehlen wir das Halterlager des Messers mit geeigneten Produkten zu reinigen.

Da non fare: vietato sbloccare le viti.

Forbidden: unblock the screws.

Défense de débloquer les vis.

Verboten: die Schrauben zu lösen.

