காணப்படும். பற்களின் கோணம் 50° முதல் 60° வரை இருக்கும்.

இரட்டை வெட்டு முனை கொண்ட அரம் (Double Cult File)

இவ்வகையான அரத்தின் முகப்பில் வெட்டு முனைகள் எதிரெதிர் திசையில் சாய்வாக ஒன்றையொன்று குறுக்கிடும் படி காணப்படும். ஒரு திசையில் வெட்டும் முனைகளின் கோணம் 50° முதல் 60° வரையும் அதனைக் குறுக்கிடும்படி எதிர்திசையில் வெட்டும் முனைகளின் கோணம் 70° முதல் 80° வரை இருக்கும். இதன்மூலம் அதிகத் கடிமனான பொருட்களை தேய்த்து தேவையற்ற பரப்புகளைக் குறைக்கலாம்.

கரடு முரடு வெட்டு முனை கொண்ட அரம் (Rasp Cut File)

இந்த வகை அரத்தின் வெட்டுத் தோற்றம் அரைவட்ட வடிவமாக இருக்கும். இதன் பற்கள் முக்கோண வடிவத்தில் காணப்படும். மேலும் இப்பற்கள் அரத்தின் மட்டத்தில் இருந்து சற்று மேலே உயர்ந்து காணப்படும். இது மரம், பிளாஸ்டிக் (நெகிழி), கடினமான ரப்பர் போன்றவைகளைத் தேய்க்கப்பயன்படுகிறது.

அரங்களின்தரம் (Grade)

அரங்களின் தரம், அரத்திலுள்ள வெட்டு முனைகளுக்கிடையேயுள்ள தூரத்தைப் பொறுத்து குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது ஒரு அங்குலத்தில் எத்தனை வெட்டுமுனைகள் உள்ளது என்று பொருள்.

அரங்களின் தரத்தைப் பொறுத்து ஐந்து வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. கடின அரம்- 20-25 பற்கள்/ அங்குலம்
2. பாஸ்டர்டு அரம்- 25- 30 பற்கள் / அங்குலம்
3. செகண்ட்கட் அரம்- 35 – 40 பற்கள் / அங்குலம்
4. மிருதுவான அரம் - 40 – 60 பற்கள் / அங்குலம்
5. மிகமிருதுவான அரம் - 80 – 100 பற்கள் / அங்குலம்

2.6 ஆக்சா (Hacksaw)


ஒரு சட்டமும், ரம்பத்தகடும் சேர்ந்த கருவிக்கு ஆக்சா என்று பெயர். இது உலோகம், கம்பி, குழாய், தகடு போன்றவற்றை அறுக்கவும், அதிகப்படியான உலோகத்தை அறுத்து நீக்கவும் துண்டு படுத்தவும் பயன்படுகிறது. இந்த வேலைக்கு அறுத்தல் என்று பெயர். இதன்மூலம் குறைந்த உலோகதுகள்களே வீணாகிறது. இது கையினாலும் இயந்திர விசையாலும் இயக்கப்படுகிறது.

ஆக்சா சட்டம் இரண்டு வகைப்படும்.

1. நிலையான ஆக்சா சட்டம் (Standard Hacksaw Frame)
2. மாற்றியமைக்கும் ஆக்சா சட்டம் (Adjustable Hacksaw Frame)


நிலையான ஆக்சா சட்டம் (Standard Hacksaw Frame)

இவ்வகை ஆக்சா சட்டத்தின் நீளத்தை மாற்றியமைக்க முடியாது. அதனால் இதில் குறிப்பிட்ட நீளமுள்ள பிளேடை மட்டும் இறுக்கமாக பிடிக்கலாம்.

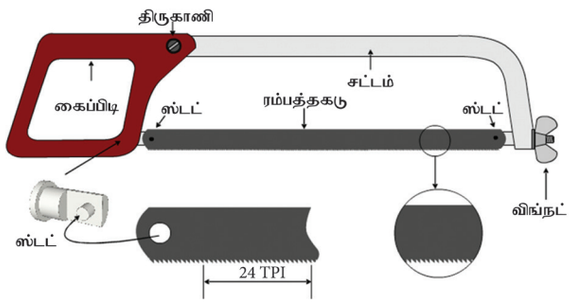

மாற்றியமைக்கும் ஆக்சா சட்டம் (Adjustable Hacksaw Frame)

இவ்வகை சட்டத்தின் அமைப்பில் அதன் நீளத்தைக் கூட்ட, குறைக்க வசதியிருப்பதால் 200 மிமீ முதல் 300 மிமீ வரை நீளமுள்ள பிளேடுகளை இறுக்கிப் பிடிக்கலாம்.

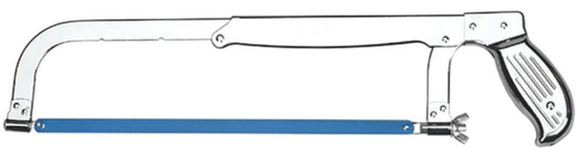

2.7 ஆக்சா பிளேடு (Hacksaw Blade)

மெல்லியத் தகட்டில் பற்கள் வெட்டப்பட்டு அதன் இரு முனைகளிலும் துளைகள் இருக்கும். இது உலோக பணிப்பொருட்களை அறுக்கப் பயன்படுகிறது. இதன் அளவு இருதுளைகளுக்கு இடையில் உள்ள தூரமாகும்.

ஆக்சா பிளேடுகள் ஹைகார்பன் ஸ்டீல், டங்ஸ்டன் ஸ்டீல், ஹைஸ்பீடு ஸ்டீல் போன்ற உலோகத்தால் செய்யப்பட்டு அவை கடினப் படுத்தப்பட்டு பதப்படுத்தப் பட்டிருக்கும்.

ஆக்சா பிளேடின் பற்கள் மூன்று வித அமைப்பில் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கும். அவைகளில் முதல்வகையில் பிளேடுகளின் பற்கள் சற்று பெரியதாகவும், சற்று விலகியும் காணப்படும். இவற்றின் மூலம் பெரிய அளவில் பணிப்பொருளை அறுத்தெடுக்கலாம்.

GM_Tamil-Chapter_02.indd 17 12/9/2019 2:47:05 PM