
சாதாரண வகை சர்பேஸ் கேஜ் (Solid Surface Gauge)


இது துல்லியமாக இயந்திரப் பணி செய்யப்பட்ட அடிப்பாகமும் அதற்கு செங்குத்தான ஒரு தூண் பாகமும், தூண் பாகத்தில் மேலும் கீழும் நகரும் படி வருகு ஊசி ஒன்றும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். வருகு ஊசியை தூண்பாகத்தில் குறிப்பிட்ட உயரத்தில் நிலையாக முடுக்க மரையாணியுடன் கூடிய கிளாம்ப் ஒன்றும் உள்ளது.

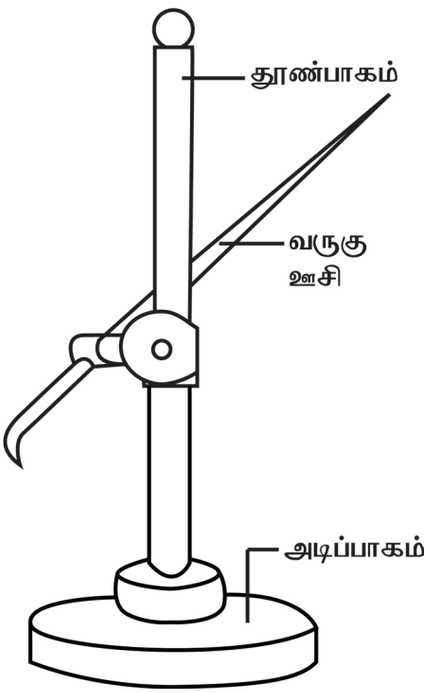

குறிப்பிட்ட உயரத்தில் வருகு ஊசியை அமைத்திட எஃகு தகடாலான அளவுகோலை (Steel Rule) பயன்படுத்தலாம். இதில் உள்ள தூண்பாகத்தை தேவையான கோணத்திற்கு சாய்த்து அமைக்க முடியாது என்பதால் குறியீடு செய்யும் போது எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் அதிகமாகும். இதன் அடிப்பாகம் சமமட்டமாக இருப்பதால் உருளை வடிவ பரப்புகளில் அமைத்து குறியீடு செய்தல் கடினம்.

அனைத்திற்கும் ஏற்ற சர்ஃபேஜ் கேஜ் (Universal Surface Gauge)

சாதாரண சர்ஃபேஜ் கேஜை விட மிக துல்லியமாக குறியீடு வேலை செய்ய இது பயன்படுகிறது. இதில் உள்ள தூண்பாகத்தை தேவையான கோணத்திற்கு சாய்த்து அமைக்க முடியும் என்பதால் குறியீடு செய்யும் வேலை துல்லியமாக அமைகிறது. நேரமும் குறைகிறது. இதன் அடிப்பாகத்தில் V-வடிவ பள்ளம் வெட்டப்பட்டு உள்ளதால் உருளை வடிவமான V-வடிவமான பரப்புகளில் அமைத்து குறியீடு செய்யலாம்.

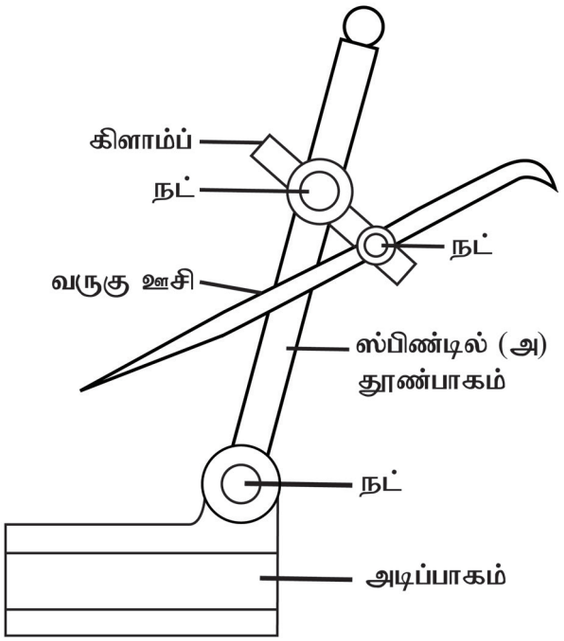

இந்த சர்பேஸ் கேஜை பயன்படுத்தி

1. உருளை மற்றும் சதுர வடிவ கம்பிகளின் மையம் காணலாம்.
2. கடைசல் இயந்திரப் பணிப்பொருளை ஷக்கில் மையமாக இருக்கும்படி அமைத்திடலாம்.
3. வெர்னியர் உயர அளவி போல் பணிபொருளில் இணைகோடுகள் வரையலாம்.
4. இயந்திரப்பணி செய்யப்பட்ட பணிப்பொருளின் பரப்புகள் ஒருபக்கத்திற்கு எதிராக உள்ள பக்கங்கள் இணையாக உள்ளதா எனவும் சரிபார்க்கலாம்.
5. இதில் உள்ள வருகு ஊசிக்குப் பதிலாக டயல் டெஸ்ட் இண்டிகேட்டரைப் பொருத்தி ஒரு நுணுக்க கருவியாகவும் பயன்படுத்தலாம்.

2.13 V- பிளாக் (V- Block)

புள்ளிகுத்தும் பணி, குறியீடு செய்தல், துளையிடும் வேலை மற்றும் பிற இயந்திரப் பணிவேலைகள் செய்யும் பொழுது உருளை வடிவ பணிப் பொருட்களை இறுக்கிப் பிடிக்கப் பயன்படுகிறது. இதன் முன்பக்கத் தோற்றம் சதுர வடிவமாகவும், அதன்மேல் மற்றும் கீழ்புறம் 'V' வடிவப் பள்ளம் வெட்டப்பட்டிருக்கும்.

GM_Tamil-Chapter_02.indd 23 12/9/2019 2:47:07 PM