
சல்லடை (Riddle)


வட்டவடிவ(அ)சதுரவடிவமரச்சட்டத்தின் அடியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கம்பிவலை சல்லடையைக் குறிக்கும். இது மண்ணில் கலந்துள்ள ஆணி, சிறிய உலோகத்துண்டுகள் கற்கள் போன்ற தேவையற்ற பொருட்களை நீக்கி மண்ணை சுத்தப் படுத்த பயன்படுகிறது.

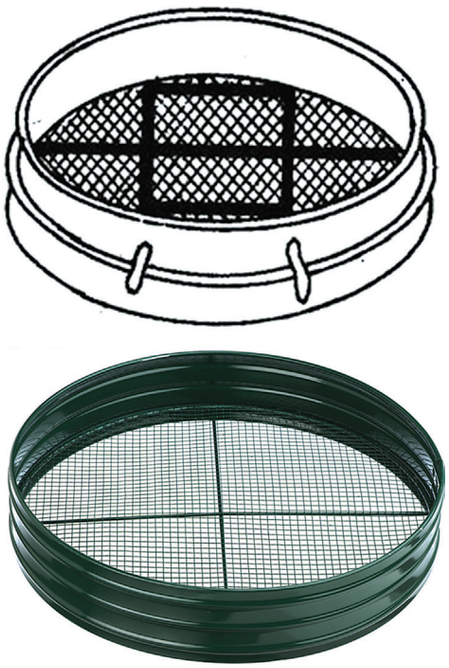

சல்லடை

திமிசு (Rammer)


வார்ப்பட பெட்டியில் மண்ணை அழுத்தி நிரப்புவதற்கு ரேம்மிங் என்று பெயர். ரேம்மர்கள் மரம் (அ) வார்ப்பிரும்பால் செய்யப்பட்டிருக்கும். *Butt end, peen end* என்ற இரு முனைகளைக் கொண்டது. *Butt end* உருளை வடிவிலும், *Peen end* ஆப்பு வடிவிலும் (*Wedge*) இருக்கும்.

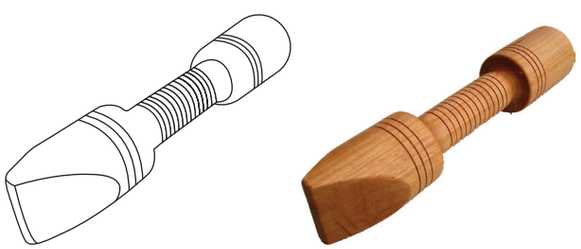

திமிசு

கரணை (Trowel)


இது மரப்பிடியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ள உலோகத் தகடு ஆகும். இது வார்ப்பின் பரப்பை மிருதுவாக மாற்றவும், சேதமடைந்த பகுதியை சரி செய்யவும் பயன்படுகிறது. தகட்டின் முனை சதுர (அ) வட்டவடிவில் இருக்கும்.

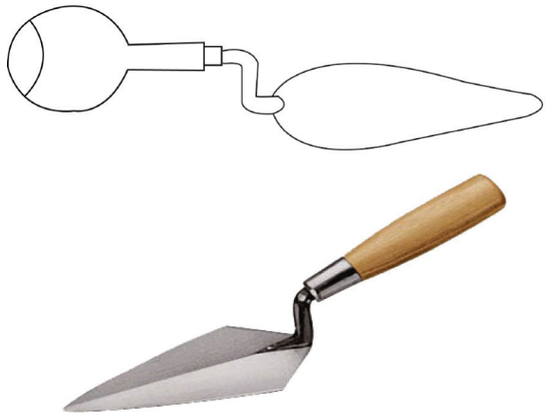

கரணை

இரு முனை கரண்டி (Slick)


இது ஸ்பூன் போன்று வளைந்த இரு முனைகளைக் கொண்டது. அச்சின் பரப்புகளை (*Mould*) சீராக்கவும், வட்ட வடிவ முனைகளை சரி செய்யவும் பயன்படுகிறது.

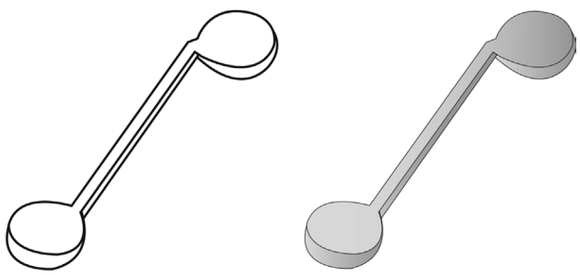

இரு முனை கரண்டி

தூக்கி (Lifter)

தூக்கி என்பது நீளமான உருக்கு தகட்டின் ஒரு முனை செங்குத்தாக வளைக்கப்பட்டிருக்கும். வெவ்வேறு நீளம், அகலங்களில் இருக்கும். அச்சில் உள்ள உதிரி மண்ணை வெளியே எடுக்கவும், அச்சினை சரி செய்யவும் பயன்படுகிறது.

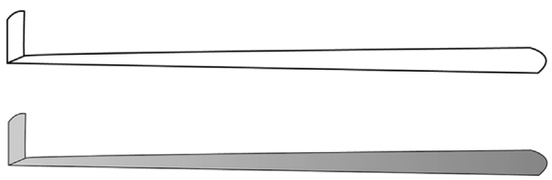

தூக்கி

மட்டக் கோல் (Strike Off Bar)

இது நேரான விளிம்புடைய மரம் (அ) உலோகத்துண்டு ஆகும். *Ramming* செய்த பின்பு அச்சுப்பெட்டியில் இருந்து அதிகப்படியான மண்ணை அகற்ற பயன்படுகிறது. இதனால் சீரான மட்டம் கிடைக்கிறது.

GM_Tamil-Chapter_06.indd 68 12/9/2019 2:57:41 PM