
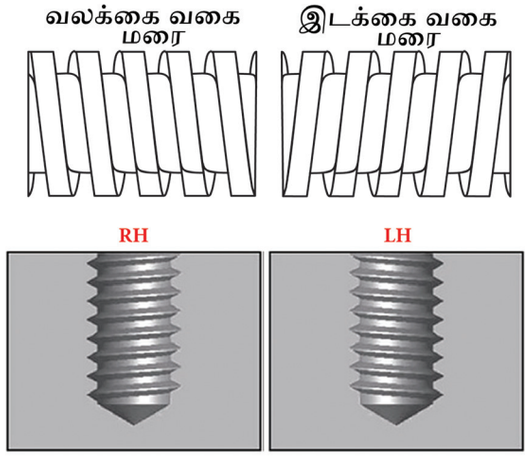


வலக்கை வகை, இடக்கை வகை மரைகள்

ஒரு புரி மரை (Single Start Thread) ஒரு மரையாணியின் முழு நீளத்திற்கும், ஒரு சுருள் பள்ளம் வெட்டப்பட்டு இருந்தால் அதனை ஒரு புரி மரை என்கிறோம். இதில் ஆரம்ப புள்ளியில் ஒரே ஒரு துவக்க மரை மட்டும் காணப்படும் ஒரு புரி மரையில், மரையிடை தூரமானது லீட்க்கு சமம்.

பல புரி மரை (Multi Start Thread) ஒரு மரையாணியின் முழு நீளத்திற்கும், இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட சுருள் பள்ளங்கள் ஒரே பிட்ச் அளவில் அடுத்தடுத்து முழு நீளத்திற்கும் இருந்தால் அது பல புரி மரையாகும். இதன் ஆரம்பப் புள்ளியில் இரண்டு அல்லது அதற்க்கு மேற்பட்டதுவக்க மரைகள் காணப்படும்.

இரு புரி மரையாக இருப்பின், லீட் என்பது மரையிடை தூரத்தில் இரண்டு மடங்கிற்க்குச் சமம்.

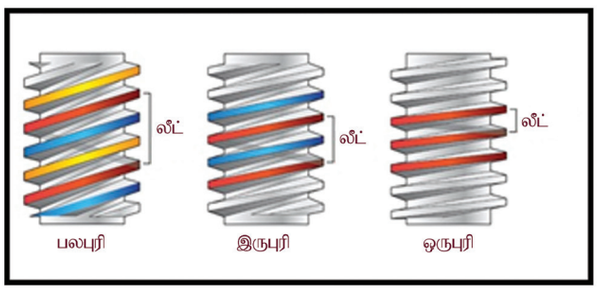

ஒரு புரி, இரு புரி, பல புரி மரைகள்

பயன்


மரையாணி வேகமாக நகரக் கூடிய இடங்களில் இவ்வகை மரை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதிக விசை தேவைப்படும் இடங்களில் இவ்வகை மரையை பயன்படுத்தக் கூடாது.

பயன்பாடு வால்வு, அழுத்தும் இயந்திரத்தின் மரையாணியில், வைசின் மரையாணி ஆகிய இடங்களில் பயன்படுகிறது.


மரைகளின் வடிவங்கள்

1. பிரிட்டிஷ் ஸ்டேண்ட்டர்டு விட் வொர்த் மரை (*BSW Thread*)
2. பிரிட்டிஷ் அசோசியேஷன் மரை (*BA Thread*)
3. மெட்ரிக் மரை (*Metric Thread*)

பிரிட்டிஷ்ஸ் ஸ்டேண்டர்டு விட் வொர்த் மரை (BSWThread) இம்மரை 'V' வடிவம் போல் இருக்கும். இம்மரையின் கோணம் 55° ஆகும். இயந்திர பாகங்களில் இவ்வகை மரைதான் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. *BSF* (*British Standard Fine*) மற்றும் *BSP* (*British Standard Pipe*) ஆகிய வகை மரைகளின் அமைப்பு *BSW* வகை மரையைப் போன்று இருக்கும். பிரிட்டிஷ் ஸ்டேண்டர்டு ∴பைன் (*BSF*) வகை மரைகள் அதிக விசை தேவைப்படும் இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

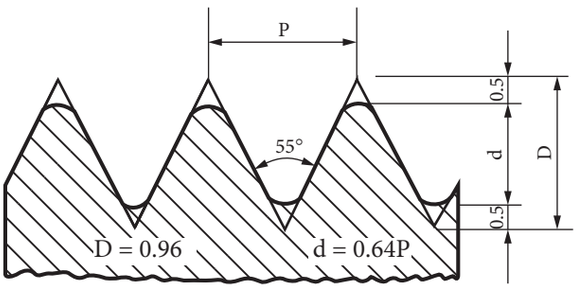

British Standard Whitworth Thread

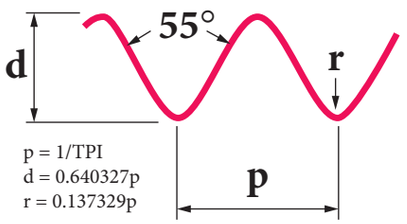

பிரிட்டிஷ்ஸ் டேண்டர்டு விட் வொர்த் மரை

பிரிட்டிஷ் அசோசியேசன் மரை (BA Thread) *BA* மரையின்கோணம் *47 1/2⁰* ஆகும். இது ஒரு நெருக்கமான வகை மரையாகும். இவ்வகை மரை மைக்ரோ மீட்டர், வெர்னியர் காலிப்பர் காலிபெர் போன்ற நுணுக்கமான கருவிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.மேலும் *1/4* அங்குலத்திற்கு குறைவான விட்டமுடைய உருளை(*Shaft*)–களில் காணலாம்.

BME_Tamil-Chapter_07.indd 80 11/9/2020 1:05:14 PM