


► படம் 4.4 நெசவுத்துணியின் அடிப்படைகள்

பாவு நூல்களும், ஊடை நூல்களும் பின்னுவதற்கு உபயோகப்படுத்தப்படும் இயந்திரம் தறி (Loom) எனப்படும்.

பின்னிக் கொள்ளும் விதத்தில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன.


1. பாவு நூல்கள் மேலெழுதல்(Warp up)
2. ஊடை நூல்கள் மேலெழுதல்(Weft up)

இவ்விரு வகைகளும் மாறி, மாறி அமைந்து நெசவு உண்டாகிறது.

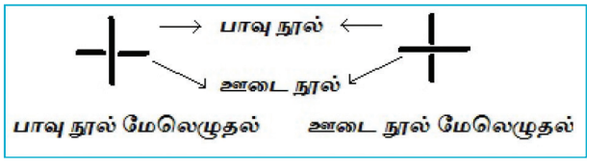

► படம் 4.5 பின்னிக்கொள்ளும் விதம்

நெசவில் முதல்வகை சாதா நெசவாகும். (Plain Weave) இதை அமைப்பதற்குக் குறைந்தபட்சம் இரு பாவு நூல்களும், இரு ஊடை நூல்களும் தேவை. பிளைன் (Plain) நெசவினைக் கோடுகள் வரைந்து அறிந்து கொள்ளலாம். பாவில் ஒவ்வொரு நூலும் என்ட் (end) எனவும், ஊடையில் ஒவ்வொரு நூலும் பிக் (Pick) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

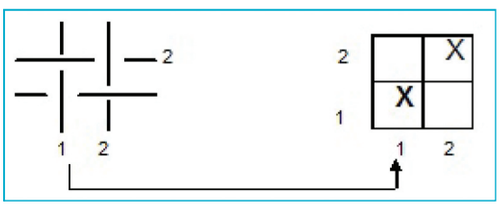

► படம் 4.6 சாதா நெசவு

► 4.1.3 –தறியின் இயக்கங்கள் மற்றும் பாகங்கள்


தறி

பாவும், ஊடையும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னிக் கொள்வதால் துணி உருவாகிறது. இவ்வாறு ஏற்படும் பின்னலை நாம், நம் விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு மாற்றி அமைத்துத் துணியைத் தயாரிக்கலாம். இவ்வாறு துணித் தயாரிப்பதற்குத் தேவைப்படும் இயந்திரத்தைத் **தறி** என்று அழைக்கிறோம்.

தறியின் இயக்கங்கள்

ஒவ்வொரு இயந்திரமும் இயங்க, அதற்கென சில அவசியமான இயக்கங்கள் தேவைப்படும். அதே போல, தறிக்கும் சில அவசியமான இயக்கங்கள் தேவைப்படுன்றன. அவையாவன:

1. முதன்மை இயக்கங்கள் (Primary motions)
2. இணை இயக்கங்கள் (Secondary motions)
3. சார்பு இயக்கங்கள் (Auxiliary motions)

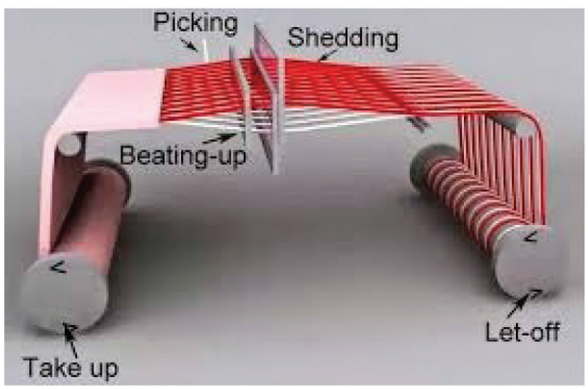

► படம் 4.7 தறியின் இயக்கங்கள்

1. முதன்மை இயக்கங்கள் (Primary motions)

முதன்மை இயக்கங்களில் கீழ்க்கண்ட 3 செயல்கள் நடைபெறுகின்றன.

- புணி திறத்தல் (Shedding)
- ஊடை செலுத்துதல் (Picking)

Unit 4 152-201.indd 155 12/24/2019 11:16:20 AM