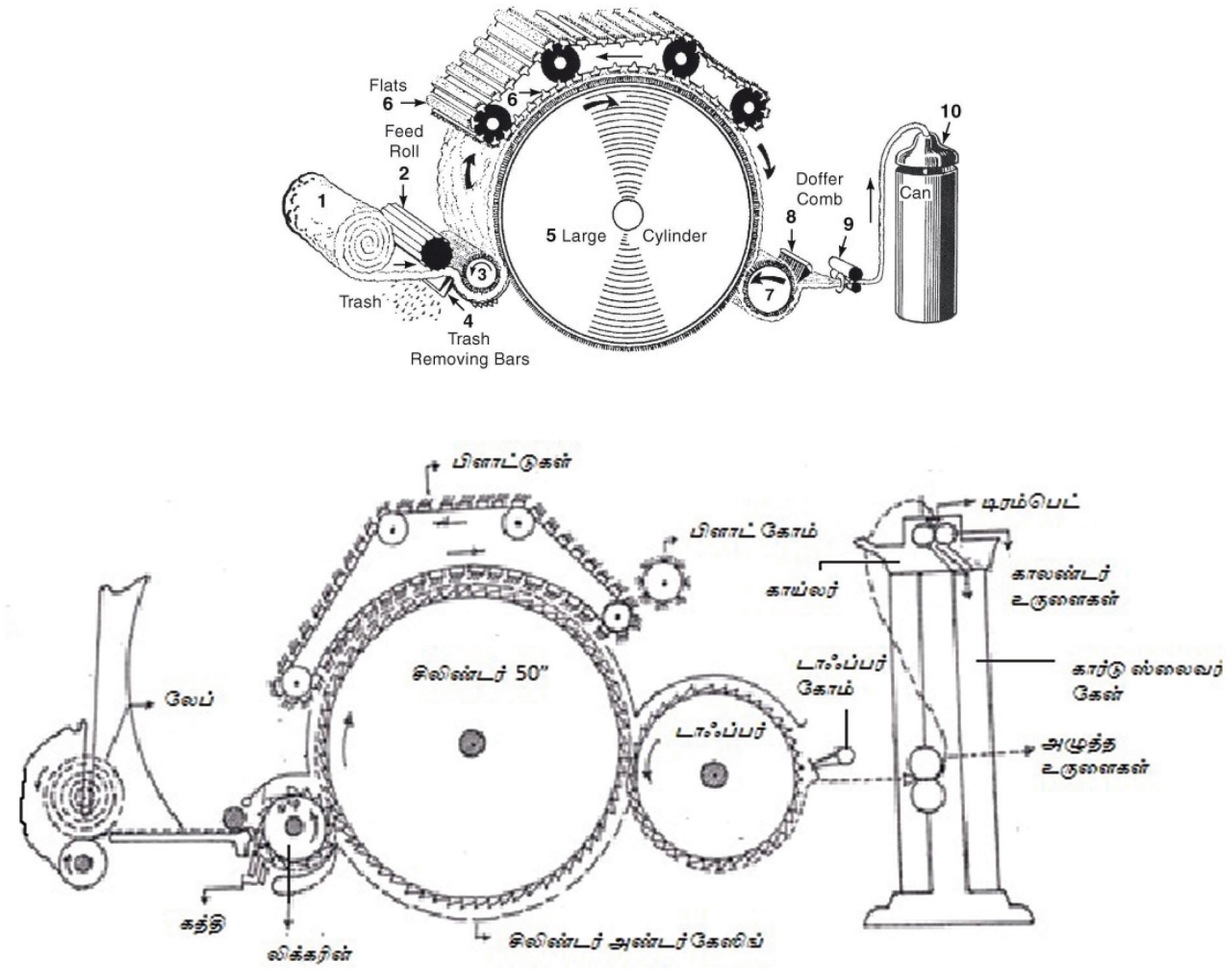


► படம் 2.9 கார்டிங் இயந்திரம் மற்றும் பஞ்சு செல்லும் முறை

- 2 ¼" விட்டம் உடைய **ஃபீடு உருளை** பஞ்சினைச் சுழலும் **லிக்கரின் உருளை**யிடம் சேர்க்கிறது. லிக்கரின் உருளையின் இரம்பம் போன்ற கம்பி மேற்பரப்பும், மோட் கத்திகளின் (Mot Knives) கூரிய முனைகளும் பஞ்சு அதிகமாக பிரிய உதவுகின்றன. **மோட் கத்திகளினால்** விதைத் துகள்கள், இலைத் துகள்கள் மற்றும் மெல்லிய தூசுகளும் நீக்கப்படுகின்றன.
- 50" விட்டம் உடைய **பெரிய சிலிண்டர் உருளை** பருத்தி இழைகளைப் பிரித்து, தன்னுடன் மேல் நோக்கி எடுத்துச் செல்கிறது.
- சிலிண்டருக்கும் லிக்கரினுக்கும் இடையே கிடைக்கும் இழுவை (Draft), 1.5 முதல் 1.8 வரையில் இருக்கும்.
- சிலிண்டரின் மேற்புறம் சிலிண்டரைச் சுற்றி 3ல் 1 பகுதி அளவிற்கு **ஃபிளாட்கள்** உள்ளன. இந்த ஃபிளாட்களில் உலோகச் சிறு முள் கம்பிகள் (Metallic Wire Points) உள்ளன. சிலிண்டர் முட்களுக்கும், ஃபிளாட் முட்களுக்கும் இடையேதான் **கார்டிங் செயல்** நடைபெறுகிறது.
- கார்டட் பஞ்சு இப்பொழுது, **டாஃபரின்** (doffer) மேற்பாகத்தை அடைகிறது. இது 27" விட்டமும், 12 முதல் 16 rpm வேகமும் கொண்டது. சிலிண்டரிலிருந்து வெளிவரும் பஞ்சு இழைகள் டாபரின் மீது படிகிறது.
- சிலிண்டரின் முன்புறமுள்ள **டாஃபர் சீப்பு** மேலும் கீழும் வேகமாக அசைந்து டாஃபர்

Unit 2 057-100.indd 70 12/24/2019 11:06:50 AM