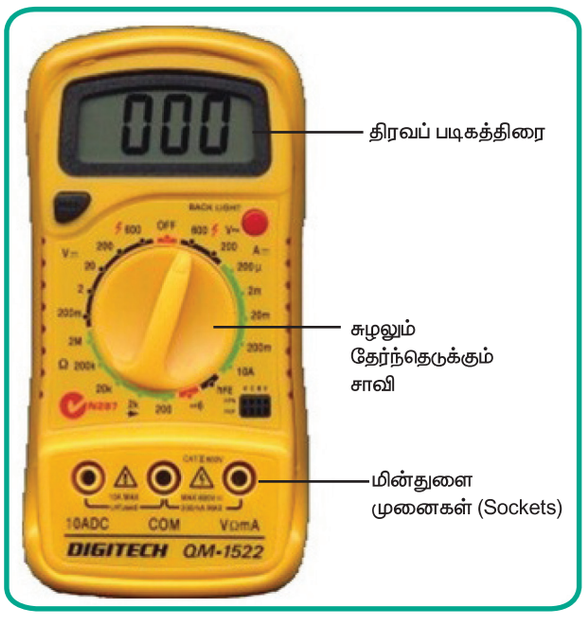


படம் 10.14 **இலக்க வகை பல அளவைமானியின் முன்பக்கத் தோற்றம்**

குறைந்த ஒளி உள்ள இடங்களில், ஒளிரும் வசதியைப் பயன்படுத்தி அளவுகளை எளிதில் காணலாம்.

இலக்க வகைக் கருவியிலும் பல வரம்புகளுடன் கூடிய சுழலும் தேர்ந்தெடுக்கும் சாவி (Rotary Selector switch) உள்ளது. இந்தச் சாவியைப் பயன்படுத்தி மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்தடைகளை அளக்கலாம்.

இதிலும் கறுப்பு, சிவப்பு சோதனைக் கம்பிகள் உள்ளன. COM எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது பொது மின் துளை முனையாகும். இதில் கறுப்பு சோதனைக் கம்பியைப் பொருத்த வேண்டும். இது (–)முனை அல்லது புவி முனையாகும் (earth).

VmA என்ற மின் துளை முனை (+) முனை ஆகும். இதில் சிவப்பு சோதனைக் கம்பியைப் பொருத்த வேண்டும். இதன் மூலம் 200 mA வரை மின்னோட்டமும் ஏசி மற்றும் டிசி மின்னழுத்தங்கள் மற்றும் மின்தடையினை அளக்கலாம்.


இரண்டு சோதனைக்கம்பிகளின் முனை, வாழைச்சொருகிகள் (banana plugs) எனப்படுகிறது. தேவைக்கேற்றவாறு வாழைச்சொருகிகளுடன் கூடிய வேறு வகை சோதனைக் கம்பிகளையும் கருவியுடன் இணைக்கலாம்.

சோதனைக் கம்பிகளின் வகைகள்

பல வகைச் சோதனைக் கம்பிகள் தற்பொழுது சந்தையில் கிடைத்த போதிலும், அவற்றில் சிலவற்றை மட்டும் கீழே காண்போம்.

1. **வாழைச்சொருகியிலிருந்து முதலை வாய்க் கவ்விகள்** (Banana plugs to crocodile clips):


நீண்ட நேரம் சோதிப்பதற்கு இவ்வகை சோதனைக்கம்பிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. (பார்க்கப் படம் 10.15) இதை ரொட்டிப் பலகையில் (Bread board) உள்ள முனைகளில் இணைத்து விட்டுச் சோதிக்கலாம்.

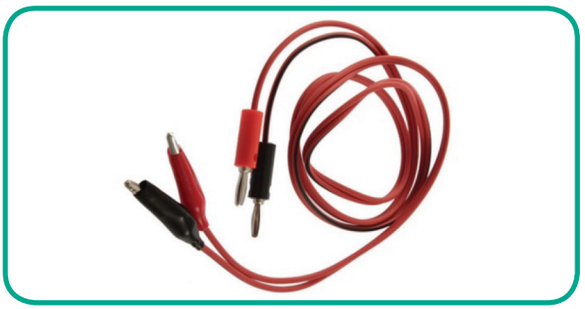

படம் 10.15 **வாழைச்சொருகியிலிருந்து முதலை வாய்க் கவ்விகள்**

2. **வாழைச்சொருகியிலிருந்து ஐ.சி கொக்கி** (Banana plugs to IC hook)

அளவைக் கருவியையும் ஐ.சியையும் இணைத்துச் சோதிக்கப் பயன்படுகிறது. (பார்க்கப் படம் 10.16)

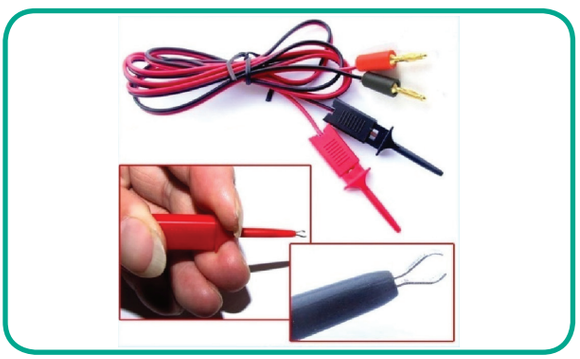

படம் 10.16 **வாழைச்சொருகியிலிருந்து ஐ.சி கொக்கி**

3. **வாழைச்சொருகியிலிருந்து இடுக்கி முட்கள்** (Banana plugs to tweezers)

இடுக்கி முட்கள் (Tweezers) மூலம் எஸ்.எம்.டி வகை மின்பொருட்களைச் (S.M.D components) சோதிக்கலாம். (பார்க்கப் படம் 10.17)



படம் 10.17 **வாழைச்சொருகியிலிருந்து இடுக்கி முட்கள்**

EE_Tamil_Chapter10.indd 200 11/10/2020 1:19:28 PM