
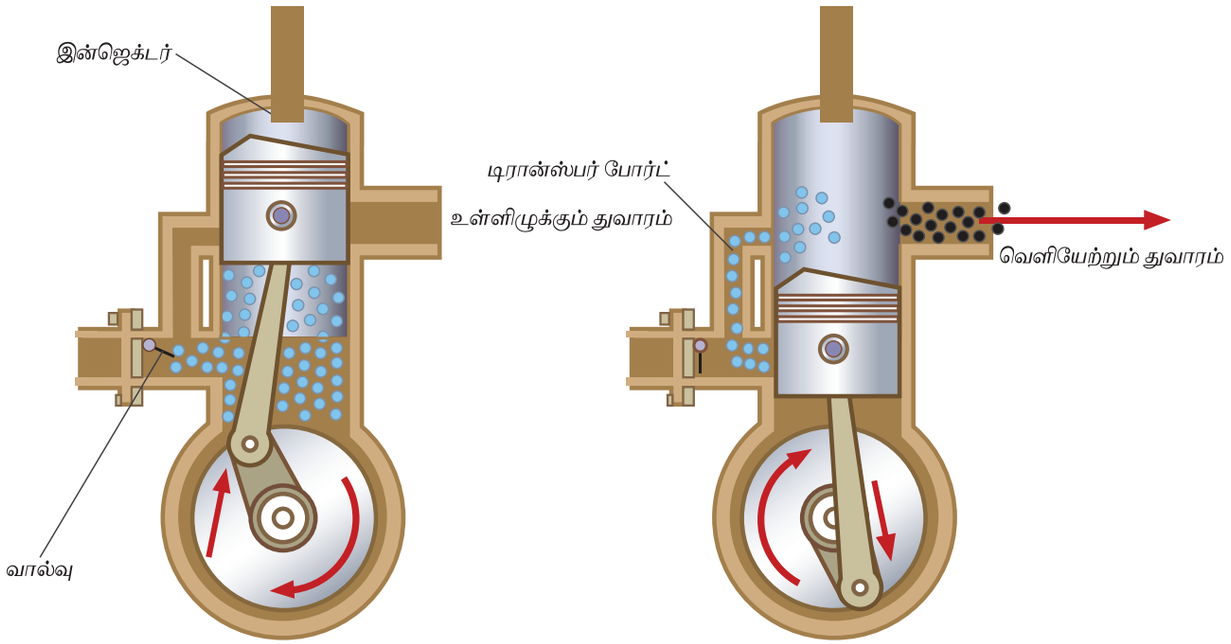


படம் 5.8 (ஆ) இரு வீச்சு டீசல் என்ஜின் வேலை செய்யும் விதம்

பின்பு வெளியேற்றும் துவாரமும் மூடப்படுகிறது. ஏற்கனவே கீழ்நோக்கு வீச்சின் போது மாற்றும் துவாரத்தின் வழியாகச் சிலிண்டருக்குள் வந்தடைந்த காற்றானது பிஸ்டன் இயக்கத்தின் காரணமாக அழுத்தப்பட்டு, அதிக வெப்ப நிலைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. பிஸ்டன் TDCயை அடைந்தவுடன், இன்ஜெக்டரானது, அழுத்தப்பட்ட காற்றின் மீது டீசலை மிக நுண்ணிய துகள்களாகத் தெளிக்கிறது. இப்போது டீசல் எரிக்கப்பட்டு ஆற்றல் பெறப்படுகிறது. இவ்வீச்சில் சிலிண்டருக்குள் காற்று நுழையும் நிகழ்ச்சியும், காற்று அழுத்தும் நிகழ்ச்சியும், வெப்பமான காற்றின் மீது டீசல் நுண்துகள்களாகத் தெளித்துக்கும் போது எரிந்து ஆற்றல் கிடைக்கும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறது.

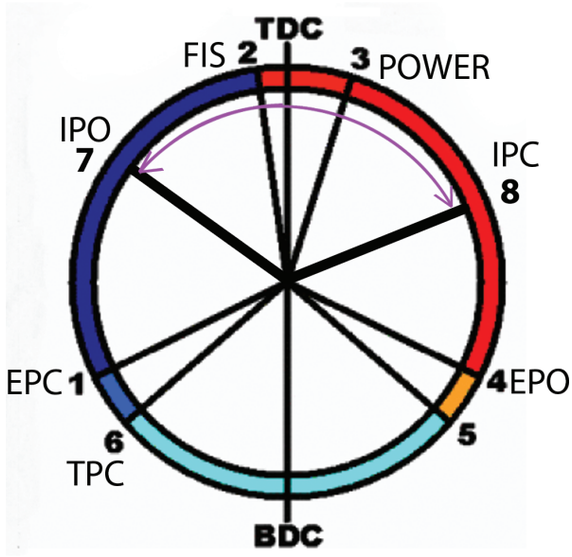

1-2- அழுத்துதல்	1-TDCக்கு முன் 110^0 C
2-3- எரிபொருள் தெளிப்பு	2- TDC க்கு முன் 10^0 C
3-4- ஆற்றல்	3- TDC க்கு பின்12^0 C
4-5- வெளியேற்றுதல்	4- TDCக்குப் பின் 110^0 C
5-6 –சுத்தம் செய்தல்	5- TDCக்குப் பின் 140^0 C
6-1- சுத்தம் செய்ததற்குப்பிறகு	6- TDCக்கு முன் 140^0 C

படம் 5.8(இ) இரண்டு வீச்சு டீசல் என்ஜின் துவாரம் நேரம் அமைத்தல் வரைபடம்

AM_Tamil_Chp05.indd 103 12/11/2019 11:05:39 AM