
இருக்காது. அதற்குப் பதிலாக வடிகட்டியின் மேற்பரப்பில் எண்ணெயினால் பூசப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கும். வடிகட்டியின் உள்ளே செல்லும் காற்றானது முதலில் எண்ணெய் மீது பட்டவுடன் பெரிய தூசுகளும், மாசுகளும் வடிகட்டப்படும். அதன் பின்னர் கம்பி வலையினாலான வடிகட்டும் பாகத்தைக் கடந்து செல்லும் போது மேலும் நன்றாக வடிகட்டப்பட்டுச் சுத்தமான காற்று மட்டும் என்ஜினுக்குள் அனுப்பப்படுகிறது. இந்த வடிகட்டியைச் சுமார் 8000கி.மீட்டருக்கு ஒரு முறை பெட்ரோல் அல்லது பாரஃபின் மூலம் சுத்தம் செய்து உலர்ந்த பிறகு ஆயில் பூச்சு பூசி மீண்டும் பயன்படுத்தலாம். படம் 6.4.3-இல் ஆயில் பூசப்பட்ட வகை காற்று வடிகட்டியின் அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.

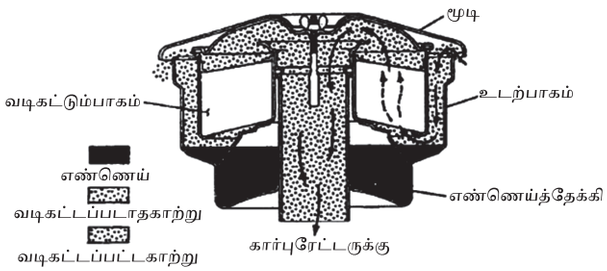

படம் 6.4.3 எண்ணெய் பூசப்பட்ட வகை காற்று வடிகட்டி

6.5 எரிபொருள் பம்ப் (Fuel Pump)

ஒரு என்ஜினில் ஆற்றல் உருவாவதற்குத் தேவையான எரிபொருளானது எரிபொருள் தொட்டியிலிருந்து என்ஜினுக்குள் தகுந்த அழுத்தத்துடன் செலுத்துவதற்குப் பயன்படும் சாதனம் எரிபொருள் பம்ப் என்று பெயர். இது பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருளைப் பொருத்து கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.


1. பெட்ரோல் பம்ப் (பெட்ரோல் என்ஜின்)
2. டீசல் பம்ப் (டீசல் என்ஜின்)

6.5.1. பெட்ரோல் பம்ப் வகைகள் (Types of Petrol Pumps):

ஒரு வாகனத்தில் எரிபொருளாகப் பெட்ரோல் பயன்படுத்தப்படும் போது எரிபொருளைத் தொட்டியிலிருந்து கார்புரேட்டரின் மிதவை அறைக்கு அழுத்தத்துடன் செலுத்துவதற்கு பெட்ரோல் பம்ப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெட்ரோல் பம்ப் வாகன வளர்ச்சிக்கேற்ப இரு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

அவை:

1. ஏ.சி. மெக்கானிக்கல் பெட்ரோல் பம்ப்
2. எஸ்.யு. எலக்ட்ரிக்கல் பெட்ரோல் பம்ப்

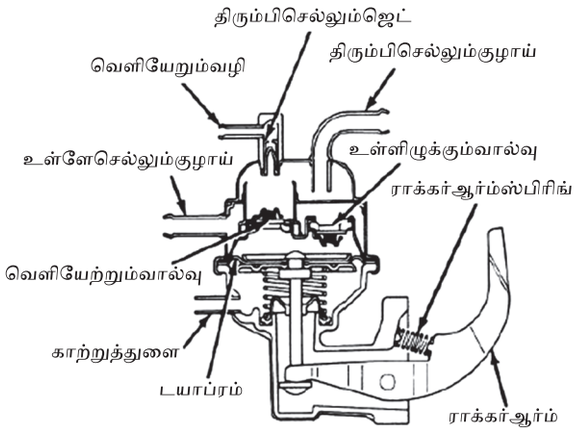


(அ)

6.5.1 (a) A.C மெக்கானிக்கல் எரிபொருள் பம்ப்



a) A.C மெக்கானிக்கல் எரிபொருள் பம்ப்

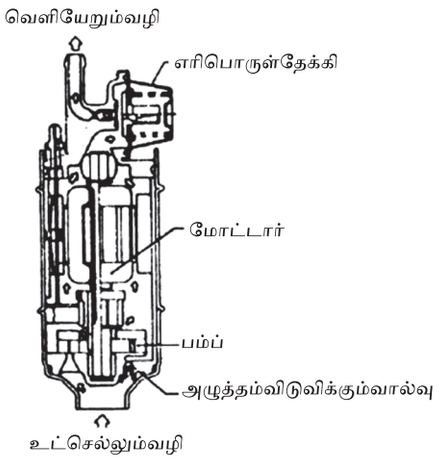

(ஆ)

6.5.1 (b) S.U. எலக்ட்ரிக்கல் எரிபொருள் பம்ப்

AM_Tamil_Chp06.indd 113 12/20/2019 3:03:50 PM