
இவ்வகை நாசில் மேலும் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அவை,

1. பிண்டில் நாசில் (*Pintle Nozzle*)
2. பிண்டாக்ஸ் நாசில் (*Pintaux Nozzle*)
3. டிலே நாசில் (*Delay Nozzle*) – ஆகும்.

6.10.3.1 பிண்டில் நாசில்(Pintle Nozzle):


இவ்வகை நாசில் டீசல் தெளிக்கும் போது ஒருபக்கமாகக் கூம்பு வடிவத்தில் பென்சில் போன்ற தோற்றத்தில் தெளிக்கும். இவ்வகை நாசில் ஏர்செல் எரியும்அறை, ஸ்விரில் எரியும் அறை அல்லது ப்ரி எரியும் அறை கொண்ட என்ஜின்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. படம் *6.10.3* (a) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

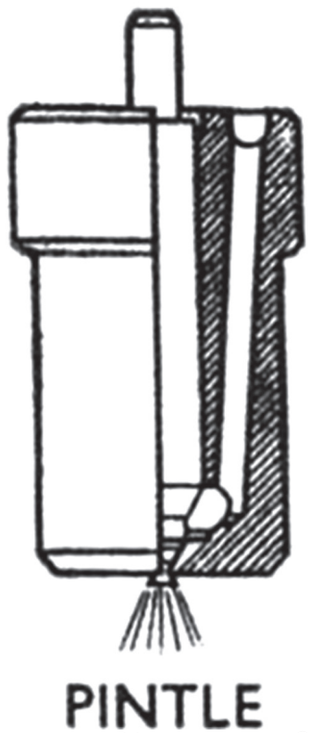

படம் 6.10.3 (a) பிண்டில் நாசில்

6.10.3.2 பிண்டாக்ஸ் நாசில் (Pintaux Nozzle)

இவ்வகை நாசில் பிண்டில் நாசிலின் வளர்ச்சியின் அடுத்த கட்டமாக விளங்குகிறது. நாசிலின் முனை வெளியே நீட்டிக் கொண்டிருக்கும். இது மையத்தில் துளையிடப்பட்டு டீசல் தெளிக்கும் வகையில் இருக்கும். குளிர்ந்த நிலையில் உள்ள என்ஜின்களை எளிதில் துவக்குவதற்குப் பயன்படுகிறது. படம்*6.10.3*(b)ல்காட்டப்பட்டுள்ளது.

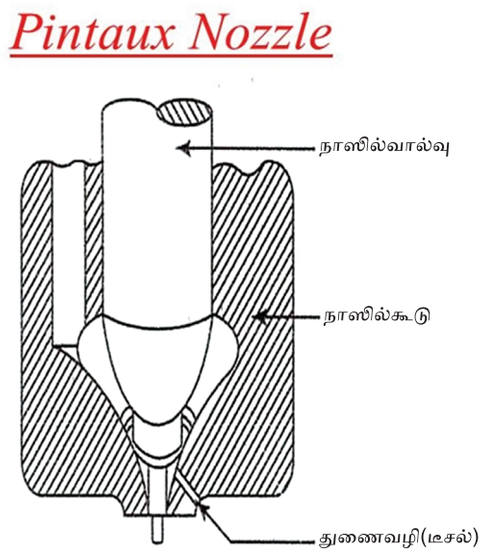

படம் 6.10.3 (b) பிண்டாக்ஸ் நாசில் (*Pintaux Nozzle*

6.10.3.3 டிலே நாசில் (Delay Nozzle)

என்ஜினின் வேகத்திற்கும், எரியும் அறைக்கும் ஏற்ப எரிபொருளின் அளவைக் குறைத்து எரியும் அறையில் தெளிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பிண்டில் வகை நாசிலின் அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சியாக இவ்வகை நாசில் விளங்குகிறது. இவ்வகை நாசிலை டிலே நாசில் என்று கூறுகிறோம்.

6.11 எரியும் அறை (Combustion Chamber)

ஒரு என்ஜினில் பிஸ்டன் மேல்நிலையில் (*TDC*) இருக்கும்போது சிலிண்டர் தலைப்பகுதிக்கும், பிஸ்டன் தலைப்பகுதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி எரியும் அறை (*Combustion chamber*) எனப்படும். இது பிஸ்டன் மேற்பகுதியில் இருக்கும் உள்ளிழுக்கும் வால்வு, வெளியேற்றும் வால்வு, மின்பொறி கட்டை ஆகிய பாகங்களைப் பொருத்தும் இடத்தையும் உள்ளடக்கிய பகுதியாகும்.இது மின்பொறிகட்டை, வால்வு,சிலிண்டர் தலை ஆகியவை பொருத்தும் அமைப்பைப் பொருத்து பல வகைகளில் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அவை,

1. *L* – ஹெட் என்ஜின்
2. *I*– ஹெட் என்ஜின்
3. *F*– ஹெட் என்ஜின்
4. *T*– ஹெட் என்ஜின்
5. *Spherical Shape* எரியும் அறை ஆகும்.

AM_Tamil_Chp06.indd 120 12/20/2019 3:03:52 PM