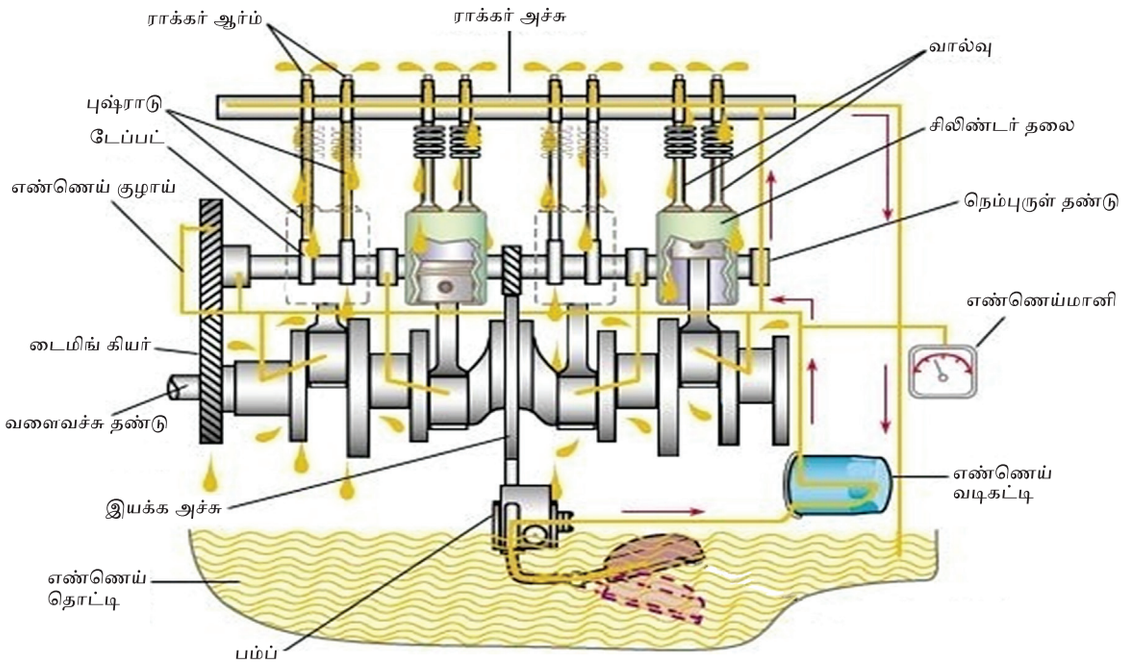


படம் 8.4.3 அழுத்தும் முறையில் உயவிடும் முறை

இவ்வகையில் ஆயில் தொட்டி ஆனது கிராங்க் கேஸ்ற்கு கீழே பொருத்தப்பட்டு இருக்கும். என்ஜின்ஐ இயக்கும் போது ஆயில் பம்ப் ஆனது இயங்கி தொட்டியில் உள்ளஆயில் வடிகட்டி வழியாக உறிஞ்சுகிறது. இந்த ஆயில் ஆனது பம்பின் மூலம் சுமார் 200 kpa முதல் 400 kpa வரை நன்கு அழுத்தப்பட்டு ஆயில் வடிகட்டிக்கு செல்கிறது வடிகட்டியில் நன்கு வடிகட்டப்பட்டு மெயின் கேலரிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இவ்வாறு மெயின் கேலரிக்கு வந்த ஆயில் ஆனது கிராங்க் சாப்ட்இல் உள்ள மெயின் ஜார்னல் பேரிங் மற்றும் துணை ஜார்னல் பேரிங்களுக்கு உயவிடப்படுகிறது. பின் கனைக்டிங் ராடு இல் உள்ள ஆயில் துவாரம் வழியாக பிஸ்டன் பின் மற்றும் பிஸ்டன் ரிங்ஸ்களுக்கு உயவிடுகிறது. மேலும் கேம் சாப்ட் மற்றும் டைமிங் கியர்களுக்கு உயவிடுவதற்கென ஆயில் கேலரி–ல் இருந்து செல்ல தனியாக ஆயில் ஹோல்டர் மேல் வால்வு என்ஜினில் ஆயில் ஆனது வால்வு இயக்க மெக்கானிசத்தில் உள்ள ராக்கர் ஆர்ம் ஐ அடைந்து அங்கு உயவளிக்கிறது. ஆயில்மானி மூலம் சிஸ்டத்தில் உள்ள ஆயில் அழுத்தம் எவ்வளவு உள்ளது என தெரிந்து கொள்ளலாம். பெரும்பாலான என்ஜிகள்களில் இந்த வகை பயன்படுத்தப்படுகிறது இது படம் 8.4.3 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

8.4.4 ஒருங்கிணைந்த தெளிக்கும் மற்றும் அழுத்த உயவிடும் முறை

இது ஸ்பிளாஷ் லூப்ரிகேசன் சிஸ்டம் மற்றும் அழுத்த உயவிடும் முறை சேர்ந்த அமைப்பாகும்அனைத்து நான்கு வீச்சு (Four stroke) என்ஜின்களில் இவ்வகை Lubrication System பயன்படுத்தப்படுகிறது.


8.5 உயவிடும் அமைப்பில் பாகங்கள்

1. எண்ணெய் வடிகட்டி
2. எண்ணெய் பம்பு
3. பிஷ்ஷர் ரிலீப் வால்வு
4. ஆயில் டிப் ஸ்டிக்

8.5.1 எண்ணெய் வடிகட்டி

எண்ணெய் பம்ப்பிலிருந்து வரும் ஆயிலில் உள்ள தூசு மற்றும் கரித்துகள்கள் போன்றவற்றை வடிகட்டி சிஸ்டத்திற்கு அனுப்ப வடிகட்டி பயன்படுத்தப்படுகிறது பொதுவாக கீழ்கண்ட வடிகட்டிகள் தானியங்கி வாகனங்களில் பயன்படுகின்றது.

1. கேட்ரிட்ஜ் வகை (Cartridge Type)
2. எட்ஜ் வகை (Edge Type)
3. மைய சுழற்சி வகை (Centrifugal Type)

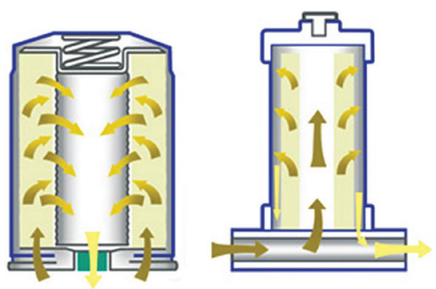

படம் 8.5.1 எண்ணெய் வடிகட்டி

AM_Tamil_Chp08.indd 155 12/20/2019 3:15:52 PM