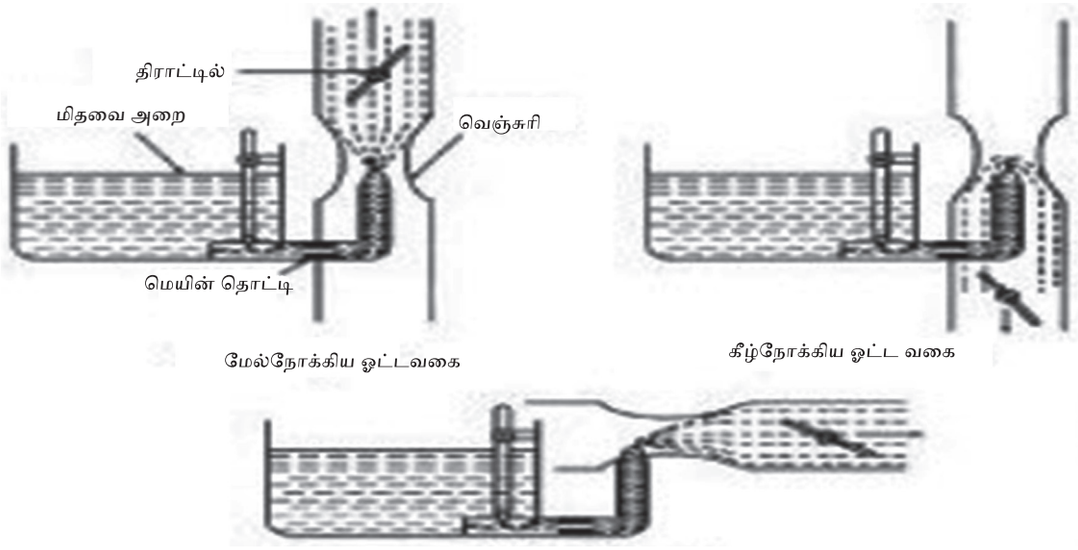


படம் 9.5.3

இவ்வகையில் Orifice-ன் பரப்பு மாறாமலும், வெஞ்சுரி (Venturi) மூலம் அழுத்தம் மட்டும் மாற்றப்பட்டு இயக்கப்படுகிறது. Carter Solex மற்றும் zenith ஆகியவை இவ்வகையைச் சார்ந்தது ஆகும்.

ii. மாறாத வெற்றிட கார்புரேட்டர் (Constant Vaccum Carburettor)

ஓரிபைஸீன் (Orifice) பரப்பு மட்டும் மாற்றப்பட்டு, அழுத்த வேறுபாடு மாறாமல் இருக்கும்படி இயங்கும் கார்புரேட்டர் இவ்வகையைச் சார்ந்ததாகும். எஸ்.யூ. கார்புரேட்டர் இவ்வகையைச் சார்ந்தது.

2) பேரல்களின் (Barrel) எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து

i. ஒரு பேரல் கார்புரேட்டர் (Single Barrel Carburettor)

பொதுவாக 1 முதல் 4 சிலிண்டர் என்ஜின்கள் வரை சிங்கிள் பேரல் கார்புரேட்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரே ஒரு பேரலை மட்டும் கொண்டுள்ளது. மேலும் இது Fuel Jet, Venturi Choke Valve மற்றும் throttle valve ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.

ii. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பேரல்கள் உள்ள வகை கார்புரேட்டர் (Dual (or) Mulitple Barrel Carburettor)

இவ்வகையில் ஒவ்வொரு பேரல் (Barrel)-க்கும் தனித்தனியே சிஸ்டத்திற்குத் தேவையான பாகங்கள் கொடுக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பேரலுக்கும் தனித்தனியே இன்லெட் மேனிபோல்டு (In-let Manifold)-டன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வகை ஏற்பாட்டினால் சிலிண்டருக்குள் செல்லும் எரிபொருள் காற்றுக் கலவையின் அளவு சீராக இருக்கும்.

9.5.4 எளிய கார்புரேட்டர் (Simple Carburettor)

நாகரிகமான தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் ஏதும் இல்லாமல் என்ஜின் வெவ்வேறு இயக்கத்திற்குத் தகுந்தாற்போல் எரிபொருள் காற்றுக் கலவையை ஓரளவிற்கு கலந்து அனுப்ப பயன்படும் சாதனம் எளிய கார்புரேட்டர் ஆகும்.

இதில் கீழ்கண்ட பாகங்கள் உள்ளன.

1. மிதவை அறை (Float Chamber)
2. வெஞ்சுரி (அ) சோக் டியூப் (Venturi (or) Choke Tube)
3. மெயின் ஜெட் (Main Jet)
4. சோக் வால்வு (Choke Valve)
5. திராட்டில் வால்வு (Throttle Valve)

இயங்கும் முறை:

மிதவை அறையில் மிதவையும் நீடில் வால்வும் அமைந்திருக்கும். பொதுவாக மிதவையானது (Float) மெல்லிய செம்பு தகட்டினாலோ அல்லது பிளாஸ்டிக்கினாலோ செய்யப்பட்டு எடை குறைவாக இருப்பதற்காக உட்புறம் வெற்றிடம் ஆக்கப்பட்டிருக்கும்.

எரிபொருள் பம்பில் இருந்து வரும் பெட்ரோல் இன்லெட் ஆனது மிதவை அறையின்

AM_Tamil_Chp09.indd 173 12/20/2019 3:36:50 PM