
பயன்படுத்தப்படும் லைனர்கள் இரண்டு வகைப்படும். அவை,

உலர் வகை லைனர் (*Dry liner*)

ஈர வகை லைனர் (*Wet liner*) – ஆகும்.

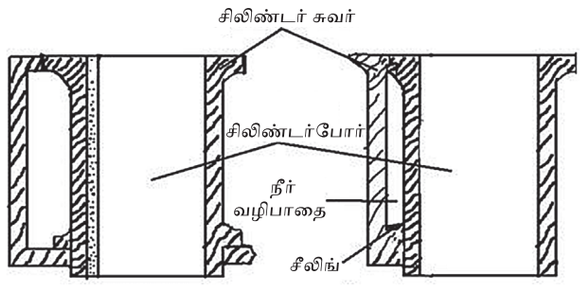

ஈர வகை லைனர் உலர் வகை லைனர்

உலர் வகை லைனர்

சிலிண்டர் லைனரின் வெளி விட்டமும், சிலிண்டரின் உள்விட்டமும் துல்லியமாகப் பொருந்தும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும். லைனர் ஹைட்ராலிக் பிரஸ் அல்லது அதிகக் குளிர்ச்சி செய்து சிலிண்டரில் பொருத்தப்படுகிறது. லைனரின் வெளிப்பகுதி சிலிண்டர் பிளாக்கில் உள்ள நீருடன் நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்வதில்லை எனில் இது உலர்வகை லைனர் எனக் கூறப்படுகிறது. இதனுடைய தடிமன் 1.5 மி.மீ முதல் 3.0 மி.மீ வரை இருக்கும். லைனரின் மேற்பகுதியில் பிளாஞ்ச் மற்றும் சீல் அமைக்கப்பட்டுப் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.



படம் 5.3.2(a) உலர் வகை லைனர்

ஈர வகை லைனர்


ஈர வகை லைனரின் உள்விட்டம் மட்டும் துல்லியமாகவும், வழுவழுப்பாகவும் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும். வெளி விட்டம் துல்லியமாக இருக்காது. ஏனெனில் லைனரின் வெளிப்பகுதி சிலிண்டர் பிளாக்கில் உள்ள குளிர்ச்சியூட்டும் நீருடன் நேரடியாகத் தொடர்பு கொண்டிருப்பதால் வெளி விட்டம் துல்லியமாகவோ, வழுவழுப்பாகவோ இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதன் தடிமன் 3.0 மி.மீ முதல் 6.0 மி.மீ வரை இருக்கும். இந்த லைனரின் அடிப்பகுதியில் குளிர்ச்சியூட்டும் நீர் கசியாமல் தடுப்பதற்கான பேக்கிங் ரிங்குகள் அல்லது சீல் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.



படம் 5.3.2(b) ஈர வகை லைனர்

5.3.3 சிலிண்டர் ஹெட் (Cylinder Head)

சிலிண்டர் ஹெட்டானது சிலிண்டர் பிளாக்கின் மேல்பகுதியில் ஸ்டட்டுகள் மூலம் இணைக்கப்படுகிறது. இதில் ஸ்பார்க் பிளக் (அ) இஞ்சக்டர் பொருத்துவதற்கான துளைகள், ஸ்டட் துளைகள், நீர் செல்லும் பாதைகள், கம்பசன் சேம்பர் ஆகியவை அமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஓவர்ஹெட் திறப்பான் என்ஜினாக இருந்தால் அந்தச் சிலிண்டர் ஹெட்டில், புஷ்ராடு துளைகள் ராக்கர் ஆர்ம்களை உயவிடும் ஆயில் துளைகள் ஆகியவை இருக்கும். சிலிண்டர் ஹெட் நான்கு வகைப்படும். அவை:

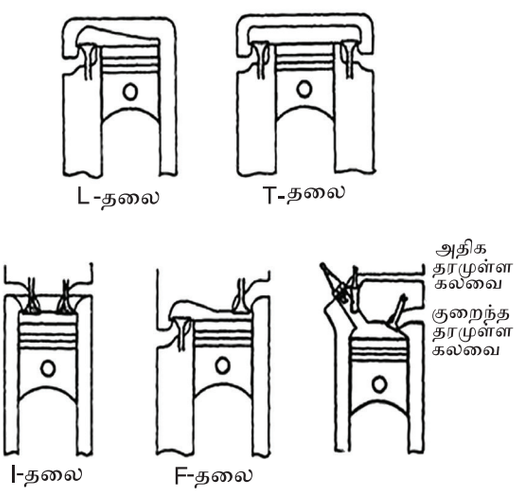

- *L* – ஹெட் என்ஜின்
- *I* – ஹெட் என்ஜின்
- *F* – ஹெட் என்ஜின்
- *T* – ஹெட் என்ஜின் போன்றவையாகும்.

AM_Tamil_Chp05.indd 79 12/11/2019 11:05:26 AM