MCB Type	Minimum Trip Current	Maximum Trip Current
Type B	3 Ir	5 Ir
Type C	5 Ir	10 Ir
Type D	10 Ir	20 Ir

MCCB: *வார்ப்புரு மின் சுற்றுத் துண்டிப்பான் (Moulded Case Circuit Breaker) அதிக மின்னோட்டம் மற்றும் அதிக வெப்பத்தைத் தாங்கும், வணிகப் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றது.*

பண்புகள்


- *வரையறுக்கப்பட்ட மின்னோட்டம் 1000 ஆம்பியர் வரை.*
- *துண்டிக்கும் மின்னோட்ட அளவை மாற்றியமைக்கலாம்.*
- *வெப்பம் அல்லது வெப்ப-மின்காந்தம் மூலம் இயங்குகிறது.*

ELCBs: *நிலஇணைப்புக் கசிவு மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் (Earth Leakage Circuit Breaker) இது நில இணைப்பில் மின்கசிவு ஏற்படும் போது மட்டும் செயல்படும்.*

பண்புகள்

- *ELCB மூலம் நிலை, நடுநிலை மற்றும் நில இணைப்புக் கம்பிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்*
- *நில இணைப்புக் கசிவு ஏற்பட்டால் நில இணைப்புக் கம்பியில், அதிக மின்னோட்டம் பாயும்போது மின் சுற்றுத் துண்டிக்கப்படும்.*



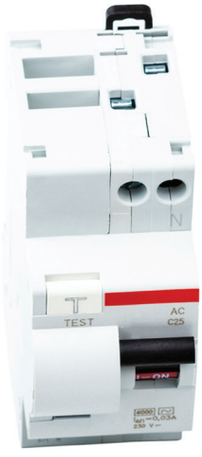



RCD / RCCB: *எஞ்சிய மின்னோட்ட மின் சுற்றுத் துண்டிப்பான் (Residual Current Circuit Breaker) என்பது குறைச்சுற்று, மிகைப்பளு மற்றும் நில இணைப்புக் கசிவு போன்ற குறைபாடு ஏற்படும் நிலையில் மின் சுற்றைத் துண்டிக்கும். இது மின் அதிர்ச்சியிலிருந்து பாதுகாக்கவும் பயன்படுகிறது.*

பண்புகள்

- *நிலை, நடுநிலைக் கடத்திகள் இரண்டும் RCCB மூலம் இணைக்கப்பட வேண்டும்.*
- *ஒரு நிலைக் கடத்தி வழியே பாயும் மின்னோட்டம் நடுநிலைக் கடத்தி வழியே திரும்பி வரவேண்டும். இரு மின்னோட்டங்களுக்கிடையே வேறுபாடு இருந்தால் RCCB மின்சுற்றை 30 மில்லிவினாடிகளில் துண்டி-க்கும்.*
- *நிலஇணைப்புக் குறைபாடு மின்னோட்டமும் மின்சுற்றைத் துண்டிக்கும்.*
- *RCCBக்கள் மின் அதிர்ச்சி பாதுகாப்பிற்கு மிகவும் பயனுள்ள அமைப்பாகும்.*

BEE-Tamil-Practical.indd 191 11/9/2020 4:40:08 PM