

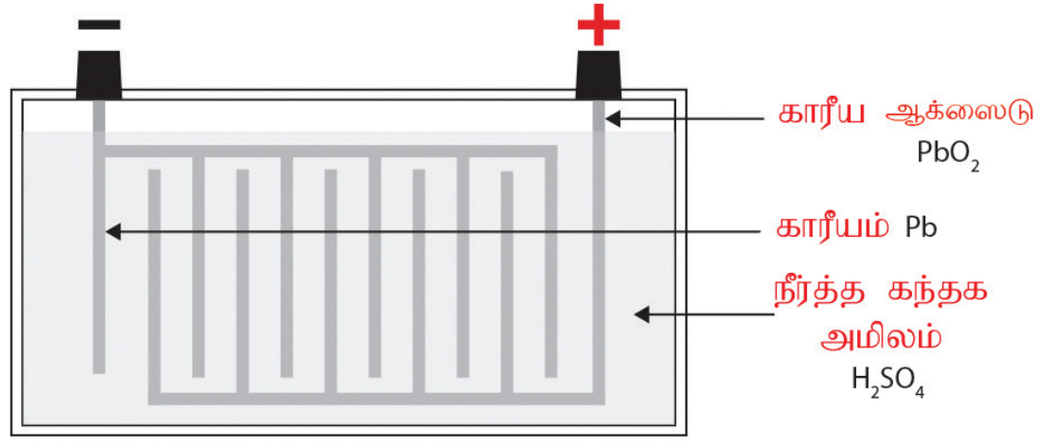


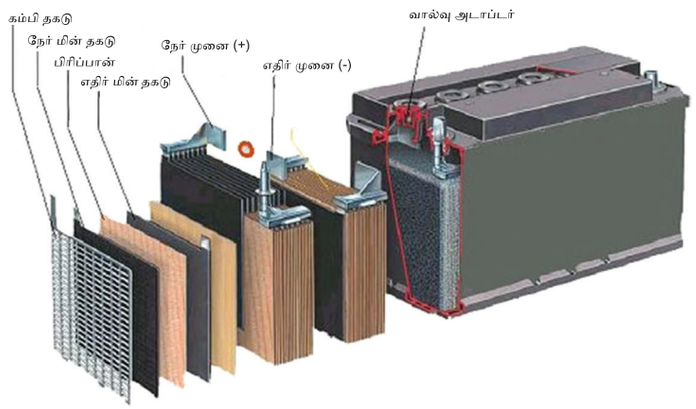

படம் 4.6 காரிய அமில மின்கல உள் அமைப்பு

மின்கலத்தில் குறைச்சுற்று ஏற்படாத வண்ணம் பாதுகாக்கிறது. இம்மின்கலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னாற்பகு திரவம் அரிமானம் ஏற்படுத்தா வண்ணம் இருக்குமாறு வெளிப்பாத்திரமானது தேர்ந்தடுக்கப்படுகிறது.

2. தகடுகள் (*Plates*)

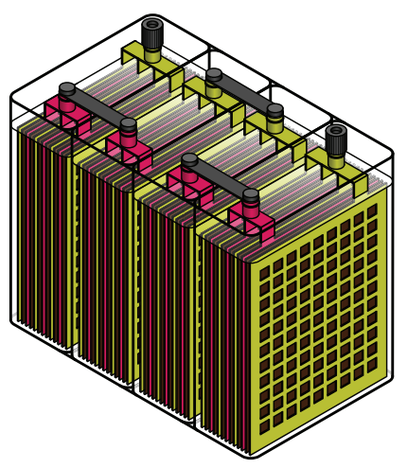

படம் 4.7 காரீய அமில மின்கலத் தகடுகளின் அமைப்பு

தகடுகள் மின் கடத்தும் தன்மை கொண்டவை. இத்தகடுகள் பட்டையான காரீயத்தினால் செய்யப்படுகிறது. இது மின்கலத்திற்கு முக்கியமான பாகமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த செவ்வகத் தகடு காரீயத்தால் செய்யப்படுகிறது. இதில் கிரிட் (*Grid*) மூலம் மின்னோட்டம் சீராக பகிர்ந்து வழங்கப்படுகிறது. இவ்வகை மின்கலத்தில் மின்னோட்டம் சீராக இருக்க வேண்டும். இல்லையேல் செயல்படும் பகுதி செயல் இழந்துவிடும்.

"கிரிட்" என்பது காரீயம் மற்றும் ஆன்ட்டிமனியால் செய்யப்பட்ட உலோகக் கலவையாகும். நேர் மற்றும் எதிர் தகடுகளுக்கு ஒரே வடிவமைப்பில் கிரிட் செய்யப்படுகிறது. எதிர்மின் தகடுகளுக்கு கிரிட் மெல்லியதாக அமைக்கப்படுகிறது.

இது இரண்டு வகைப்படும்.

அ. உருவாக்கப்பட்ட தகடு (அ) அமைக்கப்பட்ட தகடு

ஆ. ஒட்டப்பட்ட தகடு

உருவாக்கப்பட்ட தகடுகள் மிக அதிகமான எடையைக் கொண்டுள்ளதால் இவ்வகையான மின்கலங்கள் பெரும்பாலும் ஒரே இடத்தில் வைக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இம்மின்கலம் விலை அதிகம். நீடித்து உழைக்கும் தன்மை கொண்டது.

EMA_Tamil_Chapter_04.indd 55 11/9/2020 4:13:17 PM