iii) பூச்சிகளால் பாதிப்பு ஏற்படாது.

iv) தொழிற்சாலைகள், பணிமனைகள் மற்றும் பெரிய கட்டிடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கல்நார் அட்டைகளின் தன்மைகள் (Characteristics of A.C.Sheets**):**

i) கல்நார் அட்டையை எளிதாக அறுக்கலாம். ஆணி அடிக்கலாம், மற்றும் துளை இடலாம்.

ii) ஒலியை (sound) கடத்தாத் தன்மைக் கொண்டது.

iii) அமிலம், காரத் தன்மையால் எளிதில் பாதிக்கப்படுவதில்லை.

iv) வெப்பத்தைக் கடத்தும் தன்மைக் கிடையாது.

v) பராமரிப்புச் செலவு குறைவு.

கூரை முகடு கல்நார் அட்டை (A.C.Ridge Piece Cover**):**

சாய்வுக் கூரையில் அமைக்கப்படும் கல்நார் அட்டையில் இரண்டு சரிவுகளின் மேற்பகுதிகள் சந்திக்கும் உச்சியில் கூரையினுள் மழைநீர் புகாமல் இருப்பதற்கு வேயப்படும் அட்டைக்கு கூரை முகட்டுக் கல்நார் அட்டை என்றுபெயர்.

8.2.7.2 எடைக் குறைவான கூரை அட்டைகள் (Light Weight Roofing Sheets):

இரண்டு கல்நார் (Asbestos) துணிகளுக்கிடையே சணல் கலந்த தார்பாய் வைத்து வளைவுகளுடன் கூடிய இந்த லேசான கூரைத்தகடுகள் (Light Roofing Sheets) தயாரிக்கப்படுகின்றன. இதற்கு இருபுறமும் அலுமினிய வண்ணம் அடிக்கப்பட்டு இருக்கும். இது எளிதாக வளையும் தன்மை கொண்டது. இவற்றை அறுப்பதும், ஆணி அடிப்பதும் எளிது. இவ்வகை அட்டைகள் மிகவும் விலை மலிவானது மற்றும் வலிமை குறைந்தது. இவ்வகை கூரைகள் தற்காலிகக் கட்டிடங்களுக்குப் பொருத்தமானது.

லேசான கூரை அட்டையின் வகைகள்:

1. தார்அட்டை (Tar Sheet)
2. பிளாஸ்டிக்அட்டை (Plastic Sheet)
3. பாலி வினைல் குளோரைடு அட்டை (P.V.C Sheet)

8.2.7.3 துத்தநாக முலாம் பூசப்பட்ட இரும்புத் தகடுகள் (Galvanized Iron Sheets):

இவ்வகை அட்டைகள் தேனிரும்புத் தகடுகளை இயந்திர உருளைகளுக்கு இடையில் அழுத்துவதன் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. இத்தகடுகள் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையால் துருப்பிடிக்காமல் இருப்பதற்குத் துத்தநாக முலாம் பூசப்படுகிறது. வளைவுகள் இருப்பதால் வலிமையானது. இந்த அட்டைகளைச் சமதள அட்டைகளாகவும் தயார் செய்யலாம்.

துத்தநாக முலாம் பூசப்பட்ட இரும்புத் தகட்டின் நன்மைகள்:

i. வண்ணப்பூச்சு அவசியமில்லாததால் செலவு குறைகிறது.

ii. எடை குறைவு ஆதலால் கையாள்வது எளிது.


iii. வெப்பத்தைக் குறைவாக கடத்தும் தன்மை கொண்டது.

iv. எளிதில் துருப்பிடிக்காதத் தன்மை உடையது.

8.2.8 நவீன கூரைத் தகடுகள் (Modern Roofing Sheets) :


8.2.8.1. வளைவான அலுமினியத் தகடுகள் (Corrugated Alumnium Sheet**):**

அலுமினியம் ஓர் குறைந்த எடை உடைய, இரும்பைப் போன்று துருப்பிடிக்காத உலோகமாகும். நெளிவான அலுமினியத் தகடுகளின் கனம் 0.5மி.மீ லிருந்து 0.8மி.மீ ஆகும். இவைகளுக்குப் பராமரிப்பு தேவையில்லை. மேலும் மறுவிற்பனை செய்ய நல்ல மதிப்புடையது. இவை அதிக விலையுடையவை என்பது இதன் குறையாகும்.

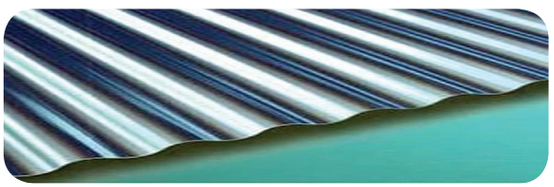

8.2.8.2. பி.வி.சி. கூரைத் தகடுகள் (P.V.C. Sheets**) :**

அலை வடிவமான உறுதியுடைய PVC தகடுகள் 70% முதல் 80%க்கு குறையாத அளவு ஒளி ஊடுருவக் கூடிய தன்மை உடையது. நேரடி சூரிய ஒளியில் நல்ல செயல்திறன் இல்லாததாலும் தீ எதிர்க்கும் தன்மை இல்லாததாலும், இவை தற்காலிக கட்டுமானங்கள், கார் நிறுத்துமிடம் போன்ற அதிக கூரை எடை வேண்டாத, நல்ல தோற்றம் தேவைப்படும் இடத்தில் பயன்படுகிறது.

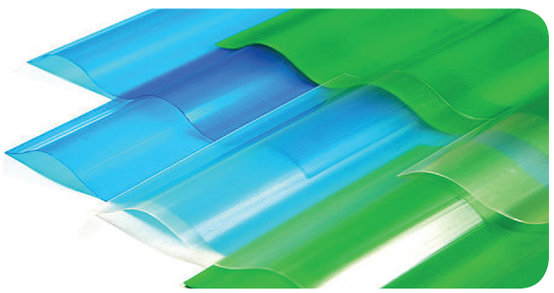

8.2.8.3. கண்ணாடி இழையால் வலுவூட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் அட்டைகள் (Glass Fibre Reinforced Plastic Sheet**) :**

அலை வடிவிலான கண்ணாடி இழையால் வலுவூட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் அட்டைகள், லேசான

Civil_Tamil_Unit_8.indd 186 11/18/2020 12:46:15 PM