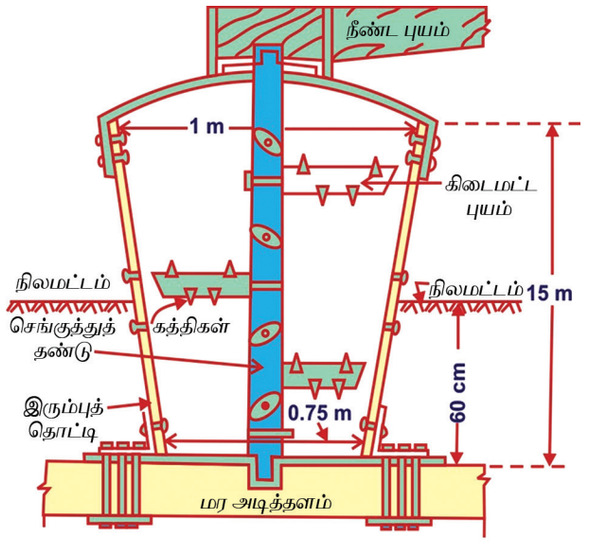


குழைப்பு இயந்திரம்

செயல்முறை (Process): களிமண்ணில் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்க்கப்பட்டு குழைப்பு இயந்திரம் மூலம் அரைக்கப்படுகிறது. இந்த இயந்திரத்தில் கிடைமட்டத்திலுள்ள கத்தி போன்ற அமைப்பின் மூலம் நன்றாகக் குழைக்கப்பட்டு, அடியில் உள்ள துவாரம் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகிறது.

3.2.5.2. அச்சிலிடுதல் (Moulding) :

கைகளின் மூலமாகவோ அல்லது இயந்திரத்தின் உதவியாலோ அச்சில் இடப்படுகிறது.

அச்சிலிடுதல் இரண்டு முறைகளில் செய்யப்படுகிறது

அ). கைகளின் மூலம் அச்சிலிடுதல் (Hand Moulding)

ஆ). இயந்திரத்தின் மூலம் அச்சிலிடுதல் (Machine Moulding)


அ) கைகளின் மூலம் அச்சிலிடுதல் (Hand Moulding): அச்சானது செவ்வக வடிவில் இரண்டு பக்கமும் திறந்த நிலையில் மரத்தினாலோ அல்லது இரும்பினாலோ ஆனது. அதிக அளவில் செங்கல் தயாரிப்பதற்கு இரும்பு அச்சே ஏதுவானது.

கைகளின் மூலம் அச்சிலிடுதல் இரண்டு வகைப்படும்.

i. தரையில் வைத்து அச்சிலிடுதல் (Ground Moulded Bricks)

ii. மேசையின் மீது வைத்து அச்சிலிடுதல் (Table Moulding)

i. தரையில் வைத்து அச்சிலிடுதல் (Ground Moulding): தரையானது சமப்படுத்தப்பட்டு அதன் மேல் மணல் தூவப்படுகிறது. அச்சு தண்ணீரில் நனைக்கப்பட்டுத் தரையின் மீது வைக்கப்பட்டு அதனுள் களிமண் நிரப்பப்படுகிறது. அதிகப்படியான களிமண்ணானது கூர்மையான முனை கொண்ட மரப்பலகை அல்லது இரும்புப்பலகை கொண்டு நீக்கப்படுகிறது. பின் அச்சு வெளியே எடுக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் அச்சு தண்ணீரில் நனைக்கப்பட்டு உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகை செங்கற்களில் frog அமைப்பது கடினம்.

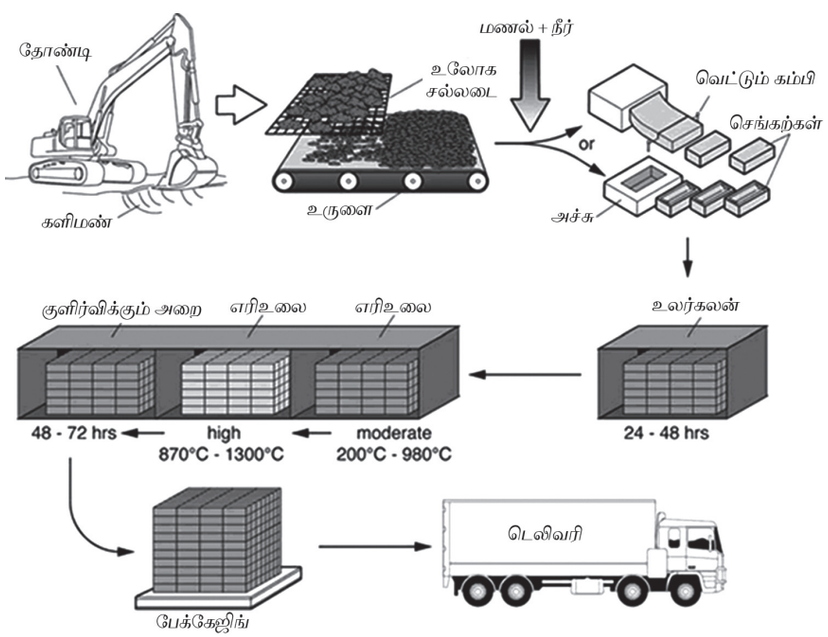

Civil_Tamil_Unit_3.indd 62 11/18/2020 11:38:43 AM