12.4 திறப்புகள் மற்றும் திறப்புகளுக்கான கருவிகள் (PLACKETS AND FASTENERS)

கற்றலின் நோக்கங்கள்

- **பலவிதமான திறப்புகள் மற்றும் திறப்புகளுக்கான கருவிகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்.**
- **திறப்புகளைத் தைக்கும் முறையைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல்.**

12.4.1 அறிமுகம்

திறப்புகள் ஆடைகளுக்கு ஒரு நல்ல பொருத்தம் அளிப்பதிலும் திறக்கும் திறன்களையும் நிர்மானிக்கிறது. திறப்புகள் ஆடையை அணிவதற்கும் கழற்றுவதற்கும் உதவுகிறது. இது ஒரு துணியை எடுத்து தைப்பதற்கு உதவுகிறது. இடுப்பு, கழுத்து வளைவு, மணிக்கட்டு மற்றும் பிற ஆடைகளைச் சரியாக பொருத்த உதவுகிறது. ஆடை நம்மில் இருக்கும் போது, இந்த திறப்புகள், பொத்தான்கள், கொக்கிகள் அல்லது நாடாக்கள் போன்ற திறப்பு கருவிகளின் உதவியுடன் மூடியிருக்கும்.

12.4. 2 திறப்புகள்




திறப்புகள், மடிப்பு மீது அல்லது ஒரு திறந்த இடது பக்கம் அல்லது ஒரு ஆடையில் வெட்டிய பகுதியில் தைக்கப்படுகிறது. இது ஆடையை அணிய அல்லது நீக்க உதவுகிறது. ஒரு மடிப்பு மீது செய்யப்பட்ட திறப்புகள் வலுவானது மற்றும் ஒரு சிறந்த முடிவைத் தருகிறது.

- *திறப்புகளை அமைக்கும் போது பின்வரும் குறிப்புகளை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.*
- *நல்ல திறப்புகள் தட்டையாக இருக்க வேண்டும்.*
- *ஒரு திறப்புகள் தடித்து இருக்கக் கூடாது மற்றும் விளிம்புகளில் இடைவெளிகள் இருக்க கூடாது.*
- *திறப்புகளின் நிலை எளிதில் அணுக வேண்டும்.*
- *திறப்பான்களைச் சேர்க்கும் முனைகளில் அதிகமான தையல் தைத்து இணைப்புகளை வலுப்படுத்த வேண்டும்.*
- *திறப்புகள் தேர்ந்தெடுக்கும் போது திறப்புகளின் நிலை, துணி வயது மற்றும் பாலினம் இன்றைய நாகரீகத்தைத் தற்போதைய பாணியில் வைத்துத் தைக்க வேண்டும்.*

12.4.2.1 திறப்புகளின் வகைகள்

12.4.2.1.1 தொடர்ச்சியான திறப்பு (Continuous Bound Placket)

இந்த திறப்பு ஒரு இணைப்பு அல்லது ஒரு வெட்டு மீது செய்யப்படுகின்றன. ஆனால் வளைந்த இணைப்புப் பருமனான துணிகள் மீது தைக்கக் கூடாது. இதை ஒரு துண்டு திறப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது சிறுவர்களுக்கான ஆடைகள், பெட்டிகோட் மற்றும் கை திறப்புகளில் கப் மற்றும் பேண்ட் இணைக்கும் இடத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது (படம் 12.24).

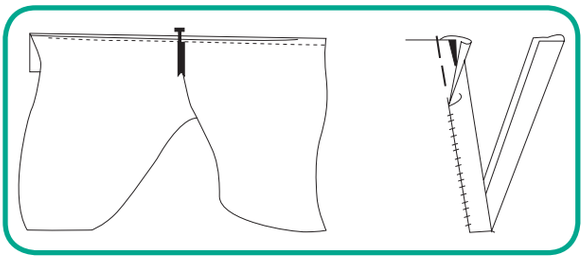

படம் 12.24 தொடர்ச்சியான திறப்பு

தைக்கும் முறை

- *திறப்புகளை உண்டாக்குவதற்குத் துணியின் நீளத்தில் ஒரு துண்டு வெட்ட வேண்டும்.*
- *வெட்டிய துணி 3 முதல் 6 செ.மீ. அகலமும் திறப்பின் இரு மடங்கு நீளத்தை விட 3 செ.மீ. நீளமும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.*
- *சதுர விளிம்பின் முடிவிற்கு நீளமான விளிம்பின் மையத்தைப் பொருத்து, துணியில் நல்ல பக்கத்தையும் ஆடையின் நல்ல பக்கத்தையும் ஒரே இடத்தில் வைக்கவும்.*
- *திறப்புகளின் விளிம்பில் இருந்து 0.25 செ.மீ. வரை உள்ள வெட்டின் முனையை இழுத்து குண்டூசியால் குத்தவும்.*
- *0.25 செ.மீ. முனையில் திறப்பான்களுடன் வெட்டி துண்டுத்துணியின் ஓரத்தில் 0.25 செ.மீ. தைத்து ஓட்டுத் தையல் இடவும். ஓட்டு தையல் மீது தையல் இயந்திரத்தில் ஒரு முனையிலிருந்து அதன் மையப்பகுதி வரை தைக்கவும்.*
- *துணியை ஊசியின் அடியில் வைத்து, பிரஸ்ஸர் ஃபுட்டை உயர்த்தி தைத்தப் பகுதியை பின் இழுக்கவும். இது துணியில் சுருக்கம் வருவதைத் தவிர்க்கும்.*

TDD_Tamil_Chapter12.indd 134 30-01-2019 14:57:46