வரைமுறை

ஜாப்லா

AB = நீளம் + 5 செ.மீ.

BC = ¼ மார்பு + 8 செ.மீ.

AE = ¼ மார்பு

AF = 4 செ.மீ.


DH = GI = 6 செ.மீ.

DG = 10 செ.மீ.

J = ½ GC

JK = 1.5 செ.மீ.

II1 = 2 செ.மீ.

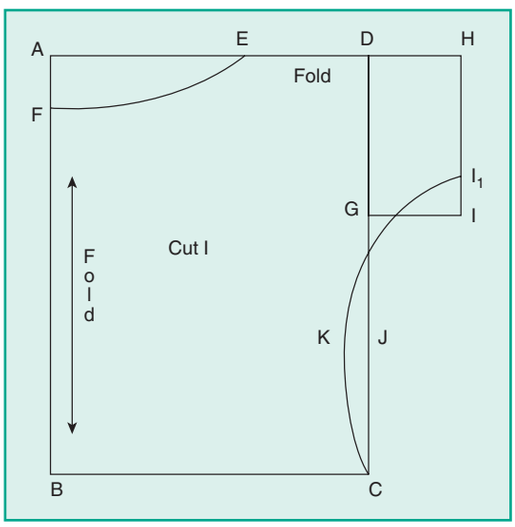

பில்ச் நிக்கர்


AB = CD = நீளம்

AD = BC = ஹிப் 1 / 3

DE = ஹிப் / 24

BF = ஹிப் / 12 + 3 செ.மீ.

DG = ½ DCவெட்டும் கோடுகள்

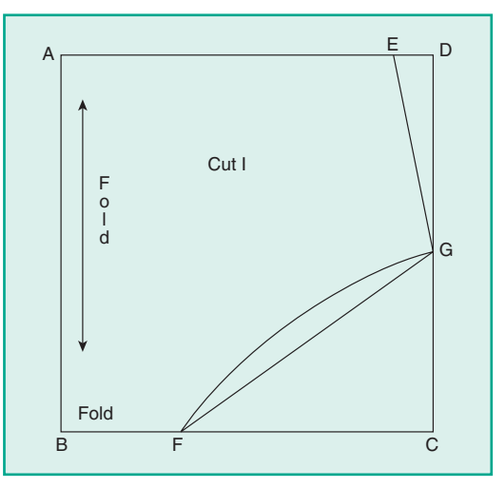

நிக்கர்

ஜாப்லா:

கழுத்துப்பகுதி, அடி ஓரம் – முன், பின் – F E H I1 G K C B

நிக்கர் :

கால் வளைவிலிருந்து சைடு பாகம் – A E G F

மாதிரி துண்டுகள்

ஜாப்லா : முன்பகுதி – 1; பின்பகுதி – 1

நிக்கர் : முன்பகுதி – 1; பின்பகுதி – 1

ஜாப்லா, பில்ச் நிக்கர்

முன் பின் இரண்டும் சேர்ந்தாற்போல் ஒரு துண்டு.

லே அவுட்

துணியைக் கலப்பு மடிப்பு மடிக்க வேண்டும்.

குறித்தலும் வெட்டுதலும்

துணியின் மீது காகித மாதிரியை வைத்துத் தேவையான அளவு இணைப்பிற்கு இடம் விட்டு குறித்த பின் வெட்ட வேண்டும்.

தைக்கும் முறை (ஜாப்லா)

1. கழுத்துப் பகுதி, கைப்பகுதி, அடி ஓரம் பகுதிகளில் பெய்சிங் செய்தல்.
2. பிரெஞ்ச் சீம் செய்து சைடு பாகத்தை இணைக்க வேண்டும்.
3. பெய்சிங் செய்த கழுத்துப்பகுதியில் சிறு கண் துவாரம் செய்து நாடா கோர்க்க வேண்டும்.
4. உடையில் எம்ராய்டரி தைத்து முடித்தல்.

முடிவுறுதல்

1. தேவையற்ற நூல்களை வெட்டி விட வேண்டும்.
2. தைத்த உடைகளை இஸ்திரி செய்து மடித்து வைத்தல்.

தைக்கும் முறை (பில்ச் நிக்கர்)

1. கால் வளைவிற்குப் பெய்சிங் அல்லது பைப்பிங் வைத்துத் தைத்தல்.
2. ரன் அண்ட் பால் சீமால் சைடு பாகங்களை இணைத்துத் தைத்தல்.
3. இடுப்பு பகுதியில் எலாஸ்டிக் அல்லது நாடா கோர்த்தல்.

முடிவுறுதல்

1. தேவையற்ற நூல்களை வெட்டி விட்டு இஸ்திரி செய்து உடையை மடித்தல்.

TDD_Tamil_Practicals.indd 196 22-02-2019 14:34:42