
வரைமுறை

பெட்டிக் கோட்

AB	=	*முழு நீளம் + 7.5 செ.மீ.*
AI	=	*DE = பாடிஸ் நீளம்*
AD	=	*IE = ¼ மார்பு*
AA1	=	*6 செ.மீ.*
AA2	=	*6 செ.மீ.*
AA3	=	*8 செ.மீ.*
IG	=	*BC = ¼ மார்பு x 3*
EH	=	*1 செ.மீ.*
DD1	=	*¼ மார்பு*
AF	=	*½ தோள் அகலம்*
FF1	=	*1 செ.மீ.*

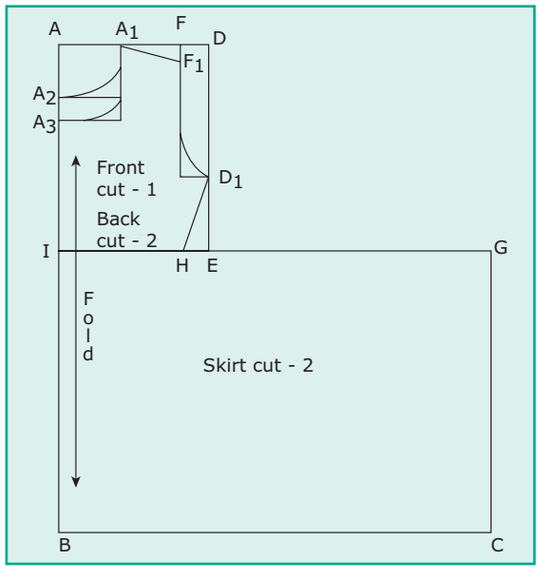

வெட்டும் கோடுகள்

பாடியின் முன் பகுதி	=	*A3 A1 F1 D1 H I*
பாடியின் பின் பகுதி	=	*A2 A1 F1 D1 H I*
ஸ்கர்ட்	=	*I G C B*

மாதிரி துண்டுகள்

பாடியின் முன் பகுதி	=	*1*
பாடியின் பின் பகுதி	=	*2*
ஸ்கர்ட்	=	*2*

லே அவுட்

துணியில் நேர் நூல் பார்த்து (செல்வேட்ஜ்) நீளவாக்கில் மடித்து வெட்ட வேண்டும்.

குறித்தலும் வெட்டுதலும்

காகித மாதிரியிலும், துணியிலும் வெட்ட வேண்டிய இடங்களை குறித்து கொண்டு தையலுக்கான இடம் விட்டு வெட்ட வேண்டும்.

தைக்கும் முறை

1. *தோள் பகுதியை இணைக்கவும்.*
2. *திறப்பு பாகத்தில் கவ்வும்பட்டி, பொய்த் துண்டு வைத்து தைக்க வேண்டும்.*
3. *பக்க இணைப்பை இணைக்கவும்.*
4. *கழுத்து ஓர சிலும்பல்களையும், அக்குள் பாக சிலும்பல்களையும் ∴பேசிங் அல்லது பைப்பிங் கொண்டு முடிக்கவும்.*
5. *பக்க இணைப்பை இணைத்து இடுப்புப் பகுதியில் சுருக்கங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.*
6. *பாடியுடன் பாவாடையை இணைக்க வேண்டும். பாவாடையின் அடிப்பகுதியில் மிஷின் தையல் அல்லது ஹெம் செய்து முடிக்க வேண்டும்.*

முடிவுறுதல்

1. *திறப்பில் கொக்கியும், காதும் வைத்து தைத்தல்.*
2. *தேவையற்ற நூல்களை வெட்டி விட்டு, தைத்த உடைகளை இஸ்திரி செய்து மடிக்க வேண்டும்.*

TDD_Tamil_Practicals.indd 199 22-02-2019 14:34:42