வரைமுறை :

ஒரு துண்டு சட்டை (பாடிஸ்)

AB = CD = முழு நீளம் + 3 செ.மீ.

AC = BD = ¼ மார்பு + 4 செ.மீ.

AA_1 = 4 செ.மீ.


AA_2 = 4 செ.மீ.

AA_3 = 6 செ.மீ.

CE = GF = கை நீளம்

EF = CG = 1/6 மார்பு

FF_1 = 2 செ.மீ.

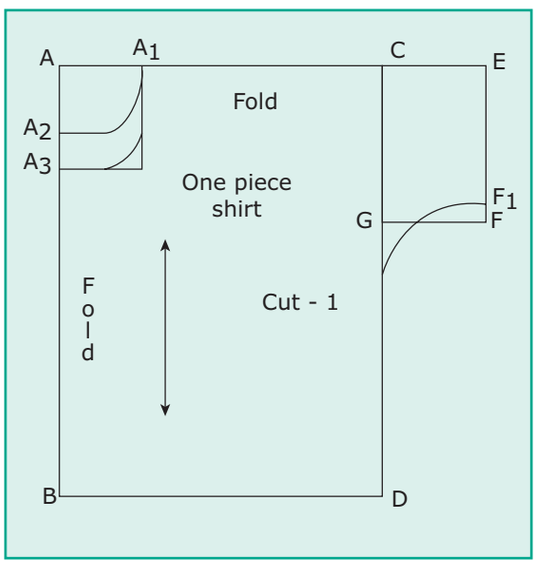


காலர்

AB = CD = 8

AC = BD = ½ கழுத்து + 3 செ.மீ.

DD_1 = 1 செ.மீ.

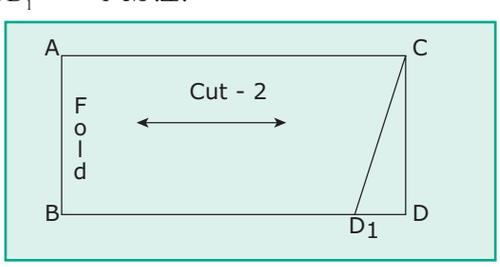

வெட்டும் கோடுகள்

பாடிஸ் முன் பகுதி = $A_3\ A_1\ C\ E\ F_1\ D\ B$

பாடிஸ் பின் பகுதி = $A_2\ A_1\ C\ E\ F_1\ D\ B$

காலர் = $A\ C\ D_1\ B$

மாதிரி துண்டுகள்

முன்னும் பின்னும் சேர்ந்தாற்போல் ஒரே துண்டு, காலர் துணி – 2.

லே அவுட்

துணியில் செல்வேட்ஜ் பார்த்துத் துணியை நான்காக மடித்து வெட்டுதல் (கலப்பு மடிப்பு).

குறித்தலும் வெட்டுதலும்

தயாரித்த காகித மாதிரியைத் துணியின் மீது வைத்து வரைந்து வெட்டிக் கொள்ளவும். துணியில் வெட்டக்கூடிய இடங்களை மார்க் செய்த பின் தேவைப்படும் இடங்களில் தையலுக்கு இடம் விட்டு வெட்ட வேண்டும்.

தைக்கும் முறை

1. முன் பக்கத்தில் மைட்டர் திறப்புக் கொடுத்துத் தைத்துக் கொள்ளவும்.
2. கழுத்துப் பாகத்தில் காலர் கொண்டு தைத்தல்.
3. கை ஓரத்தை மடித்து ஹெம்மிங் செய்தல்.
4. கை பாகத்திலிருந்து பக்க இணைப்பைத் தைக்க வேண்டும்.
5. கீழ் ஓர மடிப்பைத் தைத்து முடிக்கவும் (மிஷின் தையல் அல்லது ஹெம்)

முடிவுறுதல்

1. திறப்பில் பட்டன், பட்டன் ஹோல் வைத்துத் தைத்தல்.
2. தேவையற்ற நூல்களை வெட்டி விட வேண்டும்.
3. தைத்த உடையை மடித்து படிமானம் செய்தல்.

TDD_Tamil_Practicals.indd 213 22-02-2019 14:34:44