அசிடேட் உற்பத்தியைத் தொடங்கினர். 1924-ஆம் ஆண்டில் வணிக ரீதியாக அசிட்டேட் இழைகள் உற்பத்தி அமெரிக்காவில் செலனீஸ் கார்பரேசனால் தொடங்கப்பட்டது. 1954-ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க செலனீஸ்கார்பரேசன்செல்லுலோஸ்ட்ரைஅசிடேட் என்று அழைக்கப்படும் இந்த இரசாயனத்தில் மாறுபட்டு உற்பத்தியை மேற்கொண்டது. இந்த தயாரிப்பு அர்நெல் என்னும் வர்த்தக குறியீட்டின் கீழ் செலினீஸ் பைப்பர் மார்கெட்டிங் நிறுவனத்தால் விற்பனைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது.

3.3.1 அசிடேட்டின் வகைகள்

பல வகையான அசிடேட்கள் பின் வருவன


1. டை அசிடேட்
2. ட்ரை அசிடேட்

3.3.2 அசிடேட் தயாரிக்கும் முறை

தூய செல்லுலோஸ் பருத்தி துகள்கள் அல்லது மரப்பலகை. மறு உருவாக்கம் செய்வதன் மூலம் கிடைக்கிறது. இந்த தூய செல்லுலோசை அசிட்டிக் அமிலத்தில் நனைத்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெப்ப நிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு வைத்துப் பராமரிக்க வேண்டும். பின்பு இதனை அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரேட் மற்றும் சிறிதளவு வினையூக்கியாக செயல்படக்கூடிய சல்பூரிக் அமிலத்தில் கலக்கும் போது அடர்த்தியான மற்றும் தெளிவான திரவக் கரைசலான செல்லுலோஸ் அசிடேட் கிடைக்கிறது. இந்த திரவம் ஸ்பினெரெட்டின் வழியாக செலுத்துவதன் மூலம் இழைகளாக்கப்படுகின்றன. இது பிற்கால பயன்பாட்டிற்காகத் திடப்படுத்தப்பட்டு பாபினில் சுற்றப்படுகிறது (படம் 3.2).

3.3.3 டை அசிடேட் மற்றும் ட்ரை அசிட்டேட்டின் பண்புகள்

வடிவம்	தயாரிப்பில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. தேவைக்கேற்ப உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
அளவு	மெல்லிய நீண்ட இழை
பளபளப்பு	பளீச்சென்ற தோற்றம் முதல் மங்கலானது வரை
வலிமை	நன்றாக இருக்கும்
நீள் தன்மை	25% வரை நன்றாக இருக்கும்
மீள் தன்மை	நன்றாக இருக்கும்
வளையும் தன்மை	அசிட்டேட்டுக்கு குறைவு, ட்ரை அசிட்டேட் நன்று.
பரிமாண நிலைத் தன்மை	நன்று
அமிலம்	நீர்த்த அமிலத்திற்கு மிதமான எதிர்ப்பு சக்தி. அடர்த்தி அமிலத்திற்கு எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை.
காரத் தன்மை	நீர்த்த அமிலத்திற்கு நன்றாக இருக்கும். அடர்த்தி அமிலத்திற்கு மிதமாக இருக்கும்.
நெருப்பு	எளிதில் தீ பற்றக் கூடியது.

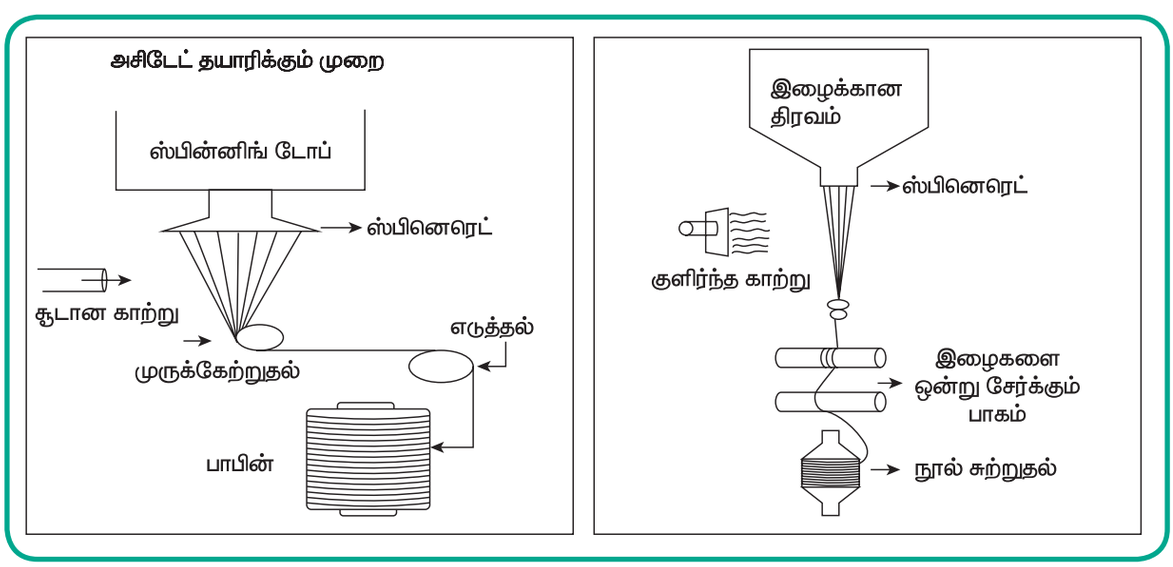

படம் 3.2 அசிடேட் தயாரிக்கும் முறை

TDD_Tamil_Chapter03.indd 24 22-02-2019 14:25:00