

படம் 5.6 ரீடு

- பிரெஸ்ட் பீம் (Breast Beam): இந்த கோல் புதிதாக உருவான துணியை நேராக துணி உருளைக்கு அனுப்ப இந்த உருளைப் பயன்படுகிறது.
- துணி உருளை (Cloth Beam): நெசவுக்குப் பிறகு உருவான துணியை மரம் அல்லது உலோக உருளையில் சுற்றப்படுவது துணி உருளை (அல்லது) (Cloth Beam) எனப்படும் (படம் 5.7).



படம் 5.7 துணி உருளை

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தானியங்கி தறியை முதலில் கண்டுபிடித்தவர் யார் ?

பிரான்சு ஓவியரான ஜேக்குவஸ் டி வேகன்சன், பிப்ரவரி 24, 1709 முதல் நவம்பர் 21, 1782 வரை வாழ்ந்தவர். இவர் முதன்முறையாக தானியங்கி தறியை வடிவமைத்தார்.



5.3.1 அடிப்படை நெசவு

நூல் பாவுநூலாவதற்குச் சில அடிப்படை செயல்பாடுகளுக்கு உட்படுத்த பட வேண்டும். உதாரணமாக அதை சுழலும் உருளையில் சுற்ற வேண்டும். நெசவின் போது ஏற்படும் அதிகப்படியான இழுவையை நூல் தாங்க வேண்டும்.

5.3.1.1 உருளை வடிவ உருளை


உருளை வடிவ உருளையில் பாவுநூல் சுற்றப்படுகிறது அல்லது கூம்பின் (cones) சுழற்படலில் (Creel) வைத்து சுற்றப்படுகிறது. இதற்கு spooling என்று பெயர். இந்த நூல் பாவில் (warp beam) சுற்றப்படுகிறது (படம் 5.8).



படம் 5.8 உருளை வடிவ உருளை

5.3.1.2 பசையிடுதல் (Sizing)

பாவு நூலைக் கண்டிலிருந்து எடுத்து பசையுள்ள ஒரு தொட்டியில் மூழ்கடிக்கப்படுகிறது. அனைத்து பாவுநூல்களும் ஸ்லேசர் இயந்திரத்தால் கஞ்சியால் பூசப்படுகிறது. இதனால் நெசவின் போது ஏற்படும் அதிகப்படியான இழுவையைத் தாங்குவதற்கு இந்த பசையிடுதல் செயல்முறை உதவுகிறது (படம் 5.9).

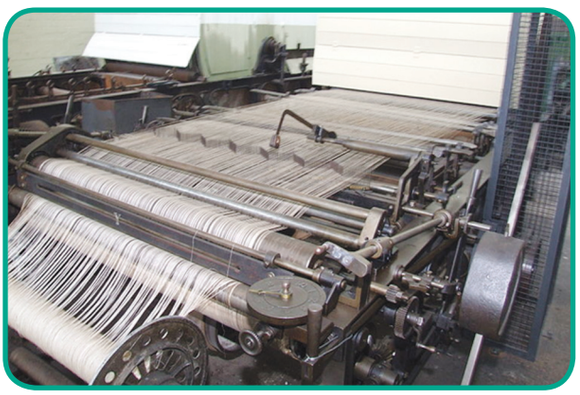

படம் 5.9 பசையிடுதல்

5.3.1.3 வார்ப்பிங் (Warping)

Warping எனப்படுவது கூம்பு (cone) களில் சுற்றப்பட்ட நூல்களை உருளைகளாக (beam) மாற்றம் செய்வது ஆகும். (படம் 5.10).

இந்த உருண்டை வடிவ உருளையில் சுற்றப்பட்ட பாவுநூலானது தறியின் பின்பகுதியில் பொருத்தப்படுகிறது. இந்த பாவு நூலானது உருளையிலிருந்து மரச்சட்டம் மற்றும்

TDD_Tamil_Chapter05.indd 41 30-01-2019 12:07:57