அமைந்து இருக்கும். பாபினில் நூலை மிதமான வேகத்துடன் சுற்ற வேண்டும். இதன் அளவு கூடினால் நூலின் அழுத்தத்தால் நூல் அறுந்து விடும் (படம் 8.6).

இயங்கும் சக்கரம் (Fly Wheel)

இயங்கும் சக்கரம் வட்ட வடிவ உலோகத்தினால் ஆனது. இயக்கும் சக்கரத்தைக் கைகளினால் அல்லது மின்சாரத்தினால் இயக்கலாம். இந்த சக்கரம் சுழன்றால் தான் தையல் இயந்திரம் வேலை செய்யும் (படம் 8.7).



படம் 8.7 இயங்கும் சக்கரம்

இயக்கும் சக்கரத்தை பிடிக்கும் திருகாணி (Clutch or Thumb Screw)


இது இயக்கும் சக்கரத்திற்கு நடுவே அமைந்திருக்கும் ஒரு திருகாணி . இந்த திருகாணி தளர்ந்துவிட்டால் தையல் இயந்திரம் இயங்காது. திருகு தையலைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

நகர்த்தும் தகடு (Slide Plate)

இது நீண்ட சதுர வடிவம் கொண்டது. இந்த தகட்டை நகர்த்தி பாபினைப் போடவும் எடுக்கவும் செய்யலாம்.

ஊசிக்கான தகடு (Needle Plate)


இது அரை வட்ட வடிவில் ஒரு சிறு துவாரத்தை கொண்டது. இந்த துவாரத்தின் வழியே ஊசி கீழே சென்று பாபினில் உள்ள நூலை எடுத்து வர உதவுகிறது (படம் 8.8).

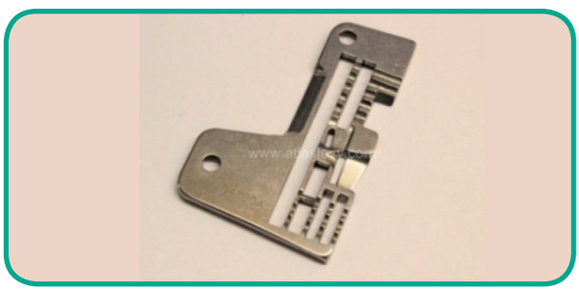

படம் 8.8 ஊசிக்கான தகடு

துணியை நகர்த்தும் பற்கள் (Feed Dog)

துணியை நகர்த்தும் பற்கள் உலோகத்தினால் ஆனது. நகரும் பல் உதவியால் தையல் தைத்தபின் துணியானது தானாக முன்னோக்கித் தள்ளப்படுகிறது (படம் 8.9).

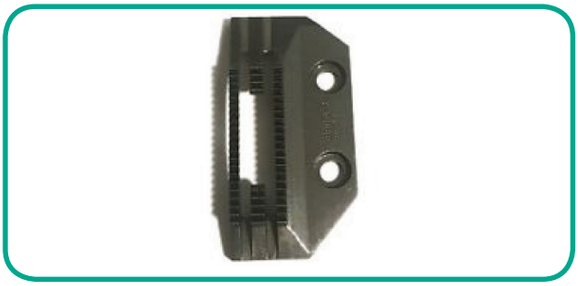

படம் 8.9 துணியை நகர்த்தும் பற்கள்

முகப்புத் தகடு (Face Plate)

இதனுள் நூல் இயக்கும் கருவி, ஊசித்தண்டு, துணி அழுத்தும் பாதத்தண்டு இவற்றை மூடி தூசு படாமல் பாதுகாக்கிறது (படம் 8.10)



படம் 8.10 முகப்புத் தகடு

காலால் இயங்கும் பாகம் (Pedal)

இது இரும்பினால் ஆனது. இந்த பாகத்தைக் காலால் அழுத்தும் பொழுது தையல் பொறி இயங்கும். ஒரு பெல்ட் மூலம் இயக்கும் சக்கரம் இணைக்கப்பட்டு உள்ளது. இது கால் மூலம் இயங்கும் இயந்திரங்களில் காணப்படும்.

8.3 தையல் இயந்திரத்தை இயக்கும் விதம்

அனைத்துத் தையல் இயந்திரத்துடன் உள்ள புத்தகத்தில் தையல் இயந்திரத்தில் உள்ள பகுதிகளையும் அவற்றை எவ்விதங்களில் உபயோகப்படுத்தலாம் என்ற விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும்.

XT9GZN

TDD_Tamil_Chapter08.indd 76 30-01-2019 12:41:36