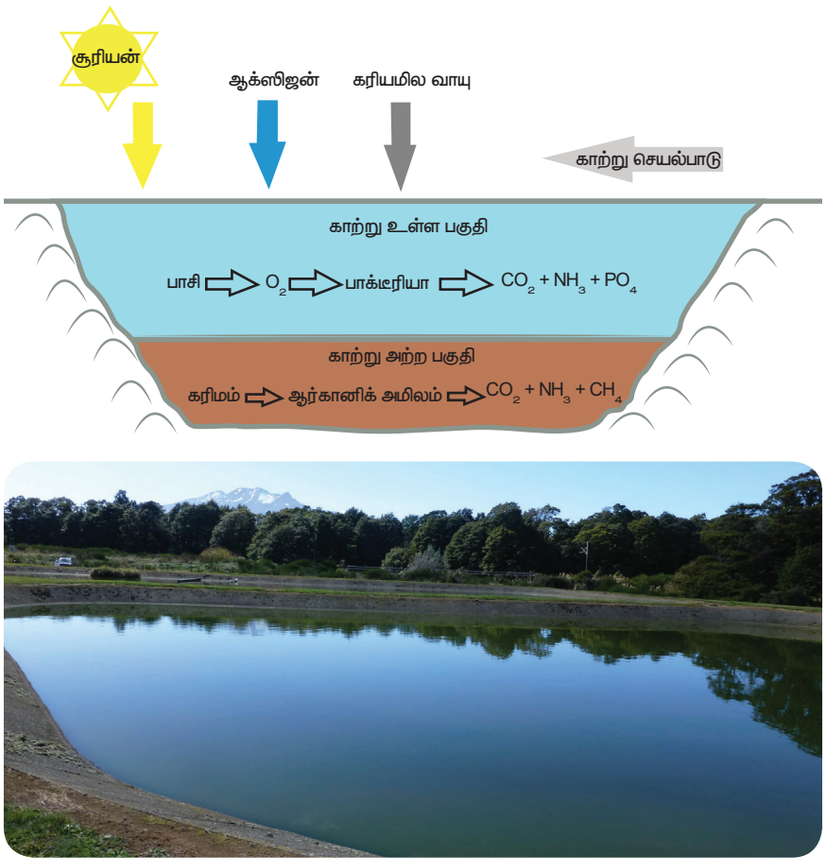


படம் 9.10: ஆக்ஸிஜன் குளம்

மூன்றாம் சிகிச்சையில் இருந்து தப்பித்து, கழிவு நீரில் விடுவிக்கப்படலாம் அல்லது வெளியேற்றப்படலாம் அல்லது வெளியேற்றப்படலாம். மிதக்கும் திடப்பொருள்கள், சாக்கடை கழிவு நீரிலிருந்து வடிகட்டுதினாலும் வீழ்படிவாக்கத்தினாலும் வெளியேற்றப்படுகின்றன. தாமதமாக சிதைவடையும் கழிவுகள் சிறப்பு வகை நுண்ணுயிரிகளின் உதவியுடன் நீக்கப்படுகின்றன. மூன்றாம் நிலை சிகிச்சையில், கழிவு நீரில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளை அழிப்பதற்கு குளோரின் சேர்க்கப்படுகிறது

9.6 சுத்திகரிக்கப்பட்ட சாக்கடை சுழற்சி

சாக்கடை நீர் மறுசுழற்சி என்பது, கழிவு நீரை சுத்திகரித்து விவசாயம், இயற்கை பாசனம், தொழிற்சாலை செயல்பாடுகள், கழிப்பறை பயன்பாடுகள், நிலத்தடிநீர் அளவை மேம்படுத்துதல் போன்றவைகளுக்கு பயன்படுத்துவதாகும். மறுசுழற்சி நீரானது சரியான முறையில் சுத்தம் செய்யப்பட்டு அவற்றின் தரம் உறுதி செய்யப்பட்டால் பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்க பயன்படுத்தலாம்.

கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பின் போது பிரித்தெடுக்கப்படும் கசடு திடக்கழிவு என்றழைக்கப்படுகிறது.

கசடு சிதைவு

சாக்கடை கழிவுத்திரள் சுத்திகரிப்பு, கெட்டியாக்குதல், செரிமானம், நீர் வெளியேற்றம் போன்ற முறைகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. இம்முறையில் கடினமான கரிமக் கழிவுகள் நுண்ணுயிரிகளின் உதவியுடன் நிலைப்படுத்தப்பட்ட எளிமையான மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்படுகின்றது. சிதைவு நிகழ்வின் போது திடக்கழிவுகளின் எடை குறைந்து, நுண்ணுயிரிகள் நீக்கப்பட்டு துர்வாசனைகளற்ற தாவர வளர்ச்சிக்கு உதவும் உரமாக மாற்றப்படுகிறது.

காற்றோட்ட சூழலிலும் இவ்வகை சிதைப்பு நிகழ்வு நடைபெறும். கசடுகள் 20 நாட்கள் வரை திறந்தவெளி தொட்டிகளில் காற்றோட்ட சூழலில் பராமரிக்கப்படும். ஆனால் இம்முறையில் மீத்தேன் வாயு உருவாக்கப்படுவதில்லை.

சிதைக்கப்பட்ட கழிவுகளின் ஈரப்பதம் மேலும் நீக்கப்பட்ட பின்பே வெளியேற்றப்படுகிறது. கசடு

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 140 19-02-2019 5.50.22 PM