
(Yard) கஜத் துணிகள் அச்சிடப்பட்டு வெளிவருகிறது. உருளையானது வார்ப்பிரும்பினால் செய்யப்படுகிறது. இது அச்சிடும் மேசையாக செயல்படுகிறது. உருளையானது பல அடுக்குகள் கொண்ட சிறப்புத் துணி மூலம் மூடப்பட்டிருக்கும். இந்த சிறப்பு துணியானது, லினன், பாவு நூலாகவும் கம்பளி ஊடை நூலாகவும் நெசவு செய்யப்பட்டிருக்கும். இது நெகிழ்வுத்தன்மையை கொடுக்கிறது. மேலும் இது அச்சிடுவதற்கு சிறந்த மேற்பரப்பை கொடுப்பதற்காக பல அடுக்குகள் கொண்ட கம்பளி போர்வையின் மூலம் மூடப்பட்டிருக்கும். இந்த கம்பளி போர்வையானது, வெளுக்கப்படாத பருத்தி துணியினால் மூடப்பட்டிருக்கும். இது அதிக சாயத்தை உறிஞ்சிக் கொள்ளும். கடைசி அடுக்கு, அச்சிடப்பட வேண்டிய துணி ஆகும்.



படம் 3.6 ரோலர் பிரிண்டிங் வரைபடம்

பொறிக்கப்பட்ட (அ) செதுக்கப்பட்ட தாமிர உருளையின் மூலம் வடிவமைப்பானது துணிக்கு மாற்றப்படுகிறது. முதலில் பசையானது, வடிவமைப்பு உருளையில் பயன்படுத்தப்பட்டு, பின்னர் துணிகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது. பல்வேறு பொறிக்கப்பட்ட உருளையானது, பெரிய சுழலும் உருளையின் மூலம் தொடர்பு கொண்டு சுழல்கிறது. ஒரு மணி நேரத்திற்கு, 1000 முதல் 4000 கெஜம் நீளம் வரை அச்சிடப்படுகிறது. பல்வேறு உருளைகள் ஒரு தொடராக உள்ளன. ஒவ்வொரு உருளையும் துணி மீது ஒவ்வொரு வண்ணத்தை அச்சிடுகின்றன. பொறிக்கப்பட்ட உருளையின் அளவானது, அச்சிடப்படும் உருமாதிரியின் அளவைப் பொறுத்தது. உருளைகளில் செதுக்குவதற்கு வெவ்வேறு வகைகள் உள்ளன. அவை கைகளால் செதுக்குதல், இயந்திரம் அல்லது ஆலை மூலம் செதுக்குதல் மற்றும் புகைப்பட வேலைப்பாடு கொண்டு செதுக்குதல். வடிவமைப்பு உருளையானது, துணிக்கு எதிராக சுழல்வதால் உருவடிவமைப்பு அச்சிடப்படுகிறது. துணியானது இரண்டாவது உருளைக்கு நகர்ந்து, அங்கு இரண்டாவது நிறம் அச்சிடப்படுகிறது. டாக்டர் பிளேட்டானது, வடிவமைப்பு உருளையுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இது வடிவமைப்பு உருளையின் மேற்பரப்பில் உள்ள அதிக சாயத்தை அகற்றுகிறது. அச்சிடப்பட்ட துணியானது, உலர வைக்கப்படுகிறது. பின்னர், சாயம் ஓட்டுவதற்காக அத்துணி மீது நீராவி செலுத்தப்படுகிறது.

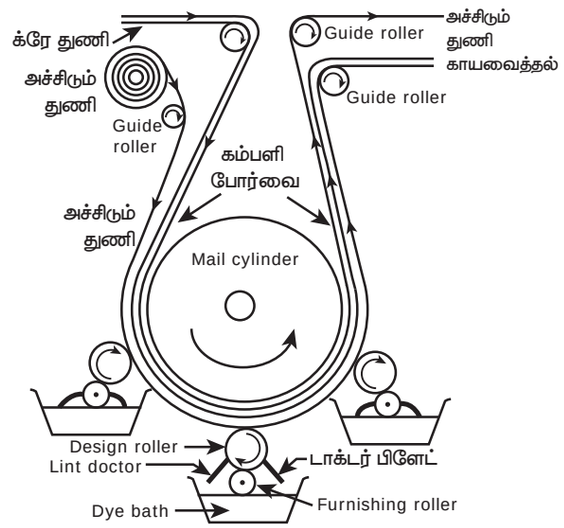

படம் 3.7 அச்சிடப்பட்ட உருளைகள்

XII TDD_Tamil version CHAPTER 03.indd 47 1/30/2020 5:11:18 PM