


படம் 5.18 உட்புற உலர்த்த உதவும் கருவி

5.4 இஸ்திரியிடும் உபகரணங்கள்

இது சுருக்கங்களை நீக்கி துவைத்த துணிக்கு நல்ல தோற்றத்தைக் கொடுக்கும். இஸ்திரி என்பது ஒரு மென்மையான செய்முறை அதை சரியாக செய்யவில்லை என்றால் துணிகள் சேதம் அடைந்து விடும்.

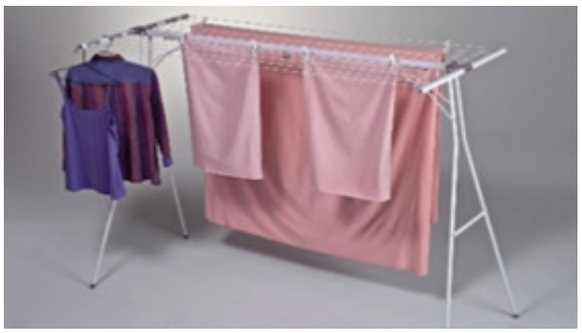

படம் 5.19 இஸ்திரி பெட்டி

5.4.1 இஸ்திரி

இஸ்திரியை "தட்டையான இஸ்திரி" என்பர், இது துணியில் உள்ள சுருக்கத்தை நீக்க உதவும். உலர் இஸ்திரி, நீராவி உலர் இஸ்திரி மற்றும் நீராவி தெளித்தல் போன்ற பல வகைகள் உள்ளது. செயற்கை இழைகளினால் துணிகளுக்கு உலர் இஸ்திரியே பயன்படுகிறது. இதையே இயற்கை ஃபைபர் துணிகளுக்கு பயன்படுத்தலாம். ஆனால் இதை முன் ஈரமாக்கவும், இது உபயோகிப்பாளர்களின் நேரம் மற்றும் சக்தியை வீணடிக்கிறது. உலர் மற்றும் நீராவி இஸ்திரியில், தண்ணீருக்கான ஒரு அறை உண்டு. அதில் சிறிய அளவு தண்ணீர் சூடாகிக் கொண்டு இருக்கும். அது சோல் தட்டுகளில் உள்ள துவாரம் வழியில் தொடர்ச்சியாக வரும். "நீராவி தெளித்தல் மற்றும் உலர் இஸ்திரி" போன்ற வடிவங்களில் ஒரு அதிகமான கட்டுப்பாடு உண்டு. அது தண்ணீர் தெளித்தலை முன் பகுதியில் இருந்து வழங்குவதே ஆகும்.

சோல் தட்டுகள் மென்மையானது மற்றும் துருவை எதிர்க்கும் அலுமினிய உலோகம் அல்லது குரோம் பூசப்பட்ட உலோகம் (அ) துருப்பிடிக்காத உலோகம் கொண்டு செய்யப்பட்டது. சோல் தட்டுகளில் (அ) அதன் மேல் சூடாவதற்கான பாகம் ஒன்று மேல் ஏற்றப்பட்டது. இது நிக்ரோம் ரிப்பன் சுற்றப்பட்ட மைக்க சிட்டுகளாக அல்லது குழாய் வடிவ தனிம வகைகளாக இருக்கும். உள்நாட்டு மதிப்பளவில் உள்ள இஸ்திரிகள் 750 to 1200 வாட்ஸ், இடையே மதிக்கத்தக்கது. இது 220 வோல்ட்ஸ் மட்டுமே ஆகும். இதன் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் சோல் தட்டுகளுக்கு விதவிதமான வெப்பத்தை கொடுக்கலாம். துணியின் தன்மையை குறித்தவாறு டயல் அமைப்பு இருக்கும் இது துணிக்கு ஏற்றவாறு வெப்பத்தை அமைக்க உதவும்.

விதவிதமான துணிகளை இஸ்திரி போடுவதற்கு உகந்த சோல் தட்டுகளின் வெப்பநிலை

துணி	வெப்பநிலை
லினன்	191 – 218°C
பருத்தி	163 – 191°C
ரேயான்	135 – 163°C
கம்பளி	Below 135°C

பராமரிப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை

- இஸ்திரி செய்த பின் மின்சாரத்துடன் இணைக்கும் கயிற்றை (Wire) கழற்ற வேண்டும்.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 05.indd 90 1/14/2020 12:28:42 PM