(இ) காம்பௌண்ட் ரெஸ்ட் (Compound rest)

(ஈ) காம்பௌண்ட் சிலைடு (Compound slide)

(உ) வெட்டுளிக் கம்பம் (Tool post)

(ஊ) ஏப்ரான் (Apron)

6. வழி நடத்தும் மரையாணி (Lead screw)
7. ஊட்டம் தரும் கம்பி (Feed Rod)

படுக்கை (Bed)

தாங்கு தள போல்ட் மூலம் தரையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள கால்கள் மீது படுக்கை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படுக்கை வார்ப்பிரும்பினால் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் மேற்பரப்பு நுணுக்கமாகவும், துல்லியமாகவும் இயந்திரப்பணி செய்யப்பட்டிருக்கும். இதன் இடது முனையில் தலைப்குதியும், வலது முனையில் வால் பகுதியும், மையப்பகுதியில் கேரேஜும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

படுக்கையின் மேற்பரப்பு இரண்டு வடிவங்களில் தயாரிக்கப்படுகிறது.

1. தட்டைவடிவம்
2. V – வடிவம்

இப்பரப்பின் வழியே வால்பகுதி மற்றும் ஏற்றிச் செல்லும் பாகம் நகரும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.



தட்டைவடிவம்




V–வடிவம்

தட்டை வடிவ படுக்கை பழங்கால கடைசல் இயந்திரங்களில் காணலாம். பெரிய அளவுள்ள பணிப்பொருட்களை இயந்திரப்பணி செய்யும் கனரக இயந்திரங்களில் தட்டை வடிவ படுக்கை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும் இதன் நுணுக்கம் குறைவு.

V–வடிவ படுக்கை நவீன கடைசல் இயந்திரங்களில் காணலாம். மேற்பரப்பு V–வடிவத்தில் உள்ளது. எனவே சேடில் மற்றும் வால்பகுதி ஆகிய பாகங்கள் நுணுக்கமாக நகரவும், கடைசல் வேலையைச் செய்யும் பொழுது பணிப்பொருளில் இருந்து நீக்கப்படும் பிசிறு (Chips)–கள் தானாக வெளியேறவும், V–வடிவ படுக்கை பயன்படுவதால் இப்படுக்கை சிறப்பு வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

தலைப்பகுதி (Head Stock)

கடைசல் இயந்திரத்தின் இடது முனையில் படுக்கையின் மீது தலைப்பகுதி நிலையாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் சுழற்றி ஒன்று பேரிங்குகளில் பொருத்தப்பட்டு சுழலும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

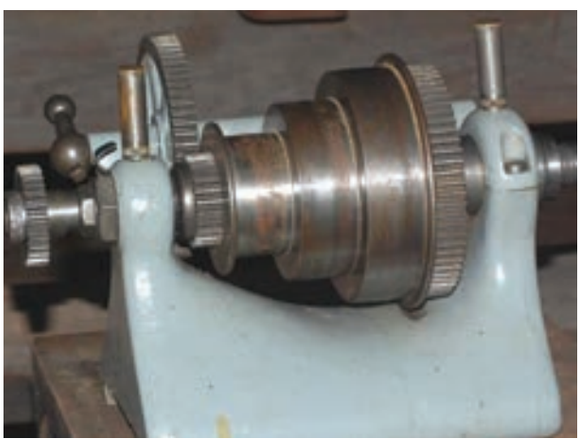

தலைப்பகுதியில் பின்வரும் இயந்திர நுட்பங்கள் உள்ளன.

1. அடுக்கு கூம்பு கப்பி
2. பின்பக்க பல்லிணை இணைந்த அடுக்கு கூம்பு கப்பி
3. பல்லிணை பெட்டி

ஆகிய இயந்திர நுட்பங்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் சுழற்றிக்கு சுழலும் விசை தரப்படுகிறது.

சுழற்றி (Spindle)

கடைசல் இயந்திரத்தின் தலைப்பகுதியினுள் பேரிங்குகளின் மூலம் சுழற்றி பொருத்தப்பட்டு எளிதாக சுழலும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சுழற்றி கார்பன் எஃகு அல்லது நிக்கல்

XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd 4 1/7/2020 3:42:58 PM