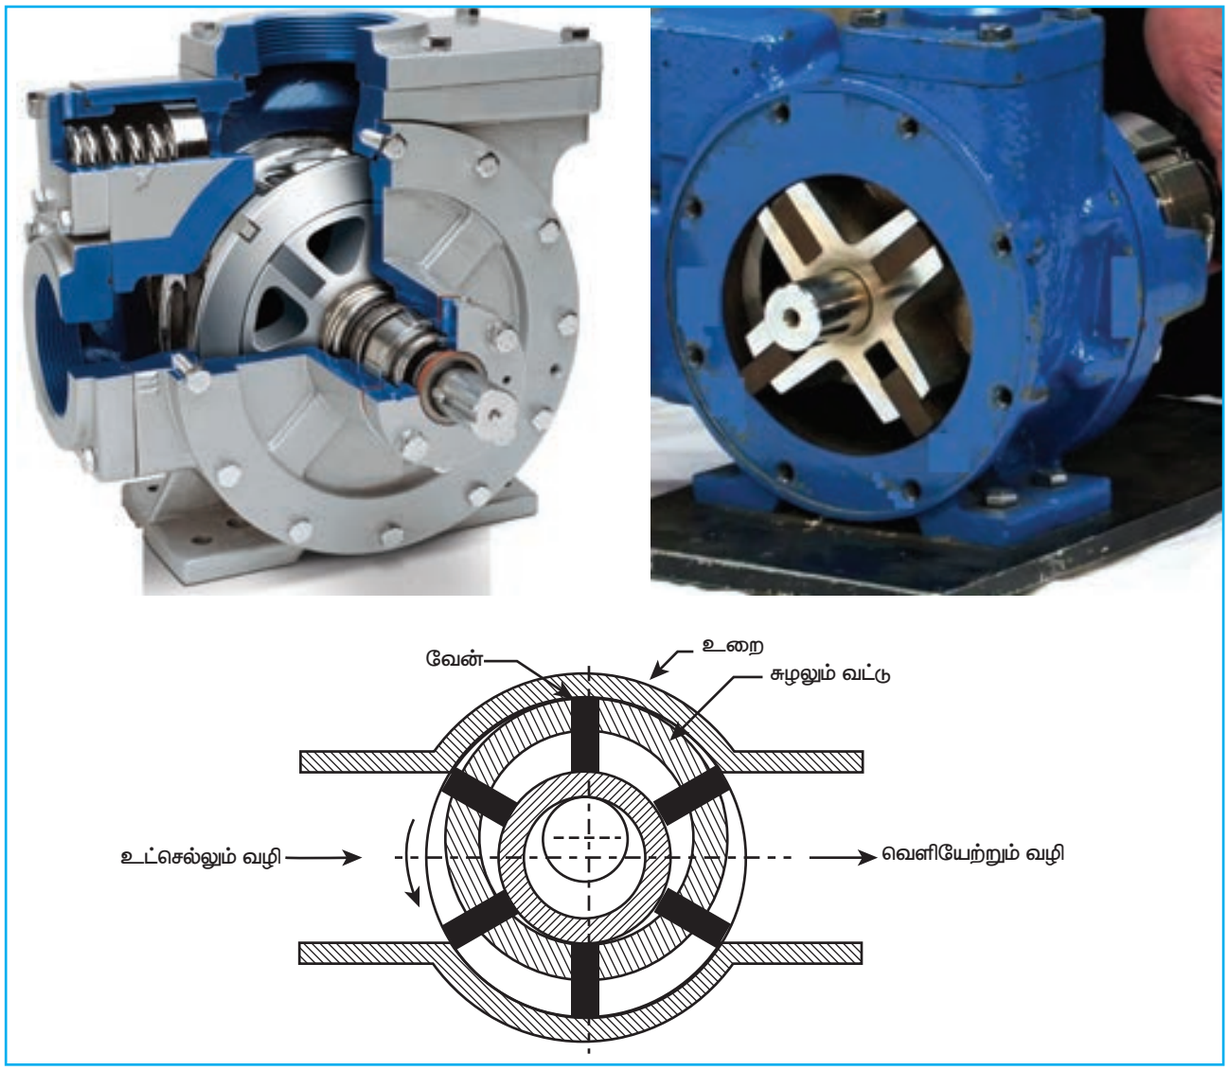


வேன் பம்பு (Vane Pump)

அதிலுள்ள வேன்களுக்கு மைய விலக்கு விசையின் காரணமாக தானாக துளையிலிருந்து வெளியே நகரும். எனவே உறையின் உட்பரப்பை அழுத்தத்துடன் தொட்டுக் கொண்டு நகரும். சில பம்புகளில் அழுத்தத்தை அதிகரிக்க வட்டிலுள்ள துளையின் ஸ்பிரிங் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

வேலை செய்யும் விதம்

சுழலும் வட்டு சுழலும்போது, அடுத்தடுத்த இரண்டு வேன்களுக்கு இடையே எண்ணெய் எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. அவ்வாறு எடுத்துச் செல்லும்போது உள்ளே வரும் திரவத்தின் கன அளவு உயர்ந்து கொண்டே வருமாறும், வெளியேறும் திரவத்தின் கன அளவு குறைந்து கொண்டே செல்லுமாறும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வாறு வருவதால் வெளியேறும் திரவம் அதிக விசையுடன் வெளியேறும். தொழிற்சாலையில் உள்ள இயந்திரங்களில் இப்பம்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இப்பம்பு மூலம் 17.5 முதல் 70 கிகி/செமீ^{2} அழுத்தம் கிடைக்குமாறும் (ஒரு அடுக்கு முறை), 150 கிகி/செ.மீ^{2} அழுத்தம் கிடைக்குமாறும் (ஈரடுக்கு முறை) அமைந்திருக்கும்.

லோப் பம்பு (Lobe Pump)

தனித்தனியாக சுழலுகின்ற இரு லோப்களை ஒரு உறைக்குள் சுழலச்செய்து திரவத்தை உறிஞ்சி, வெளியேற்றப் பயன்படும் சாதனத்திற்கு 'லோப் பம்பு' என்று பெயர்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 08.indd 168 1/7/2020 4:08:21 PM