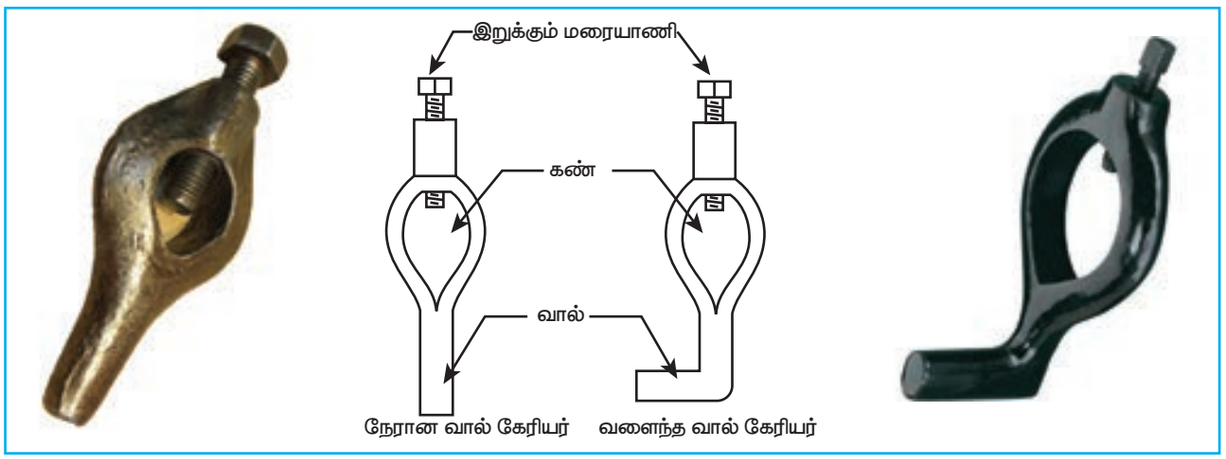


நேரான வால் பாகம் கொண்ட கேரியர் வளைவான வால் பாகம் கொண்ட கேரியர்

நீள் கோல் செங்குத்து (Mandrel)


மையத்தில் துளையுடைய மிக குறைந்த நீளமுள்ள பணிப்பொருட்களை இரு மையங்களுக்கு இடையே பிடித்து சுழலச் செய்து கடைசல் வேலை செய்ய பயன்படும் சிறப்பு தண்டிற்கு நீள்கோல் செங்குத்து என்று பெயர்.

நீள் கோல் செங்குத்தின் இரு புறங்களின் முகப்பின் மையத்தில் துளை இருக்கும். அத்துளையின் ஒருபுறம் லைவ் சென்டரும் மறுபுறம் டெட் சென்டரும் படியும். நீள்கோல் செங்குத்தின் இடது பக்கத்தில் கேரியர் ஒன்று பொருத்தி சுழற்றியில் உள்ள முகப்புத் தகடு அல்லது கேச் பிளேட் இவற்றுடன் இணைத்து சுழற்றியின் சுழலும் விசை நீள்கோல் செங்குத்திற்கு கடத்தப்படுகிறது. எனவே, நீள்கோல் செங்குத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள பணிப்பொருள் இரு மையங்களுக்கு இடையே சுழலும். நீள் கோல் செங்குத்தில் பல வகைகள் உள்ளன. அவையாவன.

1. சாதாரண நீள்கோல் செங்குத்து (Plain Mandrel)
2. படிக்கட்டு நீள்கோல் செங்குத்து (Step Mandrel)
3. கூட்டு நீள்கோல் செங்குத்து (Gang Mandrel)
4. மரை நீள்கோல் செங்குத்து (Screwed (or) Thread Mandrel)
5. காலர் நீள்கோல் செங்குத்து (Coller Mandrel)
6. கூம்பு வடிவ நீள்கோல் செங்குத்து (Cone Mandrel)
7. விரிவடையும் நீள்கோல் செங்குத்து (Expansion Mandrel)

பணிப்பொருளில் உள்ள துளையின் விட்டம், நீளம் ஆகியவற்றை பொறுத்து மேற்கண்ட நீள்கோல் செங்குத்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை பயன்படுத்தலாம்.

சாதாரண நீள்கோல் செங்குத்து (Plain Mandrel)

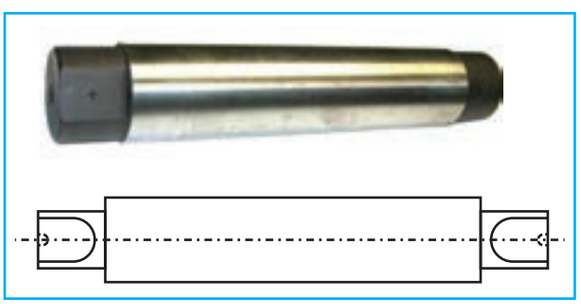

இதன் மேற்பரப்பில் நீள வாட்டத்தில் குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் சரிவு கொண்டதாக இருக்கும். இச்சரிவு பணிப்பொருளை இறுக்கமாக பிடிக்கப் பயன்படுகிறது. சரிவானது 100 மி.மீ நீளத்திற்கு 1 முதல் 2 மி.மீ வரை விட்டத்தில் வித்தியாசம் இருக்கும். இதனை கெட்டியான நீள்கோல் செங்குத்து (Solid Mandrel) என்றும் கூறுவர். இது தொழிற்சாலைகளில் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd 22 1/7/2020 3:43:03 PM