2.6 மேடையில் அமைந்த துளையிடும் இயந்திரம் (அல்லது) நுணுக்கத் துளையிடும் இயந்திரம் (Bench Drilling Machine)

மேடையில் அமைந்த துளையிடும் இயந்திரமானது சிறிய பணிப் பொருளில் 1.5 மிமீ முதல் 15.5 மிமீ விட்டம் வரை துளையிட பயன்படுகிறது. அதிக வேகத்தில் சுழற்றி இயங்கக் கூடியது.

மேடையில் அமைந்த துளையிடும் இயந்திரத்தின் அமைப்பானது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இயந்திரத்தின் அடிப்பாகம் பெஞ்ச் மீதோ அல்லது தரையின் மீதோ போல்ட் மற்றும் நட் மூலம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். பணிப்பொருளில் துளையிட சுழற்றிக்கு கையினால் மட்டுமே ஊட்டம் தரப்படுகிறது. இதனை இயக்குபவர் துளையிடுவதை தன் கையினால் உணர முடிவதால் இதனை நுணுக்க துளையிடும் இயந்திரம் என்று அழைக்கிறோம்.

இதன் முக்கிய பாகங்கள் அடிப்பாகம், தூண்பாகம், பணிமேடை, சுழற்றி, தலைப்பாகம் மற்றும் சுழற்றியை இயக்கும் இயந்திர நுட்பம் ஆகிய பாகங்களை கொண்டுள்ளது.

அடிப்பாகம் (Base)


இது வார்ப்பிரும்பால் செய்யப்பட்டிருக்கும். அதிர்வை தாங்கும் குணமும் அதனை கடத்தா குணமும் உண்டு. இப்பாகத்தினை மேடையின் மீதோ (அல்லது) தரையின் மீதோ பொருத்துவதற்காக துளைகள் போடப்பட்டிருக்கும். இது தூண் மற்றும் எல்லா பாகங்களையும் தாங்கிக் கொண்டுள்ளது.

தூண்பாகம் (Column)

தூண்பாகம் உருளை வடிவ அமைப்பைக் கொண்டது ஆகும். அடிப்பாகத்தில் செங்குத்தாக பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இது பணிமேடை, சுழற்றியின்தலைபாகம் மற்றும் மின் மோட்டார் ஆகியவற்றைத் தாங்கி நிற்கிறது.

பணிமேடை (Work Table)

பணிமேடை தூண்பாகத்தில் இணைக்கப்பட்டு கையினால் மேலும் கீழும் ஏற்றி இறக்கும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் T–வடிவ பள்ளங்கள் வெட்டப்பட்டிருக்கும். பணிப்பொருளை தாங்கி பிடிக்கப் பயன்படுகிறது. இதை தூணின் வழியே நகற்றி பணிப்பொருளுக்கு

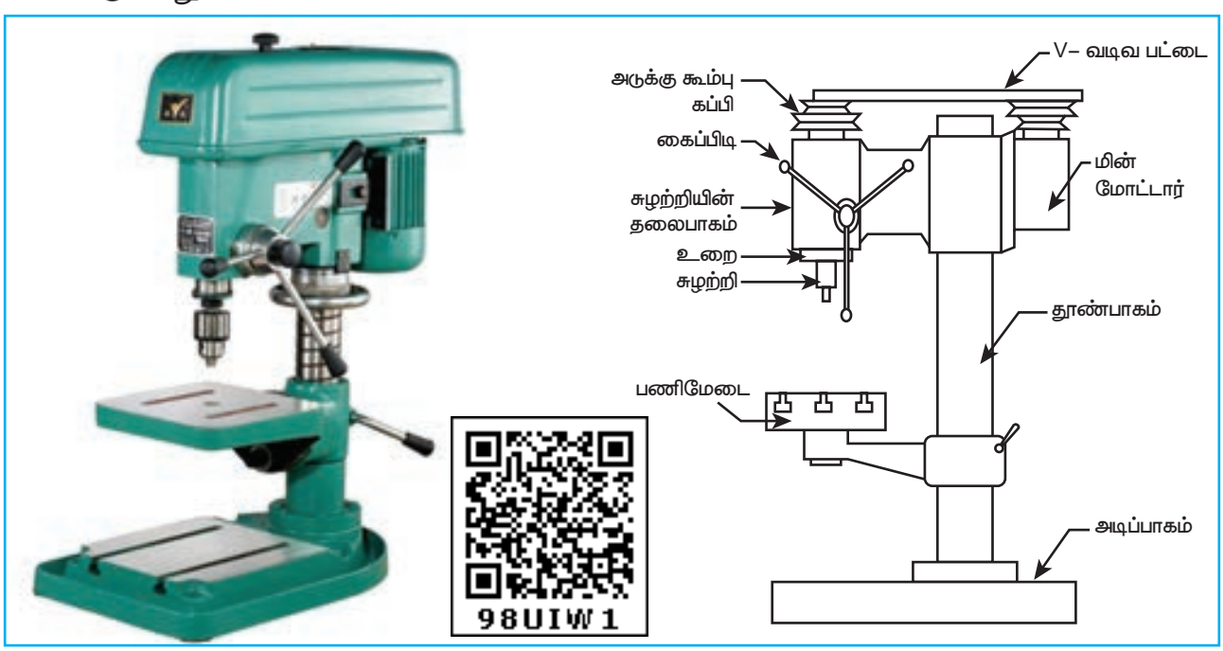

மேடையில் அமைந்த துளையிடும் இயந்திரம் (அல்லது)
நுணுக்கத் துளையிடும் இயந்திரம் (Bench Drilling Machine)

XII BME_Tamil version CHAPTER 02.indd 40 1/7/2020 3:41:07 PM