ஏற்றவாறு தேவையான இடத்தில் நிலையாக அமைத்துக் கொள்ளலாம்.

சுழற்றியின்தலைப்பாகம் (Spindle Head)

இது தூண்பாகத்தின் மேல் பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பக்கத்தில் மின்மோட்டாரும், மற்றொரு பக்கத்தில் சுழற்றிக்கு ஊட்டம் தரும் இயந்திர நுட்பமும் இருக்கும். மின்மோட்டாரில் இருந்து சுழற்றிக்கு சுழலும் விசையானது அடுக்கு கூம்பு கப்பி மூலம் தரப்படுகிறது. தட்டைப் பல்லிணை மற்றும் சிறு பல்லிணை அமைப்பு மூலம் சுழற்றிக்கு கையினால் ஊட்டம் தரப்பட்டு, துளை போடப்படுகிறது. சுழற்றி நிமிடத்திற்கு 50 முதல் 2000 சுற்றுக்கள் வரை சுற்றும்.


2.7 நிமிர்ந்த தூண் வகை துளையிடும் இயந்திரம் (Upright Drilling Machine)

நிமிர்ந்த தூண்வகை துளையிடும் இயந்திரமானது நடுத்தரமான பணிப்பொருட்களில் 50 மிமீ விட்டம் வரை துளைகளை ஏற்படுத்த பயன்படுகிறது. இது தோற்றத்தில் மேடை வகை துளையிடும் இயந்திரத்தை போன்றது. ஆனால் தூண்பாகம் சற்று உயரமாகவும் மற்றும் உறுதியாகவும் இருக்கும். பணிப்பொருட்களில் துளையிட தானியங்கி ஊட்டம் தரும் இயந்திர நுட்ப வசதியும், சுழற்றிக்கு பல்வேறு வேகம் தரும் இயந்திர நுட்பமும் இதில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

தூண் பாகத்தின் வடிவத்தை பொறுத்து நிமிர்ந்த தூண் வகை கொண்ட துளையிடும் இயந்திரத்தை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம்.

- உருளை வடிவத்தூண் பாகம் கொண்ட துளையிடும் இயந்திரம் (Round Column Drilling Machine)
- செவ்வக முகப்புத்தூண் பாகம் கொண்ட துளையிடும் இயந்திரம் (Box Column Drilling Machine)

நிமிர்ந்த தூண் வகை துளையிடும் இயந்திரத்தின் முதல் வகை படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் முக்கிய பாகங்கள் அடிப்பாகம், தூண்பாகம், பணிமேடை சுழற்றி, தலைபாகம் போன்றவையாகும்.

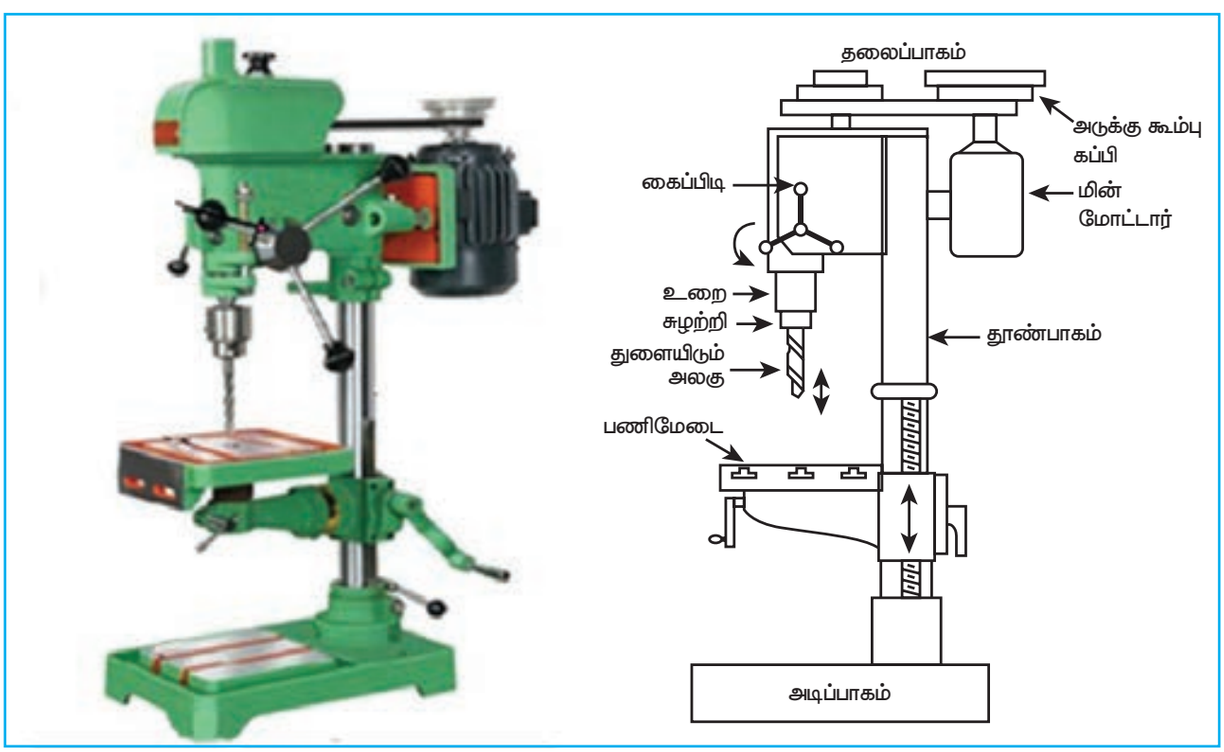

நிமிர்ந்த தூண் வகை துளையிடும் இயந்திரம் (Upright Drilling Machine)

XII BME_Tamil version CHAPTER 02.indd 41 1/7/2020 3:41:07 PM